



PRODUCENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO



NOWOŚĆ 2026

PUSZKI MODUŁOWE NOWEJ GENERACJI



2026 KATALOG PRODUKTÓW

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE
PROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O PROFESJONALISTACH

PRODUKTY TWORZONE Z PASJĄ

Pawbol S.A. to uznany w Polsce i Europie producent osprzętu elektrotechnicznego, który swoją działalność rozpoczął w 1989 roku. Od tamtej pory firma dała się poznać jako solidny i niezawodny partner w biznesie.

Długoletnie doświadczenie oraz elastyczność w działaniu stały się gwarantem najwyższej jakości produktów oraz satysfakcji Klienta.

Pawbol S.A. współpracuje ze sprawdzonymi i liczącymi się zarówno w kraju, jak i za granicą Partnerami Handlowymi, sukcesywnie poszerzając swoje portfolio o nowe produkty, zgodne z najnowszymi trendami obowiązującymi na rynku.



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

W firmie Pawbol S.A. funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, który jest certyfikowany przez ZETOM Katowice.

System został wdrożony w 2002 roku. Przyczynia się on do stałego wzrostu jakości świadczonych usług i produkcji oraz podnosi poziom zadowolenia Klienta.

Uzyskany certyfikat obejmuje proces produkcji oraz dystrybucji artykułów elektroinstalacyjnych.

Pozytywną ocenę wdrożonego Systemu potwierdza certyfikat jakości.



TERMINOWOŚĆ
DOSTAW



NOWOCZESNY
PARK MASZYNOWY



DOŚWIADCZONA
KADRA KIEROWNICZA


NIEZAWODNY DOSTAWCA

Pawbol S.A. współpracuje z Partnerami Handlowymi na terenie kraju oraz Europy.

Dzięki doświadczonej kadrze, własnej flocie oraz współpracy z zaufanymi firmami spedycyjnymi, dostawy realizowane są sprawnie i w krótkim czasie.


Od wielu lat firma Pawbol S.A. sukcesywnie prowadzi również ekspansję na rynki zagraniczne, wchodząc na nowe rynki zbytu oraz zwiększając na nich wolumen sprzedaży.

Obecnie Pawbol S.A. eksportuje swoje produkty do ponad 30 krajów.

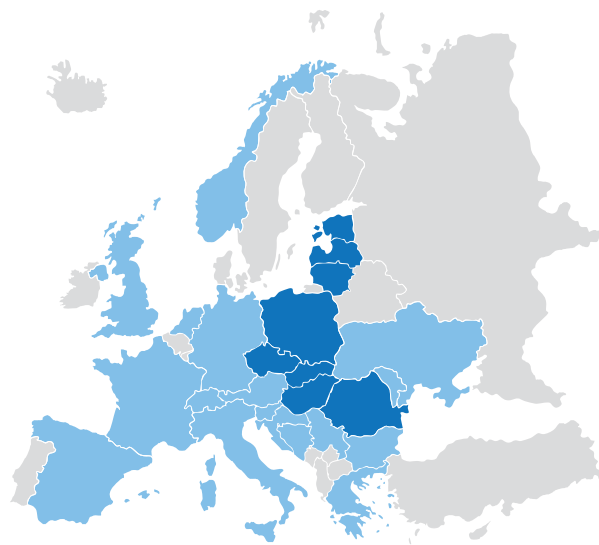

PAWBOL S.A. PRODUCENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO

Odwiedź naszą stronę internetową i korzystaj
z bogatej bazy informacji produktowych.



<https://www.pawbol.pl>

Na www.pawbol.pl znajdziesz m.in. katalog, certyfikaty,
bazę EPREL, filmy instruktażowe i aktualności.

Odwiedź naszą platformę B2B
Kupuj wygodnie!



<http://b2b.pawbol.pl/login>

W razie dodatkowych pytań
zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Sprzedaży.



PAWBOL S.A. PONAD 35 LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU!

Odwiedź nasz profil na Facebooku - bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!




<https://www.facebook.com/pawbol.eu>

Odwiedź nasz kanał na YouTube
Zasubskrybuj i polub nasz kanał!



<https://www.youtube.com/@PawbolS.A>



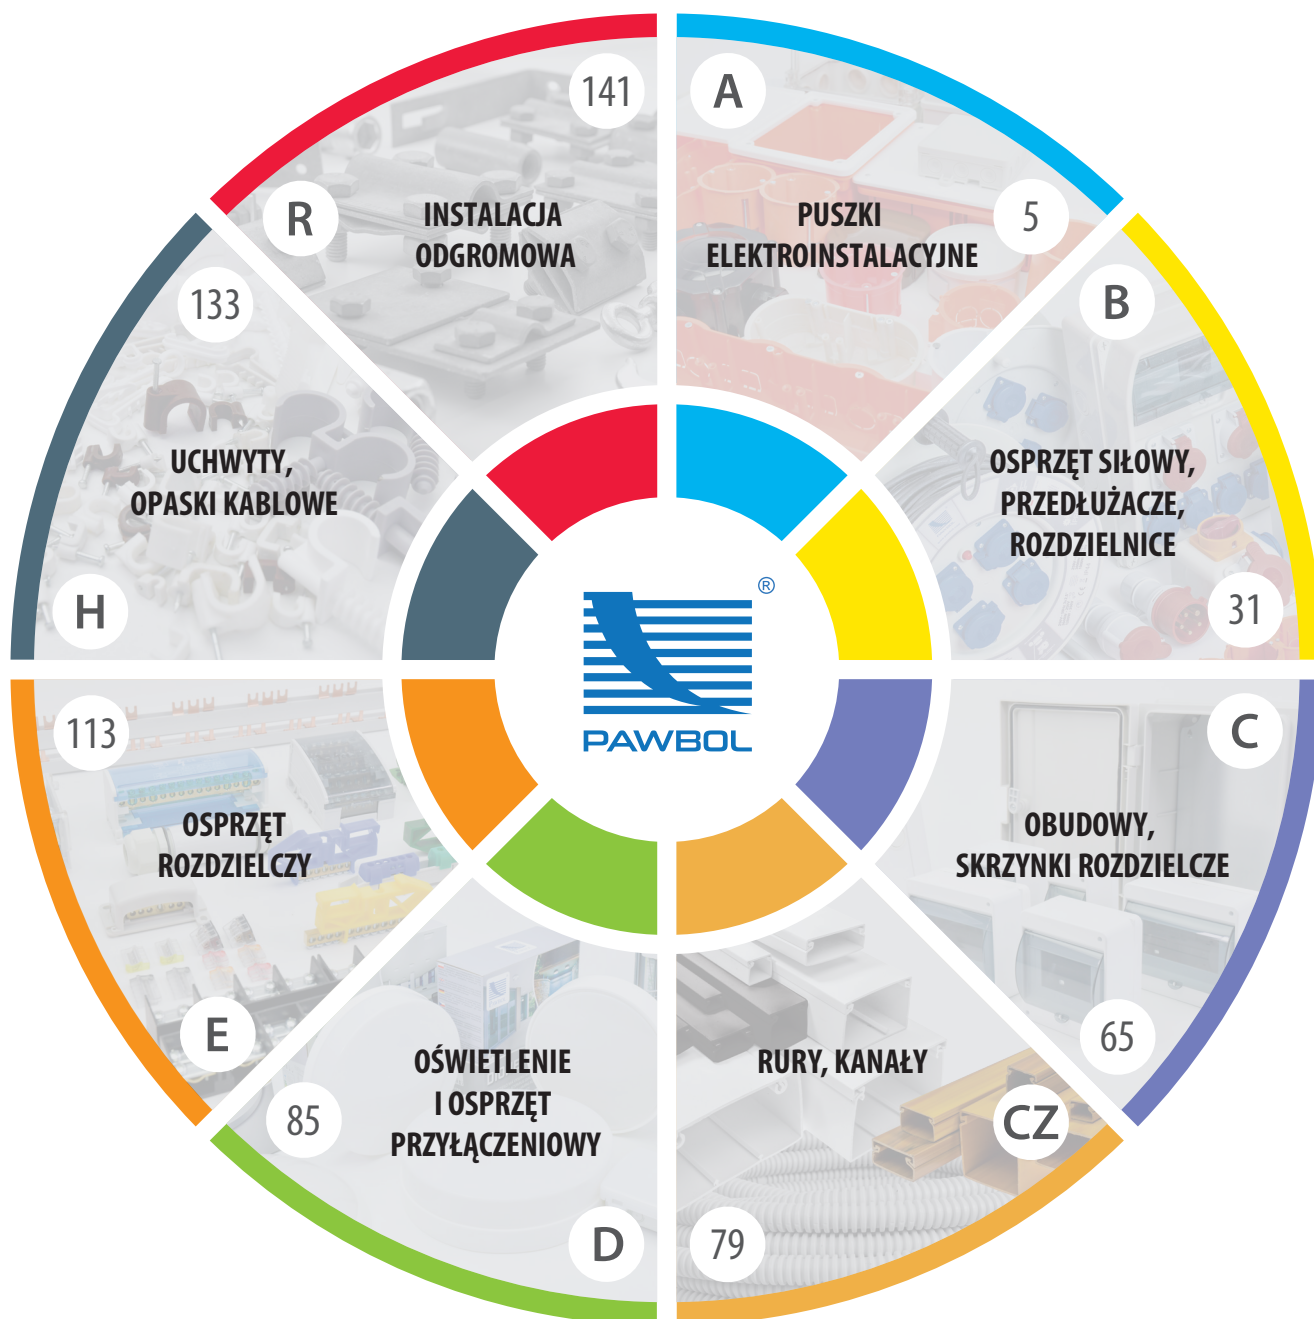


GRUPA A



 **PAWBOL®**

PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE

PUSZKI INSTALACYJNE ŁĄCZENIOWE, WIATROSZCZELNE

 NORMA PN-EN IEC 60670-1:2021-06 **HALOGEN FREE**
Materiał puszki: PP, Materiał membran: Elastomer termoplastyczny

NOWOŚĆ

Puszka instalacyjna
łączeniowa, wiatroszczelna
PRO DUO
● A.0092

NOWOŚĆ

Puszka instalacyjna
łączeniowa, wiatroszczelna
PRO DUO
● A.0091

NOWOŚĆ

Puszka instalacyjna
łączeniowa, wiatroszczelna
PRO DUO
● A.0093















IDEALNE DOPASOWANIE MEMBRANY
DO PRZEWODÓW I PESZLI!



A.0057

POKRYWA
PRZEZNACZONA
DO PUSZEK PRODUO

PUSZKI INSTALACYJNE, ŁĄCZENIOWE, WIATROSZCZELNE SERII A.008X, PRODUO I PRODUO ECO MOŻNA ŁĄCZYĆ W ZESTAWY

 NR KAT.	 W	 H	 M	 IP	 T	 K	 L			 #
A.0091	68 mm	61 mm	PP/TPE	IP30	650°C		60 mm	✓ 2	✓	110
A.0092	146 mm	61 mm	PP/TPE	IP30	650°C		60 mm	✓ 4	✓	40
A.0093	217 mm	61 mm	PP/TPE	IP30	650°C		60 mm	✓ 6	✓	40

PUSZKI INSTALACYJNE ŁĄCZENIOWE, WIATROSZCZELNE Z KOMPOZYTU WPC

NORMA PN-EN IEC 60670-1:2021-06

HALOGEN FREE

NOWOŚĆ

Puszka instalacyjna
łączeniowa, wiatroszczelna

PRO DUO ECO

● A.0092WPC

NOWOŚĆ

Puszka instalacyjna
łączeniowa, wiatroszczelna

PRO DUO ECO

● A.0091WPC

NOWOŚĆ

Puszka instalacyjna
łączeniowa, wiatroszczelna


PRO DUO ECO

● A.0093WPC



WPC = KOMPOZYTOWY MATERIAŁ WYKONANY Z MĄCZKI DRZEWNEJ
ORAZ TWORZYWA TERMOPLASTYCZNEGO

WOOD
PLASTIC
COMPOSITE



A.0057

POKRYWA
PRZEZNACZONA
DO PUSZEK PRODUO ECO


PUSZKI INSTALACYJNE, ŁĄCZENIOWE, WIATROSZCZELNE SERII A.008X, PRODUO I PRODUO ECO MOŻNA ŁĄCZYĆ W ZESTAWY

NR KAT.	W	H	M	IP	T	K	L			#
A.0091WPC	68 mm	61 mm	WPC/TPE	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	✓	110
A.0092WPC	146 mm	61 mm	WPC/TPE	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 4	✓	40
A.0093WPC	217 mm	61 mm	WPC/TPE	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 6	✓	40

PRIMEBOX


JESZCZE WIĘCEJ PRZESTRZENI

Największa ilość miejsca na osprzęt dostępna na rynku dzięki Ø74 puszek

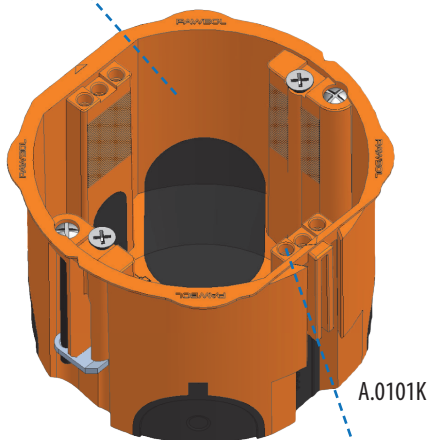


PRZEGRODY MONTAŻOWE

Przegrody montażowe przeznaczone specjalnie dla serii PrimeBox

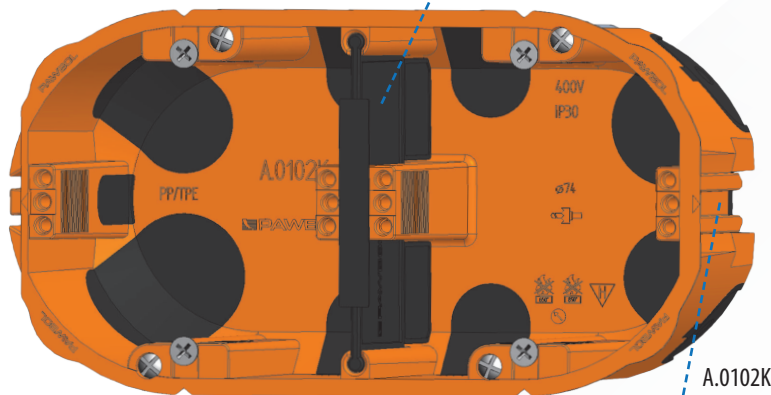

EFEKTYWNA REGULACJA OSPRZĘTU

Zwiększona ilość otworów pod wkręty do łatwiejszego regulowania osprzętu

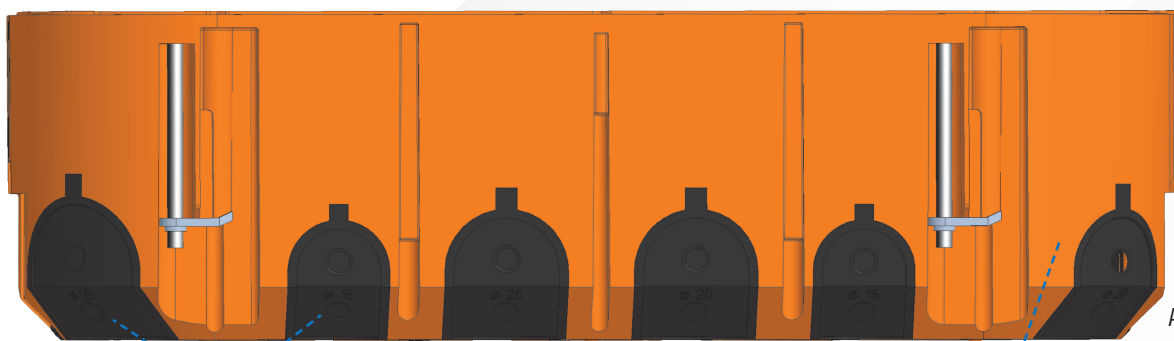

SPECJALISTYCZNY SYSTEM PCS

Professional Connection System do szybkiego wygodnego i pewnego łączenia puszek w zestawy

WIELE PRZEPUSTÓW MEMBRANOWYCH

Od sześciu do dwunastu przepustów ze średnicą od 10mm² do 25 mm²

Tworzywo Najwyższej Klasy

Wykonana z wzmocnionego tworzywa PP oraz specjalnej mieszanki TPE

ŁĄCZENIOWE

BEZHAŁOGENOWE

WIATROSZCZELNE

DO SUCHY ZABUDOWY

3 MODELE - NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI

NOWY WYMIAR JAKOŚCI PUSZEK

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

PUSZKI PODTYNKOWE

HALOGEN FREE NORMA PN-EN 60670-1


Puszka podtynkowa
głęboka, łączeniowa, z wkrętami

● A.0080



Puszka podtynkowa,
płytki, łączeniowa, z wkrętami

● A.0082




Puszka podtynkowa,
głęboka, łączeniowa,
z wkrętami, do elektroniki

● A.0083



Puszka podtynkowa, płytki,
łączeniowa, z wkrętami,
do elektroniki

● A.0085

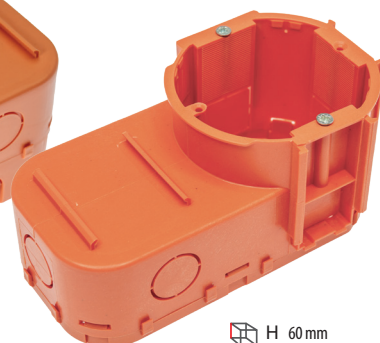

H 81,5 mm
W 136,5 mm
D 74 mm

H 60 mm
W 136,5 mm
D 74 mm

NR KAT.	Ø	H	M	IP	T	K	L			#
A.0080	68 mm	81 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	✓	80
A.0082	68 mm	60 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	✓	110
A.0083	68 mm	82 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	✓	30
A.0085	68 mm	60 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	✓	40

PUSZKI PODTYNKOWE, ŁĄCZENIOWE

HALOGEN FREE NORMA PN-EN 60670-1

Puszka podtynkowa PK60,
płytki, łączeniowa

● A.0005BL ● A.0005BLP



Puszka podtynkowa PK60,
łączeniowa, płytki z wkrętami

● A.0005L ● A.0005LP



Puszka podtynkowa PK60,
łączeniowa, głęboka, z wkrętami

● A.0006P/68



NR KAT.	Ø	H	M	IP	T	K	L			#
A.0005BL	62 mm	42 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	-	✓	100
A.0005BLP	62 mm	42 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	-	✓	100
A.0005L	62 mm	42 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	✓	100
A.0005LP	62 mm	42 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	✓	100
A.0006P/68	68 mm	73 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	✓	50


PUSZKI PK60 LUX, GŁĘBOKIE



NORMA PN-EN 60670-1

HALOGEN FREE

Gniazda na wkręty do mocowania osprzętu

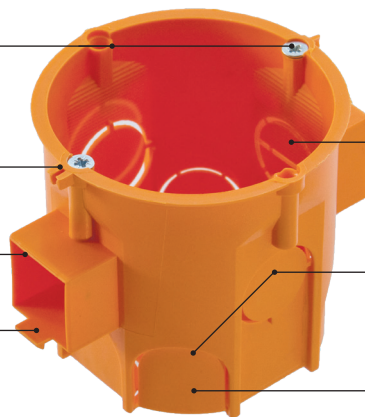Dodatkowe mocowania usztywniające
połączenie wielu puszekGłówne mocowanie umożliwiające
stabilne połączenie wielu puszekZaczep zabezpieczający przed rozsuwaniem się
połączonych puszek podczas ich zabudowyPrzepusty wewnątrz łączników
ułatwiające prowadzenie przewodu
pomiędzy połączonymi puszkamiŁatwe do wybicia przepusty
umieszczone na dwóch poziomach

Duże przepusty ułatwiające wprowadzenie przewodów

- Wysoka sztywność ułatwiająca montaż puszek
- Łatwe do wybicia, duże przepusty pozwalające na wprowadzenie szerszego zakresu przewodów i peszli
- Dużo miejsca na prowadzenie przewodów
- Możliwość łączenia wielu puszek w rząd (dla wersji z kominkami)
- Stabilne połączenie dla puszek z kominkami - dzięki dodatkowemu połączeniu na szczycie puszek
- Kompatybilna z pokrywami mocowanymi na śrubki i tzw. „łapki”
- 4 gniazda na wkręty pozwalają na stabilny montaż osprzętu i umożliwiają wykorzystanie szerokiej gamy osprzętu

Puszka podtynkowa PK60 LUX, głęboka

● A.0001BL

● A.0001BLP

● A.0001LD

● A.0001LDP

Puszka podtynkowa PK60 LUX, głęboka, łączeniowa

● A.0006BL

● A.0006BLP

● A.0006L

● A.0006LP



NR KAT.	Ø	H	M	IP	T	K	L			#
A.0001BL	62 mm	63 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	-	-	110
A.0001BLP	62 mm	63 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	-	-	110
A.0001LD	62 mm	63 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	-	110
A.0001LDP	62 mm	63 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	-	110
A.0006BL	62 mm	63 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	-	✓	110
A.0006BLP	62 mm	63 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	-	✓	110
A.0006L	62 mm	63 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	✓	110
A.0006LP	62 mm	63 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	✓	110

PUSZKI PODTYNKOWE

HALOGEN FREE



NORMA

PN-EN 60670-1

Puszka podtynkowa PK60 LUX, płytka

● A.0001A ● A.0001AP



Puszka podtynkowa, PK60 LUX, płytka, z wkrętami

● A.0002 ● A.0002P



Puszka podtynkowa PK60 LUX, płytka

● A.0001


Puszka podtynkowa P080,
płytką, odgałęźna

● A.0004



NR KAT.	Ø	H	M	IP	T	K	L			#
A.0001A	63 mm	40 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	-	-	100
A.0001AP	63 mm	40 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	-	-	100
A.0002	63 mm	40 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	-	100
A.0002P	63 mm	40 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	-	100
A.0001	63 mm	40 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	-	-	100
A.0004	84 mm	44 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	-	-	90

PUZSKY PODTYNKOWE, WIELOKROTNE

 NORMA PN-EN 60670-1 **HALOGEN FREE**

Puszka podtynkowa PK60,
płytką, z wkrętami, podwójna
● A.0042WP


Puszka podtynkowa PK60,
płytką, z wkrętami, potrójna
● A.0043WP

Puszka podtynkowa PK60,
płytką, z wkrętami, poczwórna
● A.0049WP

Puszka podtynkowa PK60,
płytką, z wkrętami, pięciokrotna
● A.0048WP



PUZSKY PODTYNKOWE GŁĘBOKIE, WIELOKROTNE

 NORMA PN-EN 60670-1 **HALOGEN FREE**












Puszka podtynkowa PK60,
głęboka, z wkrętami, podwójna
● A.0042WPG

Puszka podtynkowa PK60,
głęboka, z wkrętami, potrójna
● A.0043WPG

Puszka podtynkowa PK60,
głęboka, z wkrętami, poczwórna
● A.0049WPG

Puszka podtynkowa PK60,
głęboka, z wkrętami, pięciokrotna
● A.0048WPG



 NR KAT.	 W	 H	 M	 IP	 T	 K	 L			 #
A.0042WP	2x68 mm	46 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 4	-	50
A.0043WP	3x68 mm	46 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 6	-	50
A.0049WP	4x68 mm	46 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 8	-	25
A.0048WP	5x68 mm	46 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 10	-	20
A.0042WPG	2x68 mm	60 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 4	-	40
A.0043WPG	3x68 mm	60 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 6	-	40
A.0049WPG	4x68 mm	60 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 8	-	20
A.0048WPG	5x68 mm	60 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 10	-	16

PUSZKI DO PŁYT GIPSOWYCH

HALOGEN FREE



NORMA PN-EN 60670-1

Puszka do płyt gipsowych PK60,
głęboka, łączeniowa, z wkrętami

● A.0040 ● A.0040P



Przykład montażu
dwóch puszek A.0040P
za pomocą łączników

● A.0050



Puszka do płyt gipsowych P0100x100x40,
płytkowa, z wkrętami

● A.0045 ● A.0045P



Puszka do płyt gipsowych,
głęboka, z wkrętami, wiatroszczelna

● A.0081K



NR KAT.	Ø	H	M	IP	T	K	L			#
A.0040	65 mm	60 mm	PP/PS	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	-	110
A.0040P	65 mm	60 mm	PP/PS	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	-	110
A.0045	□ 103 mm	50 mm	PP/PS	IP30	650°C	●	-	✓ 4	-	5
A.0045P	□ 103 mm	50 mm	PP/PS	IP30	650°C	●	-	✓ 4	-	5
A.0081K	68 mm	60 mm	PP/TPE	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	-	110

PUZSKY DO PŁYT GIPSOWYCH

 NORMA PN-EN 60670-1 HALOGEN FREE


Puszka do płyt gipsowych PK60,
płytką, z wkrętami

● A.0046L ● A.0046LP



Puszka do płyt gipsowych PK60,
głęboka, z wkrętami

● A.0044L ● A.0044LP

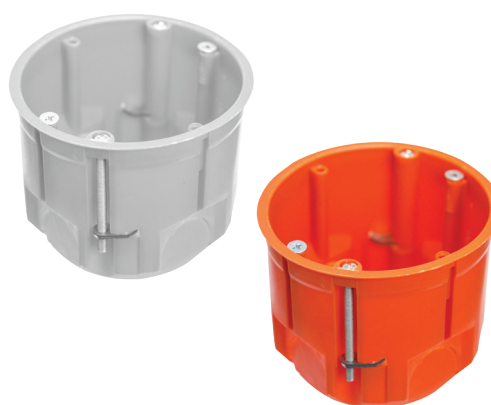

Puszka do płyt gipsowych P070,
płytką, odgałęźna

● A.0008 ● A.0008P



Puszka do płyt gipsowych P080,
płytką, odgałęźna












● A.0009 ● A.0009P



Puszka do płyt gipsowych PK60,
głęboka, łączeniowa, z wkrętami

● A.0040P/68



 NR KAT.	 Ø	 H	 M	 IP	 T	 K	 L			 #
A.0046L	68 mm	46 mm	PP/PS	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	-	100
A.0046LP	68 mm	46 mm	PP/PS	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	-	100
A.0044L	68 mm	61 mm	PP/PS	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	-	110
A.0044LP	68 mm	61 mm	PP/PS	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	-	110
A.0008	73 mm	46 mm	PP/PS	IP30	650°C	●	-	-	-	70
A.0008P	73 mm	46 mm	PP/PS	IP30	650°C	●	-	-	-	70
A.0009	83 mm	49 mm	PP/PS	IP30	650°C	●	-	-	-	60
A.0009P	83 mm	49 mm	PP/PS	IP30	650°C	●	-	-	-	60
A.0040P/68	68 mm	73 mm	PP/PS	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 2	✓	80

PUSZKI DO PŁYT GIPSOWYCH, WIELOKROTNE

HALOGEN FREE NORMA PN-EN 60670-1

Puszka do płyt gipsowych PK60,
płytką, z wkrętami, podwójna
● A.0010 ● A.0010P

Puszka do płyt gipsowych PK60,
płytką, z wkrętami, potrójna
● A.0041 ● A.0041P

Puszka do płyt gipsowych PK60,
płytką, z wkrętami, poczwórna
● A.0047 ● A.0047P

Puszka do płyt gipsowych PK60,
płytką, z wkrętami, pięciokrotna
● A.0048 ● A.0048P



PUSZKI DO PŁYT GIPSOWYCH, GŁĘBOKIE, WIELOKROTNE

HALOGEN FREE NORMA PN-EN 60670-1

Puszka do płyt gipsowych PK60,
głęboka, z wkrętami, podwójna
● A.0010PG

Puszka do płyt gipsowych PK60,
głęboka, z wkrętami, potrójna
● A.0041PG

Puszka do płyt gipsowych PK60,
głęboka, z wkrętami, poczwórna
● A.0047PG

Puszka do płyt gipsowych PK60,
głęboka, z wkrętami, pięciokrotna
● A.0048PG



NR KAT.	W	H	M	IP	T	K	L			#
A.0010	2x68 mm	46 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 4	-	50
A.0010P	3x68 mm	46 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 4	-	50
A.0041	4x68 mm	46 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 6	-	50
A.0041P	5x68 mm	46 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 6	-	50
A.0047	2x68 mm	46 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 8	-	25
A.0047P	3x68 mm	46 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 8	-	25
A.0048	4x68 mm	46 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 10	-	20
A.0048P	5x68 mm	46 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 10	-	20
A.0010PG	2x68 mm	60 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 4	-	40
A.0041PG	3x68 mm	60 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 6	-	40
A.0047PG	4x68 mm	60 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 8	-	20
A.0048PG	5x68 mm	60 mm	PP	IP30	650°C	●	60 mm	✓ 10	-	16

SERIA CZERWONA – PUSZKI SAMOGASNĄCE

 NORMA PN-EN 60670-1 **HALOGEN FREE**




Samogaśnienie to zjawisko, które występuje w warunkach, gdzie nie ma obecności tlenu lub jego ilość jest niewystarczająca do podtrzymania płonącego ognia.


Materiał bądź substancja w którym występuje ma zdolność do samowygaszenia się po usunięciu źródła zapłonu i ognia.

Puszki samogasnące zostały zaprojektowane tak aby zminimalizować ryzyko pożaru oraz eksplozji. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii samogaszenia, po ustaniu działania źródła ognia, puszki te są w stanie samoistnie ugasić się i nie rozprzestrzenić płomieni bez ingerencji ludzkiej.

Jest to kluczowy aspekt w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego, szczególnie gdy chodzi o budynki i instytucje publiczne jak szkoły, biurowce, urzędy, markety, ale także w domach jednorodzinnych czy blokowiskach. Samogaśnienie minimalizuje ryzyko pożarów i zwiększa bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi, szczególnie w miejscach najbardziej narażonych na jego wystąpienie.

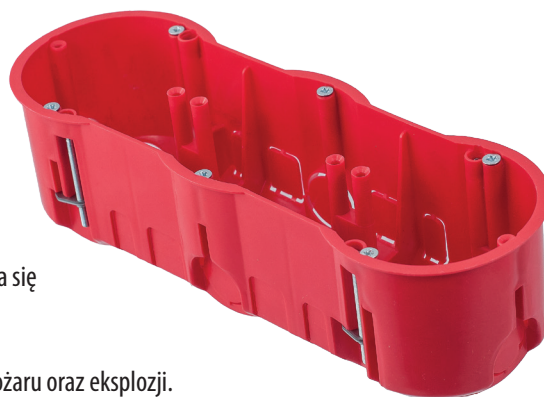

SERIA SAMOGASNĄCA, DO PŁYT GIPSOWYCH

 NORMA PN-EN 60670-1 **HALOGEN FREE**


Puszka do płyt gipsowych PK60, płytka, z wkrętami
● A.0046LA














Puszka do płyt gipsowych PK60, głęboka, z wkrętami
● A.0044LA



Puszka do płyt gipsowych PK60, głęboka, łączeniowa, z wkrętami
● A.0040A



 NR KAT.	 Ø	 H	 M	 IP	 T	 K	 L			 #
A.0046LA	68 mm	46 mm	PP	IP30	850°C	●	60 mm	✓ 2	-	100
A.0044LA	68 mm	60 mm	PP	IP30	850°C	●	60 mm	✓ 2	-	110
A.0040A	68 mm	60 mm	PP	IP30	850°C	●	60 mm	✓ 2	-	50

PP-uniepalniony, samogasnąca

PUSZKI DO PŁYT GIPSOWYCH, SAMOGASNĄCE, WIELOKROTNE

HALOGEN FREE



NORMA PN-EN 60670-1

Puszka do płyt gipsowych PK60,
płytki, z wkrętami, podwójna

● A.0010A



Puszka do płyt gipsowych PK60,
płytki, z wkrętami, potrójna

● A.0041A



PUSZKI DO PŁYT GIPSOWYCH, GŁĘBOKIE, SAMOGASNĄCE, WIELKOKROTNE

HALOGEN FREE



NORMA PN-EN 60670-1

Puszka do płyt gipsowych PK60,
głęboka, z wkrętami, podwójna

● A.0010AG

Puszka do płyt gipsowych PK60,
głęboka, z wkrętami, potrójna

● A.0041AG

Puszka do płyt gipsowych PK60,
głęboka, z wkrętami, poczwórna

● A.0047AG

Puszka do płyt gipsowych PK60,
głęboka, z wkrętami, pięciokrotna

● A.0048AG



NR KAT.	W	H	M	IP	T	K	L			#
A.0010A	2x68 mm	46 mm	PP	IP30	850°C	●	60 mm	✓ 4	-	50
A.0041A	3x68 mm	46 mm	PP	IP30	850°C	●	60 mm	✓ 6	-	50
A.0010AG	2x68 mm	60 mm	PP	IP30	850°C	●	60 mm	✓ 4	-	40
A.0041AG	3x68 mm	60 mm	PP	IP30	850°C	●	60 mm	✓ 6	-	40
A.0047AG	4x68 mm	60 mm	PP	IP30	850°C	●	60 mm	✓ 8	-	6
A.0048AG	5x68 mm	60 mm	PP	IP30	850°C	●	60 mm	✓ 10	-	6

PP-uniepalniony, samogasnąca

PUSZKI PODTYNKOWE

 NORMA PN-EN 60670-1

Puszka podtynkowa UK1,
płytkowa, łączeniowa, uniwersalna

● A.UK1-S



Puszka podtynkowa UK1,
głęboka, łączeniowa, uniwersalna

● A.UK1-SH



Puszka podtynkowa KUP68,
głęboka, łączeniowa, z wkrętami

● KUP68H-2XXS



HALOGEN FREE












Puszka podtynkowa KUP68,
głęboka, łączeniowa

● KUP68H-2XX



HALOGEN FREE



 NR KAT.	 Ø	 H	 M	 IP	 T	 K	 L			 #
A.UK1-S	72 mm	46 mm	PVC	IP30	850°C	●	60 mm	-	✓	150
A.UK1-SH	72 mm	66 mm	PVC	IP30	850°C	●	60 mm	-	✓	100
KUP68H-2XXS	72 mm	72 mm	PA	IP30	850°C	●	60 mm	✓ 2	✓	50
KUP68H-2XX	72 mm	72 mm	PA	IP30	850°C	●	60 mm	-	✓	50

PUSZKA PODTYNKOWA KUP68 I LISTWA ZACISKOWA 4X4mm² DO KUP68


Puszka podtynkowa KUP68,
płytką, z wkrętami
● KUP68-02



HALOGEN FREE

NORMA: PN-EN 60670-1

Listwa zaciskowa termoplastyczna 4x4mm²
do puszek KUP68
● E.6801



Dostępne kolory : szary RAL7035

Termoplastyczna, Norma: PN-EN 60947-7-1

Natężenie	Napięcie	Przekrój	Wymiary	#
32A	500V	4 mm ²	56,2/18,6/56,2	1

PUSZKI DO PŁYT GIPSOWYCH, BEZHALOGENOWE

HALOGEN FREE



NORMA PN-EN 60670-1


Puszka do płyt gipsowych KUP68,
płytką, z wkrętami
● A.KUP68-01



Puszka do płyt gipsowych KUP68,
głęboka, z wkrętami
● A.KUP68H-231



Puszka do płyt gipsowych KUP68,
płytką, dwuczęściowa
● A.KUP68-01-DV



NR KAT.	Ø	H	M	IP	T	K	L			#
A.KUP68-01	72 mm	46 mm	PA	IP30	850°C	●	60 mm	✓ 2	-	90
A.KUP68H-231	72 mm	72 mm	PA	IP30	850°C	●	60 mm	✓ 2	-	50
A.KUP68-01-DV	78 mm	78 mm	PA	IP30	850°C	●	60 mm	-	-	70
A.KUP68-02	79 mm	45 mm	PA	IP30	850°C	●	60 mm	✓ 2	-	90

PA-samogasnąca, E.6801 Dokładny opis dostępny w dziale E - Listwy zaciskowe

PUZSKI PODTYNKOWE



NORMA PN-EN 60670-1

HALOGEN FREE

Puszka podtynkowa 92x92x45,
z wkrętami

● OL 10001



Puszka podtynkowa 116x95x50,
z wkrętami

● OL 10002



Puszka podtynkowa 153x98x70,
z wkrętami

● OL 10003



Puszka podtynkowa 158x127x70,
z wkrętami

● OL 10004



Puszka podtynkowa 195x153x70,
z wkrętami

● OL 10005



Puszka podtynkowa 291x153x70,
z wkrętami

● OL 10006



Puszka podtynkowa 388x152x70,
z wkrętami

● OL 10007



Puszka podtynkowa 480x160x70,
z wkrętami

● OL 10008



Przykładowe wnętrze: OL 10004



NR KAT.	W	H	D	M	M	IP	T	K	#	#
OL 10001	92 mm	45 mm	92 mm	PP	PS	IP30	650°C	●	✓ 4	1
OL 10002	95 mm	50 mm	116 mm	PP	PS	IP30	650°C	●	✓ 4	1
OL 10003	98 mm	70 mm	153 mm	PP	PS	IP30	650°C	●	✓ 4	1
OL 10004	127 mm	70 mm	158 mm	PP	PS	IP30	650°C	●	✓ 4	1
OL 10005	153 mm	70 mm	195 mm	PP	PS	IP30	650°C	●	✓ 4	1
OL 10006	153 mm	70 mm	291 mm	PP	PS	IP30	650°C	●	✓ 6	1
OL 10007	152 mm	70 mm	388 mm	PP	PS	IP30	650°C	●	✓ 6	1
OL 10008	160 mm	70 mm	480 mm	PP	PS	IP30	650°C	●	✓ 8	1

PUSZKI NATYNKOWE TYPU P I PUSZKI NATYNKOWE HERMETYCZNE

 NORMA PN-EN 60670-1

Puszka natynkowa P-2,
z wkrętem, ze złączką 4x2,5mm²

● A.0017



Puszka natynkowa P-2,
z wkrętem, bez wkładu












● A.0016



Puszka natynkowa POI-28,
z wkrętami, bez wkładu, hermetyczna

● A.0011



 NR KAT.	 W	 H	 D	 M	 Ø		 IP	 K		 #
A.0017	72 mm	28 mm	72 mm	PP	20 mm	4	IP44	●	✓ 1	70
A.0016	72 mm	28 mm	72 mm	PP	20 mm	4	IP44	●	✓ 1	70
A.0011	145 mm	56 mm	145 mm	PP	28 mm	4	IP30	●	✓ 4	16

UWAGI: Podano wymiary wewnętrzne puszek

ROZSUWANE PUSZKI DO ZŁĄCZA ODGROMOWEGO

 NORMA PN-EN 60670-1

Puszka do złącza
odgromowego

● R.8147

Zakres regulacji: 149-210 mm



Puszka do złącza
odgromowego

● R.8145 ● R.8145S

Zakres regulacji: 82-150 mm



Puszka do złącza
odgromowego

● R.8144

Zakres regulacji: 79-141 mm



Puszka do złącza
odgromowego z drzwiczkami

● R.8144D

Zakres regulacji: 83-145 mm



SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA DOSTĘPNA W GRUPIE R - INSTALACJA ODGROMOWA

PUZSKY NATYKOWE IP54, HERMETYCZNE












 NORMA PN-EN 60670-1


Puszka natynkowa PH 92x92 KLIK, 5 zacisków 4mm², hermetyczna ● A.0020
 Puszka natynkowa PH 92x92 KLIK, bez zacisków, hermetyczna ● A.0018
 Puszka natynkowa PH 92x92 KLIK, 5 zacisków 4mm², hermetyczna ● A.0020B
 Puszka natynkowa PH 92x92 KLIK, bez zacisków, hermetyczna ● A.0018B




Puszka natynkowa PH 92x92 KLIK, 5 zacisków 4mm², hermetyczna ● A.0020C
 Puszka natynkowa PH 92x92 KLIK, bez zacisków, hermetyczna ● A.0018C
 Puszka natynkowa PH 92x92 KLIK, 5 zacisków 4mm², hermetyczna ● A.0020BR
 Puszka natynkowa PH 92x92 KLIK, bez zacisków, hermetyczna ● A.0018BR



 NR KAT.	 W	 H	 D	 M		 IP	 T	 K	 UV	 #
A.0020	92 mm	44 mm	92 mm	PP/ABS	4	IP54	850°C	●	-	10
A.0018	92 mm	44 mm	92 mm	PP/ABS	4	IP54	850°C	●	-	10
A.0020B	92 mm	44 mm	92 mm	PP/ABS	4	IP54	850°C	●	-	10
A.0018B	92 mm	44 mm	92 mm	PP/ABS	4	IP54	850°C	●	-	10
A.0020C	92 mm	44 mm	92 mm	PP/ABS	4	IP54	850°C	●	✓	10
A.0018C	92 mm	44 mm	92 mm	PP/ABS	4	IP54	850°C	●	✓	10
A.0020BR	92 mm	44 mm	92 mm	PP/ABS	4	IP54	850°C	●	-	10
A.0018BR	92 mm	44 mm	92 mm	PP/ABS	4	IP54	850°C	●	-	10



BŁYSKAWICZNY
BEZNAZĘDZIOWY
MONTAŻ POKRYWY



Puszki natynkowe IP 54 PH 92 x 92 klik są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym jako wzór przemysłowy. Cechy stylizowanych elementów puszek instalacyjnych nadają jej oryginalny kształt wyróżniający się na rynku.

PUSZKI INSTALACYJNE, NATYNKOWE, HERMETYCZNE

HALOGEN FREE

NORMA PN-EN 60670-1

Puszka natynkowa 90x45 KLIK,
hermetyczna

● A.0063 ● A.0063C



Puszka natynkowa 90x90 KLIK,
hermetyczna

● A.0064 ● A.0064C



Puszka natynkowa 90x130 KLIK,
hermetyczna

● A.0065 ● A.0065C



NR KAT.	W	H	D	M	Ø	Ø	IP	K	UV	#
A.0063	72 mm	40 mm	95 mm	PE/PP	20 mm PG13,5	10	IP54	●	-	90
A.0063C	72 mm	40 mm	95 mm	PE/PP		10	IP54	●	✓	90
A.0064	95 mm	40 mm	117 mm	PE/PP		14	IP54	●	-	45
A.0064C	95 mm	40 mm	117 mm	PE/PP		14	IP54	●	✓	45
A.0065	95 mm	40 mm	147 mm	PE/PP		18	IP54	●	-	30
A.0065C	95 mm	40 mm	147 mm	PE/PP		18	IP54	●	✓	30

PUSZKI INSTALACYJNE, NATYNKOWE, HERMETYCZNE

NORMA PN-EN 60670-1

Puszki hermetyczne: PG16 / 5x4 mm² oraz PG21 / 5x6 mm² posiadają zwiększoną szczelność - IP67, dzięki czemu można je stosować na zewnętrznych ścianach budynków narażonych na działanie czynników atmosferycznych (deszczu, mrozu itp.)

Puszka natynkowa PG16 / 5x4mm²,
hermetyczna

● A.0035 ● A.0035BR ● A.0035C



Puszka natynkowa PG21 / 5x6 mm²,
hermetyczna

● A.0036 ● A.0036C












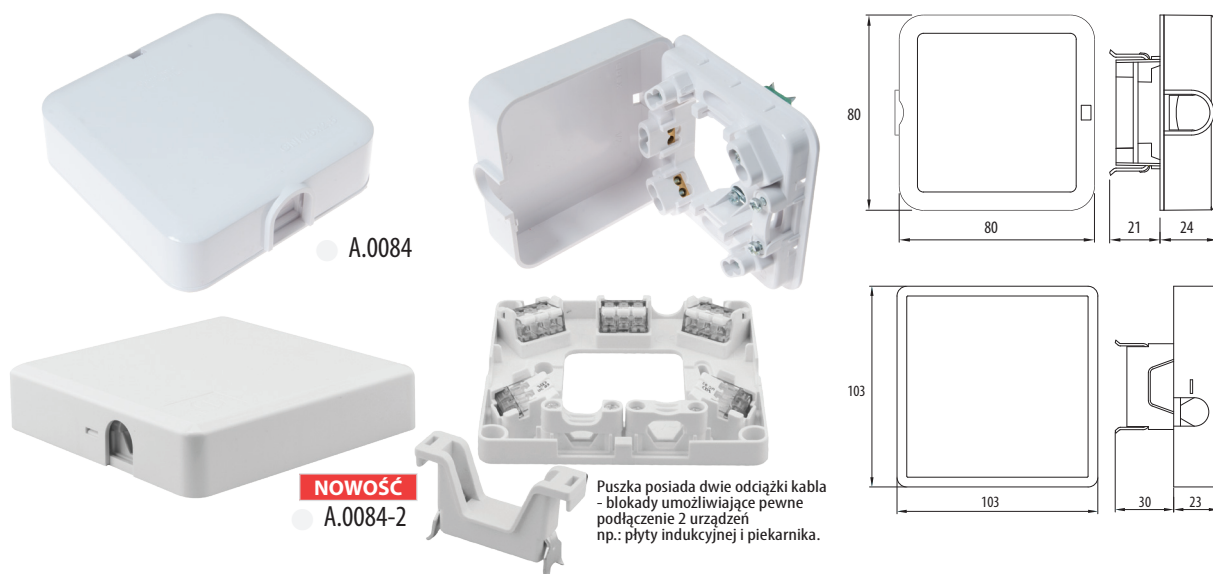

NR KAT.	W	H	D	M	Ø	Ø	IP	K	UV	#
A.0035	75 mm	33 mm	75 mm	PA	4	PG16	IP67	●	-	50/1
A.0035BR	75 mm	33 mm	75 mm	PA	4	PG16	IP67	●	-	50/1
A.0035C	75 mm	33 mm	75 mm	PA	4	PG16	IP67	●	✓	50/1
A.0036	97 mm	47 mm	97 mm	PA	4	PG21	IP67	●	-	20/1
A.0036C	97 mm	47 mm	97 mm	PA	4	PG21	IP67	●	✓	20/1

UWAGI: Podano wymiary wewnętrzne puszek

PUZSKY INSTALACYJNA DO AGD

 NORMA PN-EN 60670-1:2007, PN-EN 60670-22:2009, PN-EN 63000 : 2019-01




 NR KAT.	 W	 H	 D	NATĘŻENIE	NAPIĘCIE	PRZEKROJE PRZEWODÓW	ZACISKI	 K	 IP	 M	 #
A.0084	80	45	80	16A	400V	5 x 0,5-2,5 mm ²	Śrubowe		20	PC	10/1
A.0084-2	103	53	103	24A	400V	5 x 0,5-4 mm ²	Bezśrubowe		20	PC	6/1

✓ Montaż natynkowy, podtynkowy

✓ Estetyczna, demontowana pokrywa

PUZSKY INSTALACYJNE SERII S-BOX

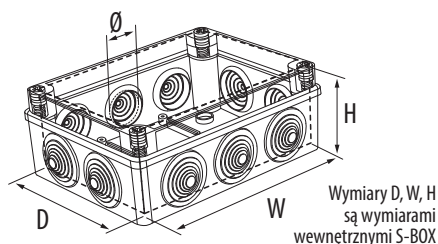

- » Łatwy montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego dzięki licznym podstawom wewnątrz puszek
- » Wkręty z tworzywa zapewniają całkowitą odporność zewnętrznej części puszek na korozję, co umożliwia montowanie puszek w miejscach narażonych na wilgoć
- » Wysoki stopień ochrony IP 65 dzięki uszczelnieniu połączenia pomiędzy pokrywą a podstawą, za wyjątkiem serii S-BOX 026 i 036, które posiadają wygodny i szybki system zamykania poprzez zakliknięcie pokrywy na puszcze i stopień IP równy 44
- » Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
- » Zakres temperatury pracy dla wszystkich S-BOX wynosi od -25°C do 60°C
- » Przezroczyste pokrywy zwiększają ilość zastosowań, umożliwiając okresową inspekcję osprzętu zamontowanego wewnątrz puszek bez demontażu pokrywy
- » Wysoka odporność na uderzenia przezroczystych pokryw puszek S-BOX - IK 10
- » Puszki S-BOX bez dławików wykonane są bezhalogenowo

MODELE S-BOX W KOLORZE CZARNYM SĄ ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV



PUSZKI INSTALACYJNE SERII S-BOX

NORMA PN-EN 60670-1, PN-EN 62208

S-BOX 80x80x40 klik

T od -25°C do 60°C



NR KAT.	TYP	POKRYWA	K	W	D	H			Ø	IP	IK	T	M	UV	#
S-BOX 026	Ø80x40 klik		●	Ø 84 mm	-	40 mm	4		22mm, PG 16	IP44	IK08	650°C	PS/ABS	-	15
S-BOX 026B	Ø80x40 klik		●	Ø 84 mm	-	40 mm	4		22mm, PG 16	IP44	IK08	650°C	PS	-	15
S-BOX 026C	Ø80x40 klik		●	Ø 84 mm	-	40 mm	4		22mm, PG 16	IP44	IK08	650°C	PS/ABS	✓	15
S-BOX 026O	Ø80x40 klik		●	Ø 84 mm	-	40 mm		4	22mm, PG 16	IP44	IK08	650°C	PS/ABS	-	15
S-BOX 026BO	Ø80x40 klik		●	Ø 84 mm	-	40 mm		4	22mm, PG 16	IP44	IK08	650°C	PS	-	15
S-BOX 026CO	Ø80x40 klik		●	Ø 84 mm	-	40 mm		4	22mm, PG 16	IP44	IK08	650°C	PS/ABS	✓	15
S-BOX 036	80x80x40 klik		●	80 mm	80 mm	40 mm	6		20mm, PG 13,5	IP44	IK08	650°C	PS/ABS	-	15
S-BOX 036B	80x80x40 klik		●	80 mm	80 mm	40 mm	6		20mm, PG 13,5	IP44	IK08	650°C	PS	-	15
S-BOX 036C	80x80x40 klik		●	80 mm	80 mm	40 mm	6		20mm, PG 13,5	IP44	IK08	650°C	PS/ABS	✓	15
S-BOX 036O	80x80x40 klik		●	80 mm	80 mm	40 mm		6	20mm, PG 13,5	IP44	IK08	650°C	PS/ABS	-	15
S-BOX 036BO	80x80x40 klik		●	80 mm	80 mm	40 mm		6	20mm, PG 13,5	IP44	IK08	650°C	PS	-	15
S-BOX 036CO	80x80x40 klik		●	80 mm	80 mm	40 mm		6	20mm, PG 13,5	IP44	IK08	650°C	PS/ABS	✓	15

Puszki S-BOX 026 i 036 posiadają wygodne i szybkie systemy zamykania poprzez zakłknięcie pokrywy na puszkę, dzięki odpowiednim rozwiązaniom połączenie to zapewnia szczelność równą IP44

S-BOX 100x100x50

T od -25°C do 60°C

HALOGEN FREE*



NR KAT.	TYP	POKRYWA	K	W	D	H		Ø	IP	IK	T	M	UV	#
S-BOX 106	100x100x50 / 6 dławików		●	100	100	50	6	28mm, PG 21	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/100
S-BOX 106B	100x100x50 / 6 dławików		●	100	100	50	6	28mm, PG 21	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/100
S-BOX 106C	100x100x50 / 6 dławików		●	100	100	50	6	28mm, PG 21	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	✓	1/100
S-BOX 116	100x100x50 / bez dławików		●	100	100	50	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/100
S-BOX 116B	100x100x50 / bez dławików		●	100	100	50	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/100
S-BOX 116C	100x100x50 / bez dławików		●	100	100	50	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	✓	1/100

* Nie dotyczy S-BOX zawierających dławiki

S-BOX 120x80x50

HALOGEN FREE*

T od -25°C do 60°C



NR KAT.	TYP	POKRYWA	K	W	D	H		Ø	IP	IK	T	M	UV	#
S-BOX 206	120x80x50 / 6 dławików		●	120	80	50	6	28mm, PG 21	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/100
S-BOX 206B	120x80x50 / 6 dławików		●	120	80	50	6	28mm, PG 21	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/100
S-BOX 206C	120x80x50 / 6 dławików		●	120	80	50	6	28mm, PG 21	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	✓	1/100
S-BOX 206-P	120x80x50 / 6 dławików		●	120	80	50	6	28mm, PG 21	IP65	IK10	650°C	PS/ABS / PC	-	1/100
S-BOX 216	120x80x50 / bez dławików		●	120	80	50	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/100
S-BOX 216B	120x80x50 / bez dławików		●	120	80	50	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/100
S-BOX 216C	120x80x50 / bez dławików		●	120	80	50	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	✓	1/100
S-BOX 216-P	120x80x50 / bez dławików		●	120	80	50	-	-	IP65	IK10	650°C	PS/ABS / PC	-	1/100

* Nie dotyczy S-BOX zawierających dławiki

PUZSKY INSTALACYJNE SERII S-BOX

NORMA PN-EN 60670-1, PN-EN 62208

S-BOX 150x110x70

HALOGEN FREE * T od -25°C do 60°C



NR KAT.	TYP	POKRYWA	K	W	D	H		Ø	IP	IP	IK	M	UV	#
S-BOX 306	150x110x70 / 10 dławików			150	110	70	10	28mm, PG 21	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/45
S-BOX 306B	150x110x70 / 10 dławików			150	110	70	10	28mm, PG 21	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/45
S-BOX 306C	150x110x70 / 10 dławików			150	110	70	10	28mm, PG 21	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	✓	1/45
S-BOX 306H	150x110x140 / 10 dławików			150	110	140	10	28mm, PG 21	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/30
S-BOX 306-P	150x110x70 / 10 dławików			150	110	70	10	28mm, PG 21	IP65	IK10	650°C	PS/ABS/PC	-	1/45
S-BOX 316	150x110x70 / bez dławików			150	110	70	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/50
S-BOX 316B	150x110x70 / bez dławików			150	110	70	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/50
S-BOX 316C	150x110x70 / bez dławików			150	110	70	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	✓	1/50
S-BOX 316H	150x110x140 / bez dławików			150	110	140	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/30
S-BOX 316-P	150x110x70 / bez dławików			150	110	70	-	-	IP65	IK10	650°C	PS/ABS/PC	-	1/50

* Nie dotyczy S-BOX zawierających dławiki

S-BOX 190x140x70

HALOGEN FREE * T od -25°C do 60°C



NR KAT.	TYP	POKRYWA	K	W	D	H		Ø	IP	IK	T	M	UV	#
S-BOX 406	190x140x70 / 10 dławików			190	140	70	10	37mm, PG29	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/30
S-BOX 406B	190x140x70 / 10 dławików			190	140	70	10	37mm, PG29	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/30
S-BOX 406C	190x140x70 / 10 dławików			190	140	70	10	37mm, PG29	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	✓	1/30
S-BOX 406H	190x140x140 / 10 dławików			190	110	140	10	37mm, PG29	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/16
S-BOX 406-P	190x140x70 / 10 dławików			190	140	70	10	37mm, PG29	IP65	IK10	650°C	PS/ABS/PC	-	1/30
S-BOX 416	190x140x70 / bez dławików			190	140	70	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/30
S-BOX 416B	190x140x70 / bez dławików			190	140	70	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/30
S-BOX 416C	190x140x70 / bez dławików			190	140	70	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	✓	1/30
S-BOX 416H	190x140x140 / bez dławików			190	140	140	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/16
S-BOX 416-P	190x140x70 / bez dławików			190	140	70	-	-	IP65	IK10	650°C	PS/ABS/PC	-	1/30

Możliwość plombowania

* Nie dotyczy S-BOX zawierających dławiki

PUSZKI INSTALACYJNE SERII S-BOX

NORMA PN-EN 60670-1, PN-EN 62208

S-BOX 240x190x90

T od -25°C do 60°C

HALOGEN FREE *



NR KAT.	TYP	POKRYWA	K	W	D	H		Ø	IP	IK	T	M	UV	#
S-BOX 506	240x190x90 / 12 dławików		●	240	190	90	12	37mm, PG29	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/16
S-BOX 506C	240x190x90 / 12 dławików		●	240	190	90	12	37mm, PG29	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	✓	1/16
S-BOX 516	240x190x90 / bez dławików		●	240	190	90	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/16
S-BOX 516B	240x190x90 / bez dławików		●	240	190	90	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/16
S-BOX 516CZ	240x190x90 / bez dławików		●	240	190	90	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	✓	1/16
S-BOX 516-P	240x190x90 / bez dławików		●	240	190	90	-	-	IP65	IK10	650°C	PS/ABS / PC	-	1/16

Możliwość plombowania

* Nie dotyczy S-BOX zawierających dławiki

S-BOX 300x220x120

T od -25°C do 60°C

HALOGEN FREE *



NR KAT.	TYP	POKRYWA	K	W	D	H		Ø	IP	IK	T	M	UV	#
S-BOX 606	300x220x120 / 12 dławików		●	300	220	120	12	37mm, PG29	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/7
S-BOX 606C	300x220x120 / 12 dławików		●	300	220	120	12	37mm, PG29	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	✓	1/7
S-BOX 616	300x220x120 / bez dławików		●	300	220	120	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/7
S-BOX 616C	300x220x120 / bez dławików		●	300	220	120	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	✓	1/7

Możliwość plombowania

* Nie dotyczy S-BOX zawierających dławiki

S-BOX 380x300x120

T od -25°C do 60°C

HALOGEN FREE *



NR KAT.	TYP	POKRYWA	K	W	D	H		Ø	IP	IK	T	M	UV	#
S-BOX 706	380x300x120 / 12 dławików		●	380	300	120	12	37mm, PG29	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/5
S-BOX 716	380x300x120 / bez dławików		●	380	300	120	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/5

Możliwość plombowania

* Nie dotyczy S-BOX zawierających dławiki

PUZSKY INSTALACYJNE SERII S-BOX

NORMA PN-EN 60670-1, PN-EN 62208

S-BOX 460x380x120

HALOGEN FREE *

T od -25°C do 60°C



NR KAT.	TYP	POKRYWA	K	W	D	H		Ø	IP	IK	T	M	UV	#
S-BOX 806	460x380x120 / 18 dławików			460	380	120	18	37mm, PG29	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/5
S-BOX 816	460x380x120 / bez dławików			460	380	120	-	-	IP65	IK08	650°C	PS/ABS	-	1/5

Możliwość plombowania

* Nie dotyczy S-BOX zawierających dławiki



HALOGEN FREE

T od -25°C do 60°C

NR KAT.	TYP	POKRYWA	K	W	D	H		Ø	IP	IK	T	M	UV	#
OL20043	250x200x160			250	200	160	-	-	IP56	IK08	650°C	ABS	-	1

ZAPASOWE ŚRUBY DO S-BOX / ROZDZIELNIC

HALOGEN FREE

NR KAT.	RODZAJ	DO S-BOX	DO ROZDZIELNIC	DŁUGOŚĆ	KOLOR
PA117502B	Śróbka mała	106, 116, 206, 216	-	2 cm	
PA117502CZ	Śróbka mała	106, 116, 206, 216	-	2 cm	
PA117502SZ	Śróbka mała	106, 116, 206, 216	-	2 cm	
PA1175035B	Śróbka mała	106, 116, 206, 216	-	3,5 cm	
PA1175035CZ	Śróbka mała	106, 116, 206, 216	-	3,5 cm	
PA1175035SZ	Śróbka mała	106, 116, 206, 216	-	3,5 cm	



NR KAT.	RODZAJ	DO S-BOX	DO ROZDZIELNIC	DŁUGOŚĆ	KOLOR
PA121503B	Śróbka średnia	306, 316, 406, 416, 506, 516	-	3 cm	
PA121503CZ	Śróbka średnia	306, 316, 406, 416, 506, 516	-	3 cm	
PA121503SZ	Śróbka średnia	306, 316, 406, 416, 506, 516	150, 190, 240, 300	3 cm	
PA121504B	Śróbka średnia	306, 316, 406, 416, 506, 516	-	4 cm	
PA121504CZ	Śróbka średnia	306, 316, 406, 416, 506, 516	-	4 cm	
PA121504SZ	Śróbka średnia	306, 316, 406, 416, 506, 516	-	4 cm	
PA124A50SZ	Śróbka średniodługa	606, 616	-	5 cm	
PA12635SZ	Śróbka mała	-	380, 382, 460	3,5 cm	
PA12650SZ	Śróbka duża	706, 716, 806, 816	-	5 cm	

AKCESORIA DO PUSZEK

NR KAT.	FOTO	OPIS	Ø	H	Ø	M	#
A.0050		Łącznik krótki do puszek A.0040 Rozstaw osi pomiędzy puszkami: 71 mm				PP	50
A.0037		Pokrywa do puszek P070			79 mm	PP	100
A.0038		Pokrywa do puszek P080			90 mm	PP	100
A.0039		Pokrywa do puszek, uniwersalna			90 mm	PS	100
A.0054		Pokrywa do puszek PK60/PK60 LUX			81 mm	PP	100
A.0062		Pierścień dystansowy do puszek PK60, niski	60 mm	12 mm		PP	50
A.0061		Pierścień dystansowy do puszek PK60, wysoki	60 mm	24 mm		PP	50
A.0053		Pokrywa montażowa do puszek Ø60			60 mm	PP	50
A.0057		Pokrywa montażowa do puszek Ø68			68 mm	PE	50
A.0058		Pazur do puszek montażowych do pustych ścian					20
A.0059		Wkręt montażowy M3x40 pazura do puszek montażowych do pustych ścian	3 mm	40 mm			20
A.0316		Wkręt osprzętowy do puszek 3x16mm	3 mm	16 mm			100
A.0325		Wkręt osprzętowy do puszek 3x25mm	3 mm	25 mm			100
A.0340		Wkręt osprzętowy do puszek 3x40mm	3 mm	40 mm			50

OZNACZENIA PIKTOGRAMÓW GRUPY A

 NR KAT.	Numer katalogowy	 K	Kolor
 NORMA	Norma	 M	Materiał
 Ø	Średnica	 M	Materiał obudowy
 Ø	Średnica wieczka	 M	Materiał pokrywy
	Ilość dławików	 IP	Stopień ochrony
 H	Wysokość	 T	Wskaźnik palności wyrobu
 D	Głębokość	 T	Zakres temperatury pracy
 W	Szerokość	 L	Odstęp pomiędzy śrubami
 Ø	Średnica otworu na dławik		Zawiera śruby
 #	Opakowanie zbiorcze		Możliwość łączenia
 UV	Produkt odporny na UV		Pokrywa nieprzezroczysta
	Samogaśnienie		Pokrywa przezroczysta

HALOGEN FREE - BEZHALOGENOWOŚĆ

Bezhalogenowość oznacza, że produkt **nie zawiera szkodliwych pierwiastków**. Halogeny (potocznie nazywane fluorowcami / chlorowcami) to pierwiastki chemiczne z 17 grupy układu okresowego. Zaliczamy do tej grupy astat, brom, chlor, fluor oraz jod.

Dlaczego jest to tak istotne?

Podczas pożaru budynku materiały budowlane z tworzyw sztucznych wydzielają gazy, które są wynikiem rozkładu tych tworzyw. Wyjątkowo niebezpieczne są gazowe pochodne halogenów, a szczególnie chlorowódz, który w zetknięciu z wodą przekształca się w żrący kwas solny.

Gazy te stanowią bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, konstrukcji budynków w strefie pożaru oraz w miejscach przyległych, do których szkodliwe gazy mogą dostać się kanałami wentylacyjnymi, kominowymi czy kablowymi.

GRUPA B



 **PAWBOL®**

**OSPRZĘT SIŁOWY,
PRZEDŁUŻACZE, ROZDZIELNICE**

PRZEDŁUŻACZE

 NORMA PN-EN 61242 | TERMIK | WTYCZKA: UNI-SCHUKO Z UZIEMIENIEM | 4xGZ16A | ~250V | IP44

Nr katalogowy	Przewód			Moc maksymalna przewód zwinięty	Moc maksymalna przewód rozwinięty	Wymiary [mm]				IP
	Długość	Rodzaj	Materiał izolacji			C	B	ØBW	ØBZ	



B.1115-250GZG-20	20	H05RR-F3x1,5	GUMA	1000W	3000W	330	140	120	250	44
B.1115-250GZG-25	25									
B.1115-250GZG-30	30									
B.1115-250GZI-20	20	H05VV-F3x1,5	IGIELIT	1000W	3000W	330	140	120	250	44
B.1115-250GZI-25	25									
B.1115-250GZI-30	30									




B.1116-300G-20	20	H05RR-F3x1,5	GUMA	1000W	3000W	390	140	115	300	44
B.1116-300G-25	25									
B.1116-300G-30	30									
B.1116-300G-40	40	H05VV-F3x1,5	IGIELIT	1000W	3000W	390	140	115	300	44
B.1116-300I-20	20									
B.1116-300I-25	25									
B.1116-300I-30	30									
B.1116-300I-40	40									



B.1120-30	30	H05RR-F3x1,5	GUMA	1000W	3000W	390	160	125	300	44
B.1120-40	40									
B.1120-50	50									
B.1122-30	30	H05RR-F3x2,5	GUMA	1200W	3600W	390	160	125	300	44
B.1122-40	40									
B.1122-50	50									
B.1120I-30	30	H05VV-F3x1,5	IGIELIT	1000W	3000W	390	160	125	300	44
B.1120I-40	40									
B.1120I-50	50									



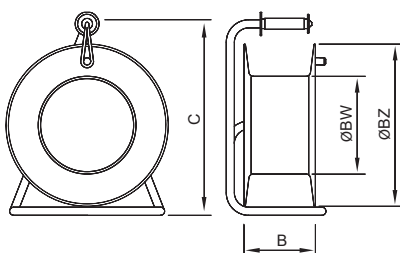


B.1113-30	30	H05RR-F3x1,5	GUMA	1000W	3000W	410	150	205	340	44
B.1113-40	40									
B.1113-50	50									
B.1114-30	30	H05RR-F3x2,5	GUMA	1200W	3600W	410	150	205	340	44
B.1114-40	40									
B.1114-50	50									
B.1411-30	30	H05VV-F3x1,5	IGIELIT	1000W	3000W	410	150	205	340	44
B.1411-40	40									
B.1411-50	50									



POWYŻSZE MODELE PRZEDŁUŻACZY NA 250 V W OFERCIE PAWBOL S.A. POSIADAJĄ ZALEWANĄ WTYCZKĘ PRZYŁĄCZENIOWĄ

PRZEDŁUŻACZE

 NORMA PN-EN 61316 | TERMIK | WTYCZKA: 16A/5p 400V | ØBZ=340mm | ~400V | IP44

Nr katalogowy	Przewód			Moc maksymalna przewód zwinięty	Moc maksymalna przewód rozwinięty	Wymiary [mm]				
	Długość	Rodzaj	Materiał izolacji			C	B	ØBW	ØBZ	
<div></div> <div>IP44 16A / 5p 2 x GZ16A z uziemieniem</div>										
B.111015-25	25	H05RRR-F5x1,5	GUMA	3000W	6400W	410	150	205	340	
B.111015-30	30									
B.111015-35	35									
B.111015-40	40									
B.111015-50	50									
B.1110-25	25	H05RRR-F5x2,5		5000W	11000W					
B.1110-30	30									
B.1110-35	35									




IP44 2 x 16A / 5p GZ16A z uziemieniem									
B.110415-25	25	H05RR-F5x1,5	GUMA	3000W	6400W	410	150	205	340
B.110415-30	30								
B.110415-35	35								
B.110415-40	40								
B.110415-50	50								
B.1104-25	25	H05RR-F5x2,5		5000W	11000W				
B.1104-30	30								
B.1104-35	35								



IP44 2 x 16A / 5p													
B.110515-25	25	H05RR-F5x1,5	GUMA	3000W	6400W	410	150	205	340				
B.110515-30	30												
B.110515-35	35												
B.110515-40	40												
B.110515-50	50												
B.1105-25	25	H05RR-F5x2,5		5000W	11000W								
B.1105-30	30												
B.1105-35	35												



NA ŻYCZENIE KLIENTA ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI
DOWOLNEJ MOŻLIWEJ KONFIGURACJI PRZEDŁUŻACZY I ROZGAŁĘŻNIKÓW

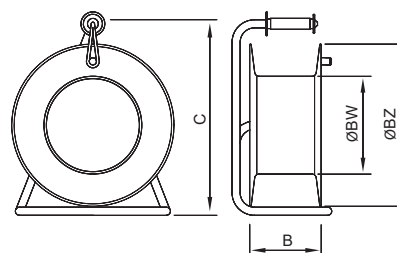

ROZGAŁĘŻNIKI NA BĘBNIE

 NORMA PN-EN 61242 | TERMIK | IP44

Rozgałęźnik na bębnie plastikowym



B.1115-250GZRT

IP44 | 4x16A / ~250V | TERMIK | ØBZ=250mm

Rozgałęźnik na bębnie plastikowym



B.1116-300RT

IP44 | 4x16A / ~250V | TERMIK | ØBZ=300mm

Rozgałęźnik na bębnie metalowym



B.1120-R

IP44 | 4x16A / ~250V | TERMIK | ØBZ=300mm

Bęben pusty plastikowy



B.1100

IP44 | ØBZ=340mm

Rozgałęźnik na bębnie plastikowym



B.1101-R

IP44 | 4xGZ16A / ~250V | ØBZ=340mm

Rozgałęźnik na bębnie plastikowym




B.1101-RT

IP44 | 4xGZ16A / ~250V | TERMIK | ØBZ=340mm

ROZGAŁĘŻNIKI NA BĘBNIE PLASTIKOWYM

 NORMA PN-EN 61316 | TERMIK | ØBZ=340mm | ~400V | IP44

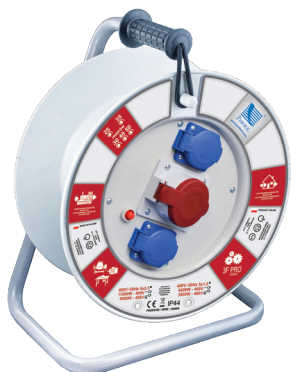


B.2000-340RT

IP44 | 1x32A/5p | 2xGZ16A



B.2001-340RT

IP44 | 2x32A/5p

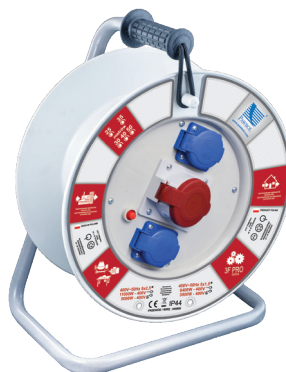

B.1110-340RT


IP44 | 1x16A/5p | 2xGZ16A



B.1104-340RT

IP44 | 2x16A/5p | GZ16A

PRZEDŁUŻACZE SIŁOWE

 NORMA PN-EN 61316:2003, PN-EN 516 S2:2003, PN-EN 50581:2013
Przedłużacz siłowy 16A, IP44, 5x2,5 mm²


H05RR-F5x2,5 GUMA	Długość	Wtyczka	Gniazdo
B.1134-30	30 [m]	16A/5p	16A/5p
B.1134-40	40 [m]	16A/5p	16A/5p
B.1134-50	50 [m]	16A/5p	16A/5p

Przedłużacz siłowy 16A, IP65, 5x2,5 mm²

H05RR-F5x2,5 GUMA	Długość	Wtyczka	Gniazdo
B.1134-30_IP65	30 [m]	16A/5p	16A/5p
B.1134-40_IP65	40 [m]	16A/5p	16A/5p
B.1134-50_IP65	50 [m]	16A/5p	16A/5p

Przedłużacz siłowy 32A, IP44, 5x4 mm²

H05RR-F5x4 GUMA	Długość	Wtyczka	Gniazdo
B.1135-30	30 [m]	32A/5p	32A/5p
B.1135-40	40 [m]	32A/5p	32A/5p
B.1135-50	50 [m]	32A/5p	32A/5p

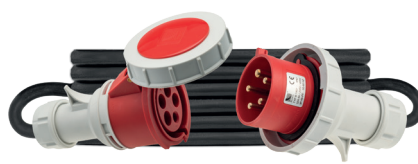Przedłużacz siłowy 32A, IP65, 5x4 mm²

H05RR-F5x4 GUMA	Długość	Wtyczka	Gniazdo
B.1135-30_IP65	30 [m]	32A/5p	32A/5p
B.1135-40_IP65	40 [m]	32A/5p	32A/5p
B.1135-50_IP65	50 [m]	32A/5p	32A/5p

Przedłużacz siłowy 63A, IP65, 5x10 mm²

H05RR-F5x10 GUMA	Długość	Wtyczka	Gniazdo
B.1137-30	30 [m]	63A/5p	63A/5p
B.1137-40	40 [m]	63A/5p	63A/5p
B.1137-50	50 [m]	63A/5p	63A/5p

Przedłużacz siłowy 32A, IP44, 5x6 mm²

H05RR-F5x6 GUMA	Długość	Wtyczka	Gniazdo
B.1136-30	30 [m]	32A/5p	32A/5p
B.1136-40	40 [m]	32A/5p	32A/5p
B.1136-50	50 [m]	32A/5p	32A/5p

Przedłużacz siłowy 32A, IP65, 5x6 mm²

H05RR-F5x6 GUMA	Długość	Wtyczka	Gniazdo
B.1136-30_IP65	30 [m]	32A/5p	32A/5p
B.1136-40_IP65	40 [m]	32A/5p	32A/5p
B.1136-50_IP65	50 [m]	32A/5p	32A/5p

Na życzenie klienta przedłużacze siłowe wykonujemy według dowolnej, możliwej do realizacji specyfikacji wykonania, uwzględniającej rodzaje wtyczek i gniazd przenośnych oraz długość i parametry przewodu.

GNIAZDA TABLICOWE SKOŚNE

PA

NORMA PN-EN 60309-1




B.1056

16A/~400V	IP44	5p	# 1/12
-----------	------	----	--------



B.1058

32A/~400V	IP44	5p	# 1/12
-----------	------	----	--------

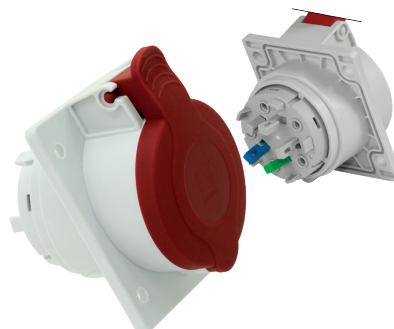GSTsz - gniazdo tablicowe
- szybkozłączce

B.1055

16A/~400V	IP44	4p	# 1/12
-----------	------	----	--------

B.1057

32A/~400V	IP44	4p	# 1/12
-----------	------	----	--------

B.1056SZ

16A/~400V	IP44	5p	# 1/12
-----------	------	----	--------



B.1920

16A/~250V	IP67	3p	# 1/20
-----------	------	----	--------



B.1927

16A/~250V	IP44	3p	# 1/10
-----------	------	----	--------



B.1905

16A/~400V	IP67	5p	# 1/15
-----------	------	----	--------

B.1921

32A/~250V	IP67	3p	# 1/15
-----------	------	----	--------

B.1928

32A/~250V	IP44	3p	# 1/10
-----------	------	----	--------

B.1909

32A/~400V	IP67	5p	# 1/15
-----------	------	----	--------



B.1054

63A/~400V	IP67	5p	# 1/4
-----------	------	----	-------



B.1910

125A/~400V	IP67	5p	# 1/4
------------	------	----	-------




PA

GNIAZDA SIŁOWE STAŁE


 NORMA PN-EN 60309-1




B.1036

16A/~400V	IP44	5p	 # 6
-----------	------	----	---


B.1038


32A/~400V	IP44	5p	 # 6
-----------	------	----	---

B.1035


16A/~400V	IP44	4p	 # 6
-----------	------	----	---

B.1037


32A/~400V	IP44	4p	 # 6
-----------	------	----	---

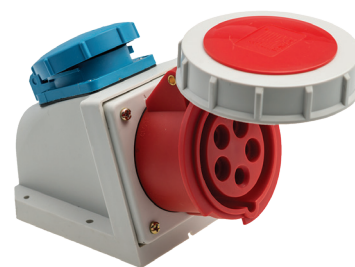



B.1938

16A/~400V	IP67	5p	 # 1/10
-----------	------	----	--



B.1939

32A/~400V	IP67	5p	 # 1/10
-----------	------	----	--

B.1942 Gniazdo Kombi 16A IP44


16A ~400V ~250V	IP44	~250V 	5p	 # 1
-----------------------	------	--	----	---

B.1943 Gniazdo Kombi 16A IP67


16A ~400V ~250V	IP67	~250V 	5p	 # 1
-----------------------	------	--	----	---



B.1048

63A/~400V	IP67	5p	 # 1/2
-----------	------	----	---

B.1911

125A/~400V	IP67	5p	 # 1/2
------------	------	----	---

GNIAZDA PRZENOŚNE

PA

NORMA PN-EN 60309-1



B.1040

16A/~400V

IP44

5p

📦 # 1/12

B.1042

32A/~400V

IP44

5p

📦 # 1/9

B.1039

16A/~400V

IP44

4p

📦 # 1/12


B.1041

32A/~400V

IP44

4p

📦 # 1/9

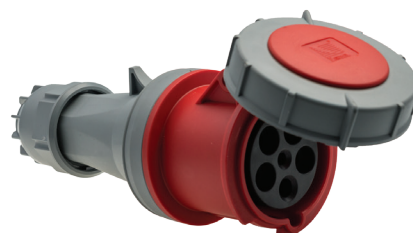

B.1924

16A/~250V

IP67

3p

📦 # 1/10

B.1925

32A/~250V

IP67

3p

📦 # 1/10


B.1052

63A/~400V

IP67

5p

📦 # 1/2

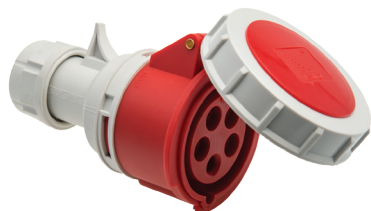

B.1934

16A/~400V

IP67

5p

📦 # 1/10

B.1935

32A/~400V

IP67

5p

📦 # 1/10

B.1929

125A/~400V

IP67

5p

📦 # 1/2

PA

WTYCZKI ODBIORNIKOWE STAŁE I TABLICOWE

NORMA PN-EN 60309-1



B.1087

16A/~400V	IP44	5p	# 1/6
-----------	------	----	-------

B.1089

32A/~400V	IP44	5p	# 1/6
-----------	------	----	-------

B.1918

16A/~250V	IP67	3p	# 1/20
-----------	------	----	--------

B.1086


16A/~400V	IP44	4p	# 1/6
-----------	------	----	-------

B.1088

32A/~400V	IP44	4p	# 1/6
-----------	------	----	-------

B.1919

32A/~250V	IP67	3p	# 1/20
-----------	------	----	--------



B.1930

16A/~400V	IP44	5p	# 1/10
-----------	------	----	--------

B.1915

16A/~400V	IP67	5p	# 1/20
-----------	------	----	--------

B.1926

63A/~400V	IP67	5p	# 1/10
-----------	------	----	--------

B.1931

32A/~400V	IP44	5p	# 1/10
-----------	------	----	--------

B.1917

32A/~400V	IP67	5p	# 1/20
-----------	------	----	--------





14

📦 # 10

 # 14

 # 10



 # 1/10

 # 1/10

📦 # 1/2



 # 1/10

 # 1/10

0 # 1

GNIAZDO GZ-16 Z UZIEMIENIEM

NORMA PN-IEC 60884-1

Gniazdo GZ-16 IP67 z uziemieniem

- Ergonomia, trwałość, estetyka wykonania
- Duży kąt otwarcia i duża siła docisku klapki
- Gwarancja stabilności mocowania dzięki instalacji na 4 wkrętach
- Zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem - wszystkie czynne elementy zabudowane w osłonie
- Zminimalizowane kontakty śrubowe
- Wysoka szczelność dzięki specjalnemu obrotowemu kołnierzowi, bez potrzeby dodatkowych uszczelnień
- Gniazda dostępne w wersji Francuskiej i SCHUKO

Gniazdo GZ-16
IP67 z uziemieniem

- D.3146
- D.3146S

Gniazdo GZ-16
IP54 z uziemieniem



- D.3153
- D.3153S

Numer katalogowy	Typ	Standard	Wymiary [mm]	IP	Napięcie [V]	Natężenie [A]	#
D.3146	Gniazdo GZ-16 IP67 z uziemieniem	Francuski	61 / 45 / 70,5	IP67	250	16	25
D.3146S	Gniazdo GZ-16 IP67 z uziemieniem	SCHUKO	61 / 45 / 70,5	IP67	250	16	25
D.3153	Gniazdo GZ-16 IP54 z uziemieniem	Francuski	50 / 40 / 60	IP54	250	16	25
D.3153S	Gniazdo GZ-16 IP54 z uziemieniem	SCHUKO	50 / 40 / 60	IP54	250	16	25

ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE L-0-P I 0-1

NORMA PN-EN 60947

Możliwość blokady na kłódkę

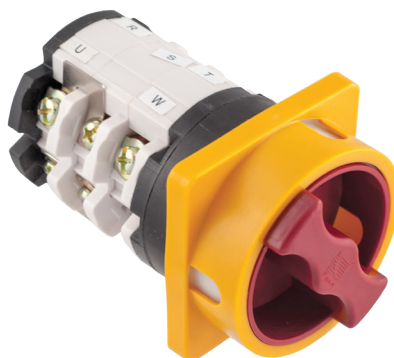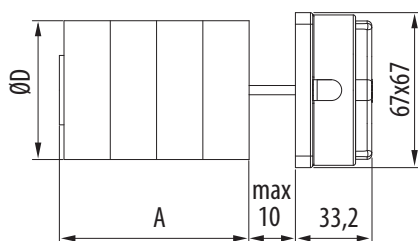

Łącznik krzywkowy L-0-P



Łącznik krzywkowy 0-1

Numer katalogowy	B.1020	B.1020-25	B.1021	B.1021-25
Typ	Łącznik krzywkowy L-0-P 40A	Łącznik krzywkowy L-0-P 25A	Łącznik krzywkowy 0-1 40A	Łącznik krzywkowy 0-1 25A
Znamionowy prąd ciągły	40A	25A	40A	25A
Znamionowe napięcie izolacji	690V	690 V	690V	690 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kategoria użytkowania	AC23A	AC23A	AC23A	AC23A
Moc przyłączeniowa	14 kW	6,4 kW	14 kW	6,4 kW
Wymiar A	81 mm	62,5 mm	65 mm	51,5 mm
Wymiar ØD	59 mm	40 mm	59 mm	40 mm
IP	IP44	IP44	IP44	IP44
#	1	1	1	1

R-BOX KOMPAKT


IP44

ABS


PG21

☞ # 1


NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3




B.165/1




B.165/1/01




B.165/1/LP




B.165/3




B.325/1



B.325/1/01




B.325/1/LP



B.325/3

- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej budowie
- Profesjonalnie wykonane okablowane wnętrze, gotowe do podłączenia
- Bezpieczeństwo – możliwość zamykania na kłódkę - wyłącznik w pozycji „0”
- Wiele wariantów wykonania
- Zabezpieczenie termiczne 16A

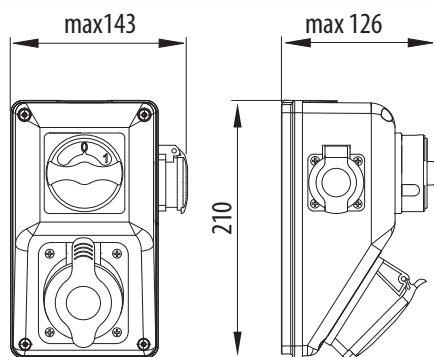Profesjonalne
wykonanieWysoka
funkcjonalność


1

PA


~400V

IP44


ROZDZIELNICE PRZENOŚNE R-BOX MINI

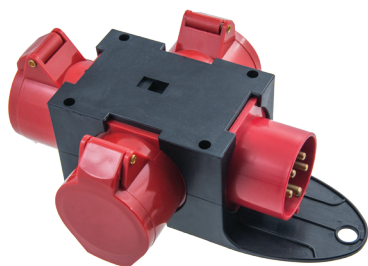

B.MINI-1

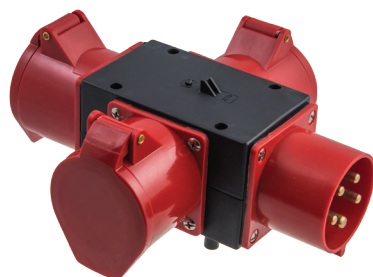

B.MINI-2

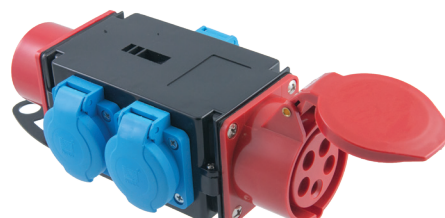

B.MINI-3

SCHUKO
B.MINI-3S

Rozdzielnica przenośna	Gniazda 400V	Gniazdo 250V	Wtyczki	Prąd	Napięcie	Wymiary	Norma	Uwagi
B.MINI-1	3x16A/5p	-	1x16A/5p	16A	~400V	236x87x164	PN-EN 60309-1	Możliwość zawieszenia
B.MINI-2	3x32A/5p	-	1x32A/5p	32A	~400V	234x100x201	PN-EN 60309-1	-
B.MINI-3	1x16A/5p	3x16A/250V FRANCUSKI	1x16A/5p	16A	~400V	265x87x132	PN-EN 60309-1 PN-EN 50250	Możliwość zawieszenia
B.MINI-3S	1x16A/5p	3x16A/250V SCHUKO	1x16A/5p	16A	~400V	265x87x132		Możliwość zawieszenia

IP44


PS

PG16


1

R-BOX 150


NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3




B.1202




B.1091




B.1601




B.1234W



B.1206



B.1090

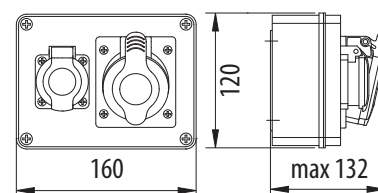



R-BOX 190

IP44


PS

PG16

☑ # 1

 NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3 Rozdzielnice dostępne również w wersji z zabezpieczeniem




B.1210W




B.1227




B.1224W




B.1093W




B.1602




B.1207W




B.1215



B.1092W




B.1603



B.1203




B.1288W




B.1287W


Rozdzielnice Serii R-BOX zawierają
w komplecie odpowiedni dławik PG





B.18.190-1




B.18.190-2




B.18.190-3

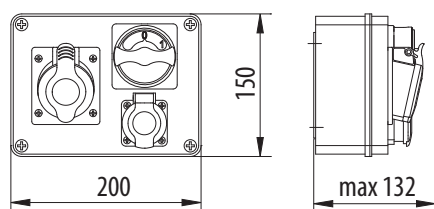

B.18.190-1R



B.18.190-2R



B.18.190-3R

IK08

PG16

ABS

IP44


1

R-BOX SLIM, SLIM-4S, SLIM-8S


Rozdzielnice dostępne również w wersji z zabezpieczeniem




NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3




B.SLIM-2




B.SLIM-4




B.SLIM-6




B.SLIM-7




B.SLIM-8




B.SLIM-10



B.SLIM-4S-2




B.SLIM-4S-4




B.SLIM-4S-6

Wszystkie rozdzielnice na życzenie klienta wykonujemy w dowolnych możliwych konfiguracjach.


B.SLIM-, B.SLIM-4S-, B.SLIM-8S- dostępne w wersji z rączką lub bez rączki (oznaczenie indeksu z „BR” na końcu)





B.SLIM-8S-1



B.SLIM-8S-3



B.SLIM-8S-5



R-BOX 240


IP44

PS


PG16

1


NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3




B.1100-02




B.1615W




B.1098



B.1094W




B.1099




B.1095W


Polecamy
stalowe podstawy
rozdzielnic R-BOX 240




B.1096





B.1627



B.1606W



B.1605



IP44

PS


PG16

1


R-BOX 240-PS / PS1

Rozdzielnice dostępne również w wersji z zabezpieczeniem


NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3




B.1100-02-PS




B.1094W-PS



B.1098-PS




B.1701-PS




B.1703-PS




B.1713-PS




B.1605-PS




B.1095W-PS




B.1801-PS




B.1802-PS




B.1810-PS




B.1605_PS1




B.1098_PS1




B.1100-02_PS1




B.1713R_PS1




B.1701R_PS1




B.1703R_PS1




B.1094W_PS1




B.1095W_PS1



B.1801_PS1



B.1802_PS1




B.1810_PS1


IP44

PS


PG16

📦 # 1


 NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3 Rozdzielnice dostępne również w wersji z zabezpieczeniem




B.1701R




B.1702R




B.1703R



B.1704R




B.1705R




B.1708RW


Rozdzielnice dostępne również
w wersji bez rączki (oznaczenie
indeksu bez „R” na końcu)





B.1709RW




B.1711RW




B.1713R

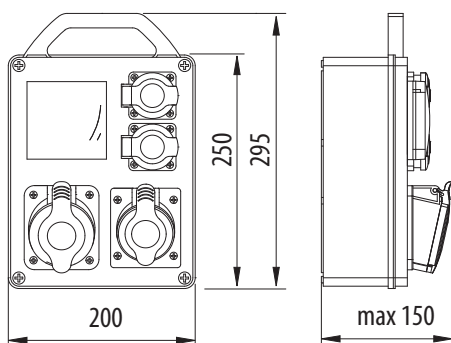

B.1721R



B.1728RW



B.1752RW

IP44

PS

PG16


1

R-BOX 240-8S


Rozdzielnice dostępne również w wersji z zabezpieczeniem




NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3




B.1801




B.1802




B.1803




B.1804




B.1805




B.1806



B.1807



B.1808




B.1809




Wszystkie rozdzielnice na życzenie klienta wykonujemy w dowolnych możliwych konfiguracjach.


Rozdzielnice Serii R-BOX zawierają w komplecie odpowiedni dławik PG.




B.1810



B.1811



B.1812

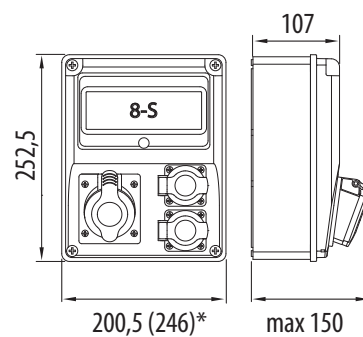

* dotyczy wymiaru z zamontowanymi dwoma gniazdami 250V / 16A

R-BOX 300


IP44

PS


PG21

☞ # 1


NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3



B.18.306W




B.18.3168




B.18.3151

Rozdzielnica R-BOX 300 umożliwia zamontowanie dużej ilości gniazd przy niewielkich gabarytach.


Rozdzielnica posiada praktyczne zawiasy łączące pokrywę z podstawą.





B.18.3138




B.18.341




B.18.354

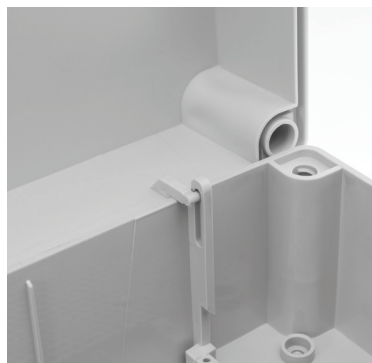



B.18.3180W




B.18.3169W



B.18.3181W

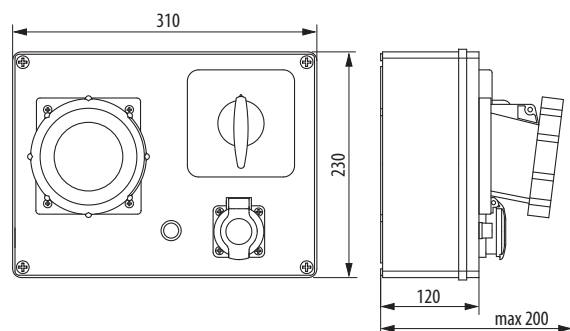

B.18.3127W



B.18.3172

IP44

ABS


PG21

1


R-BOX 300R-9S

Rozdzielnice dostępne również w wersji z zabezpieczeniem


NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3




B.18.300-1




B.18.300-2




B.18.300-3




B.18.300-4




B.18.300-5




B.18.300-6W




B.18.300-7




B.18.300-8




B.18.300-9




B.18.300-10



B.18.300-11



B.18.300-16

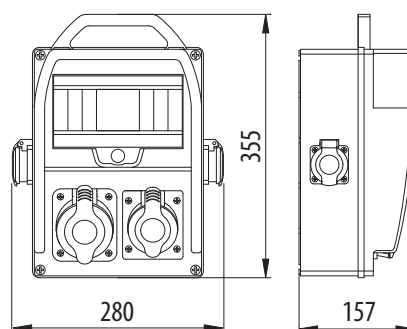

Wszystkie rozdzielnice na życzenie klienta wykonujemy w dowolnych możliwych konfiguracjach.

Rozdzielnice Serii R-BOX zawierają w komplecie odpowiedni dławik PG.

Rozdzielnice dostępne również w wersji bez rączki (oznaczenie indeksu z „BR” na końcu)

R-BOX SLIM-6S

IP44

ABS

PG21


IK08

1


NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3 Rozdzielnice dostępne również w wersji z zabezpieczeniem




B.SLIM-6S-1




B.SLIM-6S-2



B.SLIM-6S-3




B.SLIM-6S-5




B.SLIM-6S-6



B.SLIM-6S-7



B.SLIM-6S-14




B.SLIM-6S-15




B.SLIM-6S-26




B.SLIM-6S-27



B.SLIM-6S-28



B.SLIM-6S-29

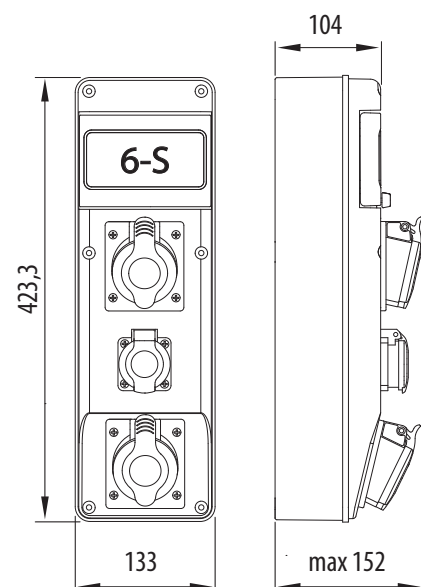

Wszystkie rozdzielnice na życzenie klienta wykonujemy w dowolnych możliwych konfiguracjach.

Rozdzielnice Serii R-BOX zawierają w komplecie odpowiedni dławik PG.

IP44

ABS


PG21

IK08


1

R-BOX SLIM-10S


Rozdzielnice dostępne również w wersji z zabezpieczeniem NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3




B.SLIM-10S-2




B.SLIM-10S-3




B.SLIM-10S-4




B.SLIM-10S-5




B.SLIM-10S-6




B.SLIM-10S-7




B.SLIM-10S-2BR




B.SLIM-10S-3BR




B.SLIM-10S-4BR




B.SLIM-10S-5BR



B.SLIM-10S-6BR




B.SLIM-10S-7BR

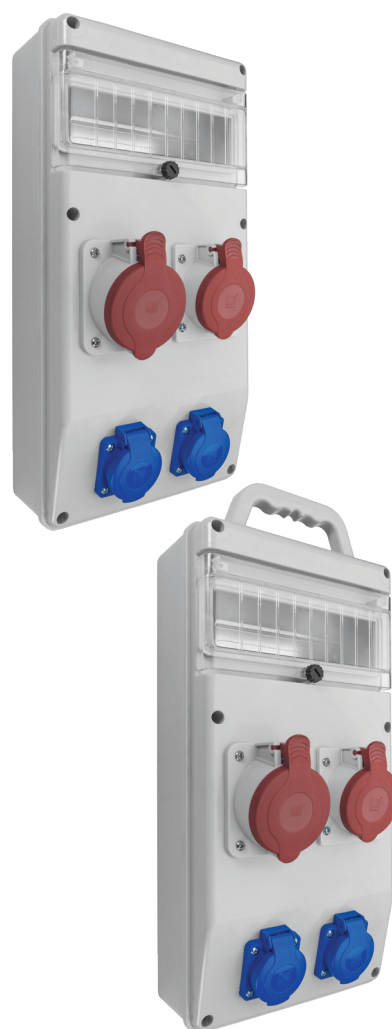

Wszystkie rozdzielnice na życzenie klienta wykonujemy w dowolnych możliwych konfiguracjach.

Rozdzielnice Serii R-BOX zawierają w komplecie odpowiedni dławik PG.

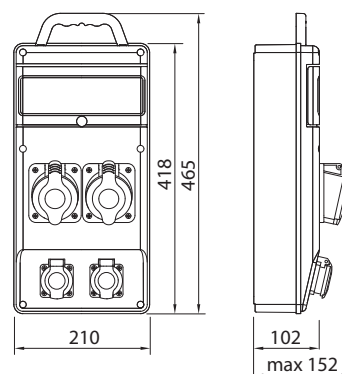

R-BOX 382R-11S

IP44


ABS

PG21


☑ # 1

NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3


Rozdzielnice dostępne również w wersji z zabezpieczeniem




B.18.382-1




B.18.382-2




B.18.382-3



B.18.382-4



B.18.382-4S




B.18.382-6


Wszystkie rozdzielnice na życzenie klienta wykonujemy w dowolnych możliwych konfiguracjach.

Rozdzielnice Serii R-BOX zawierają w komplecie odpowiedni dławik PG.


Rozdzielnice dostępne również w wersji bez rączki (oznaczenie indeksu z „BR” na końcu)





B.18.382-7




B.18.382-8W




B.18.382-9

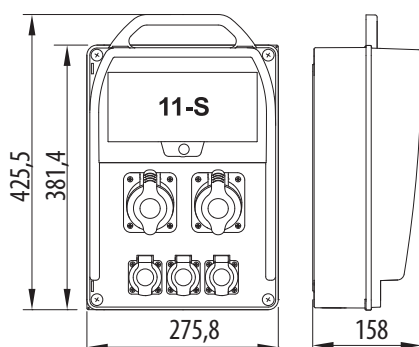

B.18.382-10



B.18.382-11W



B.18.382-12W

IP44

ABS


PG21

1


R-BOX 380R-13S

Rozdzielnice dostępne również w wersji z zabezpieczeniem


NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3




B.18.380-1




B.18.380-2




B.18.380-3




B.18.380-7




B.18.380-12




B.18.380-13




B.18.380-14W




B.18.380-15W




B.18.380-16



B.18.380-17



B.18.380-35




B.18.380-38



Wszystkie rozdzielnice na życzenie klienta wykonujemy w dowolnych możliwych konfiguracjach.

Rozdzielnice Serii R-BOX zawierają w komplecie odpowiedni dławik PG.

Rozdzielnice dostępne również w wersji bez rączki (oznaczenie indeksu z „BR” na końcu)

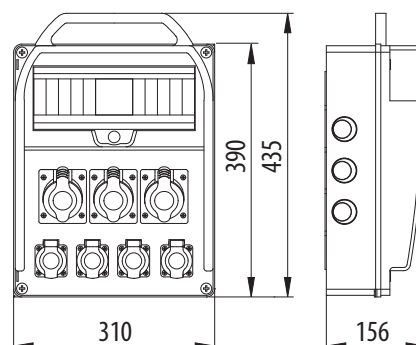

R-BOX LUX 320-13S

IK08

IP44


ABS

PG16


1

NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3


Rozdzielnice dostępne również w wersji z zabezpieczeniem




B.18.320-1




B.18.320-2




B.18.320-3



B.18.320-4




B.18.320-5W




B.18.320-6W

Wszystkie rozdzielnice na życzenie klienta wykonujemy w dowolnych możliwych konfiguracjach.


Rozdzielnice Serii R-BOX zawierają w komplecie odpowiedni dławik PG.





B.18.320-7W




B.18.320-8W



B.18.320-9

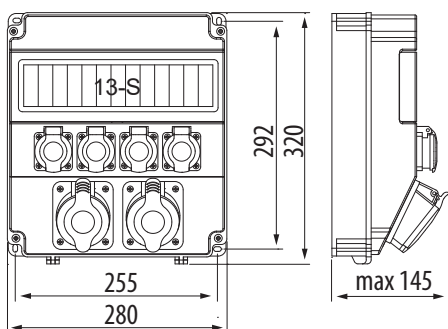

B.18.320-11

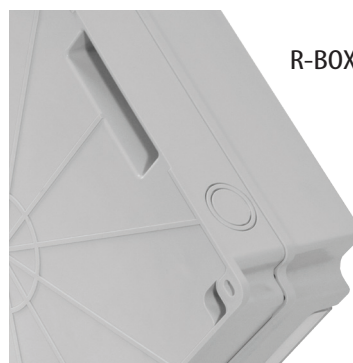

Rozdzielnice R-BOX LUX 320-13S posiadają wbudowany uchwyt

IP44


ABS

PG21


1

R-BOX 460R-17S


Rozdzielnice dostępne również w wersji z zabezpieczeniem NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3




B.18.460-1




B.18.460-5W




B.18.460-9




B.18.460-12




B.18.460-13




B.18.460-16W




B.18.460-3




B.18.460-4




B.18.460-19



B.18.460-25



B.18.460-31




B.18.460-34



Wszystkie rozdzielnice na życzenie klienta wykonujemy w dowolnych możliwych konfiguracjach.

Rozdzielnice Serii R-BOX zawierają w komplecie odpowiedni dławik PG.

Rozdzielnice dostępne również w wersji bez rączki (oznaczenie indeksu z „BR” na końcu)

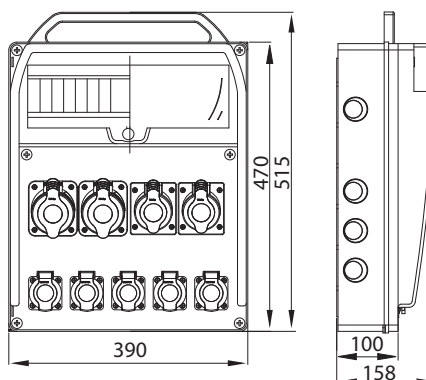

R-BOX 740-34S

IP44/65


ABS

PG21

☐ # 1

NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3

Wszystkie rozdzielnice na życzenie klienta wykonujemy w dowolnych możliwych konfiguracjach. Rozdzielnice dostępne również w wersji z zabezpieczeniem i przewodem.

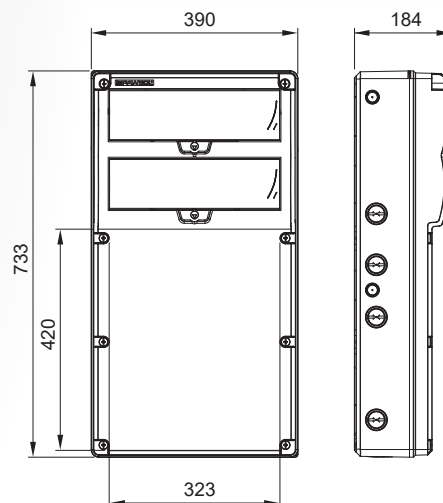ILOŚĆ MIEJSC NA
ZABEZPIECZENIA**34**STOPIEŃ OCHRONY
IP44/65ODPORNOŚĆ
NA UDERZENIA**IK07**MOŻLIWOŚĆ
MONTAŻU OSPRZĘTU DO
125A

- Szyny TH w zestawie
- Kolor obudowy: szary
- Kolor szybek: dymny
- Obudowa - materiał: ABS
- Temperatura pracy: -25°C do +60°C
- Elektryczna klasa ochronności: II
- Osłabienia pod dławiki od Ø21mm-Ø51mm
- Listwa zaciskowa ochronna mocowana na szynę lub wkręty
- Możliwość plombowania

Rozdzielnice dostępne tylko i wyłącznie na zamówienie!

IP44/65

ABS


PG21

1


R-BOX 740-34S

NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3


Przykłady wykonania:

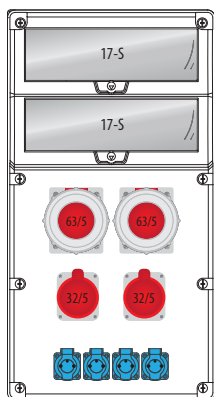


B.18.740-1

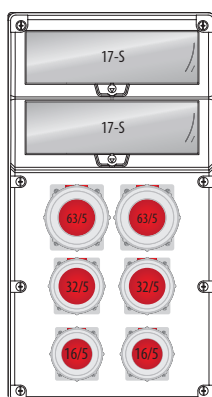2x63A/5p
2x32A/5p
4x16A/250V
IP44


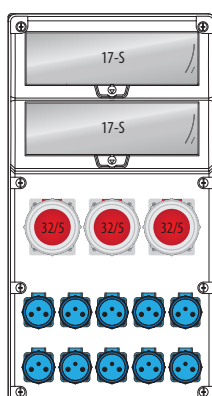
B.18.740-2_IP65

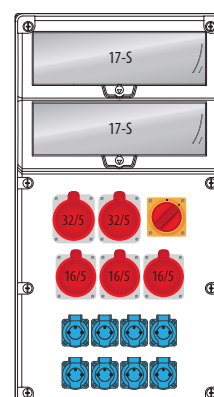2x63A/5p
2x32A/5p
2x16A/5p
IP65


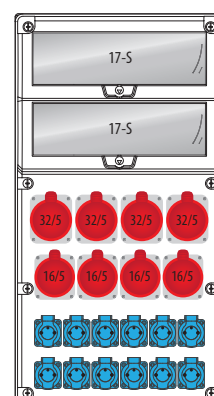
B.18.740-3W

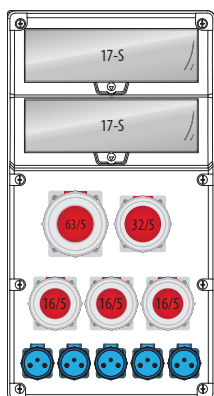2x32A/5p
3x16A/5p
8x16A/250V
1x0/1
IP44


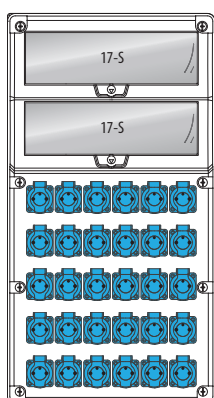
B.18.740-4_IP65

1x63A/5p
1x32A/5p
3x16A/5p
5x16A/250V
IP65


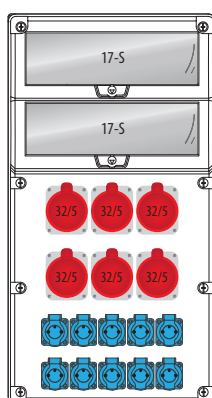
B.18.740-5_IP65

3x32A/5p
10x16A/250V
IP65


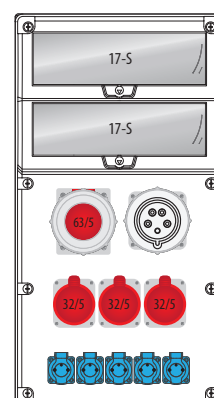
B.18.740-6

4x32A/5p
4x16A/5p
12x16A/250V
IP44


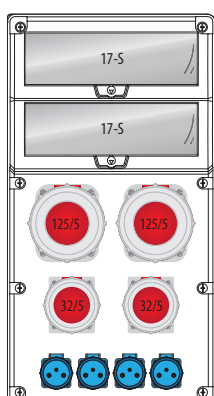
B.18.740-7

30x16A/250V
IP44


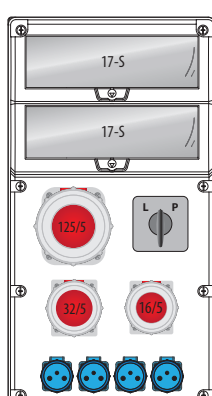
B.18.740-8

6x32A/5p
10x16A/250V
IP44


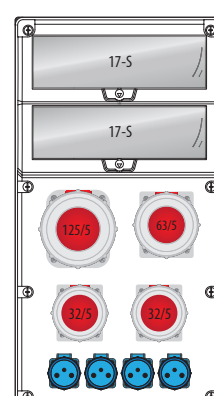
B.18.740-9

1x63A/5p
3x32A/5p
5x16A/250V
1xWTP 63A/5p
IP44


B.18.740-10_IP65

2x125A/5p
2x32A/5p
4x16A/250V
IP65


B.18.740-11W_IP65

1x125A/5p
1x32A/5p
1x16A/5p
4x16A/250V
1xL/P
IP65


B.18.740-12_IP65

1x125A/5p
1x63A/5p
2x32A/5p
4x16A/250V
IP65

Rozdzielnice dostępne tylko i wyłącznie na zamówienie!

ROZDZIELNICE R-BOX Z PRZEWODEM 2m



IP44

PS/ABS


Wtyczka 5p

1


NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3 Rozdzielnice dostępne również w wersji z zabezpieczeniem

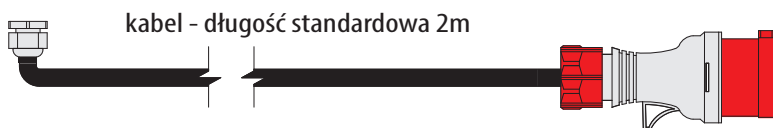


B.1701RP




B.SLIM-4S-2P




B.1094P




B.SLIM-6P




B.18.341P




B.18.320-3P



B.18.382-1P



B.18.380-1P




B.18.460-1P



Wszystkie modele rozdzielnic oferowane w niniejszym katalogu dostępne są również w wersji z przewodem.

AKCESORIA DO PRZEDŁUŻACZY I ROZDZIELNIC

Stalowa podstawa do rozdzielnic, mała z uchwytem B.1500

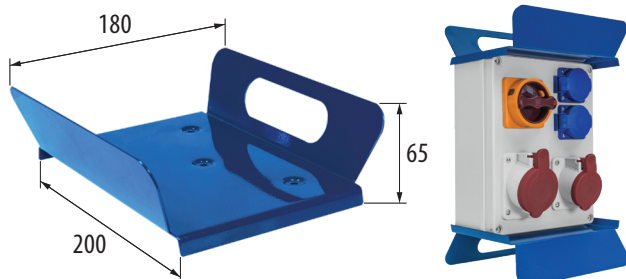

- Podstawa przeznaczona do rozdzielnic serii R-BOX 240
- Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm
- Produkt malowany farbą epoksydową - kolor RAL 5019
- Możliwość korzystania z podstawy jako uchwytu do przenoszenia
- Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 61439-1

Dyski środkowe 230V, gniazda 250V/16A

IP44 4x16A/~230V 3600W TERMIK # 1

NORMA PN-EN 61242


B.1000A (Francuski)

B.1000 (SCHUKO)




- Dyski przeznaczone do rozgałęźników i przedłużaczy B.1115, B.1116, B.1120 i B.1122 (strony 32 i 34)

Stalowy stojak do rozdzielnic B.1516

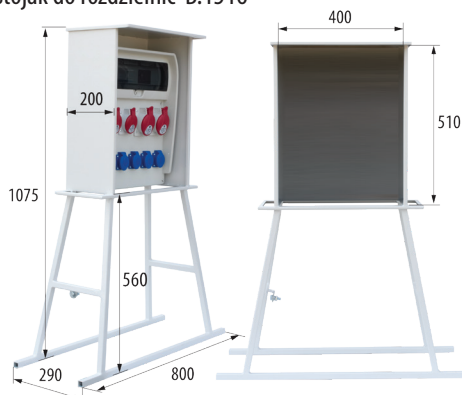

- Wykonany z profilu stalowego 20x20x2 mm i blachy stalowej gr. 1,25 mm
- Produkt malowany proszkowo
- Wysokość całkowita: 1075 mm
- Powierzchnia montażu rozdzielnic: 400 x 510 mm
- Stojak dostępny w sprzedaży z wybranymi modelami rozdzielnic serii R-BOX lub bez rozdzielnic
- Stojak posiada śrubę do montażu przewodu ochronnego PE (uziemienia)
- Wyrób jest zgodny z normą: PN-EN 61439-1

Stalowy stojak do rozdzielnic B.1517

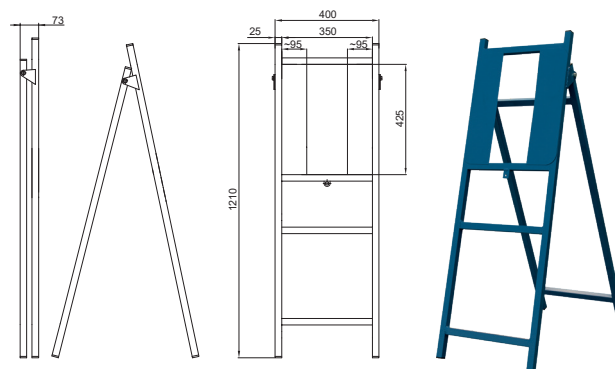

- Wykonany z profilu stalowego 25x25x1,5 oraz z blachy stalowej 1,5 mm
- Stojak malowany proszkowo — RAL 5019
- Wysokość całkowita 1210 mm
- Powierzchnia montażu rozdzielnic: 350 mm x 425 mm
- Stojak dostępny w sprzedaży z wybranymi modelami rozdzielnic serii R-BOX lub bez rozdzielnic
- Stojak posiada śrubę do montażu przewodu ochronnego PE (uziemienia)
- Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 61439-1

Okienko inspekcyjne S-8



B.S-8

Uwagi: IP65, możliwość plombowania, mocowanie: 4 śruby
Wymiary zewnętrzne: szerokość 160,7 mm, wysokość 89,6 mm, głębokość 23 mm

Okienko inspekcyjne S-4



B.S-4

Uwagi: IP65, możliwość plombowania, mocowanie: 4 śruby
Wymiary zewnętrzne: szerokość 88,7 mm, wysokość 89,6 mm, głębokość 23 mm

Rączka do rozdzielnic



Uwagi: Rączka do rozdzielnic dostępna jest wyłącznie z wybranymi rozdzielnicami będącymi w ofercie Pawbol S.A.

Polecamy szczególnie do rozdzielnic serii R-BOX 190, R-BOX 240 oraz R-BOX 300

PS0130



ROZDZIELNICE SŁUPKOWE Z BLACHY ALUMINIOWEJ

SZARY

CZARNY

IP44


NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3

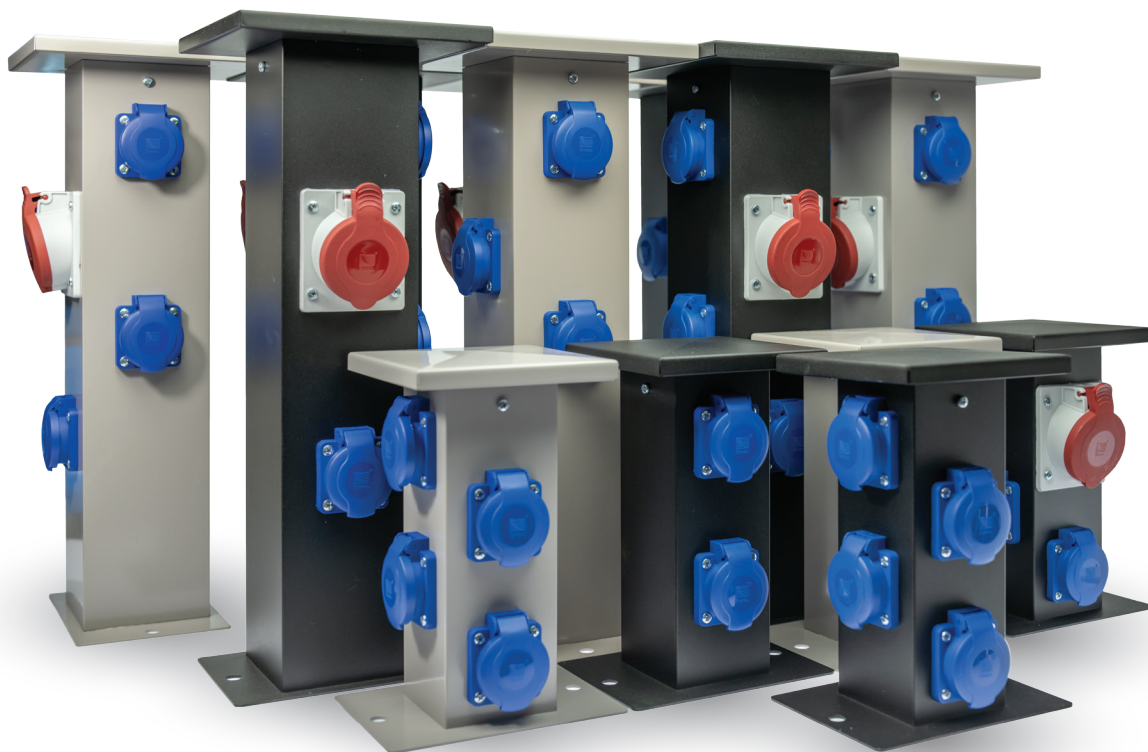

Duży słupek

Kolumna: 100 x 100 x 453 mm
Podstawa: 170 x 120 x 2 mm

2 otw. montażowe: $\varnothing 11,5$ mm
Daszek: 180 x 180 x 15 mm
Wysokość: 470 mm



Mały słupek

Kolumna: 80 x 80 x 223 mm
Podstawa: 170 x 120 x 2 mm

2 otw. montażowe: $\varnothing 11,5$ mm
Daszek: 140 x 140 x 15 mm
Wysokość: 240 mm


Klasa ochronności: 1

Zasilanie rozdzielnic musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie zwarciovie oraz różnicowo-prądowe 30mA.

Wiele wersji. Dostępne gniazda: 400V: 16A/5p, 16A/4p, 32A/5p, GZ 250V/16A: IP54, IP67

Złącze PS-10 mm²:
3 lub 5 zacisków w zależności
od konfiguracji gniazd

Montaż do podłoża:
2 otwory $\varnothing 11,5$ mm w podstawie

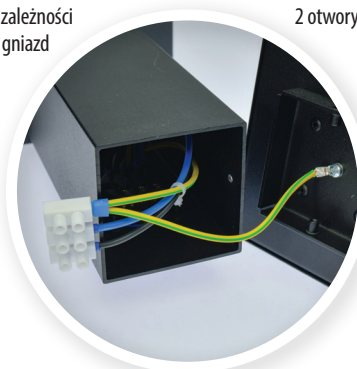

SZARY

CZARNY

IP44

ROZDZIELNICE SŁUPKOWE Z BLACHY ALUMINIOWEJ

NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3

DUŻY SŁUPEK



■ B.18.DS01S
 ■ B.18.DS01C
 1x 16A/5p
 3 x 250V GZ16A



■ B.18.DS03S
 ■ B.18.DS03C
 4 x 250V GZ16A



■ B.18.DS04S
 ■ B.18.DS04C
 1x 16A/5p, 1x 32A/5p
 2 x 250V GZ16A



■ B.18.DS41S
 ■ B.18.DS41C
 1x 16A/5p
 5 x 250V GZ16A

MAŁY SŁUPEK

PODSTAWA




■ B.18.MS01S
 ■ B.18.MS01C
 2 x 250V GZ16A



■ B.18.MS05S
 ■ B.18.MS05C
 4 x 250V GZ16A






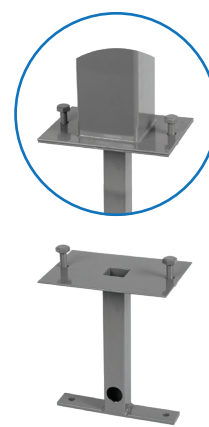











■ B.18.MS11S
 ■ B.18.MS11C
 1x 16A/5p
 2 x 250V GZ16A



■ B.18.PM
 Podstawa montażowa
 Montaż: 2 x M10
 Wysokość całkowita: 205 mm

PIKTOGRAMY - GRUPA B

Długość przewodu 	Moc maksymalna przewód zwinięty 	Moc maksymalna przewód rozwinięty 	
Gniazdo 32A / 5p 	Gniazdo 32A / 4p 	Gniazdo 16A / 5p 	Gniazdo 16A / 4p 
Dławik 	Gniazdo 63A / 5p 	Wyłącznik 0/1 Włącz/Wyłącz 	Wyłącznik L/P Lewo/Prawo 
Wtyczka 32A / 5p z kablem 0W 5x4 o długości 2m 	Wtyczka 16A / 5p z kablem 0W 5x2,5 o długości 2m 	Gniazdo 250V/16A 	Gniazdo 250V/16A Standard: Francuski lub Schuko 

Rozdzielnice niskiego napięcia stanowią centralny element instalacji elektrycznych, odpowiadając za bezpieczny i efektywny rozdział energii do poszczególnych obwodów i urządzeń. W naszej ofercie znajduje się szeroki wybór rozdzielnic o różnych gabarytach zastosowaniach – od kompaktowych modeli, przez najbardziej rozbudowaną serię R-BOX, aż po rozdzielnice słupkowe przeznaczone do ogrodów, tarasów i innych przestrzeni zewnętrznych.

Rozdzielnice dostępne są w wielu konfiguracjach, z możliwością indywidualnego dopasowania osprzętu, liczby zabezpieczeń, stopnia ochrony IP (od IP44 do IP65) oraz wersji wykonania z oknem inspekcyjnym lub bez.

Wszystkie rozdzielnice cechują się solidną konstrukcją, estetycznym wyglądem oraz wysoką jakością zastosowanych komponentów. Są fabrycznie okablowane, zakończone tulejkami i wyposażone w niezbędne elementy montażowe, dzięki czemu są gotowe do podłączenia i użytkowania bezpośrednio po rozpakowaniu.


GRUPA C



 **PAWBOL®**

OBUDOWY, SKRZYNKI ROZDZIELCZE

OBUDOWY TYPU S

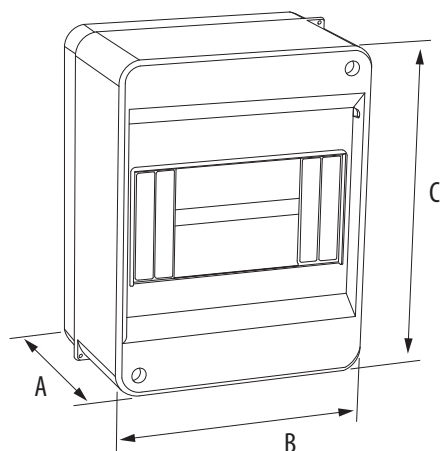 NORMA PN-EN 62208


● C.2016



● C.2015 ● C.2060



● C.2014 ● C.2062



● C.2064 ● C.2065



● C.2066 ● C.2021

Nazwa	Nr katalogowy	Ilość S	Złącze N+PE	Materiał obudowy	Szybka	IP	IK	Wymiary A / B / C	Kolor	#
Obudowa S-2	C.2016	2	-	ABS	-	IP30	IK08	69 / 55 / 140 mm	●	12
Obudowa S-3	C.2015	3	-	ABS	-	IP30	IK08	69 / 77 / 140 mm	●	12
Obudowa S-3	C.2060	3	✓	ABS	-	IP30	IK08	69 / 77 / 140 mm	●	12
Obudowa S-4	C.2014	4	-	ABS	-	IP30	IK08	69 / 92 / 140 mm	●	12
Obudowa S-4	C.2062	4	✓	ABS	-	IP30	IK08	69 / 92 / 140 mm	●	12
Obudowa S-5	C.2064	5	-	ABS	-	IP30	IK08	69 / 110 / 140 mm	●	8
Obudowa S-5	C.2065	5	✓	ABS	-	IP30	IK08	69 / 110 / 140 mm	●	8
Obudowa S-6	C.2066	6	-	ABS	-	IP30	IK08	69 / 130 / 140 mm	●	9
Obudowa S-6	C.2021	6	✓	ABS	-	IP30	IK08	69 / 130 / 140 mm	●	9

OBUDOWY TYPU S

 NORMA PN-EN 62208

Wnętrze i tył
S-6 N+PE



● C.2030



● C.2019 ● C.2061



● C.2027 ● C.2063



● C.2013 ● C.2020




● C.2067 ● C.2031

Nazwa	Nr katalogowy	Ilość S	Złącze N+PE	Materiał obudowy / szybki	Szybka	IP	IK	Wymiary A / B / C	Kolor	 #
Obudowa S-2 z szybką dymną	C.2030	2	-	ABS / PC	✓	IP40	IK08	85 / 55 / 140 mm	●	12
Obudowa S-3 z szybką dymną	C.2019	3	-	ABS / PC	✓	IP40	IK08	85 / 77 / 140 mm	●	12
Obudowa S-3 z szybką dymną	C.2061	3	✓	ABS / PC	✓	IP40	IK08	85 / 77 / 140 mm	●	12
Obudowa S-4 z szybką dymną	C.2027	4	-	ABS / PC	✓	IP40	IK08	85 / 92 / 140 mm	●	12
Obudowa S-4 z szybką dymną	C.2063	4	✓	ABS / PC	✓	IP40	IK08	85 / 92 / 140 mm	●	12
Obudowa S-5 z szybką dymną	C.2013	5	-	ABS / PC	✓	IP40	IK08	87 / 110 / 140 mm	●	8
Obudowa S-5 z szybką dymną	C.2020	5	✓	ABS / PC	✓	IP40	IK08	87 / 110 / 140 mm	●	8
Obudowa S-6 z szybką dymną	C.2067	6	-	ABS / PC	✓	IP40	IK08	83 / 130 / 140 mm	●	9
Obudowa S-6 z szybką dymną	C.2031	6	✓	ABS / PC	✓	IP40	IK08	83 / 130 / 140 mm	●	9

OBUDOWY TYPU S


NORMA PN-EN 62208

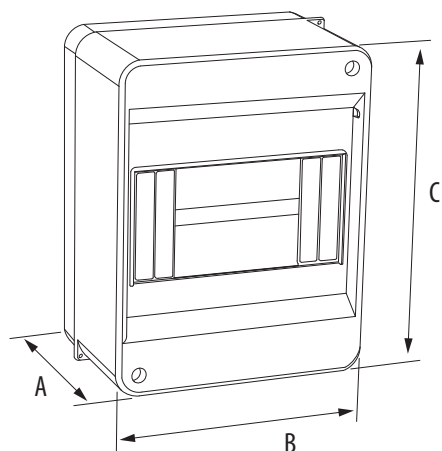

● C.2068 ● C.2017



● C.2069 ● C.2025



● C.2080



● C.2070 ● C.2071



● C.2072 ● C.2073

Nazwa	Nr katalogowy	Ilość S	Złącze N+PE	Materiał obudowy / szybki	Szybka	IP	IK	Wymiary A / B / C	Kolor	#
Obudowa S-8	C.2068	8	-	ABS / -	-	IP30	IK08	66 / 165 / 140 mm	●	6
Obudowa S-8	C.2017	8	✓	ABS / -	-	IP30	IK08	66 / 165 / 140 mm	●	6
Obudowa S-8 z szybką dymną	C.2069	8	-	ABS / PC	✓	IP40	IK08	83 / 165 / 140 mm	●	6
Obudowa S-8 z szybką dymną	C.2025	8	✓	ABS / PC	✓	IP40	IK08	83 / 165 / 140 mm	●	6
Obudowa S-12	C.2070	12	-	ABS / -	-	IP30	IK08	80 / 240 / 140 mm	●	1
Obudowa S-12	C.2071	12	✓	ABS / -	-	IP30	IK08	80 / 240 / 140 mm	●	1
Obudowa S-12 z szybką dymną	C.2072	12	-	ABS / PC	✓	IP40	IK08	96 / 240 / 140 mm	●	1
Obudowa S-12 z szybką dymną	C.2073	12	✓	ABS / PC	✓	IP40	IK08	96 / 240 / 140 mm	●	1
Maskownica modułów obudowy S-12	C.2080	12	nie dotyczy	ABS / -	-	-	-	52 / 219 / 9,65 mm	●	10

ROZDZIELNICE NATYNKOWE IP65

 NORMA PN-EN 62208


● C.14504



● C.14508



● C.14512




● C.14524



● C.14536



Napięcie znamionowe izolacji dla rozdzielnic natynkowych wymienionych w poniższej tabeli wynosi 1000V (AC/DC)

Nazwa	Nr katalogowy	Ilość S	Złącze N+PE	Materiał obudowy	Szybka	IP	Wymiary A / B / C	Kolor	 #
Rozdzielnica natynkowa IP65	C.14504	4	✓	ABS	✓	IP65	105 / 145 / 200 mm	●	1
Rozdzielnica natynkowa IP65	C.14508	8	✓	ABS	✓	IP65	105 / 215 / 200 mm	●	1
Rozdzielnica natynkowa IP65	C.14512	12	✓	ABS	✓	IP65	105 / 290 / 240 mm	●	1
Rozdzielnica natynkowa IP65	C.14524	24	✓	ABS	✓	IP65	140 / 300 / 400 mm	●	1
Rozdzielnica natynkowa IP65	C.14536	36	✓	ABS	✓	IP65	143 / 430 / 400 mm	●	1


ROZDZIELNICE MODUŁOWE NATYNKOWE

 NORMA PN-EN 60670-1:2007/A1:2013-06; PN-EN 60670-24:2013-10; PN-EN IEC 63000:2019-01


Rozdzielnice nie posiadają zabezpieczeń w komplecie




Rozdzielnice posiadają możliwość montażu zamka C.15-ZM (opcja)

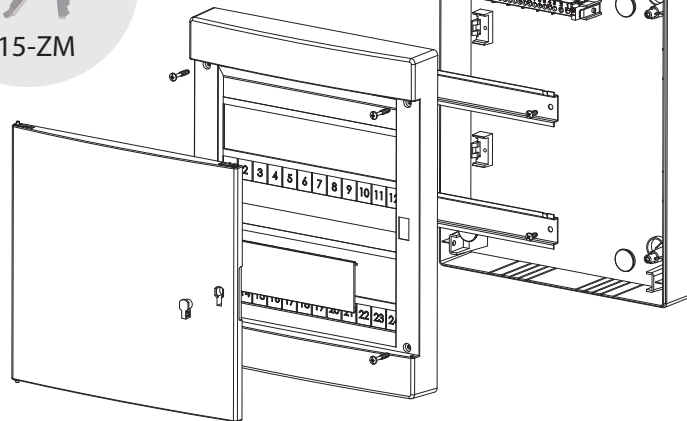

● C.1308-P



● C.1312-P

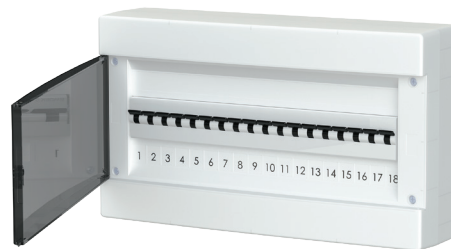

● C.1318-P




● C.1324-P




● C.1336/2-P





● C.1336-P

Nr katalogowy	Nazwa	IP	Wymiary	Ilość S	Materiał obudowy / szybki	TH35 / N+PE	Kolor	 #
C.1308-P	Rozdzielnica modułowa n/t S-8	IP40	180/95/210	1x8	PS / PC	✓ / ✓	●	12
C.1312-P	Rozdzielnica modułowa n/t S-12	IP40	225/95/275	1x12	PS / PC	✓ / ✓	●	8
C.1318-P	Rozdzielnica modułowa n/t S-18	IP40	225/95/389	1x18	PS / PC	✓ / ✓	●	12
C.1324-P	Rozdzielnica modułowa n/t S-24	IP40	350/95/275	2x12	PS / PC	✓ / ✓	●	10
C.1336/2-P	Rozdzielnica modułowa n/t S-36	IP40	425/119/389	2x18	PS / PC	✓ / ✓	●	1
C.1336-P	Rozdzielnica modułowa n/t S-36	IP40	510/95/275	3x12	PS / PC	✓ / ✓	●	6

ROZDZIELNICE MODUŁOWE UNIWERSALNE

 NORMA PN-EN 60670-1:2007/A1:2013-06; PN-EN 60670-24:2013-10; PN-EN IEC 63000:2019-01
Rozdzielnice nie posiadają zabezpieczeń w komplecie

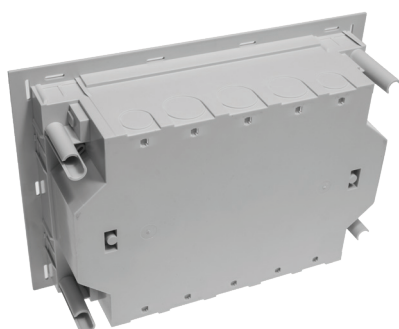



C.13UKG (opcja)
Uchwyty do karton gipsu

Mocowanie rozdzielnic modułowych uniwersalnych do pustych ścian

Rozdzielnice posiadają możliwość montażu zamka C.15-ZM (opcja)



C.15-ZM

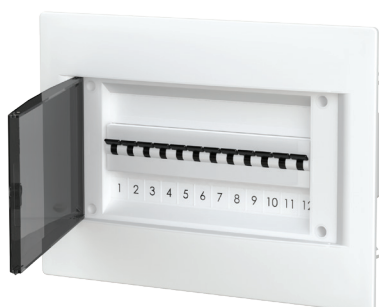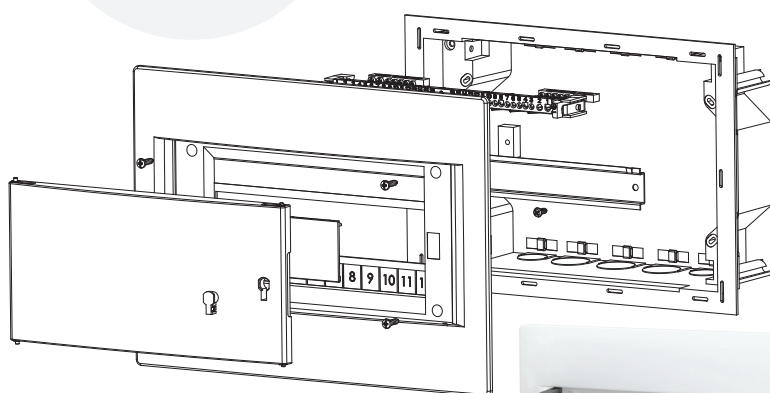

● **C.13512-P**



● **C.13524-P**



● **C.13536-P**


Nr katalogowy	Nazwa	IP	Wymiary	Ilość S	Materiał obudowy / szybki	TH35 / N+PE	Kolor	#
C.13512-P	Rozdzielnica modułowa p/t S-12	IP40	255/101/350	1x12	PS / PC	✓ / ✓	●	8
C.13524-P	Rozdzielnica modułowa p/t S-24	IP40	280/101/350	2x12	PS / PC	✓ / ✓	●	6
C.13536-P	Rozdzielnica modułowa p/t S-36	IP40	540/101/350	3x12	PS / PC	✓ / ✓	●	4

ROZDZIELNICE UNIWERSALNE Z METALOWYMI DRZWIAMI

Kompletne, gotowe do montażu rozdzielnice uniwersalne z metalowymi drzwiami dostępne są w 5 wersjach. Odpowiednie do montażu w ścianach murowanych i gipsowych.

UWAGA: Do szafek rozdzielczych hermetycznych oferujemy opcjonalny zamek C.15-ZM


Szybki, profesjonalny montaż

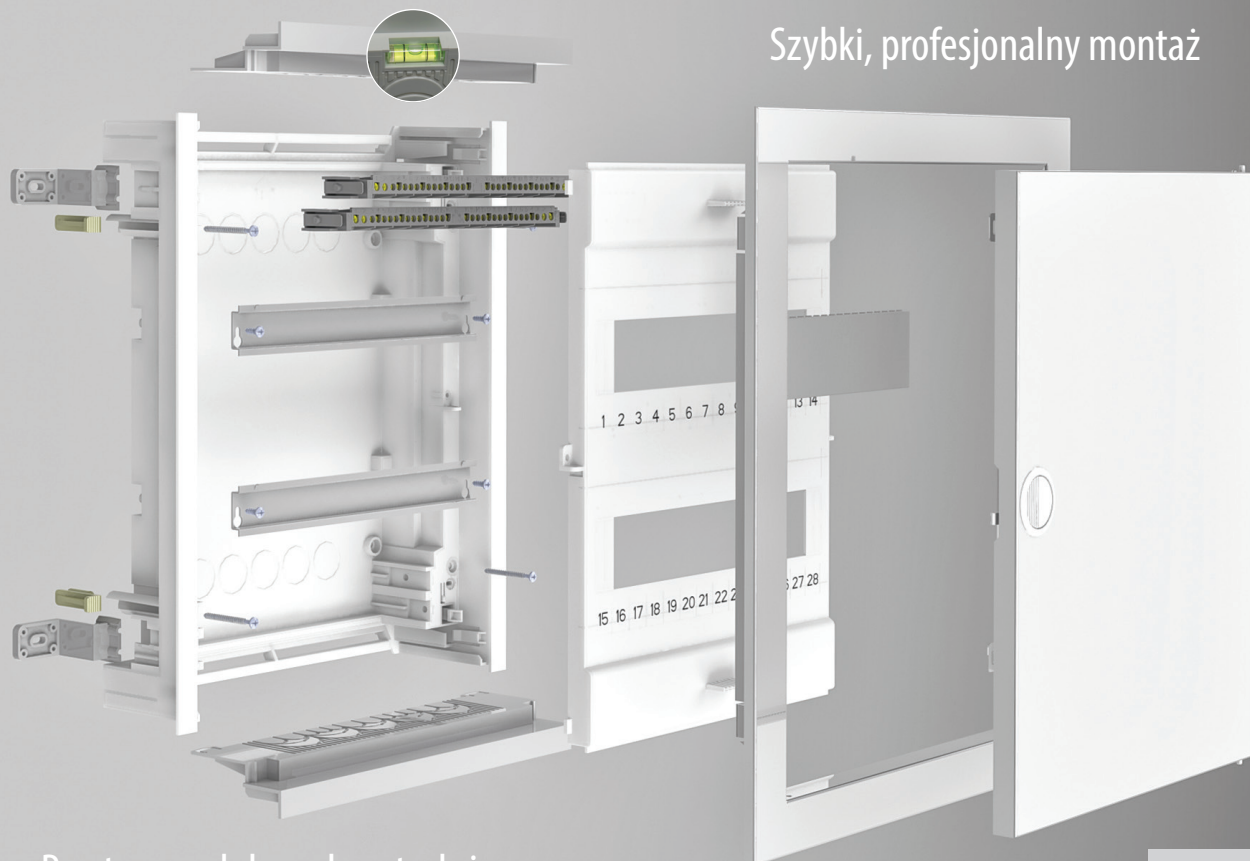

Prosta - modułowa konstrukcja

IP40

Duży komfort montażu dzięki przemysłowej konstrukcji, zapewniającej jednocześnie dużą przestrzeń wewnątrz rozdzielnicy

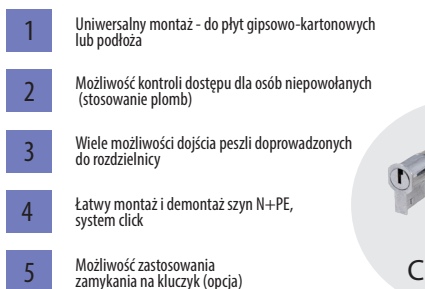

- 1 Uniwersalny montaż - do płyt gipsowo-kartonowych lub podłoga
- 2 Możliwość kontroli dostępu dla osób niepowołanych (stosowanie plomb)
- 3 Wiele możliwości dojścia peszli doprowadzonych do rozdzielnicy
- 4 Łatwy montaż i demontaż szyn N+PE, system click
- 5 Możliwość zastosowania zamykania na kluczyk (opcja)

C.15-ZM

5



Rozdzielnice (za wyjątkiem teleinformatycznych) wyposażone są w poziomice

ROZDZIELNICE UNIWERSALNE N-RZĘDOWE

 NORMA PN-EN 60439-3



● C.1512



● C.1524



● C.1536



● C.1524-ITM/B

● C.1524-IT/B




● C.1548



● C.1560

Wymiary

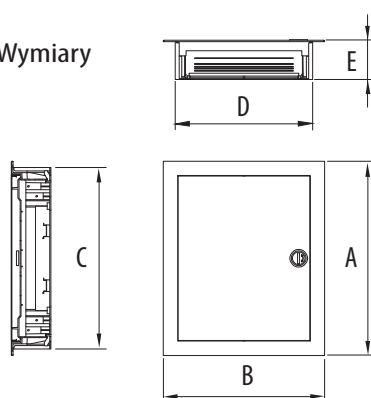

Wymiar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
C.1512	343	368	314	314	93
C.1524	443	368	414	314	93
C.1524-IT/B	443	368	414	314	95
C.1524-ITM/B	443	368	414	314	95
C.1536	568	368	539	314	93
C.1548	753	368	724	314	93
C.1560	878	368	849	314	93

Dodatkowe parametry:

- Klasa ochronności: II
- Znamionowe napięcie – 400V
- Stabilność pracy od -15°C do +60°C

Zawartość rozdzielnic uniwersalnych:

- Obudowa
- Konstrukcja szyn nośnych,
- Szyna N+PE 2x (2 x 25 mm² + 14 x 16 mm²)
- Drzwi pełne zamykane na zatrzask lub zamek,
- Wspornik montażowy TH 35

DODATKOWO POLECAMY:


Maskownica modułów obudowy S-12 Nr kat.: C.2080

Nazwa rozdzielnic:	Nr katalogowy	Ilość S	Wyposażenie	IP	Kolor	#
Rozdzielnica uniwersalna, jednorzędowa, typ RO-1	C.1512	12+2*	Szyna N+PE 2x (2 x 25 mm ² + 14 x 16 mm ²) - 1 sztuka	IP40	●	1
Rozdzielnica uniwersalna, dwurzędowa, typ RO-2	C.1524	24+4	Szyna N+PE 2x (2 x 25 mm ² + 14 x 16 mm ²) - 1 sztuka	IP40	●	1
Rozdzielnica uniwersalna, trójrzędowa, typ RO-3	C.1536	36+6*	Szyna N+PE 2x (2 x 25 mm ² + 14 x 16 mm ²) - 2 sztuki	IP40	●	1
Rozdzielnica uniwersalna, czterorzędowa, typ RO-4	C.1548	48+8	Szyna N+PE 2x (2 x 25 mm ² + 14 x 16 mm ²) - 2 sztuki	IP40	●	1
Rozdzielnica uniwersalna, pięciorzędowa, typ RO-5	C.1560	60+10*	Szyna N+PE 2x (2 x 25 mm ² + 14 x 16 mm ²) - 2 sztuki	IP40	●	1
Teleinformatyczna, typ RO-2P	C.1524-IT/B	-	Płyta perforowana 220x250 mm, gniazdo BETA1	IP40	●	1
z plastikowymi drzwiami	C.1524-ITM/B	-	Płyta perforowana 220x250 mm, gniazdo BETA1 + płytka do mocowania osprzętu	IP40	●	1

*W przypadku użycia zamka na klucz, ilość pól modułów w rzędzie zamka zmniejsza się o jeden

SZAFKI ROZDZIELCZE HERMETYCZNE IP65

Szafka rozdzielcza hermetyczna, wersja z metalową płytą montażową

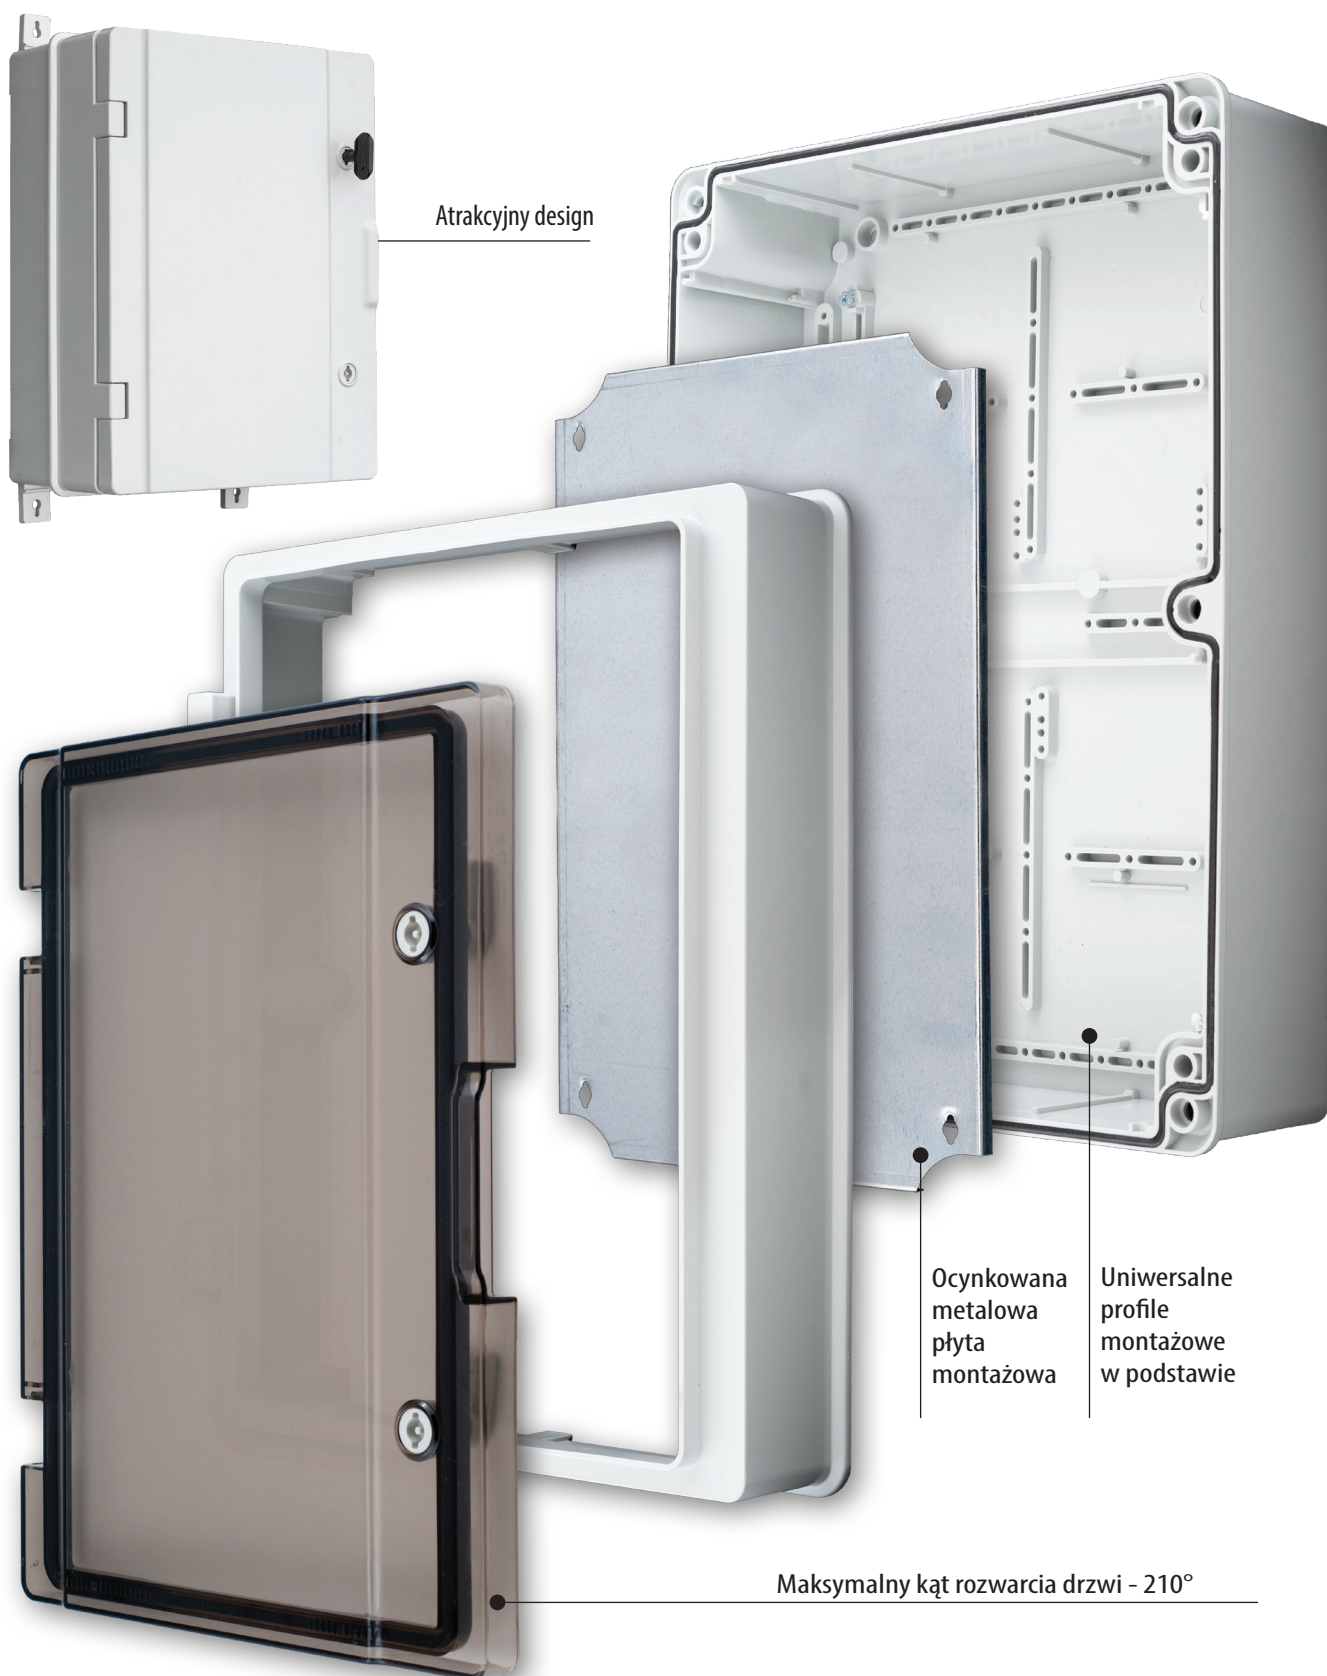

SZAFKI ROZDZIELCZE HERMETYCZNE IP65

SZEROKA GAMA SZAFEK ROZDZIELCZYCH HERMETYCZNYCH.
TRWAŁE! PRAKTYCZNE! PRZESTRONNE!
SZAFKI DOSTĘPNE W SZEŚCIU ROZMIARACH.

HALOGEN FREE

NORMA PN-EN 62208

IP65

IK10

NOWOŚĆ

SZAFKI ROZDZIELCZE
HERMETYCZNE 410 IP65

C.1603M



C.1603MUV



C.1603M-P

Numer katalogowy szafki			Wymiar				
Drzwi nieprzeźroczyste	Drzwi nieprzeźroczyste Szafa odporna na UV	Drzwi przeźroczyste odporne na UV	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
C.1600	C.1600UV	C.1600-P	221	311	137	270	174,5
C.1601	C.1601UV	C.1601-P	265	355	152	315	210
C.1602	C.1602UV	C.1602-P	310	410	170	360	245
C.1602H	C.1602UVH	-	310	410	230	360	245
C.1603M	C.1603MUV	C.1603M-P	411	511	203	470	345
C.1603	C.1603UV	C.1603-P	410	610	202	564	375
C.1604	C.1604UV	C.1604-P	511	711	253,5	660	440



Uwaga: Oferowane szafki dostępne są w wersji z kluczykiem i zamkiem wykonanym z tworzywa
Wersje C.1602H i C.1602UVH posiadają większą głębokość, wynoszącą aż 230 mm!



Dodatkowe parametry:

- » Materiał obudowy : ABS
- » Materiał przeźroczystych drzwi : poliwęglan
- » Odporność na uderzenia dla całej szafki : IK 10
- » Odporność na UV dostępna jako opcja dla drzwi w wersji nieprzeźroczystej
- » Zakres temp. pracy : -25° do +60°
- » Uszczelka poliuretanowa
- » RAL 7035

Przykład montażu aparatury sterowniczej i osprzętu

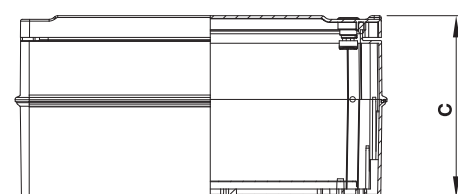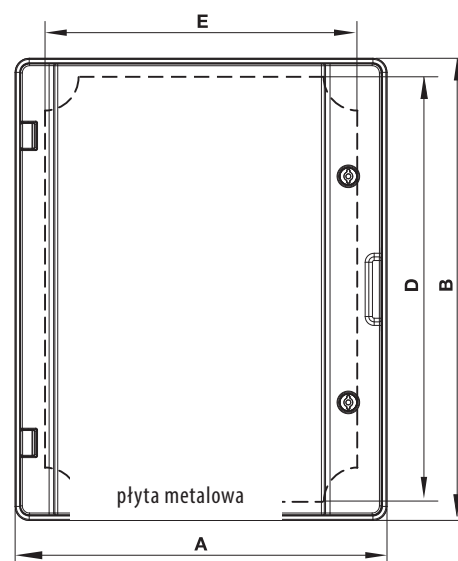



PAKIETY MOCUJĄCE DO SKRZYNEK ROZDZIELCZYCH

 NORMA PN-EN 61439-3



- Beznarzędziowy montaż maskownic
- Wszystkie panele maskownic posiadają specjalne zaczepy do mocowania plomb

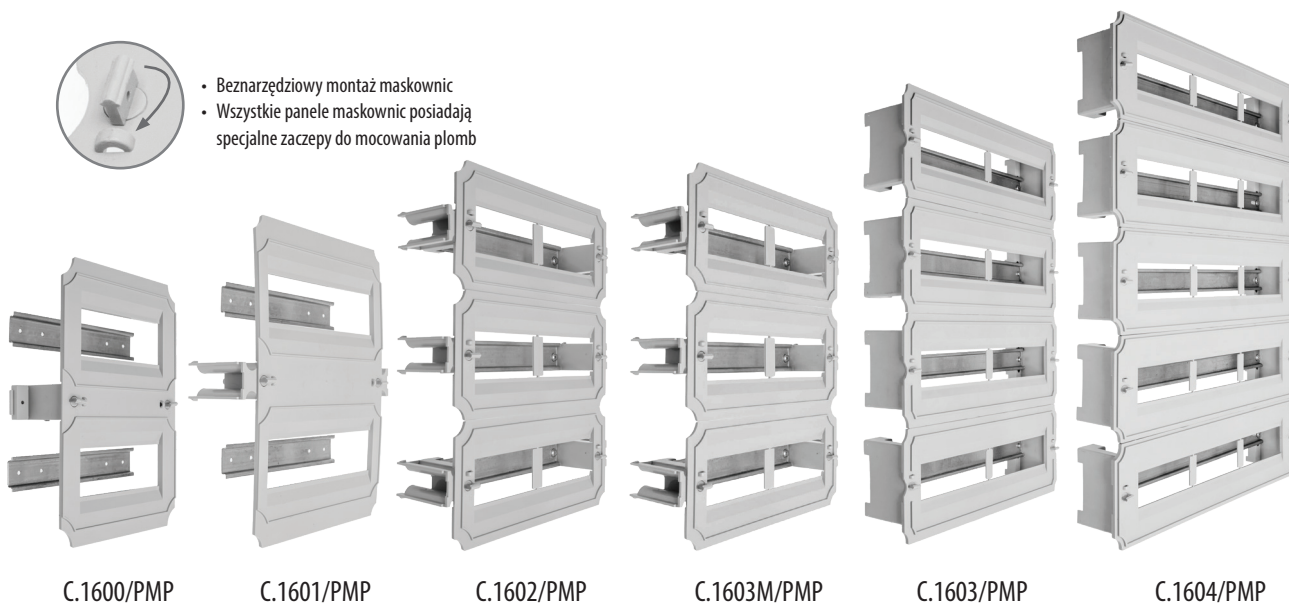


Do oferowanych szafek polecamy zakup zamka metalowego do szafek rozdzielczych hermetycznych IP 65
- Nr katalogowy C.16-ZM  NORMA PN-EN 62208

Posiadamy pakiety mocujące do wszystkich oferowanych szafek rozdzielczych

Nr kat. pakietu mocującego	Ilość modułów	Materiał	Wymiary zewnętrzne szafki [mm]	Numer katalogowy szafki		
				Drzwi nieprzezroczyste	Drzwi nieprzezroczyste, Szafka odporna na UV	Drzwi przezroczyste odporne na UV
C.1600/PMP	2 x 8	Plastik	221x311x137	C.1600	C.1600UV	C.1600-P
C.1601/PMP	2 x 9	Plastik	265x355x152	C.1601	C.1601UV	C.1601-P
C.1602/PMP	3 x 10	Plastik	310x410x170	C.1602	C.1602UV	C.1602-P
C.1603M/PMP	3 x 16	Plastik	357x437x82	C.1603M	C.1603MUV	C.1603M-P
C.1603/PMP	4 x 16	Plastik	410x610x202	C.1603	C.1603UV	C.1603-P
C.1604/PMP	5 x 20	Plastik	511x711x254	C.1604	C.1604UV	C.1604-P



Przykłady zastosowań i szczegóły konstrukcji

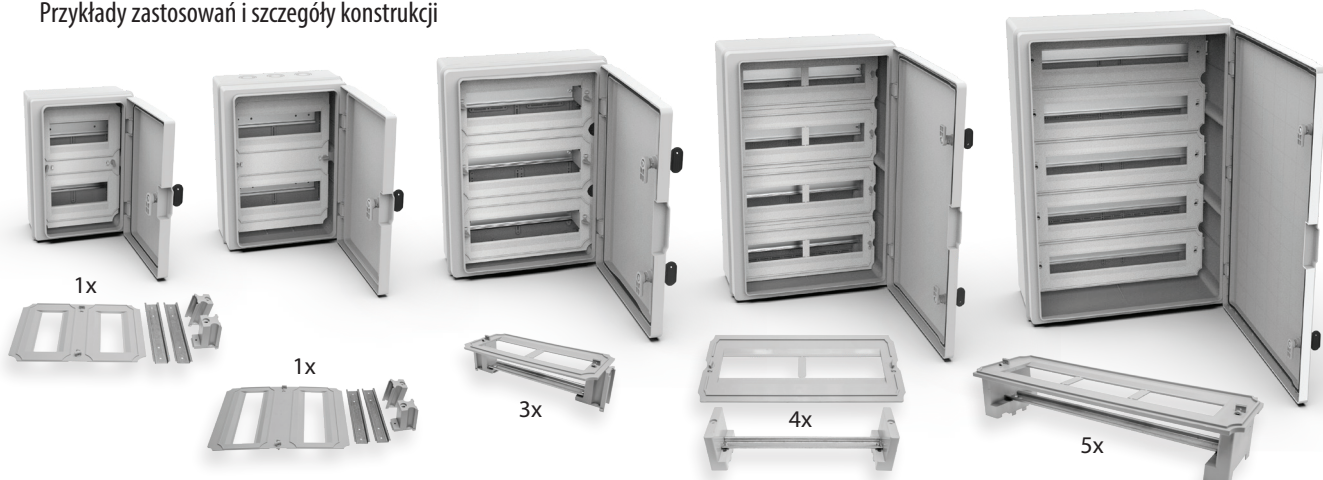

ZABUDOWANE SZAFKI ROZDZIELCZE HERMETYCZNE IP65

 NORMA PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3

3 popularne modele szafek rozdzielczych hermetycznych IP65 dostępne w wielu wersjach zabudowy osprzętem siłowym!

Ilustracje wyposażenia siłowego w szafkach C.16xx przedstawiają konfigurację gniazd, która to jest integralnym elementem całości danej szafki.



C.1600 / C.1600UV / C.1600-P




C.1601 / C.1601UV / C.1601-P





C.1602 / C.1602UV / C.1602-P



Zabudowa szafek rozdzielczych hermetycznych IP65 serii C.1600 / C.1600UV / C.1600-P

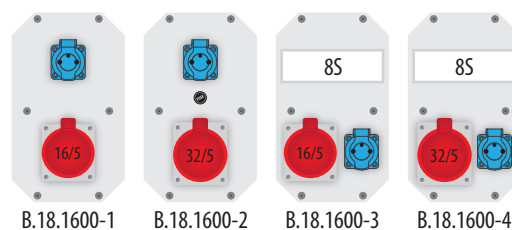

Zabudowa szafek rozdzielczych hermetycznych IP65 serii C.1601 / C.1601UV / C.1601-P

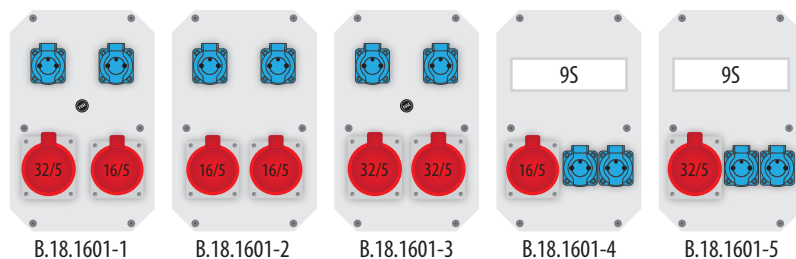

Zabudowa szafek rozdzielczych hermetycznych IP65 serii C.1602 / C.1602UV / C.1602-P

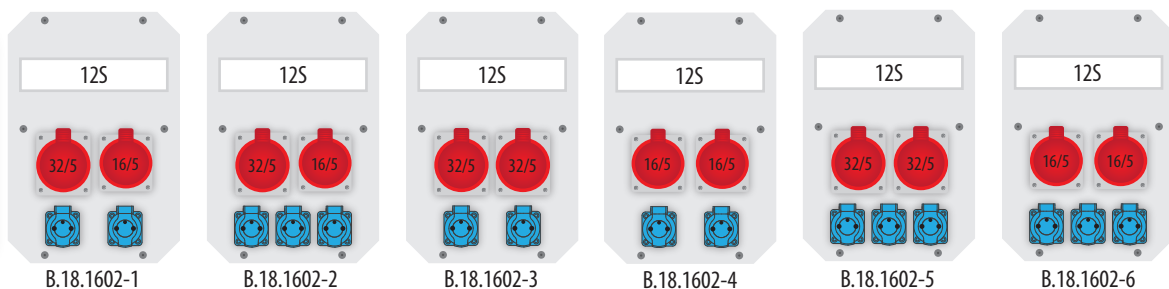

Zabudowę szafek rozdzielczych hermetycznych IP65 na życzenie klienta wykonujemy w dowolnych możliwych konfiguracjach, również w wersji z zabezpieczeniami oraz przewodem zasilającym

SZAFKI ROZDZIELCZE HERMETYCZNE IP65

NOWOŚĆ

NOWA SERIA NOWE ROZMIARY NOWE MOŻLIWOŚCI

HALOGEN
FREE

IP65

IK10

Parametry

- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uderzenia: IK10
- Kolor obudowy: RAL 7035
- Napięcie: 690V~
- Materiał obudowy: ABS
- Materiał drzwi transparentnych: PC
- Materiał drzwi nieprzezroczystych: ABS
- Płyta montażowa: stalowa, ocynkowana
- Zakres pracy: od -40°C do +60°C


Materiał drzwi: ABS

Nr katalogowy	Wymiary A x B x C [mm]
C.1700	200 x 300 x 130
C.1701	250 x 350 x 150
C.1702	300 x 400 x 170
C.1703	300 x 400 x 220
C.1705	400 x 500 x 180
C.1707	400 x 600 x 200
C.1709	500 x 700 x 250
C.1710	600 x 800 x 260

Materiał drzwi: PC

Nr katalogowy	Wymiary A x B x C [mm]
C.1700-P	200 x 300 x 130
C.1701-P	250 x 350 x 150
C.1702-P	300 x 400 x 170
C.1703-P	300 x 400 x 220
C.1705-P	400 x 500 x 180
C.1707-P	400 x 600 x 200
C.1709-P	500 x 700 x 250
C.1710-P	600 x 800 x 260

GRUPA CZ

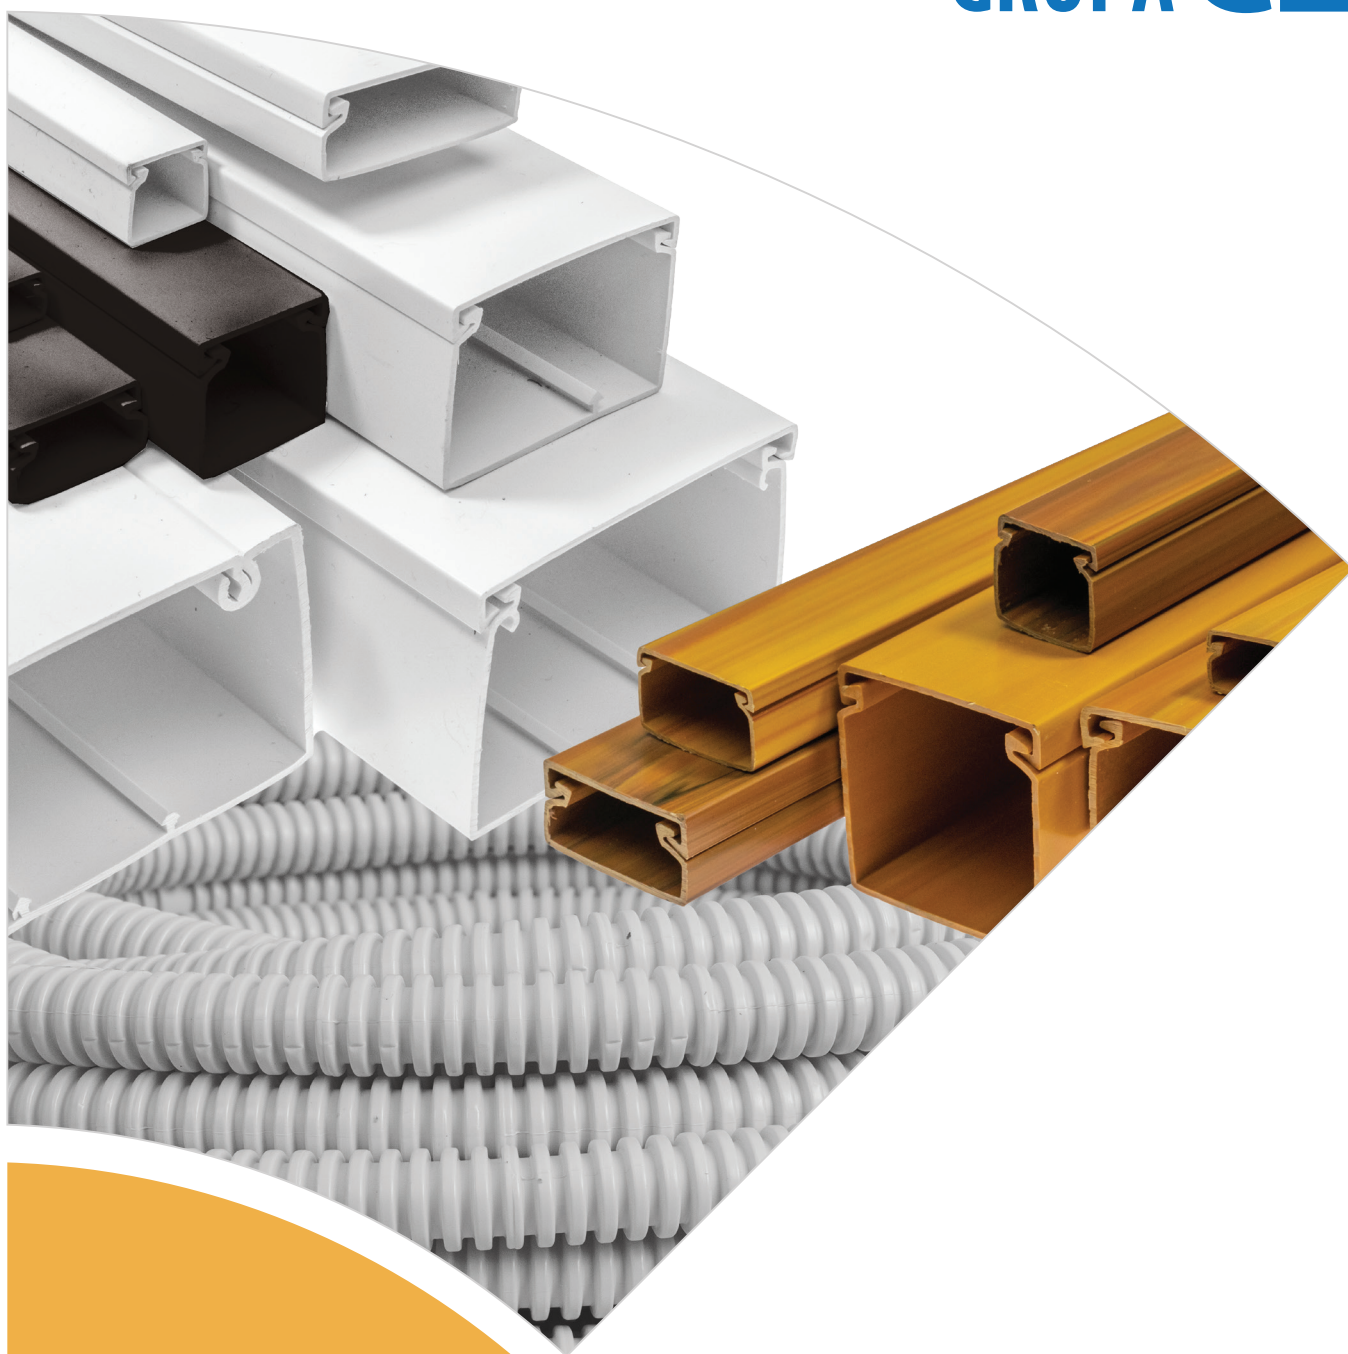

 **PAWBOL®**

RURY, KANAŁY


RURA KARBOWANA PVC TYP 320N

ODPORNĄ NA UV



NORMA PN-EN 61386-1 PN-EN 61386-22

Materiał: samogasnące PVC (stabilizacja wapienno-cynkowa) /
 Rury z wewnętrznym rozciągliwym przewodem stalowym $\varnothing 0,8$ mm (pilot)
 Wykonane z surowca o klasie palności wg. UL94 V-0"
 Klasa reakcji na ogień wg. PN-EN 13501: B-s2, d0 (niezapalna)



Rura karbowana PVC, typ lekki 320N, kolor jasny szary


Wymiar [A] / [B] :	Bez pilota		Z pilotem	
	Nr kat.	#	Nr kat.	#
16 / 11	6109-25P	25 m	6160-25P	25 m
16 / 11	6109-50P	50 m	6160-50P	50 m
18 / 13,5	6108-25P	25 m	6162-25P	25 m
18 / 13,5	6108-50P	50 m	6162-50P	50 m
20 / 14,5	6100A-25P	25 m	6161A-25P	25 m
20 / 14,5	6100A-50P	50 m	6161A-50P	50 m
25 / 19	6102A-25P	25 m	6163A-25P	25 m
25 / 19	6102A-50P	50 m	6163A-50P	50 m
32 / 25	6110P	25 m	6166-25P	25 m
32 / 25	6110-50P	50 m	6166-50P	50 m
40 / 33	6167-25	25 m	6168-25	25 m





**ODPORNĄ NA UV****RURA KARBOWANA PVC TYP 750N**

 NORMA PN-EN 61386-1:2011/A1:2019-08, PN-EN 61386-22:2005/A11:2011

Materiał: samogasnące PVC (stabilizacja wapienno-cynkowa)
 Rury z wewnętrznym rozciągliwym przewodem stalowym Ø 0,8 mm (pilot)
 Wykonane z surowca o klasie palności wg. UL94 V-0"
 Klasa reakcji na ogień wg. PN-EN 13501: B-s2, d0 (niezapalna)



Rura karbowana PVC o wymiarze [A] / [B] :	Rura karbowana PVC typ 750N		Rura karbowana PVC typ 750N z pilotem	
	Numer katalogowy	 #	Numer katalogowy	 #
16 / 11	6109-25/750P	25 m	6160-25/750P	25 m
16 / 11	6109-50/750P	50 m	6160-50/750P	50 m
18 / 13,5	6108-25/750P	25 m	6162-25/750P	25 m
18 / 13,5	6108-50/750P	50 m	6162-50/750P	50 m
20 / 14,5	6100A-25/750P	25 m	6161A-25/750P	25 m
20 / 14,5	6100A-50/750P	50 m	6161A-50/750P	50 m
25 / 19	6102A-25/750P	25 m	6163A-25/750P	25 m
25 / 19	6102A-50/750P	50 m	6163A-50/750P	50 m
32 / 25	6110/750P	25 m	6166-25/750P	25 m
32 / 25	6110-50/750P	50 m	6166-50/750P	50 m
40 / 33	6167-25/750	25 m	6168-25/750	25 m



RURY KARBOWANE Z PILOTEM - BEZHALOGENOWE



NORMA PN-EN 61386-1:2011/A1:2019-08, PN-EN 61386-22:2005/A11:2011

HALOGEN FREE


Rury z wewnętrznym rozciągliwym przewodem stalowym $\varnothing 0,8$ mm (pilot)
Kolor: Biały; Materiał: PP modyfikowany

RURA KARBOWANA TYP 320N Z PILOTEM - BEZHALOGENOWA

Wymiar [A] mm / [B] mm:	Numer katalogowy:	#
16 / 11	6160-50P/BH	50 m
20 / 14,5	6161-50P/BH	50 m
25 / 19	6163-50P/BH	50 m
32 / 25	6166-50P/BH	50 m

RURA KARBOWANA TYP 750N Z PILOTEM - BEZHALOGENOWA **NOWOŚĆ**

Wymiar [A] mm / [B] mm:	Numer katalogowy:	#
16 / 11	6160-50P/750/BH	50 m
20 / 14,5	6161-50P/750/BH	50 m
25 / 19	6163-50P/750/BH	50 m
32 / 25	6166-50P/750/BH	50 m

Domy
i mieszkaniaSerwerownie
i centra danychCentra
handloweTunele, metra,
infrastruktura
transportowaObiekty
przemysłoweBudynki
użyteczności
publicznej

RURA KARBOWANA SPIRALNA 320 N, ODPORNA NA UV, SAMOGASNĄCA

 NORMA EN 61386-1, EN 61386-23

Typ: lekki 320N

Temperatura pracy: od -25°C do 60°C


Odporność na uderzenia: IK07



Nierozprzestrzeniające płomienia: samogasnące V0

Rezystancja Izolacji > 100 Mega Ohm

Wytrzymałość dielektryczna: 2000V 50Hz

Produkt odporny na promieniowanie UV




Nr kat.	Wymiary A/B	Kolor	#
17008C	12,4 / 8		30 mb.
17010C	14,6 / 10		
17012C	16,2 / 12		
17016C	20,2 / 16		
17020C	24,2 / 20		
17025C	29,6 / 25		
17032C	37,2 / 32		
17040C	45,3 / 40		
17050C	56 / 50		
17012	16,2 / 12		
17016	20,2 / 16		
17020	24,2 / 20		
17025	29,6 / 25		

RURA KARBOWANA TYP SAMOCHODOWY - ZWYKŁA I ROZCIĘTA

 NORMA PN-EN 61386-1 PN-EN 61386-22


Peszel stosowany jest do zabezpieczania wiązek elektrycznych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Znajduje również zastosowanie w aparaturze przemysłowej, układach sterowania i automatyki oraz innych urządzeniach elektrotechnicznych.

Kolor czarny. Materiał: LDPE










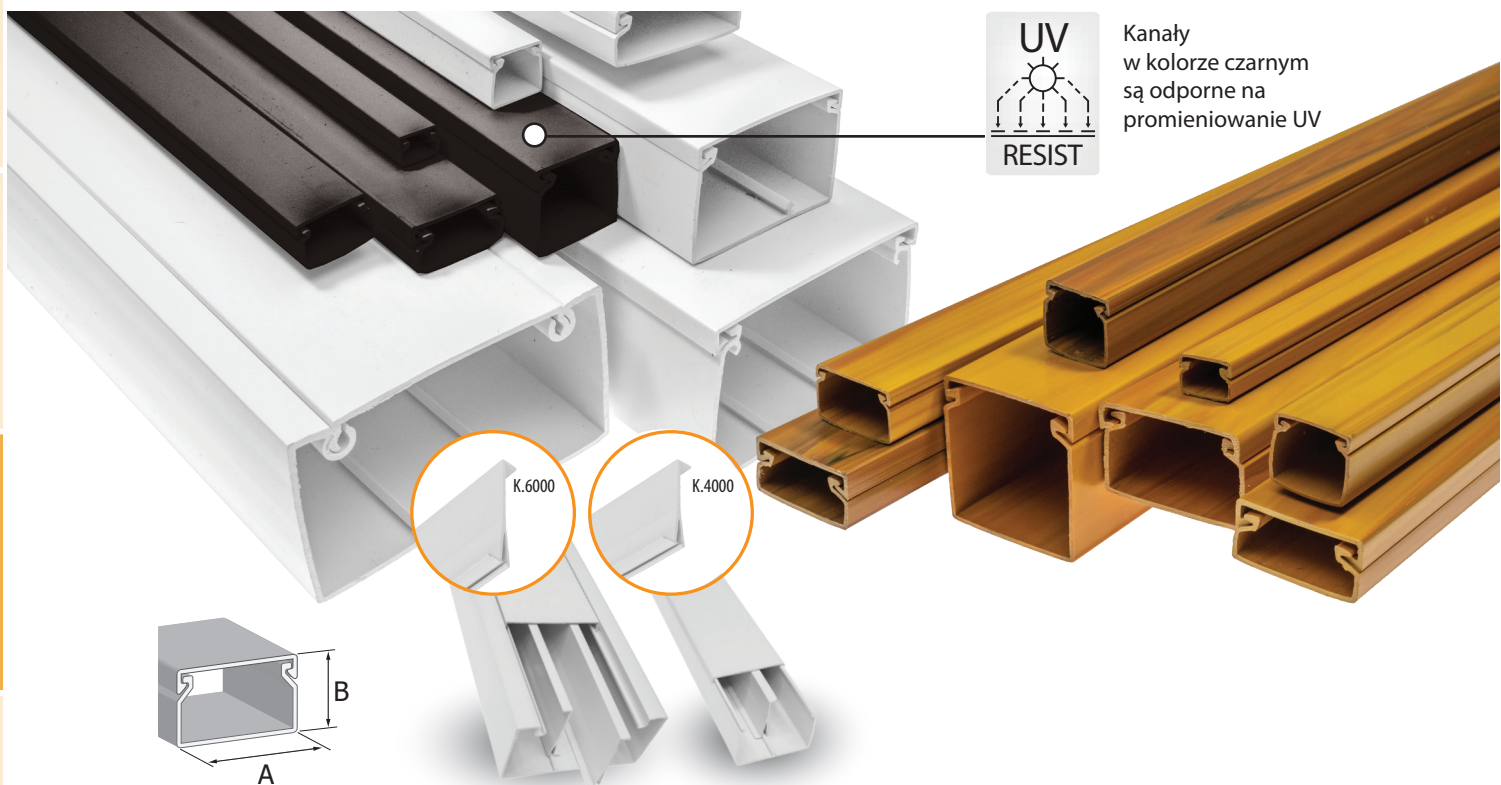

Wymiar [A] mm / [B] mm:	Numer katalogowy - Zwykła	Numer katalogowy - Rozcięta	#
10 / 7	G.6157P	G.6157RP	100 m
12 / 9	G.6158P	G.6158RP	100 m
16 / 11	G.6150P	G.6150RP	100 m
18 / 13,5	G.6151P	G.6151RP	100 m
20 / 14,5	G.6152P	G.6152RP	100 m
25 / 19	G.6153P	G.6153RP	50 m
32 / 25	G.6155P	G.6155RP	50 m

KANAŁY KABLOWE

 NORMA PN-EN 50085-2-1


Kanały w kolorze czarnym są odporne na promieniowanie UV



Wymiar AxB	Możliwa instalacja przegród	Numer katalogowy - kolorystyka:				Kanały białe 	Kanały   
		biały 	czarny 	jasny brąz 	ciemny brąz 		
15x10	-	K.1510	K.1510C	K.1510JBR	K.1510CBR	80 mb / 40 sztuk	18 mb / 9 sztuk
17x15	-	K.1715	K.1715C	K.1715JBR	K.1715CBR	42 mb / 21 sztuk	18 mb / 9 sztuk
20x18	-	K.2018	K.2018C	K.2018JBR	K.2018CBR	60 mb / 30 sztuk	18 mb / 9 sztuk
25x15	-	K.2515	K.2515C	K.2515JBR	K.2515CBR	60 mb / 30 sztuk	18 mb / 9 sztuk
32x15	-	K.3215	K.3215C	K.3215JBR	K.3215CBR	48 mb / 24 sztuki	18 mb / 9 sztuk
32x30	-	K.3230	K.3230C	K.3230JBR	K.3230CBR	56 mb / 28 sztuk	8 mb / 4 sztuki
40x25	-	K.4025	K.4025C	K.4025JBR	K.4025CBR	50mb / 25 sztuk	8mb / 4 sztuki
40x40	-	K.4040	-	K.4040JBR	K.4040CBR	48 mb / 24 sztuki	8 mb / 4 sztuki
50x18	-	K.5018	-	-	-	60 mb / 30 sztuk	-
60x40	1 x K.4000	K.6040	-	-	-	32 mb / 16 sztuk	-
90x60	2 x K.6000	K.9060	-	-	-	12 mb / 6 sztuk	-
110x60	2 x K.6000	K.11060	-	-	-	8 mb / 4 sztuki	-
130x60	2 x K.6000	K.13060	-	-	-	8 mb / 4 sztuki	-

Przegródy K.4000 i K.6000 dostępne są w odcinkach 2m.

GRUPA D





 **PAWBOL®**

OŚWIETLENIE I OSPRZĘT PRZYŁĄCZENIOWY



OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚCIENNA I SUFITOWA - PANTERA

NORMA PN-EN 60598-1



Zalety opraw oświetleniowych PANTERA

- Bardzo duży wybór konfiguracji opraw
- Wysoka estetyka wykonania
- Wysoka odporność klosza na uderzenia - IK10 !
- Wersje LED z radarowym czujnikiem ruchu posiadają funkcję korytarzową
- Klosz wykonany jest z wysokiej jakości materiału - poliwęglanu (PC)
- Odporność na promieniowanie UV
- Stopień ochrony IP54

Źródło światła: E27


Wersja	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc max.	Klosz przezroczysty		Klosz mleczny			#
				Pierścień biały	Pierścień czarny	Pierścień biały	Pierścień czarny	Pierścień srebrny	
Wersja standardowa	-	230V AC	18W	D.3190	D.3190C	D.3190M	D.3190CM	D.3190SM	1
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	✓	230V AC	18W	D.3190R	-	D.3190RM	D.3190CRM	D.3190SRM	1
Wersja specjalna 24V AC z czujnikiem ruchu	✓	24V AC	18W	D.3190R/24V	-	D.3190RM /24V	-	-	1

Źródło światła: LED SMD, CRI>80, barwa 4000K - biała neutralna

Wersja	Strumień świetlny	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc	Klosz mleczny			#
					Kolor pierścienia: biały	Kolor pierścienia: srebrny	Kolor pierścienia: czarny	
Wersja standardowa	1400lm	-	230V AC	13W	D.3198M-BN-13W	-	-	1
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	1400lm	✓	230V AC	13W	D.3198RM-BN-13W	D.3198SRM-BN-13W	D.3198CRM-BN-13W	1
Wersja specjalna 24V AC z czujnikiem ruchu	1400lm	✓	24V AC	13W	D.3198RM-BN-13W/24V	D.3198SRM-BN-13W/24V	D.3198CRM-BN-13W/24V	1
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	2070lm	✓	230V AC	20W	D.3198RM-BN-20W	D.3198SRM-BN-20W	D.3198CRM-BN-20W	1

NOWOŚĆ
OPRAWA OŚWIETLENIOWA RITA

Klasa odporności: II

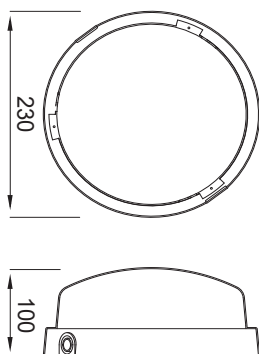 NORMA PN-EN 60598-1


● D.3170

● D.3170R
● D.3170R/24V



Źródło światła: E27, oprawka ceramiczna

Wersja	Numer katalogowy	Zasilanie	Moc	IP	IK	Czujnik ruchu	Spód	Klosz pryzmatyczny	#
Oprawa oświetleniowa RITA	D.3170	230V AC	18W	IP44	IK10	-	biały	poliwęglan	8
Oprawa oświetleniowa RITA z czujnikiem ruchu	D.3170R	230V AC	18W	IP44	IK10	✓	biały	poliwęglan	8
Oprawa oświetleniowa RITA z czujnikiem ruchu, zasilanie 24V	D.3170R/24V	24V AC	18W	IP44	IK10	✓	biały	poliwęglan	8



OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚCIENNA I SUFITOWA - AFRODYTA

NORMA PN-EN 60598-1

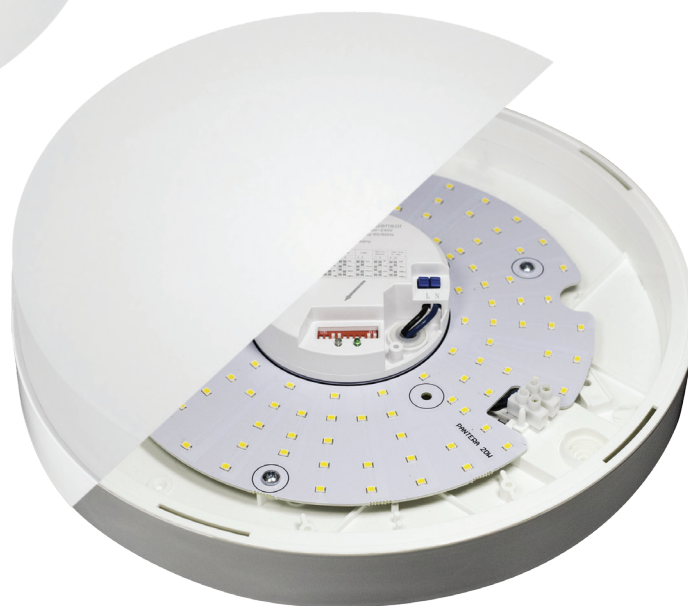

Zalety opraw oświetleniowych AFRODYTA

- Bardzo duży wybór konfiguracji opraw
- Wysoka odporność klosza na uderzenia - IK10 !
- Klosz wykonany jest z wysokiej jakości materiału - poliwęglanu (PC)
- Odporność na promieniowanie UV
- Stopień ochrony IP44
- Wersje LED z radarowym czujnikiem ruchu z funkcją korytarzową

Źródło światła: Oprawa wyposażona w dwie oprawki na źródła światła z trzonkiem E27


Wersja	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc max.	Klosz mleczny			#
				Podstawa biała	Podstawa czarna	Podstawa srebrna	
Wersja standardowa	-	230V AC	2x18W	D.3139M	D.3139CM	D.3139SM	1
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	✓	230V AC	2x18W	D.3139RM	D.3139CRM	D.3139SRM	1

Źródło światła: LED SMD, CRI>80, barwa 4000K - biała neutralna

Wersja	Strumień świetlny	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc	Klosz mleczny			#
					Podstawa biała	Podstawa czarna	Podstawa srebrna	
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	1400lm	✓	230V AC	13W	D.3139RM-BN-13W	D.3139CRM-BN-13W	D.3139SRM-BN-13W	1
Wersja specjalna 24V AC z czujnikiem ruchu	1400lm	✓	24V AC	13W	D.3139RM-BN-13W/24V	D.3139CRM-BN-13W/24V	D.3139SRM-BN-13W/24V	1
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	2070lm	✓	230V AC	20W	D.3139RM-BN-20W	D.3139CRM-BN-20W	D.3139SRM-BN-20W	1

OPRAWA OŚWIECENIOWA ŚCIENNA I SUFITOWA - DIONE


NORMA PN-EN 60598-1

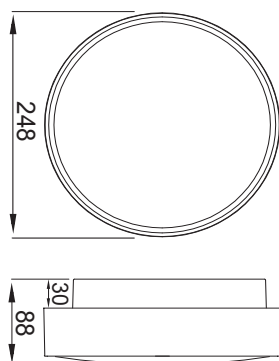

Kolor podstawy

Kolor pierścienia

Klosz

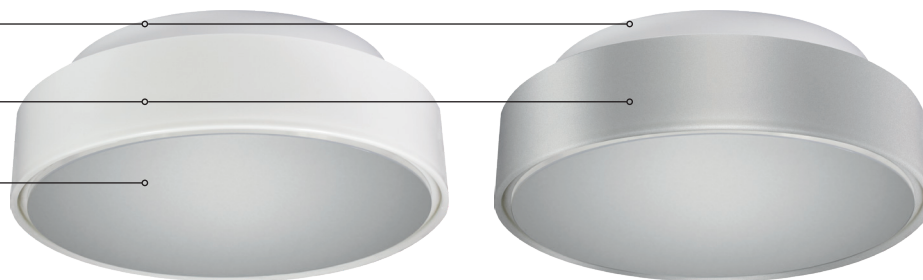

Zalety opraw oświetleniowych DIONE

- Duży wybór konfiguracji opraw
- Wersja kolorystyczna podstawy - kolory biały lub czarny
- Wysoka odporność kloszy na uderzenia - IK10 !
- Klosz wykonany jest z wysokiej jakości materiału - poliwęglanu (PC)
- Odporność na promieniowanie UV
- Stopień ochrony IP65
- Wersje z radarowym czujnikiem ruchu
- Zawiera dławik PG9



Źródło światła: E27

Wersja	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc max.	Klosz mleczny			#
				Podstawa biała / Pierścień biały	Podstawa czarna / Pierścień czarny	Podstawa biała / Pierścień srebrny	
Wersja standardowa	-	230V AC	18W	D.3140M	D.3140CCM	D.3140SM	1
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	✓	230V AC	18W	D.3140RM	D.3140CCRM	D.3140SRM	1



Źródło światła: LED SMD, CRI>80, barwa 4000K - biała neutralna

Wersja	Strumień świetlny	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc	Klosz mleczny			#
					Podstawa biała / Pierścień biały	Podstawa czarna / Pierścień czarny	Podstawa biała / Pierścień srebrny	
Wersja standardowa	1400lm	-	230V AC	13W	D.3140M-BN-13W	D.3140CCM-BN-13W	D.3140SM-BN-13W	1
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	1400lm	✓	230V AC	13W	D.3140RM-BN-13W	D.3140CCRM-BN-13W	D.3140SRM-BN-13W	1




OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚCIENNA I SUFITOWA - ERIS

NORMA PN-EN 60598-1



Zalety opraw oświetleniowych ERIS

- Bardzo duży wybór konfiguracji opraw
- Oświetlenie kierunkowe i boczne
- Wysoka odporność kloszy na uderzenia - IK10 !
- Klosz wykonany jest z wysokiej jakości materiału - poliwęglanu (PC)
- Odporność na promieniowanie UV
- Stopień ochrony IP44
- Wersje LED z radarowym czujnikiem ruchu z funkcją korytarzową

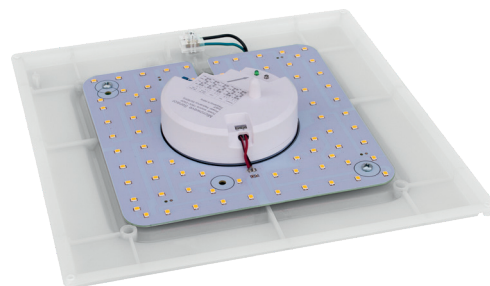

Źródło światła: E27


Wersja	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc max.	Klosz mleczny			#
				Pierścień biały	Pierścień czarny	Pierścień srebrny	
Wersja standardowa	-	230V AC	18W	D.31100M	D.31100CM	D.31100SM	1
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	✓	230V AC	18W	D.31100RM	D.31100CRM	D.31100SRM	1

Źródło światła: LED SMD, CRI>80, barwa 4000K - biała neutralna

Wersja	Strumień świetlny	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc	Klosz mleczny			#
					Pierścień biały	Pierścień czarny	Pierścień srebrny	
Wersja standardowa	1400lm	-	230V AC	13W	D.31100M-BN-13W	D.31100CM-BN-13W	D.31100SM-BN-13W	1
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	1400lm	✓	230V AC	13W	D.31100RM-BN-13W	D.31100CRM-BN-13W	D.31100SRM-BN-13W	1

OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚCIENNA I SUFITOWA - IRYS

NORMA PN-EN 60598-1

PUŠKI
ELEKTROINSTALACYJNE

A

OSPRZĘT SIŁOWY,
PRZEDŁĄCZACZE
ROZDZIELNICE

B

OBUDOWY,
SKRZYŃKI ROZDZIELCZE

C

RURY, KANAŁY

CZ

OŚWIETLENIE I OSPRZĘT
PRZYŁĄCZENIOWY

D

OSPRZĘT
ROZDZIELCZY



E

UCHWYTY
I OPASKI KABLOWE

H

INSTALACJE
ODGROMOWE

R

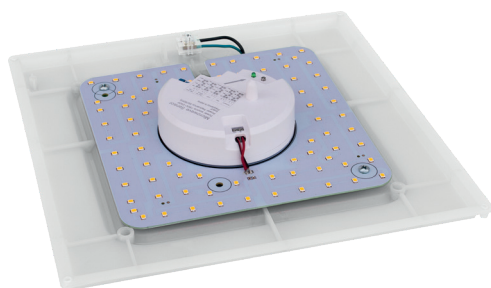

Zalety opraw oświetleniowych IRYS

- Bardzo duży wybór konfiguracji opraw
- Oświetlenie kierunkowe
- Wysoka odporność kloszy na uderzenia - IK10 !
- Klosz wykonany jest z wysokiej jakości materiału - poliwęglanu (PC)
- Odporność na promieniowanie UV
- Stopień ochrony IP44
- Wersje LED z radarowym czujnikiem ruchu z funkcją korytarzową



Źródło światła: E27


Wersja	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc max.	Klosz mleczny			#
				Pierścień biały	Pierścień czarny	Pierścień srebrny	
Wersja standardowa	-	230V AC	18W	D.31101M	D.31101CM	D.31101SM	1
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	✓	230V AC	18W	D.31101RM	D.31101CRM	D.31101SRM	1

Źródło światła: LED SMD, CRI>80, barwa 4000K - biała neutralna

Wersja	Strumień świetlny	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc max.	Klosz mleczny			#
					Pierścień biały	Pierścień czarny	Pierścień srebrny	
Wersja standardowa	1400lm	-	230V AC	18W	D.31101M-BN-13W	D.31101CM-BN-13W	D.31101SM-BN-13W	1
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	1400lm	✓	230V AC	18W	D.31101RM-BN-13W	D.31101CRM-BN-13W	D.31101SRM-BN-13W	1

OPRAWA OŚWIETLENIOWA - PANDA OKRĄGŁA

NORMA PN-EN 60598-1

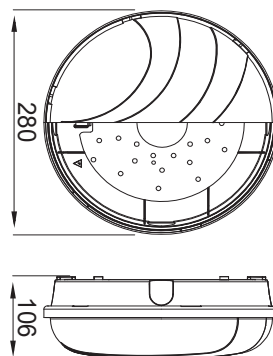

Zalety opraw oświetleniowych PANDA OKRĄGŁA

- Estetyka wykonania
- Wysoka odporność kloszy na uderzenia - IK10 !
- Klosz wykonany jest z wysokiej jakości materiału - poliwęglanu (PC)
- Odporność na promieniowanie UV
- Stopień ochrony IP65
- Zawiera dławik PG9

Źródło światła: E27, IP65


Wersja	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc max.	Klosz przezroczysty	Klosz mleczny	#
				Podstawa biała	Podstawa biała	
Wersja standardowa	-	230V AC	18W	D.3175	D.3175M	1/10
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	✓	230V AC	18W	D.3175R	D.3175RM	1/10
Wersja specjalna 24V AC z czujnikiem ruchu	✓	24V AC	18W	D.3175R/24V	D.3175RM/24V	1/10

Źródło światła: LED SMD, CRI>80, barwa 4000K - biała neutralna

Wersja	Strumień świetlny	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc	Klosz przezroczysty	Klosz mleczny	#
					Podstawa biała	Podstawa biała	
Wersja standardowa	1400lm	-	230V AC	13W	-	D.3175M-BN-13W	1/10
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	1400lm	✓	230V AC	13W	-	D.3175RM-BN-13W	1/10
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	2070lm	✓	230V AC	20W	D.3175R-BN-20W	D.3175RM-BN-20W	1/10
Wersja specjalna 24V AC z czujnikiem ruchu	1400lm	✓	24V AC	13W	D.3175R-BN-13W/24V	D.3175RM-BN-13W/24V	1/10

OPRAWA OŚWIETLENIOWA PANDA OVAL

NORMA PN-EN 60598-1

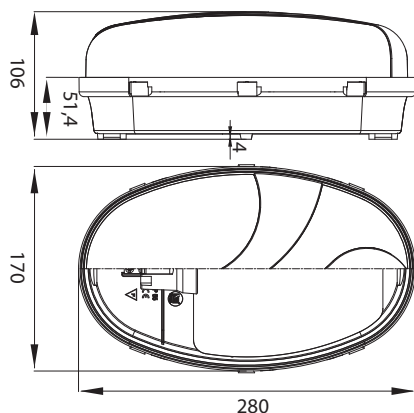

D.3176

- Wysoka odporność kloszy na uderzenia - IK10 !
- Klosz wykonany jest z wysokiej jakości materiału - poliwęglanu (PC)
- Odporność na promieniowanie UV
- Stopień ochrony IP65
- Zawiera dławik PG9
- Długość: 280 mm, szerokość 170 mm, wysokość: 106 mm
- Oprawka E27 ceramiczna

D.3176M



D.3176C



D.3176CM





Źródło światła: E27, IP65

Wersja	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc max.	Klosz przezroczysty		Klosz mleczny		#
				Spód biały	Spód czarny	Spód biały	Spód czarny	
Wersja standardowa	-	230V AC	18W	D.3176	D.3176C	D.3176M	D.3176CM	1/16



OPRAWA OŚWIETLENIOWA PANDA KARO

NORMA PN-EN 60598-1



Źródło światła: E27, IP54


Wersja	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc max.	Klosz przezroczysty			Klosz mleczny		
				Spód biały	Spód czarny	#	Spód biały	Spód czarny	#
Wersja standardowa	-	230V AC	18W	D.317354	D.317354C	1/12	D.317354M	D.317354CM	1/12
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	✓	230V AC	18W	D.317354R	D.317354CR	1/12	D.317354RM	D.317354CRM	1/12
Wersja standardowa 24V z czujnikiem ruchu	✓	24V AC	18W	-	-	1/12	D.317354RM/24V	-	1/12

Źródło światła: LED SMD, CRI>80, barwa 4000K - biała neutralna, IP54

Wersja	Strumień świetlny	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc	Klosz przezroczysty			Klosz mleczny		
					Spód biały	Spód czarny	#	Spód biały	Spód czarny	#
Wersja standardowa	1400lm	-	230V AC	13W	-	-	-	D.317354M-BN-13W	-	1/12
Wersja standardowa z czujnikiem ruchu	1400lm	✓	230V AC	13W	D.317354R-BN-13W	-	1/12	D.317354RM-BN-13W	-	1/12

OPRAWA OŚWIETLENIOWA PUMA OVAL


NORMA PN-EN 60598-1

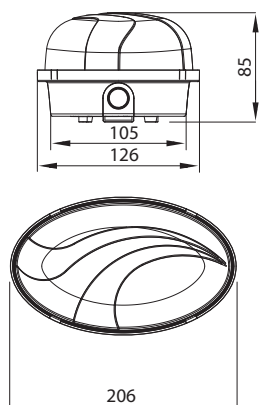

D.3189C



D.3189



D.3189CM




D.3189M

Źródło światła: E27, Oprawka ceramiczna, IP65

Wersja	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc max.	Klosz przezroczysty		Klosz mleczny		#
				Spód biały	Spód czarny	Spód biały	Spód czarny	
Wersja standardowa	-	230V AC	18W	D.3189	D.3189C	D.3189M	D.3189CM	1/15

OPRAWA OŚWIETLENIOWA PUMA OKRĄGŁA

NORMA PN-EN 60598-1

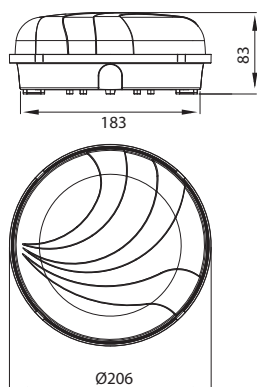

D.3188C



D.3188



D.3188CM



D.3188M


Źródło światła: E27, Oprawka ceramiczna, IP65

Wersja	Czujnik ruchu	Zasilanie	Moc max.	Klosz przezroczysty		Klosz mleczny		#
				Spód biały	Spód czarny	Spód biały	Spód czarny	
Wersja standardowa	-	230V AC	18W	D.3188	D.3188C	D.3188M	D.3188CM	1/15



OPRAWA OŚWIETLENIOWA Z SIATKĄ PLASTIKOWĄ

NORMA PN-EN 60598-1

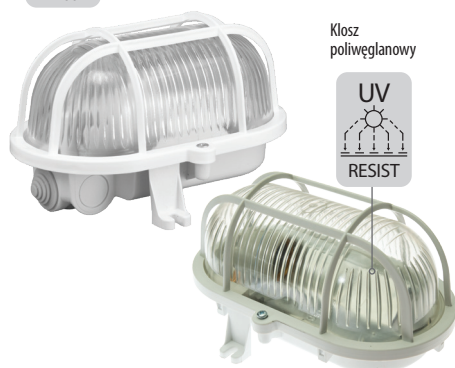

OWAL60, siatka plastik

D.3151


D.3151P



OWAL60, siatka plastik

D.3151S

D.3151C

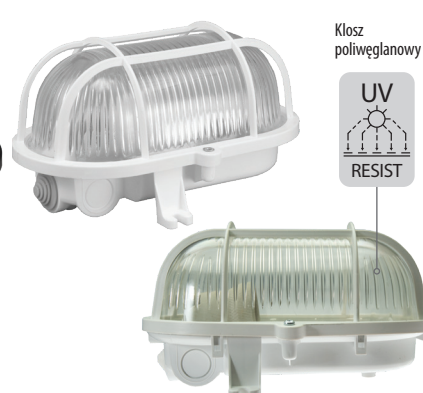

OWAL100, siatka plastik

D.3155

D.3155P


Źródło światła: E27, Oprawka ceramiczna, IP44

Wersja	Wymiary	Zasilanie	Moc max.	Klosz przezroczysty szklany, IK06			Klosz przezroczysty z poliwęglanu Odporny na UV, IK09	# (klosz szklany)	# (klosz poliwęglanowy)
				Spód biały	Spód szary	Spód czarny			
Wersja standardowa OWAL60, siatka plastik	170 / 110 / 125 mm	230V AC	18W	D.3151	D.3151S	D.3151C	D.3151P	12	12/1
Wersja standardowa OWAL100, siatka plastik	202 / 109 / 135 mm	230V AC	18W	D.3155	-	-	D.3155P	10	10/1



OPRAWA OŚWIETLENIOWA Z SIATKĄ METALOWĄ

NORMA PN-EN 60598-1

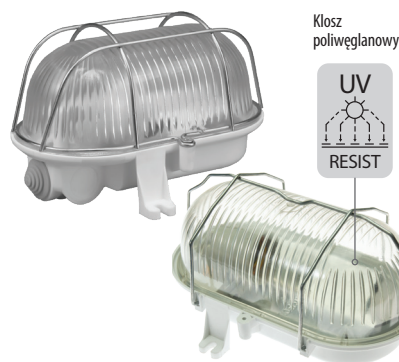

OWAL60, siatka metalowa

D.3166


D.3166P



OWAL60, siatka metalowa

D.3166S

D.3166C

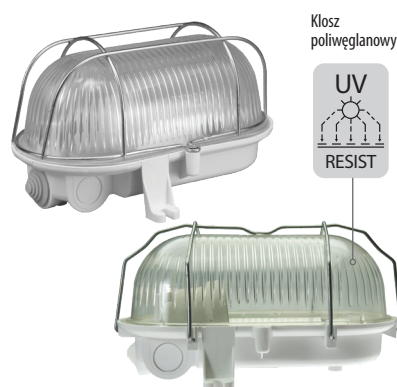

OWAL100, siatka metalowa

D.31524

D.3152P

Źródło światła: E27, Oprawka ceramiczna, IP44

Wersja	Wymiary	Zasilanie	Moc max.	Klosz przezroczysty szklany, IK06			Klosz przezroczysty z poliwęglanu Odporny na UV, IK09	# (klosz szklany)	# (klosz poliwęglanowy)
				Spód biały	Spód szary	Spód czarny			
Wersja standardowa OWAL60, siatka metalowa	170 / 115 / 125 mm	230V AC	18W	D.3166	D.3166S	D.3166C	D.3166P	12	12/1
Wersja standardowa OWAL100, siatka metalowa	195 / 115 / 135 mm	230V AC	18W	D.31524	-	-	D.3152P	10	10/1

OPRAWA OŚWIETLENIOWA VERA LED

NORMA PN-EN 60598-1



Oprawa oświetleniowa VERA LED 5W



● D.3322-BN-5W/24V

● D.3322-BN-5W

Oprawa oświetleniowa VERA LED 10W

● D.3322-BN-10W/24V

● D.3322-BN-10W

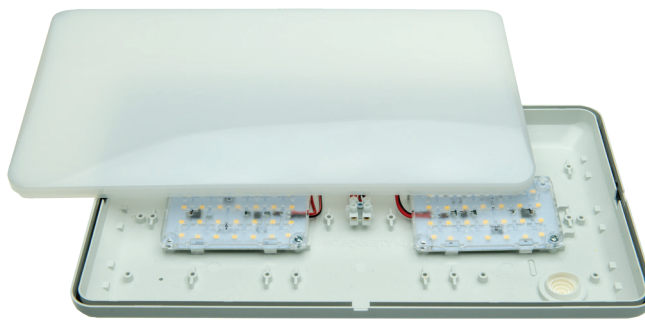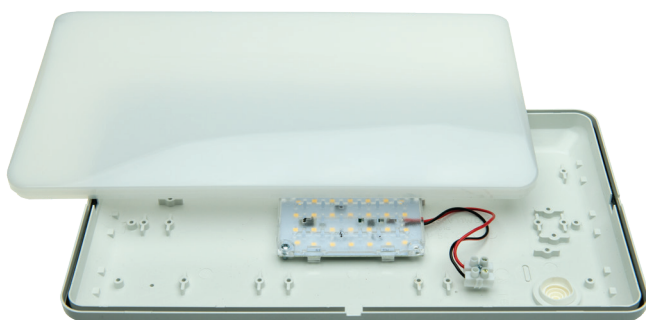

Oprawa oświetleniowa VERA LED
z automatem zmierzchowym

● D.3422-BN-5W

● D.3422-BN-10W



MOŻLIWOŚĆ DODAWANIA PIKTOGRAMÓW

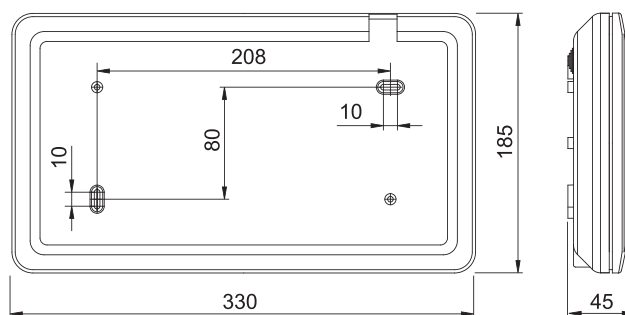

Źródło światła: LED SMD, CRI>80, barwa 4000K - biała neutralna

Wersja	Strumień świetlny	Automat zmierzchowy	Zasilanie	Moc	IP	IK	Klosz mleczny, podstawa biała	#
Wersja standardowa 5W 24V AC	591 lm	-	24V AC	5W	IP54	IK08	D.3322-BN-5W/24V	1
Wersja standardowa 5W 230V AC	671 lm	-	230V AC	5W	IP54	IK08	D.3322-BN-5W	1
Wersja standardowa 10W 24V AC	1182 lm	-	24V AC	10W	IP54	IK08	D.3322-BN-10W/24V	1
Wersja standardowa 10W 230V AC	1342 lm	-	230V AC	10W	IP54	IK08	D.3322-BN-10W	1
Wersja z automatem zmierzchowym, moc 5W	671 lm	✓	230V AC	5W	IP54	IK08	D.3422-BN-5W	1
Wersja z automatem zmierzchowym, moc 10W	1342 lm	✓	230V AC	10W	IP54	IK08	D.3422-BN-10W	1



OPRAWA OŚWIETLENIOWA SEZAR

NORMA PN-EN 60598-1




- D.3125
- D.3125A
- D.3125-BN-13W
- D.3125A-BN-13W



- D.3126
- D.3126A
- D.3126-BN-13W
- D.3126A-BN-13W



SEZAR LED



Oprawy oświetleniowe SEZAR w prosty sposób (za pomocą opasek zaciskowych) można przymocować do słupów. Służą do tego specjalnie zaprojektowane uchwyty w tylnej części obudowy



Źródło światła: E27, oprawka ceramiczna

Wersja	Zasilanie	Moc	IP	IK Klosza	Numer katalogowy	Kolor klosza	📦 #
Oprawa oświetleniowa SEZAR	230V AC	18W	IP44	IK07	D.3125	biały matowy	1/12
Oprawa oświetleniowa SEZAR	230V AC	18W	IP54	IK07	D.3125A	biały matowy	1/12
Oprawa oświetleniowa SEZAR	230V AC	18W	IP44	IK07	D.3126	czerwony	1/12
Oprawa oświetleniowa SEZAR	230V AC	18W	IP54	IK07	D.3126A	czerwony	1/12

Źródło światła: LED SMD, CRI>80, barwa 4000K - biała neutralna

Wersja	Zasilanie	Moc	IP	IK Klosza	Strumień świetlny	Numer katalogowy	Kolor klosza	📦 #
Oprawa oświetleniowa SEZAR LED	230V AC	13W	IP44	IK07	1400 lm	D.3125-BN-13W	biały matowy	1/12
Oprawa oświetleniowa SEZAR LED	230V AC	13W	IP54	IK07	1400 lm	D.3125A-BN-13W	biały matowy	1/12
Oprawa oświetleniowa SEZAR LED	230V AC	13W	IP44	IK07	1400 lm	D.3126-BN-13W	czerwony	1/12
Oprawa oświetleniowa SEZAR LED	230V AC	13W	IP54	IK07	1400 lm	D.3126A-BN-13W	czerwony	1/12




OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA SEZAR LED SLIM IP65

NORMA PN-EN 60598-1



● D.3129-BN-13W




Źródło światła: LED, barwa światła biała neutralna 4000K, CRI>80, IP65

Wersja	Strumień świetlny	Zasilanie	IK Klosza	IP	Moc max.	Klosz mleczny	📦 #
						Spód biały	
Oprawa oświetleniowa SEZAR LED SLIM IP65 13W	1695 lm	230V AC	IK10	IP65	13W	D.3129-BN-13W	1

OPRAWA OŚWIECENIOWA OWAL SLIM LED




Oprawa zawiera dyfuzor światła | P_{max} = 5W | Klosz mleczny NORMA PN-EN 60598-1

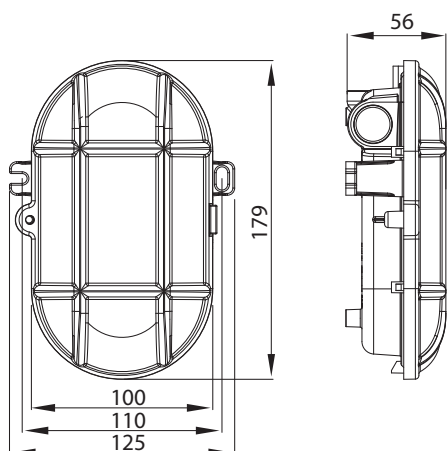

D.3165-BN-5W



D.3165-BN-5W/24V

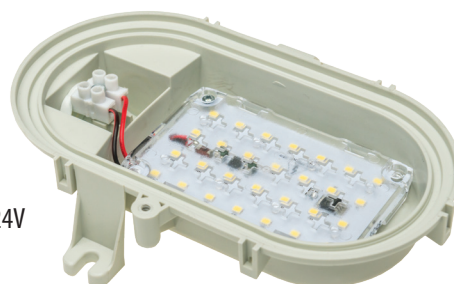


Źródło światła: LED, barwa światła biała neutralna, IP44

Wersja	Strumień świetlny	Zasilanie	IP	IK klosza	Moc max.	Klosz mleczny	#
						Spód biały	
Wersja standardowa OWAL SLIM LED 230V AC	560 lm	230V AC	IP44	IK07	5W	D.3165-BN-5W	1
Wersja standardowa OWAL SLIM LED, 24V AC / DC	420 lm	24V AC / DC	IP44	IK07	5W	D.3165-BN-5W/24V	1

OPRAWY OŚWIECENIOWE RĘCZNE TYPU PL-2 I PL-3

Przewód: H05RN-F2x0,75 | E27 | ~230 V | P_{max} = 18W | IP20 | Wtyczka bez uziemienia | Klasa ochronności: 2

NORMA PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-8 | # : 1



- Nowe ulepszone oprawy oświetleniowe ręczne z przewodem w powłoce polichloroprenowej (guma) - dostosowane do Prawa Europejskiego
- Oprawy oświetleniowe ręczne z przewodem w powłoce polichloroprenowej (guma) charakteryzuje wyższa wytrzymałość mechaniczna w stosunku do przewodów w powłoce polwinitowej (PCV) oraz znaczny wzrost bezpieczeństwa w czasie użytkowania



Typ PL-2

● D.3036G

Długość przewodu: 5 m

Długość lampy A: 330 mm

Typ PL-3

● D.3037G

Długość przewodu: 10 m

Długość lampy A: 330 mm



Typ PL-2

● D.3031G

Długość przewodu: 5 m

Długość lampy A: 320 mm

Typ PL-3

● D.3032G

Długość przewodu: 10 m

Długość lampy A: 320 mm

CZUJNIKI RUCHU

Radarowe czujniki ruchu


Czujniki radarowe (mikrofalowe) wykorzystują pasmo częstotliwości 5,8 GHz - emitując falę i wykrywając zmianę echa tej fali (tzw. efekt Dopplera), czyli zmianę częstotliwości fali na skutek zmiany wzajemnego położenia źródła fali i odbiornika. Dzięki temu wykrywa się ruch nawet przez płyty szklane, cienkie ściany i drzwi. Podaniem napięcia do źródła światła steruje mikroprocesor.

Radarowe czujniki ruchu z funkcją korytarzową

Dotyczy opraw: PANTERA LED, AFRODYTA LED, PANDA OKRĄGŁA LED, PANDA KARO LED, zawierających panele LED o mocy 9W, 13W, 20W i barwie światła biała neutralna lub zimna, wyposażonych w czujniki ruchu z funkcją korytarzową.

Funkcja korytarzowa umożliwia po zaniku ruchu, zamiast całkowitego wygaszenia źródła światła - ściemnianie diod led (dimming) do określonego progu - 0% (całkowite wyłączenie), 10%, 20% i 30%. W czujniku istnieje możliwość regulacji parametrów - zasięgu detekcji, czasu działania źródła światła od momentu zaniku ruchu, uwzględniania warunków światła otoczenia oraz regulacji parametrów funkcji ściemniania - natężenia światła i czasu działania ściemniania.

Proste programowanie radarowego czujnika ruchu z funkcją korytarzową!

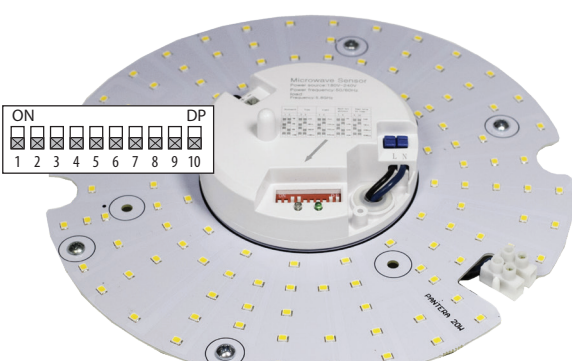

Wykres przedstawia czujnik radarowy z funkcją korytarzową. Czujnik ma kształt koła z 10 przyciskami programującymi (1-10) i 2 przyciskami ON i DP. Wokół czujnika znajdują się 4 kolumny przycisków programujących, które odpowiadają następującym parametrom:

Odległość		Czas działania		Światło otoczenia		Funkcja korytarzowa			
1	2	3	4	5	6	Natężenie światła		Czas działania	
7	8	9	10						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3m		10s		dzień		0%		24h	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5m		1min		10Lux		10%		1min	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8m		5min		30Lux		20%		30min	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10m		10min		50Lux		30%		60min	

Radarowe czujniki ruchu - na co zwrócić uwagę podczas instalacji?

- Unikać instalowania w pobliżu stref zmiany temperatury powietrza, np. przy klimatyzacji, centralnym ogrzewaniu, itp.,
- Unikać instalowania w pomieszczeniach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwej ulicy - przemieszczające się po niej pojazdy mogą zakłócać ich pracę,
- Montować jak najdalej od okien i drzwi, ponieważ mogą wychwytywać ruch poza chronionym pomieszczeniem,
- Nie instalować w jednym pomieszczeniu dwóch czujników radarowych o tej samej częstotliwości ponieważ mogą zakłócać wzajemnie swoją pracę.

WBUDOWANE CZUJNIKI RUCHU

 NORMA PN-EN 60669-1 PN-EN 60669-2

Większość opraw oświetleniowych LED oferowanych przez firmę PAWBOL S.A. dostępna jest również w wersjach z wbudowanym czujnikiem ruchu



AFRODYTA LED

CZUJNIKI RUCHU



Nazwa	Radarowy czujnik ruchu MINI	Radarowy czujnik ruchu	Radarowy czujnik ruchu MINI	Radarowy czujnik ruchu
Nr katalogowy	D.3407M	D.3407	D.3408M	D.3408
Napięcie zasilania:	~220-240V AC, 50-60Hz	~220-240V AC, 50-60Hz	~24V AC, 50-60Hz	~24V AC, 50-60Hz
Moc znamionowa:	0,9 W	0,9 W	0,9 W	0,9 W
Obciążenie znamionowe:	1200W	1200W	10A	10A
Moc promieniowania fali:	<10mW	<10mW	<10mW	<10mW
Częstotliwość fali:	5,8 GHz	5,8 GHz	5,8 GHz	5,8 GHz
Kąt działania w pozycji na suficie:	360°	360°	360°	360°
Zasięg:	1-8m	1-8m	1-8m	1-8m
Czas działania:	8 sekund -12 minut	8 sekund -12 minut	8 sekund -12 minut	8 sekund -12 minut
Zakres działania:	2-2000 Lx	2-2000 Lx	2-2000 Lx	2-2000 Lx
Wymiary:	70 x 42 x 40 mm	90 x 42 x 44 mm	70 x 42 x 40 mm	90 x 42 x 44 mm

OPRAWKI BAKELITOWE

 NORMA PN-EN IEC 60238:2018-06



● D.3001



● D.3002

Nazwa oprawki	Nr katalogowy	I / U	Kolor	Kołnierz	Średnica oprawki / długość oprawki	Przewód	Mocowanie	☐ #
Oprawka bakelitowa E14	D.3001	2A / 250V AC	●	-	Ø28mm / 58 mm	-	M10x1	50
Oprawka bakelitowa E27	D.3002	4A / 250V AC	●	-	Ø38mm / 60 mm	-	M10x1	50

OPRAWKI REDUKCYJNE

 NORMA PN-IEC 60884-1:2006/A2:2016-01, PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009, PN-EN 50565-1:2014-11


● D.3105




● D.3106




● D.3107

Nazwa oprawki	Nr katalogowy	I / U	Kolor	Redukcja	Średnica oprawki / długość oprawki	Przewód	Mocowanie	☐ #
Oprawka redukcyjna E27/E14	D.3105	2A / 250V AC	●	E27/E14	Ø24mm / 42 mm	-	-	12
Oprawka redukcyjna E14/GU10	D.3106	4A / 250V AC	●	E14/GU10	Ø34mm / 54 mm	-	-	12
Oprawka redukcyjna E27/GU10	D.3107	4A / 250V AC	●	E27/GU10	Ø34mm / 54 mm	-	-	12

OPRAWKI PORCELANOWE

 NORMA PN-IEC 60884-1:2006/A2:2016-01, PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009, PN-EN 50565-1:2014-11


● D.3009A



● D.3012A




● D.3187


Nazwa oprawki	Nr katalogowy	I / U	Kolor	Kołnierz	Średnica oprawki / długość oprawki	Przewód	Mocowanie	☐ #
Oprawka porcelanowa E27 typ 426	D.3009A	4A / 250V AC	●	-	Ø40mm / 45 mm	-	Błaszka	20
Oprawka porcelanowa E40	D.3012A	16A / 750V AC	●	-	Ø70mm / 73 mm	-	Błaszki	10/1
Oprawka porcelanowa GU10 LED / halogen	D.3187	2A / 250V AC	●	-	Ø22mm / 15 mm	Długość 90-130 mm	-	100

OPRAWKI METALOWE

NORMA PN-EN IEC 60238:2018-06



D.ON20



D.ON19

Nazwa oprawki	Nr katalogowy	I / U	Kolor	Końierz	Średnica oprawki / długość oprawki	Przewód	Mocowanie	📦 #
Oprawka metalowa ON20 E27 z kołnierzem	D.ON20	4A / 250V AC	●	✓	Ø38mm / 61 mm Końierz Ø55mm	-	M10x1	5/100
Oprawka metalowa ON19 E27	D.ON19	4A / 250V AC	●	-	Ø38mm / 61 mm	-	M10x1	10/100

OPRAWKI TERMOPLASTYCZNE


NORMA PN-IEC 60884-1:2006/A2:2016-01, PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009, PN-EN 50565-1:2014-11



● D.3004 ● D.3004B



● D.3005 ● D.3005B

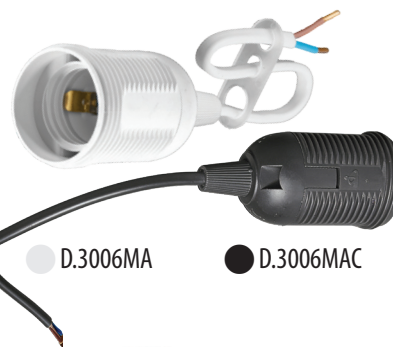

● D.3006MA ● D.3006MAC



● D.3027 ● D.3027B



● D.3006 ● D.3006B



● D.3186B-1

Nazwa oprawki	Nr katalogowy	I / U	Kolor	Końierz	Średnica oprawki / długość oprawki	Przewód	Mocowanie	📦 #
Oprawka termoplastyczna E14	D.3004	2A / 250V AC	●	-	Ø26mm / 56 mm	-	M10x1	20
Oprawka termoplastyczna E14	D.3004B	2A / 250V AC	●	-	Ø26mm / 56 mm	-	M10x1	20
Oprawka termoplastyczna E14 z kołnierzem	D.3027	2A / 250V AC	●	✓	Ø28mm / 57 mm	-	M10x1	20
Oprawka termoplastyczna E14 z kołnierzem	D.3027B	2A / 250V AC	●	✓	Ø28mm / 57 mm	-	M10x1	20
Oprawka termoplastyczna E27	D.3005	4A / 250V AC	●	-	Ø39mm / 62 mm	-	M10x1	20
Oprawka termoplastyczna E27	D.3005B	4A / 250V AC	●	-	Ø39mm / 62 mm	-	M10x1	20
Oprawka termoplastyczna E27 z kołnierzem	D.3006	4A / 250V AC	●	✓	Ø41mm / 61 mm	-	M10x1	20
Oprawka termoplastyczna E27 z kołnierzem	D.3006B	4A / 250V AC	●	✓	Ø41mm / 61 mm	-	M10x1	20
Oprawa termoplastyczna E27 z przewodem	D.3006MA	4A / 250V AC	●	✓	Ø40mm / 60 mm	2 x 0,75mm ² , 190 mm	M10x1	25
Oprawa termoplastyczna E27 z przewodem	D.3006MAC	4A / 250V AC	●	✓	Ø40mm / 60 mm	2 x 0,75mm ² , 190 mm	M10x1	25
Oprawka termoplastyczna E27	D.3186B-1	4A / 250V AC	●	-	Ø40mm / 45 mm	-	wkręty	20

IP44 | ~250V

GNIAZDA HERMETYCZNE BETA1 I WYŁĄCZNIKI HERMETYCZNE BETA



NORMA PN-IEC 60884-1



Kolor zestawów: czarny | Produkty dostępne również w wersji SCHUKO

Nazwa	Nr katalogowy	Rodzaj	Wyłącznik, typ	Gniazda 2P + Z	Gniazda:		Wymiary: Szerokość Wysokość Głębokość	#
					Wersja	Czarna klapka		
Wyłączniki hermetyczne BETA	D.3710WC	Pojedyncze		Jednobiegunowy			65/75/48 mm	12
	D.3710W2C	Pojedyncze		Świecznikowy			65/75/48 mm	12
	D.3710WSC	Pojedyncze		Schodowy			65/75/48 mm	12
	D.3710WKC	Pojedyncze		Krzyżowy			65/75/48 mm	12
	D.3710WDC	Pojedyncze		Chwilowy-dzwonek			65/75/48 mm	12
Wyłączniki hermetyczne BETA: Norma: PN-EN 60669-1, Prąd [A]: ~10AX (X-można stosować do świetlówek)								
Gniazda hermetyczne BETA1	D.3711SCG/1	Pojedyncze			1	Schuko	• 65/75/48 mm	12
	D.3710CG/1	Pojedyncze			1	Francuskie	• 65/75/48 mm	12
	D.3713SCGG/1	Podwójne			2	Schuko	• 130/75/48 mm	6
	D.3712CGG/1	Podwójne			2	Francuskie	• 130/75/48 mm	6
Gniazda hermetyczne BETA1: Norma: PN-IEC 60884-1, Prąd [A]: ~16A								
Gniazda hermetyczne BETA1	D.3715SCGGG/1	Potrójne			3	Schuko	• 195/75/48 mm	6
	D.3714CGGG/1	Potrójne			3	Francuskie	• 195/75/48 mm	6
Wyłączniki hermetyczne BETA: Norma: PN-EN 60669-1, Prąd [A]: ~10AX (X-można stosować do świetlówek) \ Gniazda hermetyczne BETA1: Norma: PN-IEC 60884-1, Prąd [A]: ~16A								

Oprócz powyższych - oferujemy dowolne konfiguracje zestawów podwójnych oraz potrójnych



IP44 | ~250V

Gniazda hermetyczne BETA1 i Wyłączniki hermetyczne BETA

Kolor zestawów: biały | Produkty dostępne również w wersji SCHUKO

NORMA PN-IEC 60884-1

Nazwa	Nr katalogowy	Rodzaj	Wyłącznik, typ	Gniazda 2P+Z	Kolor klapki gniazda		Wymiary: Szerokość Wysokość Głębokość	#
					Dymne	Białe		
Wyłączniki hermetyczne BETA	D.3110W	Pojedyncze	Jednobiegunowy				65/75/48 mm	12
	D.3110W2	Pojedyncze	Świecznikowy				65/75/48 mm	12
	D.3110WS	Pojedyncze	Schodowy				65/75/48 mm	12
	D.3110WK	Pojedyncze	Krzyżowy				65/75/48 mm	12
	D.3110WD	Pojedyncze	Chwilowy-dzwonek				65/75/48 mm	12
	D.3112WW2	Podwójne	Jednobiegunowy + świecznikowy				130/75/48 mm	6
Wyłączniki hermetyczne BETA: Norma: PN-EN 60669-1, Prąd [A]: ~10AX (X-można stosować do świetlówek)								
Gniazda hermetyczne BETA1	D.3110G/1	Pojedyncze		1	•		65/75/48 mm	12
	D.3110BG/1	Pojedyncze		1		•	65/75/48 mm	12
	D.3112GG/1	Podwójne		2	•		130/75/48 mm	6
	D.3112BGG/1	Podwójne		2		•	130/75/48 mm	6
Gniazda hermetyczne BETA1: Norma: PN-IEC 60884-1, Prąd [A]: ~16A								
Wyłączniki BETA i gniazda hermetyczne BETA1	D.3112GW/1	Podwójne	Jednobiegunowy	1	•		130/75/48 mm	6
	D.3112BGW/1	Podwójne	Jednobiegunowy	1		•	130/75/48 mm	6
	D.3112GW2/1	Podwójne	Świecznikowy	1	•		130/75/48 mm	6
	D.3112BGW2/1	Podwójne	Świecznikowy	1		•	130/75/48 mm	6
	D.3112GWS/1	Podwójne	Schodowy	1	•		130/75/48 mm	6
	D.3112BGWS/1	Podwójne	Schodowy	1		•	130/75/48 mm	6
	D.3114GGG/1	Potrójne		3	•		195/75/48 mm	6
	D.3114BGGG/1	Potrójne		3		•	195/75/48 mm	6
Wyłączniki hermetyczne BETA: Norma: PN-EN 60669-1, Prąd [A]: ~10AX (X-można stosować do świetlówek) \ Gniazda hermetyczne BETA1: Norma: PN-IEC 60884-1, Prąd [A]: ~16A								

Oprócz powyższych - oferujemy dowolne konfiguracje zestawów podwójnych oraz potrójnych



GNIAZDA HERMETYCZNE BETA1 I WYŁĄCZNIKI HERMETYCZNE BETA



NORMA PN-IEC 60884-1



Kolor zestawów: brązowy | Produkty dostępne również w wersji SCHUKO

Nazwa	Nr katalogowy	Rodzaj	Wyłącznik, typ	Gniazda 2P+Z	Kolor klapki gniazda		Wymiary: Szerokość Wysokość Głębokość	#
					Dymne	Brązowe		

Wyłączniki hermetyczne BETA	D.3210W	pojedyncze		Jednobiegunowy			65/75/48 mm	12
	D.3210W2	pojedyncze		Świecznikowy			65/75/48 mm	12
	D.3210WS	pojedyncze		Schodowy			65/75/48 mm	12
	D.3210WK	pojedyncze		Krzyżowy			65/75/48 mm	12
	D.3210WD	pojedyncze		Chwilowy-dzwonek			65/75/48 mm	12
	D.3212WW2	podwójne		Jednobiegunowy + świecznikowy			130/75/48 mm	6

Wyłączniki hermetyczne BETA: Norma: PN-EN 60669-1, Prąd [A]: ~10AX (X-można stosować do świetlówek)

Gniazda hermetyczne BETA1	D.3210G/1	pojedyncze		1	•		65/75/48 mm	12
	D.3210BRG/1	pojedyncze		1		•	65/75/48 mm	12
	D.3212GG/1	podwójne		2	•		130/75/48 mm	6
	D.3212BRGG/1	podwójne		2		•	130/75/48 mm	6

Gniazda hermetyczne BETA1: Norma: PN-IEC 60884-1, Prąd [A]: ~16A

Wyłączniki BETA i gniazda hermetyczne BETA1	D.3212GW/1	podwójne		Jednobiegunowy	1	•		130/75/48 mm	6
	D.3212BRGW/1	podwójne		Jednobiegunowy	1		•	130/75/48 mm	6
	D.3212GW2/1	podwójne		Świecznikowy	1	•		130/75/48 mm	6
	D.3212BRGW2/1	podwójne		Świecznikowy	1		•	130/75/48 mm	6
	D.3212GWS/1	podwójne		Schodowy	1	•		130/75/48 mm	6
	D.3212BRGWS/1	podwójne		Schodowy	1		•	130/75/48 mm	6
	D.3214GGG/1	potrójne			3	•		195/75/48 mm	6
	D.3214BRGGG/1	potrójne			3		•	195/75/48 mm	6

Wyłączniki hermetyczne BETA: Norma: PN-EN 60669-1, Prąd [A]: ~10AX (X-można stosować do świetlówek) \ Gniazda hermetyczne BETA1: Norma: PN-IEC 60884-1, Prąd [A]: ~16A

Oprócz powyższych - oferujemy dowolne konfiguracje zestawów podwójnych oraz potrójnych



















IP44 | ~250V

GNIAZDA HERMETYCZNE BETA1 I WYŁĄCZNIKI HERMETYCZNE BETA

● Kolor zestawów: szary | Produkty dostępne również w wersji SCHUKO


📁 NORMA PN-IEC 60884-1

Nazwa	Nr katalogowy	Rodzaj	Wyłącznik, typ	Gniazda 2P+Z	Kolor klapki gniazda		Wymiary: Szerokość Wysokość Głębokość	📦 #	
					Dymne	Szare			
Wyłączniki hermetyczne BETA: Norma: PN-EN 60669-1, Prąd [A]: ~10AX (X-można stosować do świetlówek)									
Wyłączniki hermetyczne BETA	D.3610W	Pojedyncze		Jednobiegunowy			65/75/48 mm	12	
	D.3610W2	Pojedyncze		Świecznikowy			65/75/48 mm	12	
	D.3610WS	Pojedyncze		Schodowy			65/75/48 mm	12	
	D.3610WK	Pojedyncze		Krzyżowy			65/75/48 mm	12	
	D.3610WD	Pojedyncze		Chwilowy-dzwonek			65/75/48 mm	12	
	D.3612WW2	Podwójne		Jednobiegunowy + świecznikowy			130/75/48 mm	6	
Gniazda hermetyczne BETA1: Norma: PN-IEC 60884-1, Prąd [A]: ~16A									
Gniazda hermetyczne BETA1	D.3610G/1	Pojedyncze			1	●	65/75/48 mm	12	
	D.3610SG/1	Pojedyncze			1		●	65/75/48 mm	12
	D.3612GG/1	Podwójne			2	●	130/75/48 mm	6	
	D.3612SGG/1	Podwójne			2		●	130/75/48 mm	6
Wyłączniki hermetyczne BETA: Norma: PN-EN 60669-1, Prąd [A]: ~10AX (X-można stosować do świetlówek) \ Gniazda hermetyczne BETA1: Norma: PN-IEC 60884-1, Prąd [A]: ~16A									
Wyłączniki BETA i gniazda hermetyczne BETA1	D.3612GW/1	Podwójne		Jednobiegunowy	1	●	130/75/48 mm	6	
	D.3612SGW/1	Podwójne		Jednobiegunowy	1		●	130/75/48 mm	6
	D.3612GW2/1	Podwójne		Świecznikowy	1	●	130/75/48 mm	6	
	D.3612SGW2/1	Podwójne		Świecznikowy	1		●	130/75/48 mm	6
	D.3612GWS/1	Podwójne		Schodowy	1	●	130/75/48 mm	6	
	D.3612SGWS/1	Podwójne		Schodowy	1		●	130/75/48 mm	6
	D.3614GGG/1	Potrójne			3	●	195/75/48 mm	6	
	D.3614SGGG/1	Potrójne			3		●	195/75/48 mm	6

Oprócz powyższych - oferujemy dowolne konfiguracje zestawów podwójnych oraz potrójnych



OSPRZĘT PRZYŁĄCZENIOWY - GNIAZDA I WTYCZKI GUMOWE PRZENOŚNE

 NORMA PN-IEC 60884-1



● D.3157L ● D.3157SL



● D.3149



● D.3157




● D.3158L



● D.3148



● D.3158

Nr katalogowy	Opis	Rodzaj	Standard	IP	Uziemienie	Napięcie [V]	Natężenie [A]	 #
D.3157L	Gniazdo gumowe przenośne	Gniazdo	Francuski	IP44	✓	250 V	16 A	1
D.3157SL	Gniazdo gumowe przenośne	Gniazdo	SCHUKO	IP44	✓	250 V	16 A	1
D.3149	Gniazdo gumowe przenośne IP65	Gniazdo	Francuski	IP65	✓	250 V	16 A	1
D.3157	Gniazdo gumowe przenośne	Gniazdo	Francuski	IP44	✓	250 V	16 A	1
D.3158L	Wtyczka gumowa przenośna	Wtyczka	UNI-SCHUKO	IP44	✓	250 V	16 A	1
D.3148	Wtyczka gumowa przenośna IP65	Wtyczka	Francuski	IP65	✓	250 V	16 A	1
D.3158	Wtyczka gumowa przenośna	Wtyczka	UNI-SCHUKO	IP44	✓	250 V	16 A	1

LISTWY GUMOWE I ROZGAŁĘŹNIKI

 NORMA PN-IEC 60884-1 PN-IEC 60884-2-5


● D.3159/2 ● D.3159/2-S



● D.3159/3 ● D.3159/3-S



● D.3159/4 ● D.3159/4-S



● D.3159/2-3 ● D.3159/2-5



● D.3159/3-3 ● D.3159/3-5



● D.3159/4-3 ● D.3159/4-5



● D.3156 ● D.3156S




● D.3174-5 ● D.3174-10

Nr katalogowy	Opis	Ilość gniazd	Standard	IP	Długość przewodu [m]	Napięcie [V]	Natężenie [A]	#
D.3159/2	Listwa gumowa 2 gniazdowa 2x2P+Z	2	Francuski	IP44	-	250 V	16 A	1
D.3159/2-S	Listwa gumowa 2 gniazdowa 2x2P+Z	2	SCHUKO	IP44	-	250 V	16 A	1
D.3159/3	Listwa gumowa 3 gniazdowa 3x2P+Z	3	Francuski	IP44	-	250 V	16 A	1
D.3159/3-S	Listwa gumowa 3 gniazdowa 3x2P+Z	3	SCHUKO	IP44	-	250 V	16 A	1
D.3159/4	Listwa gumowa 4 gniazdowa 4x2P+Z	4	Francuski	IP44	-	250 V	16 A	1
D.3159/4-S	Listwa gumowa 4 gniazdowa 4x2P+Z	4	SCHUKO	IP44	-	250 V	16 A	1
D.3159/2-3	Listwa gumowa 2 gniazdowa 2x2P+Z z przewodem	2	Francuski	IP44	3 m	250 V	16 A	1
D.3159/2-5	Listwa gumowa 2 gniazdowa 2x2P+Z z przewodem	2	Francuski	IP44	5 m	250 V	16 A	1
D.3159/3-3	Listwa gumowa 3 gniazdowa 3x2P+Z z przewodem	3	Francuski	IP44	3 m	250 V	16 A	1
D.3159/3-5	Listwa gumowa 3 gniazdowa 3x2P+Z z przewodem	3	Francuski	IP44	5 m	250 V	16 A	1
D.3159/4-3	Listwa gumowa 4 gniazdowa 4x2P+Z z przewodem	4	Francuski	IP44	3 m	250 V	16 A	1
D.3159/4-5	Listwa gumowa 4 gniazdowa 4x2P+Z z przewodem	4	Francuski	IP44	5 m	250 V	16 A	1
D.3156	Rozgałęźnik trójgniazdowy	3	Francuski	IP44	-	250 V	16 A	1
D.3156S	Rozgałęźnik trójgniazdowy	3	SCHUKO	IP44	-	250 V	16 A	1
D.3174-5	Trójnik z wtyczką i przewodem gumowym H05RR-F3x1,5	3	Francuski/SCHUKO	IP44	5 m	250 V	16A / max 3000W	1
D.3174-10	Trójnik z wtyczką i przewodem gumowym H05RR-F3x1,5	3	Francuski/SCHUKO	IP44	10 m	250 V	16A / max 3000W	1

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE

 NORMA PN-IEC 60884-1, PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009, PN-EN 50565

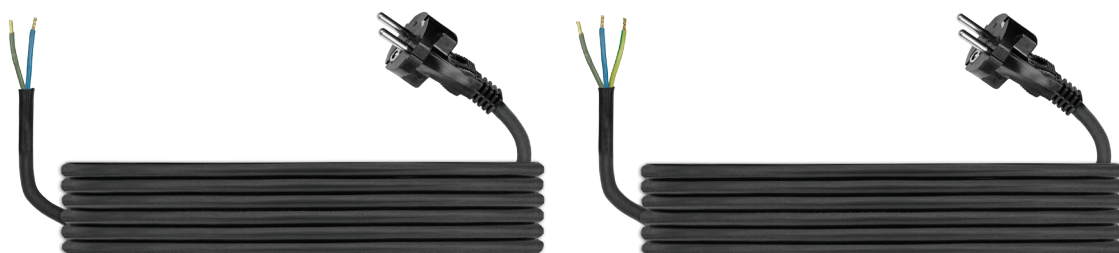

Przewody przyłączeniowe, wtyczka zalewana prosta, UNI-SCHUKO

Przewody przyłączeniowe wire - H05RRR guma

Numer katalogowy ● kolor czarny	Typ	Wtyczka	Długość przewodu
D.3501-1,5	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 2x1 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	1,5 m
D.3501-3	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 2x1 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	3 m
D.3501-5	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 2x1 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	5 m
D.3502-1,5	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 2x1,5 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	1,5 m
D.3502-3	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 2x1,5 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	3 m
D.3502-5	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 2x1,5 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	5 m
D.3503-1,5	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 3x1 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	1,5 m
D.3503-3	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 3x1 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	3 m
D.3503-5	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 3x1 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	5 m
D.3504-1,5	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 3x1,5 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	1,5 m
D.3504-10	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 3x1,5 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	10 m
D.3504-3	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 3x1,5 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	3 m
D.3504-5	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 3x1,5 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	5 m
D.3505-1,5	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 3x2,5 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	1,5 m
D.3505-10	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 3x2,5 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	10 m
D.3505-3	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 3x2,5 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	3 m
D.3505-5	Przewód przyłączeniowy H05RRR F 3x2,5 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	5 m

Przewody przyłączeniowe - H05VV igielit

Numer katalogowy ● kolor czarny	Typ	Wtyczka	Długość przewodu
D.3506-1,5	Przewód przyłączeniowy H05VV F 3x1,5 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	1,5 m
D.3506-3	Przewód przyłączeniowy H05VV F 3x1,5 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	3 m
D.3506-5	Przewód przyłączeniowy H05VV F 3x1,5 mm ²	Prosta, UNI-SCHUKO	5 m

ZAŚLEPKA GNIAZDA



D.3800
Zaślepka gniazda
(komplet - 5 sztuk) + kluczyk

~250V

16A

IP20

#1/20

ROZGAŁĘŹNIKI ELEKTRYCZNE

NORMA PN-IEC 60884-1 oraz PN-IEC 60884-2-5



D.3802
Rozgałęźnik 2x2P



D.3804
Rozgałęźnik 3x2P



D.3803
Rozgałęźnik 2x2P+Z



D.3805
Rozgałęźnik 3x2P+Z

~250V

PP / PE

IP44

WTY CZKI I GNIAZDA

NORMA PN-IEC 60884-1



Wtyczka WT-16 z uziemieniem
● D.3101N

16A/~250V

#1/20

Standard UNI-SCHUKO



Wtyczka płaska bez uziemienia
● D.3104 ● D.3104C

10A/~250V

#1/25

Standard do urządzeń klasy II



Gniazdo płaskie bez uziemienia
● D.3109 ● D.3109C

10A/~250V

#1/50

Standard do urządzeń klasy II

DŁAWIKI PG I METRYCZNE MG




NORMA PN-EN 62444:2014-01

Dławiki PG

Numer katalogowy		Typ	Ø montażu	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Ø przewodu	Klucz	IP	☒ #
Kolor szary	Kolor czarny	[-]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
D.3070	D.3070C	PG-7	12,5	12,3	8,3	6,5	8,0	20,2	14,7	3,5-6,0	16/18	68	50
D.3071	D.3071C	PG-9	15,2	15,2	11,0	8,0	9,5	21,0	15,7	6,0-8,0	18/22	68	50
D.3072	D.3072C	PG-11	18,3	18,2	13,5	9,5	8,5	23,0	17,2	8,0-10,0	22/24	68	50
D.3073	D.3073C	PG-13,5	19,5	20	15,7	12,0	9,0	24,2	18,2	10,0-12,0	24/26	68	50
D.3074	D.3074C	PG-16	22,5	22,2	17,8	13,0	11,0	25,5	18,2	12,0-14,0	26/30	68	50
D.3075	D.3075C	PG-21	28,2	28,2	22,8	18,0	11,0	28,7	22,0	14,0-18,0	32/36	68	50
D.3076	D.3076C	PG-29	37,2	36,7	31,0	27,5	12,0	32,0	24,0	18,0-25,0	42/45	68	10
D.3077	-	PG-36	47,2	46,8	40,2	34,5	15,5	39,0	27,2	25,0-32,0	51/58	68	10
D.3078	-	PG-42	53,9	52,2	46,5	39,6	15,2	44,1	30,5	32,0-38,0	60/64	67	10
D.3079	-	PG-48	59,3	58,2	49,0	45,1	15,2	48	30,0	38,0-44,0	64/68	67	10


Dławiki metryczne MG

Numer katalogowy	Typ	Ø montażu	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Ø przewodu	Klucz	IP	📦 #
	[-]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
D.3088	M12	12,0	10,0	8,0	6,0	7,5	18,5	15,5	3,0-6,5	16/18	67	25
D.3089	M16	16,0	15,7	11,0	8,0	9,5	21,0	15,7	6,5-8,0	19/22	68	50
D.3080	M20	20,0	19,8	15,6	12,0	9,0	24,2	18,2	8,0-10,0	24/27	68	25
D.3081	M25	24,0	23,5	19,0	18,0	11,0	28,5	22,0	12,0-18,0	32/32	68	25
D.3082	M32	32,0	31,7	25,8	22,0	12,8	29,9	23,0	18,0-24,0	36/38	68	10
D.3083	M40	40,0	40,0	33,5	36,0	13,0	38,7	27,2	24,0-32,0	51/50	68	10
D.3090	M50	50,0	38,0	38,0	40,0	14,0	40,2	32,5	32,0-38,0	60/68	67	10
D.3091	M63	63,0	63,0	57,0	46,0	18,0	42,7	32,5	38,0-45,0	70/76	68	10

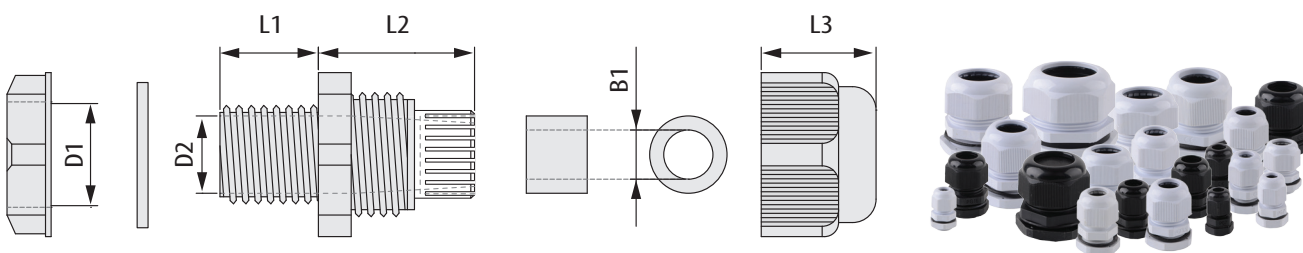

Dławiki gumowe PG

Numer katalogowy		Typ	Ø montażu	Norma	☒ #
kolor szary	kolor biały	[-]	[mm]	[-]	[-]
D.3410	D.3410B	PG-13,5	20,5	DIN 40430	100
D.3411	-	PG-16	22	DIN 40430	100
D.3412	-	PG-21	29	DIN 40430	100
D.3413	-	PG-29	37	DIN 40430	100

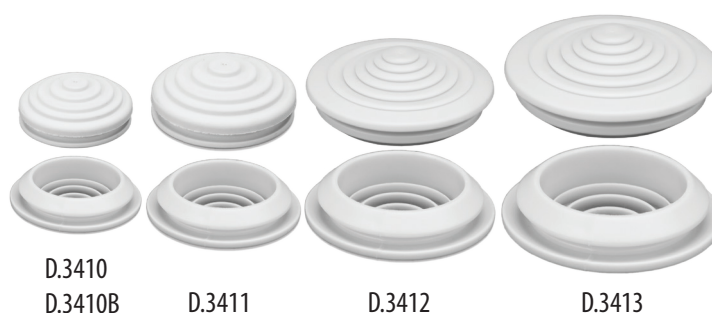


GRUPA **E**



 **PAWBOL®**

OSPRZĘT ROZDZIELCZY

LISTWY ZACISKOWE LZ 10mm² / 57A
 NORMA PN-EN 60998-1, PN-EN 60998-2-1


● E.4070



● E.4004A



● E.4005A

Nr katalogowy	Typ	Kolor	Natężenie	Napięcie	Przekrój	Wymiary	Możliwość łączenia torów	 #
E.4070	Listwa zaciskowa LZ 1x10mm ²	●	57A	400V	10 mm ²	19/24/22	✓	25
E.4004A	Listwa zaciskowa LZ 4x10mm ²	●	57A	400V	10 mm ²	61/24/22	✓	25
E.4005A	Listwa zaciskowa LZ 5x10mm ²	●	57A	400V	10 mm ²	80/24/22	✓	25

LISTWY ZACISKOWE LZ 16mm² / 76A
 NORMA PN-EN 60998-1, PN-EN 60998-2-1


● E.4071



● E.4006A



● E.4007A

Nr katalogowy	Typ	Kolor	Natężenie	Napięcie	TH35	Przekrój	Wymiary	Możliwość łączenia pojedynczego toru	 #
E.4071	Listwa zaciskowa LZ 1x16mm ²	●	76A	400V	✓	16 mm ²	25,5/41/29	✓	10
E.4006A	Listwa zaciskowa LZ 4x16mm ²	●	76A	400V	✓	16 mm ²	100/41/29	✓	10
E.4007A	Listwa zaciskowa LZ 5x16mm ²	●	76A	400V	✓	16 mm ²	125,5/41/29	✓	10


LISTWY ZACISKOWE

 NORMA PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1



● E.4004P



● E.4005P



● E.4006P

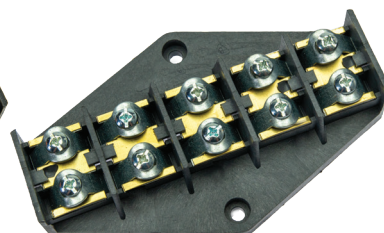


● E.4007P



● E.4317



● E.4318



● E.4319



● E.4320



● E.4008



● E.4009



● E.4009A




● E.4009B

Nr katalogowy	Typ	Kolor	Natężenie	Napięcie	Przekrój	Wymiary	TH35	#
E.4004P	Listwa zaciskowa LZ 4x10mm ² / 57A	●	57A	450V	10 mm ²	67/22/56	-	25
E.4005P	Listwa zaciskowa LZ 5x10mm ² / 57A	●	57A	450V	10 mm ²	81/20/57	-	25
E.4006P	Listwa zaciskowa LZ 4x16mm ² / 76A	●	76A	450V	16 mm ²	110/26,8/77	-	10
E.4007P	Listwa zaciskowa LZ 5x16mm ² / 76A	●	76A	450V	16 mm ²	134/26/76	-	10
E.4317	Listwa zaciskowa LZ 4x2,5mm ² / 24A	●	24A	450V	2,5 mm ²	52/12/48	-	50
E.4318	Listwa zaciskowa LZ 4x4mm ² / 32A	●	32A	450V	4 mm ²	47/16/48	-	50
E.4319	Listwa zaciskowa LZ 5x2,5mm ² / 24A	●	24A	450V	2,5 mm ²	64/12/48	-	50
E.4320	Listwa zaciskowa LZ 5x4mm ² / 32A	●	32A	450V	4 mm ²	59/15/48	-	50
E.4008	Listwa zaciskowa LZ 4x35mm ² / 125A	●	125A	450V	35 mm ²	116/29/64	-	5
E.4009	Listwa zaciskowa LZ 5x35mm ² / 125A	●	125A	450V	35 mm ²	141/29/64	-	5
E.4009A	Listwa zaciskowa LZ 5x35mm ² / 150A	●	150A	500V	35 mm ²	99/65/38	✓	1/20
E.4009B	Listwa zaciskowa LZ 5x35mm ² / 150A z osłoną	●	150A	500V	35 mm ²	99/65/48	✓	1/20

LISTWY ZACISKOWE Z OSŁONĄ

 NORMA PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1



E.4028




E.4029



E.4102

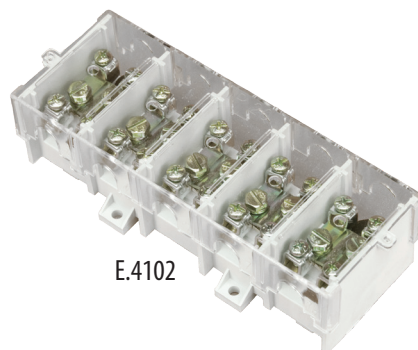E.4101
Możliwość
łączenia torów

E.4027



E.4026



Nr katalogowy	Typ	Natężenie	Napięcie	IP	Przekrój do	Przekrój z	Wymiary	TH35	 #
E.4028	Listwa zaciskowa z osłoną LG 1x25/16	101 A	500 V	IP20	25 mm ²	16 mm ²	61,5/41/38	✓	1
E.4029	Listwa zaciskowa z osłoną LG 5x25/16	101 A	500 V	IP20	25 mm ²	16 mm ²	61,5/41/164	✓	1
E.4101	Listwa zaciskowa LZ 1x35/16 z osłoną	125 A	500 V	IP20	35 mm ²	16 mm ²	50/75/51,5	✓	1
E.4102	Listwa zaciskowa z osłoną LG 5x35/16	125 A	500 V	IP20	35 mm ²	16 mm ²	190/52/73	✓	1
E.4027	Listwa zaciskowa z osłoną LG 1x95/35	232 A	630 V	IP20	95 mm ²	35 mm ²	60/84/53	✓	1
E.4026	Listwa zaciskowa z osłoną LG 4x95/35	232 A	630 V	IP20	95 mm ²	35 mm ²	203/84/53	✓	1



E.4026

Wytrzymała osłona zabezpiecza przed przypadkowym zetknięciem z elementami czynnymi i osłania połączenie przed uszkodzeniami mechanicznymi

Zaciski na odejścia zapewniają stabilne i mocne przyłączenie przewodu od małych przekrojów aż do deklarowanego przekroju nominalnego

Nóżki do przykręcania listwy bezpośrednio do podłoża, zapewniające wygodny montaż w każdym miejscu

E.4101

Specjalne zaczepy do plombowania listwy


Elementy dystansowe zapewniające optymalną odległość pomiędzy zsuwanymi listwami łączonymi w szereg

Zacisk na przewód zasilający pozwala na bardzo stabilne połączenie przewodu zasilającego. Zasilanie można doprowadzić z obu stron listwy


Specjalny system mocowania na szynie TH-35 - obrotowy kołek pozwala na łatwe zakładanie i zdejmowanie listwy z szyny, zapewnia ponadto stabilność osadzenia listwy na szynie

BLOKI ROZDZIELCZE

NORMA PN-EN-60947-7-1

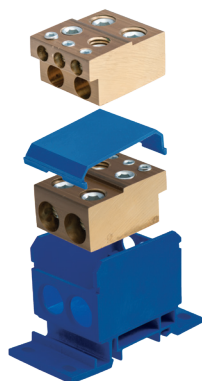


- Przeznaczenie: dla połączeń przewodów AL i Cu
- Szybki i wygodny montaż przewodów
- Estetyczne i funkcjonalne obudowy ochronne
- Materiał korpusu: PA Uniepalniony
– wysoka odporność termiczna
- Montaż na szynie TH35 lub wkrętami do podłoża
- Montaż przewodów: Klucze sześciokątne
– 6, 5, 4, 3 mm (w zależności od wersji)
- Wymiary: 80 / 40 / 50 mm

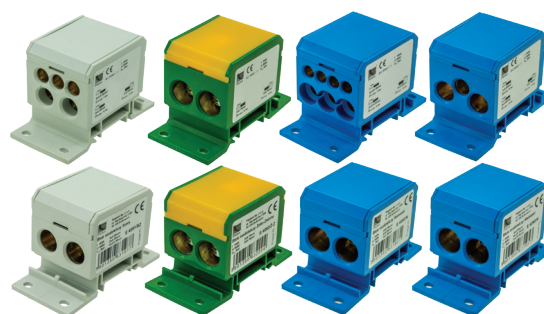

Nr katalogowy	1 strona bloku / 2 strona bloku	Kolor	Montaż - klucz:	Natężenie	Napięcie	Głębokość gniazd:	TH35	#
E.4090/N	2 x 2,5-50 mm ² / 4 x 2,5-16 mm ² , 3 x 2,5-25 mm ²	●	3 4 6	160A	~600V	2,5-50: 21,5 mm 2,5-16: 9,5 mm 2,5-25: 17,5 mm	✓	1/5
E.4090/SZ	2 x 2,5-50 mm ² / 4 x 2,5-16 mm ² , 3 x 2,5-25 mm ²	●						
E.4090/Ż-Z	2 x 2,5-50 mm ² / 4 x 2,5-16 mm ² , 3 x 2,5-25 mm ²	●●						
E.4091/N	2 x 2,5-50 mm ² / 3 x 2,5-25 mm ² , 2 x 2,5-35 mm ²	●	4 5 6	160A	~600V	2,5-50: 21,5 mm 2,5-25: 12,5 mm 2,5-35: 25,5 mm	✓	1/5
E.4091/SZ	2 x 2,5-50 mm ² / 3 x 2,5-25 mm ² , 2 x 2,5 - 35 mm ²	●						
E.4091/Ż-Z	2 x 2,5-50 mm ² / 3 x 2,5-25 mm ² , 2 x 2,5 - 35 mm ²	●●						
E.4092/N	2 x 6-70 mm ² / 2 x 6-70 mm ²	●	6	160A	~600V	6-70: 25 mm	✓	1/5
E.4092/SZ	2 x 6-70 mm ² / 2 x 6-70 mm ²	●						
E.4092/Ż-Z	2 x 6-70 mm ² / 2 x 6-70 mm ²	●●						
E.4093/N	2 x 6-70 mm ² / 2 x 2,5-50 mm ² , 1 x 2,5-25 mm ²	●	5 6	160A	~600V	6-70: 24,5 mm 2,5-50: 21,3 mm 2,5-25: 21,3 mm	✓	1/5
E.4093/SZ	2 x 6-70 mm ² / 2 x 2,5-50 mm ² , 1 x 2,5-25 mm ²	●						
E.4093/Ż-Z	2 x 6-70 mm ² / 2 x 2,5-50 mm ² , 1 x 2,5-25 mm ²	●●						

BLOKI ROZDZIELCZE

Napięcie znamionowe łączeniowe: 240/415 V
 Napięcie znamionowe izolacji: 1000 V
 Obciążalność prądowa: 192 A
 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV
 Materiał izolacji: PC/ABS
 Materiał wkładu: mosiądz
 #: 1/12 sztuk

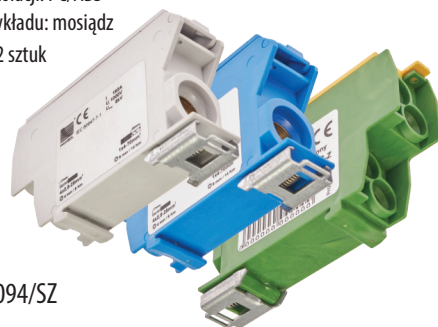


● E.4094/SZ

● E.4094/N

●● E.4094/Ż-Z

1 x 4-70 mm²4 x 2,5-25 mm²

Napięcie znamionowe łączeniowe: 240/415 V
 Napięcie znamionowe izolacji: 1000 V
 Obciążalność prądowa: 100 A
 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6 kV
 Materiał izolacji: PC/ABS
 Materiał wkładu: mosiądz
 #: 1/12 sztuk

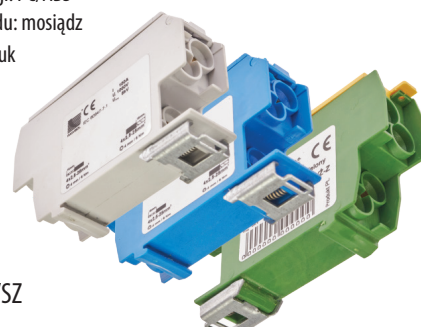

● E.4095/SZ


● E.4095/N

●● E.4095/Ż-Z

4 x 2,5-25 mm²4 x 2,5-16 mm²

BLOKI ROZDZIELCZE MODUŁOWE


 NORMA PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1

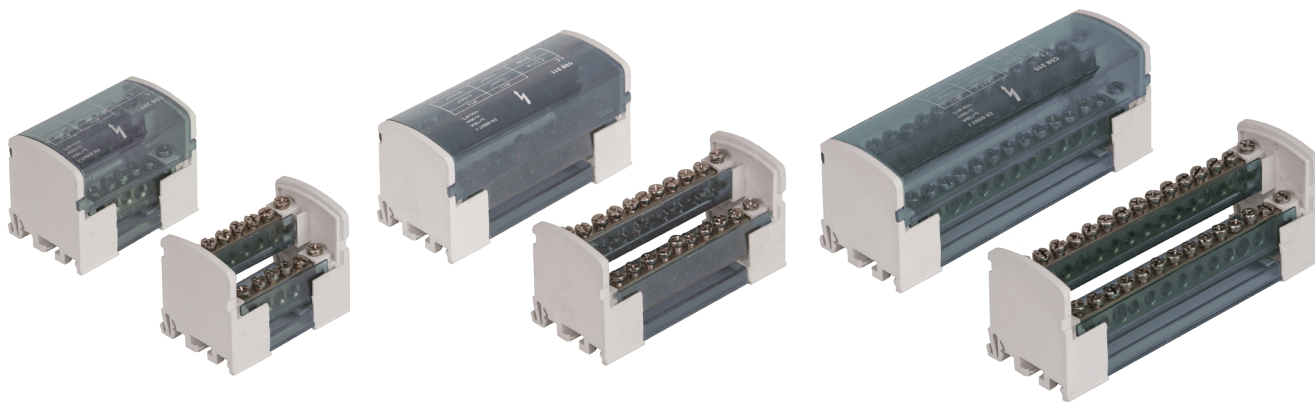

E.4073

E.4074

E.4075

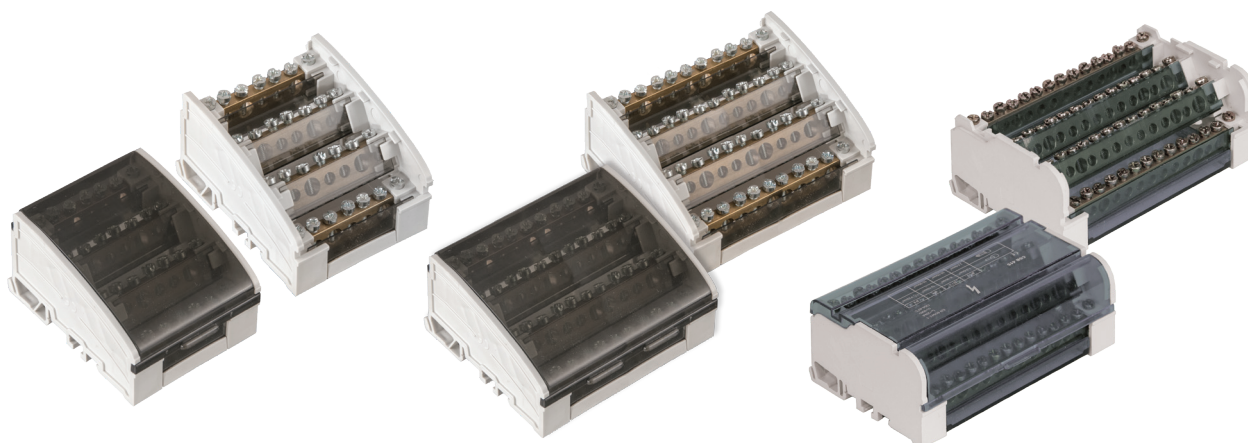

E.4076

E.4077

E.4088

Nr katalogowy	Nazwa	Przekroje przewodów	Natężenie	Napięcie	Wymiary	TH35	#
E.4073	Blok rozdzielczy 2 x 7	4 x 1,5-25 10 x 1,5-10	160A	~500V	44/51/66	✓	1
E.4074	Blok rozdzielczy 2 x 11	4 x 2,5-35 4 x 1,5-25 14 x 1,5-10	160A	~500V	44/51/101	✓	1
E.4075	Blok rozdzielczy 2 x 15	4 x 2,5-35 4 x 1,5-25 22 x 1,5-10	160A	~500V	44/51/133	✓	1
E.4076	Blok rozdzielczy 4 x 7	8 x 1,5-25 20 x 1,5-10	160A	~500V	88/51/66	✓	1
E.4077	Blok rozdzielczy 4 x 11	16 x 2,5-35 28 x 1,5-10	160A	~500V	88/51/101	✓	1
E.4088	Blok rozdzielczy 4 x 15	8 x 2,5-35 8 x 1,5-25 44 x 1,5-10	160A	~500V	88/51/133	✓	1

BLOKI ROZDZIELCZE SPLIT

NORMA PN-EN 60947-7-1:2012



E.4096/80



E.4096/125



E.4096/160



E.4096/250




E.4096/400

- Doskonałe do montażu w rozdzielnicach, szafach rozdzielczych i sterowniczych oraz pulpitych sterowniczych
- Proste i wygodne tworzenie połączeń elektrycznych, efektywne rozdzielanie energii elektrycznej w instalacjach
- Możliwość podpięcia i łączenia przewodów aluminiowych i miedzianych - linki, drutu, okutych tulejkami końcowymi
- Sześć praktycznych modeli dostosowanych do wielu zastosowań
- Możliwość montażu na szynie TH35 lub wkrętami do podłoża
- Montaż śrubowy kluczem imbusowym

Nr katalogowy	Przekrój przewodów - wejścia	Przekrój przewodów - wyjścia	Natężenie	Napięcie	Wymiary	TH35	Al/Cu	#
E.4096/80	1 x 6-16	4 x 2,5-6 2 x 2,5-16	80A	1kV	48/28/65	✓	✓	5
E.4096/125	1 x 10-35	7 x 2,5-16	125A	1kV	48/28/74	✓	✓	5
E.4096/160	1 x 10-70	7 x 2,5-16	160A	1kV	48/28/74	✓	✓	5
E.4096/250	1 x 35-120	2 x 6-35 5 x 2,5-16 4 x 2,5-10	250A	1kV	50/47/95	✓	✓	3
E.4096/400	1 x 95-185	2 x 6-35 5 x 2,5-16 4 x 2,5-10	400A	1kV	50/47/95	✓	✓	3

LISTWY ZACISKOWE W KORPUSIE

NORMA PN-EN 60947-7-1:2012

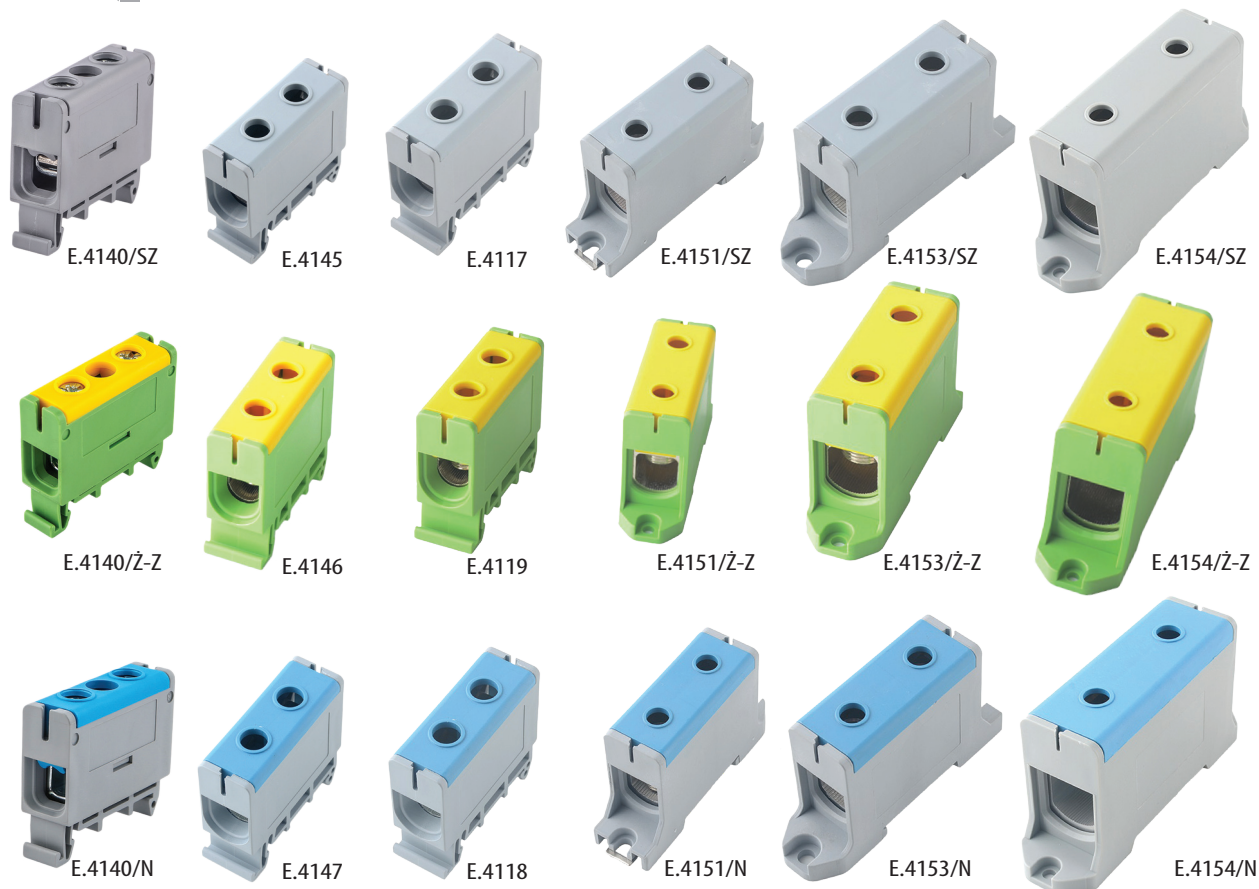


- Idealne do stosowania w szafach zasilających, sterowniczych, rozdzielczych, gdzie niezbędne jest rozdzielenie zasilania pomiędzy kilka oddzielnych
- Duża uniwersalność w doborze odpowiedniej listwy do konkretnych przekrojów przewodów
- Możliwość podpięcia i łączenia przewodów aluminiowych i miedzianych - zarówno linki, drutu jak i okutych tulejkami końcowymi
- Montaż za pomocą klucza imbusowego; modele E.4140/x montowane przy użyciu śrubokręta krzyżakowego

Nr katalogowy	TYP	Przekrój przewodów	Natężenie	Napięcie	Wymiary	TH35	Kolor	#
E.4140/SZ	LZS	Cu / Al: 4-16 mm ²	Al: 63A / Cu: 63A	800 V	39 / 14 / 46	✓	●	20
E.4140/Ż-Z	LZS	Cu / Al: 4-16 mm ²	Al: 63A / Cu: 63A	800 V	39 / 14 / 46	✓	●●	20
E.4140/N	LZS	Cu / Al: 4-16 mm ²	Al: 63A / Cu: 63A	800 V	39 / 14 / 46	✓	●	20
E.4145	LZS	Cu: 2,5-35mm ² Al: 6-35mm ²	Al: 120A / Cu: 135A	800 V	40 / 16 / 47	✓	●	20
E.4146	LZS	Cu: 2,5-35mm ² Al: 6-35mm ²	Al: 120A / Cu: 135A	800 V	40 / 16 / 47	✓	●●	20
E.4147	LZS	Cu: 2,5-35mm ² Al: 6-35mm ²	Al: 120A / Cu: 135A	800 V	40 / 16 / 47	✓	●	20
E.4117	-	Cu: 2,5-50 mm ² Al: 6-50 mm ²	Al: 145A / Cu: 160A	800 V	48,8 / 18 / 70	✓	●	10
E.4119	-	Cu: 2,5-50 mm ² Al: 6-50 mm ²	Al: 145A / Cu: 160A	800 V	48,8 / 18 / 70	✓	●●	10
E.4118	-	Cu: 2,5-50 mm ² Al: 6-50 mm ²	Al: 145A / Cu: 160A	800 V	48,8 / 18 / 70	✓	●	10
E.4151/SZ	LZS	Cu / Al: 16-95 mm ²	Al: 220A / Cu: 245A	800 V	50 / 24 / 89	✓	●	5
E.4151/Ż-Z	LZS	Cu / Al: 16-95 mm ²	Al: 220A / Cu: 245A	800 V	50 / 24 / 89	✓	●●	5
E.4151/N	LZS	Cu / Al: 16-95 mm ²	Al: 220A / Cu: 245A	800 V	50 / 24 / 89	✓	●	5
E.4153/SZ	LZS	Cu / Al: 35-150 mm ²	Al: 290A / Cu: 320A	800 V	59,5 / 29 / 97,5	✓	●	5
E.4153/Ż-Z	LZS	Cu / Al: 35-150 mm ²	Al: 290A / Cu: 320A	800 V	59,5 / 29 / 97,5	✓	●●	5
E.4153/N	LZS	Cu / Al: 35-150 mm ²	Al: 290A / Cu: 320A	800 V	59,5 / 29 / 97,5	✓	●	5
E.4154/SZ	LZS	Cu / Al: 35-240 mm ²	Al: 380A / Cu: 425A	800 V	67,5 / 36 / 130	x	●	5
E.4154/Ż-Z	LZS	Cu / Al: 35-240 mm ²	Al: 380A / Cu: 425A	800 V	67,5 / 36 / 130	x	●●	5
E.4154/N	LZS	Cu / Al: 35-240 mm ²	Al: 380A / Cu: 425A	800 V	67,5 / 36 / 130	x	●	5

LISTWY ZACISKOWE W KORPUSIE LZD I LZT

NORMA PN-EN 60947-7-1:2012

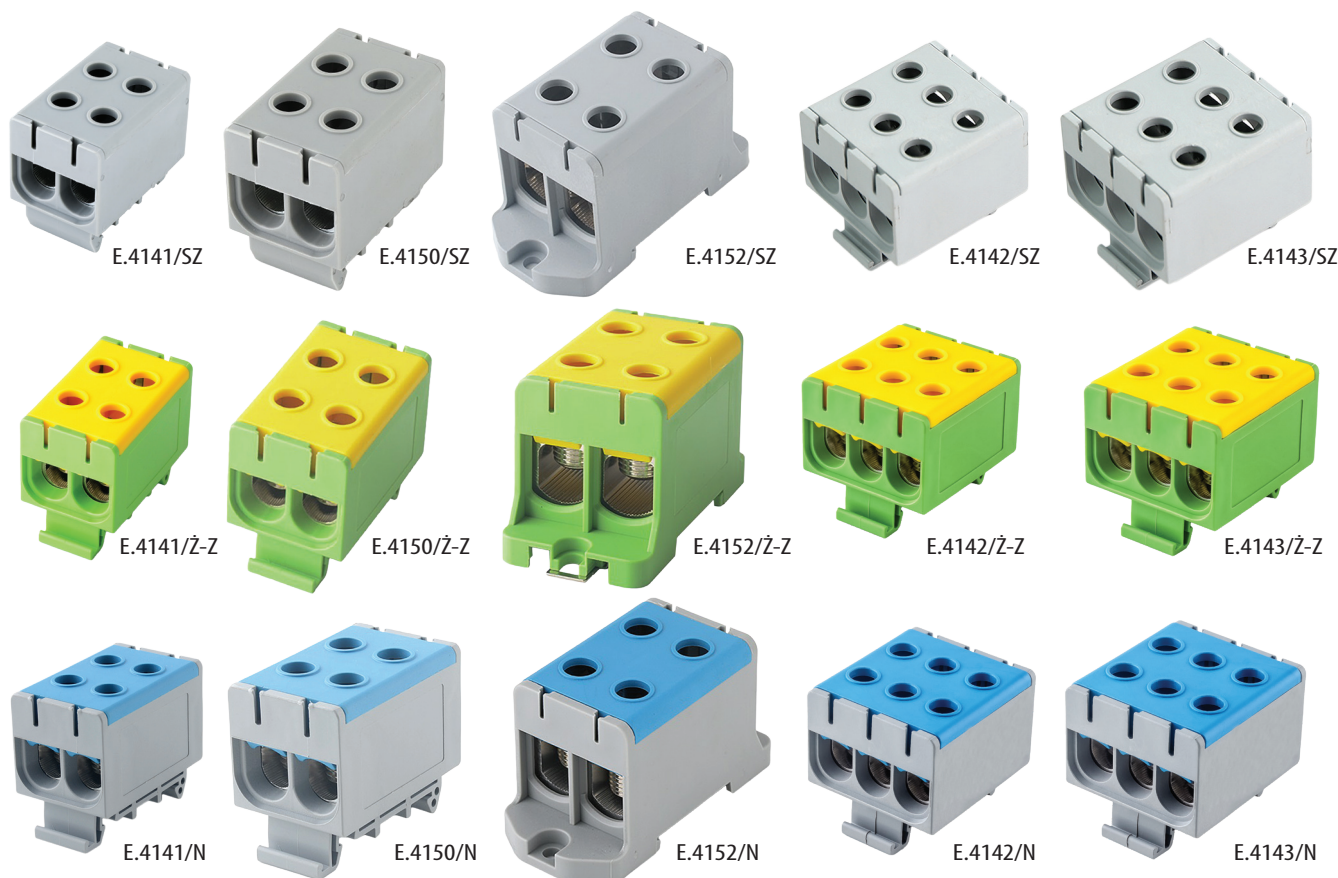

LISTWY ZACISKOWE W KORPUSIE LZD

Nr katalogowy	TYP	Przekrój przewodów	Natężenie	Napięcie	Wymiary	Kolor	TH35	#
E.4141/SZ	LZD	Cu: 2,5-35 mm ² Al: 6-35 mm ²	Al: 120A / Cu: 135A	800 V	40 / 28 / 47	●	✓	10
E.4141/Ż-Z	LZD	Cu: 2,5-35 mm ² Al: 6-35 mm ²	Al: 120A / Cu: 135A	800 V	40 / 28 / 47	● ●	✓	10
E.4141/N	LZD	Cu: 2,5-35 mm ² Al: 6-35 mm ²	Al: 120A / Cu: 135A	800 V	40 / 28 / 47	●	✓	10
E.4150/SZ	LZD	Cu: 2,5-50 mm ² Al: 6-50 mm ²	Al: 145A / Cu: 160A	800 V	44,3 / 32 / 50,8	●	✓	10
E.4150/Ż-Z	LZD	Cu: 2,5-50 mm ² Al: 6-50 mm ²	Al: 145A / Cu: 160A	800 V	44,3 / 32 / 50,8	● ●	✓	10
E.4150/N	LZD	Cu: 2,5-50 mm ² Al: 6-50 mm ²	Al: 145A / Cu: 160A	800 V	44,3 / 32 / 50,8	●	✓	10
E.4152/SZ	LZD	Cu / Al: 16-95 mm ²	Al: 220A / Cu: 245A	800 V	49,5 / 42 / 88,5	●	✓	5
E.4152/Ż-Z	LZD	Cu / Al: 16-95 mm ²	Al: 220A / Cu: 245A	800 V	49,5 / 42 / 88,5	● ●	✓	5
E.4152/N	LZD	Cu / Al: 16-95 mm ²	Al: 220A / Cu: 245A	800 V	49,5 / 42 / 88,5	●	✓	5


LISTWY ZACISKOWE W KORPUSIE LZT

Nr katalogowy	TYP	Przekrój przewodów	Natężenie	Napięcie	Wymiary	Kolor	TH35	#
E.4142/SZ	LZT	Cu: 2,5-35mm ² Al: 6-35mm ²	Al: 120A / Cu: 135A	800 V	40 / 49 / 47	●	✓	8
E.4142/Ż-Z	LZT	Cu: 2,5-35mm ² Al: 6-35mm ²	Al: 120A / Cu: 135A	800 V	40 / 49 / 47	● ●	✓	8
E.4142/N	LZT	Cu: 2,5-35mm ² Al: 6-35mm ²	Al: 120A / Cu: 135A	800 V	40 / 49 / 47	●	✓	8
E.4143/SZ	LZT	Cu: 2,5-50mm ² Al: 6-50mm ²	Al: 145A / Cu: 160A	800 V	44 / 51 / 45	●	✓	6
E.4143/Ż-Z	LZT	Cu: 2,5-50mm ² Al: 6-50mm ²	Al: 145A / Cu: 160A	800 V	44 / 51 / 45	● ●	✓	6
E.4143/N	LZT	Cu: 2,5-50mm ² Al: 6-50mm ²	Al: 145A / Cu: 160A	800 V	44 / 51 / 45	●	✓	6

UWAGA: Listwy LZD i LZT są 1-potencjałowe

LISTWY ZACISKOWE, UNIWERSALNE, AL/CU, 5 TOROWE

 NORMA EN 60947-7-1, EN 61238-1


Nr katalogowy	E.4160/16	E.4160/35	E.4160/50
Typ	Listwa zaciskowa, uniwersalna, Al/Cu, 5-torowa 5x16	Listwa zaciskowa, uniwersalna, Al/Cu, 5-torowa 5x35	Listwa zaciskowa, uniwersalna, Al/Cu, 5-torowa 5x50
Napięcie znamionowe izolacji	750V	750V	750V
Prąd znamionowy	Al: 75A, Cu: 85A	Al: 120A, Cu: 135A	Al: 145A, Cu: 160A
Liczba biegunów	5	5	5
Do przewodów typu drut/linka	✓	✓	✓
Przekrój przewodów	1,5-16 mm ²	2,5-35 mm ²	2,5-50 mm ²
Moment dokręcania	1,5 Nm (1,5 mm ²) 3 Nm (2,5-16 mm ²)	3 Nm (2,5-16 mm ²) 6 Nm (25-35 mm ²)	4 Nm (2,5-4 mm ²) 12 Nm (6-50 mm ²)
Typ połączenia	śrubowy, klucz imbusowy	śrubowy, klucz imbusowy	śrubowy, klucz imbusowy
Montaż na szynie TH35	✓	✓	✓
Wymiary: wysokość/szerokość/głębokość	40/64/42 mm	40/80/46 mm	44/86/51 mm
 #	1	1	1

ZACISKI OCHRONNO-PRĄDOWE

 NORMA PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1

Zacisk ochronno-prądowy 2x35 mm²
Przyłączane przewody: 2x35 mm²



Zacisk ochronno-prądowy oczkowy 2xM8



Zacisk ochronno-prądowy 1x35, 4x16
Przyłączane przewody: 1x35 mm², 4x16 mm²




● E.4120P ● E.4121P ● E.4120SP

● E.4122P ● E.4123P ● E.4122SP

● E.4124P ● E.4125P ● E.4124SP


Parametry techniczne wspólne: Możliwość zamówienia zacisków ochronnych bez pokrywy.

Długość: 81 mm, Szerokość: 22 mm (25 mm z odcinającym dystansem), wysokość: 46 mm.

Możliwość zamocowania na szynie TH35 oraz śrubami na stałe. Napięcie: 450V. Natężenie: 125A.  # 10 sztuk.

LISTWY ZACISKOWE BEZGWINTOWE LZB 14

NORMA PN-EN 60998-1:2006

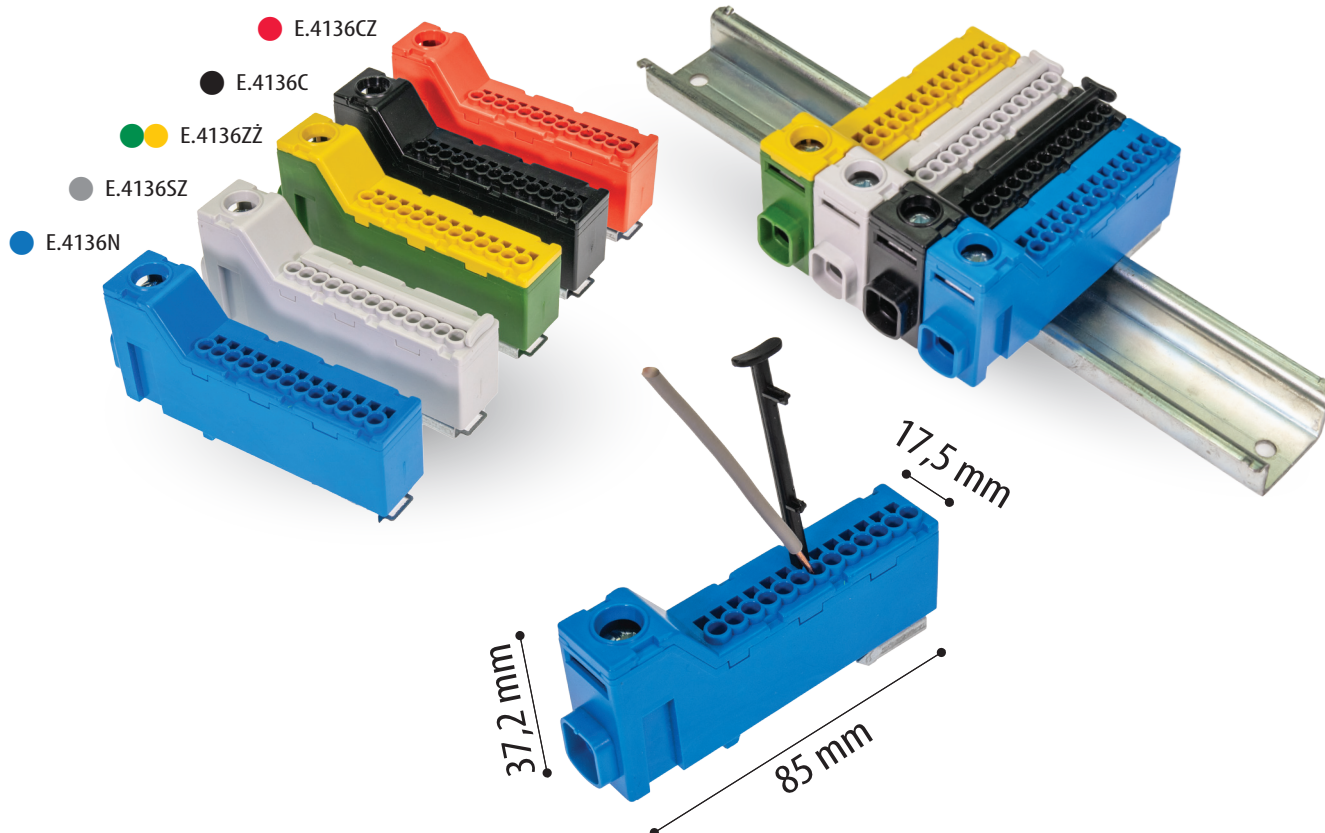


- Napięcie znamionowe udarowe: 6 kV
- Materiał izolacji: PC/ABS
- Materiał wkładu: miedź cynowana
- Zawierają zwalnik przewodu z zacisku sprężynowego

Złącza	Typ przewodu	Przekrój przewodów	Zacisk	Liczba gniazd	Głębokość gniazda
Wyjściowe		2,5-25 mm ²	M5	1	12 mm
Podłączenie		1,5-2,5 mm ²	Sprężynowy	13	18 mm


Nr katalogowy	Typ	Kolor	Natężenie	Napięcie znamionowe izolacji	TH35	Przekrój	Wymiary	#
E.4136SZ	LZB 14/SZ	●	63A	1000V AC / 1500V DC	✓	16 mm ²	85 / 37,2 / 17,5	8
E.4136N	LZB 14/N	●	63A	1000V AC / 1500V DC	✓	16 mm ²	85 / 37,2 / 17,5	8
E.4136ZŻ	LZB 14/ZŻ	●●	63A	1000V AC / 1500V DC	✓	16 mm ²	85 / 37,2 / 17,5	8
E.4136C	LZB 14/C	●	63A	1000V AC / 1500V DC	✓	16 mm ²	85 / 37,2 / 17,5	8
E.4136CZ	LZB 14/CZ	●	63A	1000V AC / 1500V DC	✓	16 mm ²	85 / 37,2 / 17,5	8

LISTWY ZACISKOWE OCHRONNE IP20


NORMA PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1

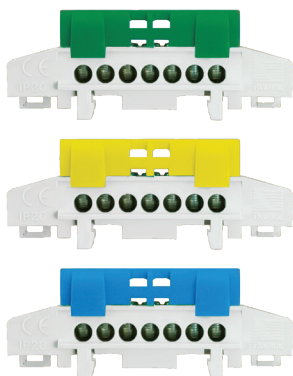

LZ 7

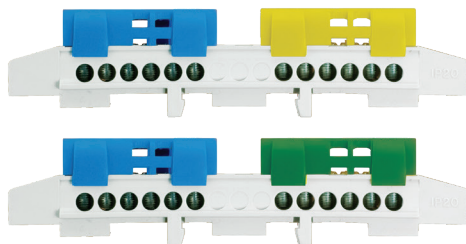


LZ 12 - dzielona 2x6

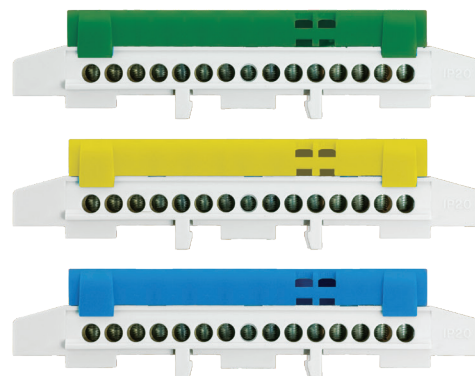

LZ 15


Numer katalogowy	Typ	Kolor	Natężenie	Napięcie	A [mm]	B [mm]	C [mm]	TH35	Ilość i przekrój przewodów [-] x [mm²]	📦#:
E.4170	LZ 7 / N	●	32A	400V	85	33	19	✓	7 x 16 mm²	25
E.4171	LZ 15 / N		32A	400V	135	33	19	✓	15 x 16 mm²	15
E.4172	LZ 7 / Z	●	32A	400V	85	33	19	✓	7 x 16 mm²	25
E.4173	LZ 15 / Z		32A	400V	135	33	19	✓	15 x 16 mm²	15
E.4174	LZ 7 / Ż	●	32A	400V	85	33	19	✓	7 x 16 mm²	25
E.4175	LZ 15 / Ż		32A	400V	135	33	19	✓	15 x 16 mm²	15
E.4176	LZ 12 dzielona 2x6 N/Ż	● ●	32A	400V	135	33	19	✓	2 x 6 x 16 mm²	15
E.4177	LZ 12 dzielona 2x6 N/Z	● ●	32A	400V	135	33	19	✓	2 x 6 x 16 mm²	15

Uwaga: Przekrój 16mm² w listwach LZ7; LZ12; LZ15 dotyczy przewodu sztywnego jednodrutowego

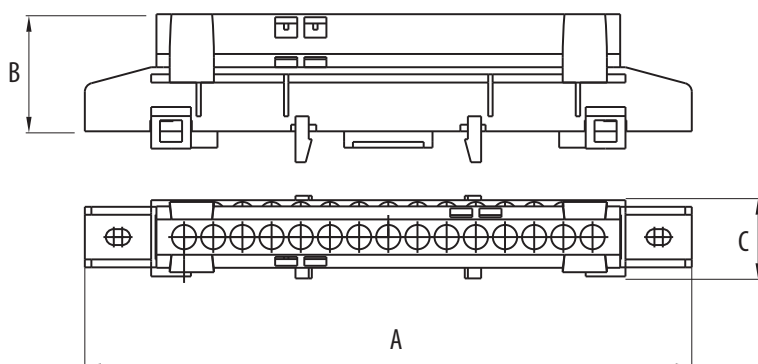

LISTWY ZACISKOWE OCHRONNE MOCOWANE NA SZYNIE TH35

NORMA PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1

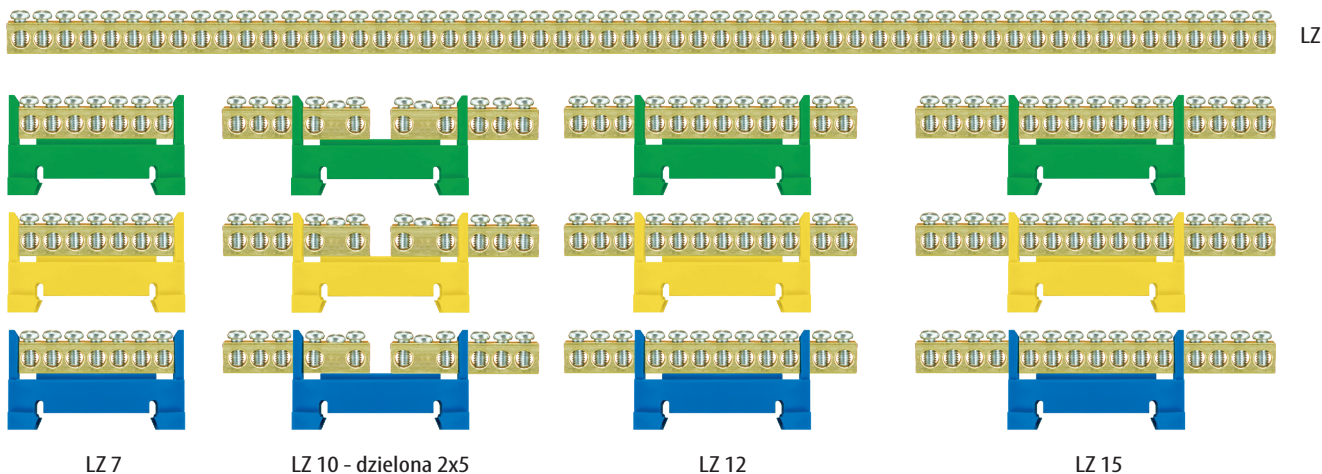



LZ 7

LZ 10 - dzielona 2x5

LZ 12


LZ 15

Numer katalogowy	Typ	Kolor	Natężenie	Napięcie	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	TH35	Ilość i przekrój przewodów [-] x [mm ²]	#
E.4051-10P	LZ	-	32A	400V	1000	-	-	-	-	-	~170 otworów x 10 mm ²	1
E.4020-16P	LZ	-	32A	400V	1000	-	-	-	6,5	-	~150 otworów x 16 mm ²	1
E.4020	LZ 7 / Z	●	32A	400V	52	52	29	23	52	✓	7 x 16 mm ²	30
E.4130	LZ 10 dzielona 2x5 / Z		32A	400V	52	2 x 42	29	23	52	✓	2 x 5 x 16 mm ²	20
E.4021	LZ 12 / Z		32A	400V	52	85	29	23	52	✓	12 x 16 mm ²	20
E.4022	LZ 15 / Z	●	32A	400V	52	105	29	23	52	✓	15 x 16 mm ²	15
E.4052	LZ 7 / Ż		32A	400V	52	52	29	23	52	✓	7 x 16 mm ²	30
E.4132	LZ 10 dzielona 2x5 / Ż		32A	400V	52	2 x 42	29	23	52	✓	2 x 5 x 16 mm ²	20
E.4053	LZ 12 / Ż		32A	400V	52	85	29	23	52	✓	12 x 16 mm ²	20
E.4054	LZ 15 / Ż	●	32A	400V	52	105	29	23	52	✓	15 x 16 mm ²	15
E.4023	LZ 7 / N		32A	400V	52	52	29	23	52	✓	7 x 16 mm ²	30
E.4131	LZ 10 dzielona 2x5 / N		32A	400V	52	2 x 42	29	23	52	✓	2 x 5 x 16 mm ²	20
E.4024	LZ 12 / N		32A	400V	52	85	29	23	52	✓	12 x 16 mm ²	20
E.4025	LZ 15 / N		32A	400V	52	105	29	23	52	✓	15 x 16 mm ²	15

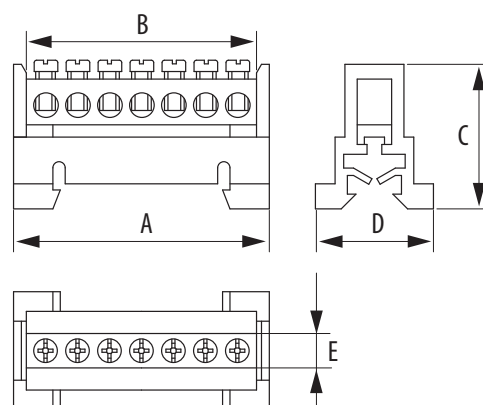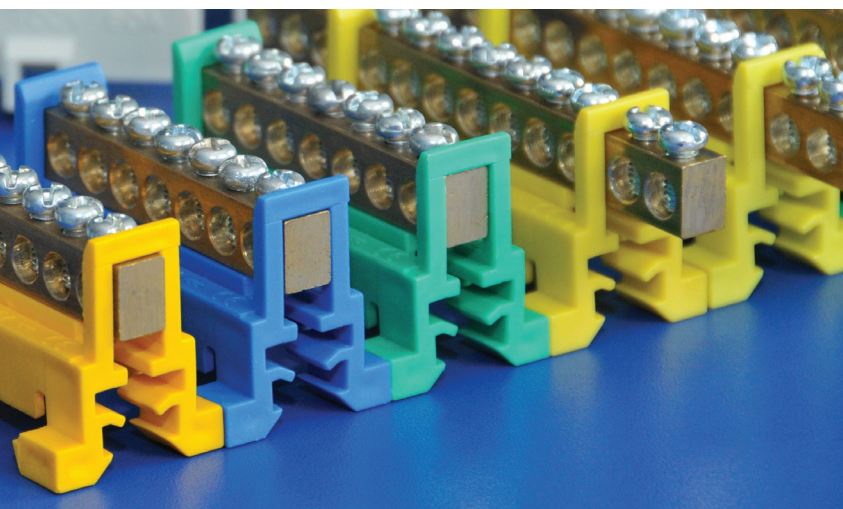Uwaga: Przekrój 16mm² w listwach LZ7; LZ10; LZ12; LZ15; E.4020-16P dotyczy przewodu sztywnego jednodrutowego

LISTWY ZACISKOWE OCHRONNE LZ - WYSOKA PODSTAWA, MOCOWANE NA SZYNI TH35

NORMA PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1

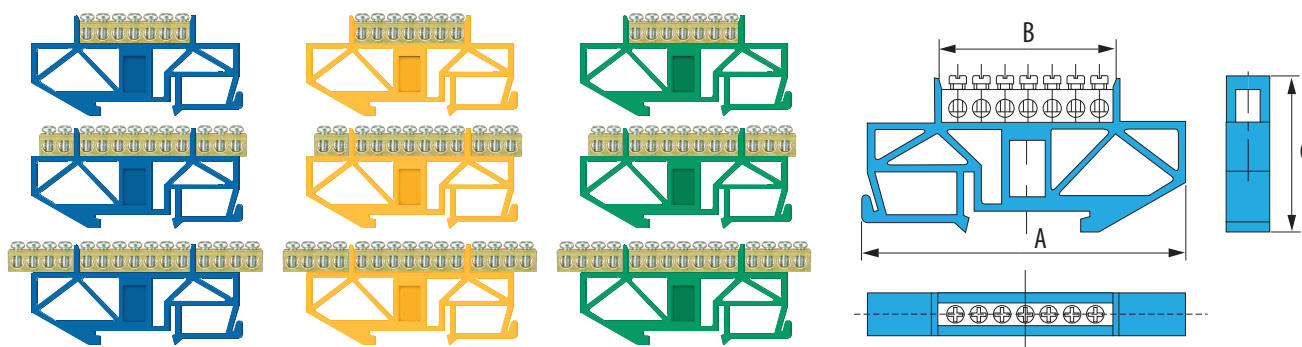


Numer katalogowy	Typ	Kolor	Natężenie	Napięcie	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Ilość i przekrój przewodów*	TH35	#
E.4041	LZ 7 / Z	●	32A	400V	90	52	43	7 x 16 mm ²	✓	20
E.4042	LZ 12 / Z	●	32A	400V	90	85	43	12 x 16 mm ²	✓	20
E.4043	LZ 15 / Z	●	32A	400V	90	105	43	15 x 16 mm ²	✓	15
E.4044	LZ 7 / N	●	32A	400V	90	52	43	7 x 16 mm ²	✓	20
E.4045	LZ 12 / N	●	32A	400V	90	85	43	12 x 16 mm ²	✓	20
E.4046	LZ 15 / N	●	32A	400V	90	105	43	15 x 16 mm ²	✓	15
E.4055	LZ 7 / Ż	●	32A	400V	90	52	43	7 x 16 mm ²	✓	20
E.4056	LZ 12 / Ż	●	32A	400V	90	85	43	12 x 16 mm ²	✓	20
E.4057	LZ 15 / Ż	●	32A	400V	90	105	43	15 x 16 mm ²	✓	15

* Przekrój 16mm² w listwach LZ7; LZ12; LZ15 dotyczy przewodu sztywnego jednodrutowego

LISTWY ZACISKOWE 12 TOROWE

NORMA PN-EN 60947-7-1

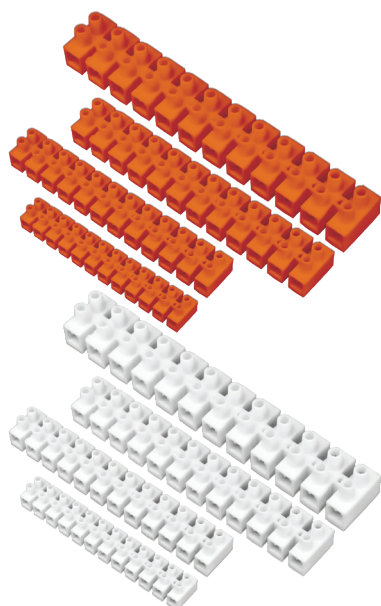


Nr katalogowy	Typ	Kolor	Natężenie	Napięcie	Przekrój	Wymiary	Materiał	#
E.4031P	PS-2,5 mm ²	●	24A	500V	2,5 mm ²	93/17/13	PE/PP	10/1000
E.4032P	PS-4 mm ²	●	32A	500V	4 mm ²	115/19/16	PE/PP	10/1000
E.4033P	PS-6 mm ²	●	41A	500V	6 mm ²	129/21/17	PE/PP	10/500
E.4034P	PS-10 mm ²	●	57A	500V	10 mm ²	138/23/19	PE/PP	10/500
E.4035P	PS-16 mm ²	●	76A	500V	16 mm ²	165/26/20	PE/PP	10/300
E.4036P	PS-25 mm ²	●	101A	500V	25 mm ²	186/29/25	PE/PP	10/200
E.4031	PS-2,5 mm ²	●	24A	500V	2,5 mm ²	93/17/13	PE/PP	10/1000
E.4032	PS-4 mm ²	●	32A	500V	4 mm ²	115/19/16	PE/PP	10/1000
E.4033	PS-6 mm ²	●	41A	500V	6 mm ²	129/21/17	PE/PP	10/500
E.4034	PS-10 mm ²	●	57A	500V	10 mm ²	138/23/19	PE/PP	10/500
E.4035	PS-16 mm ²	●	76A	500V	16 mm ²	165/26/20	PE/PP	10/300
E.4072	PS-25 mm ²	●	101A	500V	25 mm ²	186/29/25	PE/PP	10/200


SZYNY TH35, SZYNY WYRÓWNUJĄCE POTENCJAŁ

NORMA PN-EN-50164-1, PN-EN-60947-1

Szyony TH35 pełna i perforowana

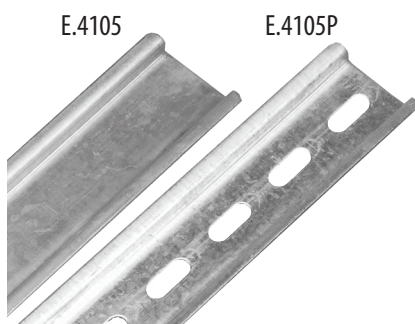

Szyony wyrównująca potencjał, mała



Szyony wyrównująca potencjał



Obudowa przezroczysta

Dodatkowe parametry:

- E.4105 - pełna, E.4105P - perforowana
- Wymiary: 35 x 7 x 1000 mm
- ☞ #: 10
- Norma: PN-EN 60715

Nr katalogowy:	E.4104M	E.4104	E.4104P
Zaciski:	5 x 10 mm ² , 1 x 16 mm ²	7 x 16 mm ² , 1 x 50 mm ²	
Zacisk bednarki:	-	1 x 30 mm	
Moment dokręcenia śruby:	1,2 Nm	2 Nm	
Wymiary:	74,1 x 47,4 x 32 mm	176 x 52 x 52 mm	
☞ #	150/1	100/1	
Norma:	PN-EN 50164-1, PN-EN 60947-1		

ZŁĄCZA KABLOWE IP67

NORMA PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1



E.4203



E.4204

Nr katalogowy	Typ	Napięcie	Dławiki	Przekrój przewodów	IP	Wymiary	☞ #
E.4203	Złącze kablowe IP67, typ 5x2,5mm ²	~500V	PG16	2,5 mm ²	IP67	Ø27,5 / 110 mm	1
E.4204	Złącze kablowe IP67, typ 5x6 mm ²	~500V	PG21	6 mm ²	IP67	Ø33 / 124 mm	1

GNIAZDO NA SZYNĘ TH35

NORMA PN-IEC 60884-1




M.06-16A/250V



M.06-16A/250V-S

- Gniazdo na szynę TH35 z uziemieniem ~16A/250V
- Napięcie: 250 V
- Obciążalność styków: 16 A
- Ilość zajmowanych modułów: 2,5
- Produkt dostępny również w wersji SCHUKO

SZYBKOZŁĄCZKI 2,5mm²
 NORMA PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1


Nr katalogowy	Ilość styków	Natężenie	Napięcie	Temperatura pracy	Typ	Przekrój przewodów	Wymiary	#
E.4180T	2	24A	450V	od -40°C do 85°C		0,5-2,5 mm ²	16,2/10/6	100
E.4181T	3	24A	450V	od -40°C do 85°C		0,5-2,5 mm ²	16,2/14/6	100
E.4182T	4	24A	450V	od -40°C do 85°C		0,5-2,5 mm ²	16,2/18/6	100
E.4183T	5	24A	450V	od -40°C do 85°C		0,5-2,5 mm ²	22/16,2/6	100
E.4184T	8	24A	450V	od -40°C do 85°C		0,5-2,5 mm ²	18/11,5/16,4	50

- Odizoluj przewód na długość 11 mm i wsuń go do szybkozłączki





E.4189

Złączki samozaciskowe bezgwintowe dla przewodów 2,5mm²

- praktyczny zestaw 100 sztuk

Zawiera: 25 sztuk E.4180T, 40 sztuk E.4181T, 25 sztuk E.4182T, 10 sztuk E.4183T

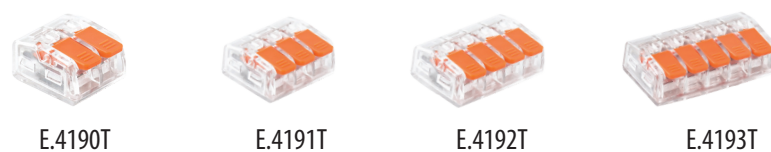SZYBKOZŁĄCZKI 4 mm² Z DŹWIGNIĄ
 NORMA PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1


Nr katalogowy	Ilość styków	Natężenie	Napięcie znamionowe	Temperatura pracy	Typ	Przekrój przewodów	Wymiary	#
E.4190T	2	32A	450V	od -40°C do 85°C		0,2-4 mm ²	19,2/15,5/10,5	100
E.4191T	3	32A	450V	od -40°C do 85°C		0,2-4 mm ²	19,2/28,1/10,8	100
E.4192T	4	32A	450V	od -40°C do 85°C		0,2-4 mm ²	19,2/28,1/10,8	100
E.4193T	5	32A	450V	od -40°C do 85°C		0,2-4 mm ²	19,2/34,4/10,8	50

- Odizoluj przewód na długość 11 mm, zwolnij zacisk przez uniesienie blokady
- Wsuń przewód, dociśnij blokadę zacisku, testuj połączenie przez otwór kontrolny

SZYBKOZŁĄCZKA OŚWIETLENIOWA 2,5 mm²
 NORMA PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1


E.4185

Nr katalogowy	Ilość styków	Natężenie	Napięcie znamionowe	Przekrój przewodów	Wymiary	#
E.4185	2	24A	~400V	2,5 mm ²	20,5/15,5/8,5	10

SZYBKOZŁĄCZKI DWUSTRONNE

 NORMA PN-EN 60998-1:2006, PN-EN 60998-2-2:2006, PN-EN IEC 63000:2018




E.4194/1
Szybkozłączka dwustronna
pojedyncza



E.4194/2
Szybkozłączka dwustronna
podwójna




E.4194/3
Szybkozłączka dwustronna
potrójna

Nr katalogowy	Ilość styków	Natężenie	Napięcie znamionowe	Temperatura pracy	Typ	Przekrój przewodów	Wymiary	#
E.4194/1	2	24A	450V	od -40°C do 85°C		0,2-2,5 mm ²	38,6/11,2/9,2	100
E.4194/2	4	24A	450V	od -40°C do 85°C		0,2-2,5 mm ²	38,6/11,2/15,7	50
E.4194/3	6	24A	450V	od -40°C do 85°C		0,2-2,5 mm ²	38,6/11,2/22,2	50


- Odizoluj przewód na długość 11 mm, zwolnij zacisk przez uniesienie blokady
- Wsuń przewód, dociśnij blokadę zacisku, testuj połączenie przez otwór kontrolny

LISTWY ZACISKOWE

 NORMA PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1



E.4001

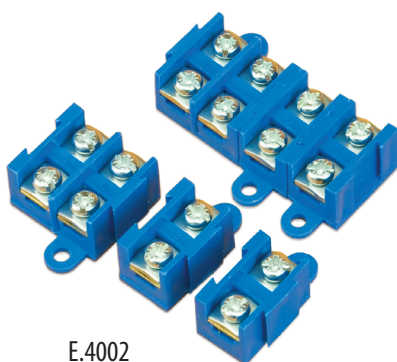

E.4002




E.4003

Nr katalogowy	Typ	Natężenie	Napięcie	Przekrój	Wymiary	Możliwość łączenia torów	#
E.4001	Listwa zaciskowa LZ 2,5-6mm ² /32A	32A	400V	2,5-6 mm ²	11/20/16	-	50
E.4002	Listwa zaciskowa LZ 4x1,5-4mm ² /32A	32A	400V	1,5-4 mm ²	55/15/23	✓	50
E.4003	Listwa zaciskowa LZ 5x1,5-4mm ² /32A	32A	400V	1,5-4 mm ²	69/15/23	✓	50


DOSTĘPNE KOLORY:



IZOLOWANE SZYNY ZBIORCZE

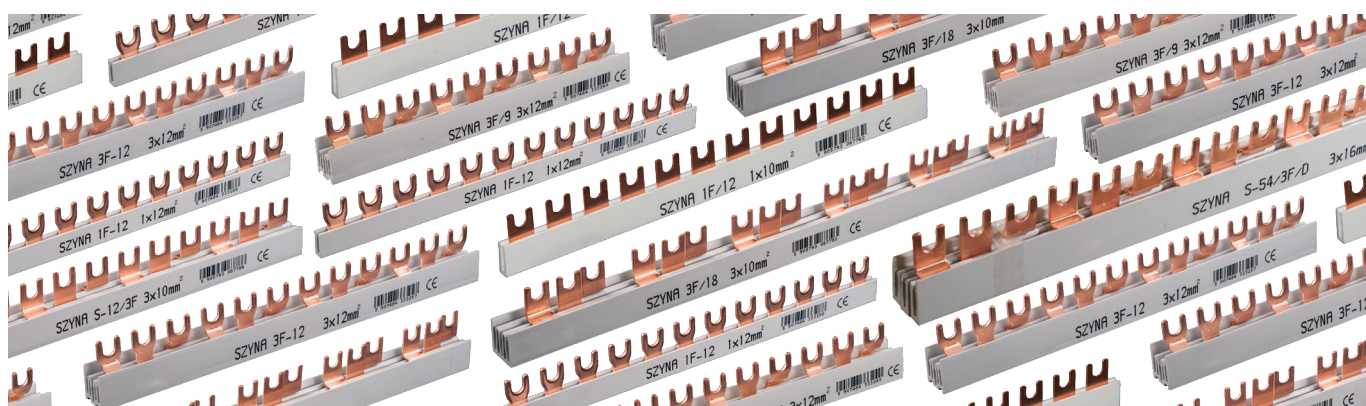 NORMA PN-EN 60947-7-1


Numer katalogowy	Typ	Ilość torów	Natężenie [A]	Wymiar A/B/C [mm]	Przekrój toru [mm ²]	☐ #
E.4302	S - 12	3F	63	215 / 16 / 31	10 mm ²	20 / 1
E.4303	S - 18	3F	63	322 / 16 / 31	10 mm ²	20 / 1
E.4304	S - 54	3F	63	965 / 16 / 31	10 mm ²	20 / 1
E.4300	S - 12	1F	63	215 / 5 / 29	10 mm ²	40 / 1
E.4301	S - 54	1F	63	968 / 5 / 29	10 mm ²	40 / 1
E.4036A	S - 9	3F	80	160 / 15 / 31	12 mm ²	20 / 1
E.4036B	S - 9 dzielona	3F	80	160 / 15 / 31	12 mm ²	20 / 1
E.4037A	S - 12	3F	80	212 / 15 / 31	12 mm ²	20 / 1
E.4037B	S - 12 dzielona	3F	80	212 / 15 / 31	12 mm ²	20 / 1
E.4038	S - 18	3F	80	320 / 15 / 31	12 mm ²	20 / 1
E.4038B	S - 18 dzielona	3F	80	320 / 15 / 31	12 mm ²	20 / 1
E.4039A	S - 54	3F	80	955 / 15 / 31	12 mm ²	20 / 1
E.4039B	S - 54 dzielona	3F	80	955 / 15 / 31	12 mm ²	20 / 1
E.4126A	S - 12	1F	80	212 / 5 / 26	12 mm ²	40 / 1
E.4127A	S - 54	1F	80	955 / 5 / 26	12 mm ²	40 / 1
E.4308	S - 12	3F	100	215 / 17 / 31	16 mm ²	20 / 1
E.4308B	S - 12 dzielona	3F	100	215 / 17 / 31	16 mm ²	20 / 1
E.4309	S - 18	3F	100	322 / 17 / 31	16 mm ²	20 / 1
E.4309B	S - 18 dzielona	3F	100	322 / 17 / 31	16 mm ²	20 / 1
E.4310	S - 54	3F	100	965 / 17 / 31	16 mm ²	20 / 1
E.4310B	S - 54 dzielona	3F	100	965 / 17 / 31	16 mm ²	20 / 1
E.4306	S - 12	1F	100	215 / 5 / 29	16 mm ²	40 / 1
E.4307	S - 54	1F	100	968 / 5 / 29	16 mm ²	40 / 1

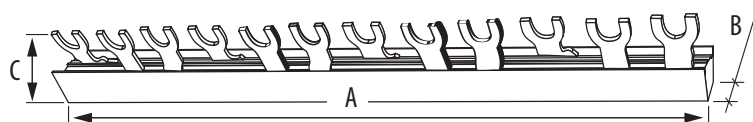

E.4129A


Końcówka do szyn 3F
Wymiar: 18 / 8 / 21 mm
Ilość sztuk: 1



IZOLOWANE SZYNY ZBIORCZE


NORMA PN-EN 60947-7-1

IZOLOWANE SZYNY ZBIORCZE. SZYBKIE, PEWNE I ESTETYCZNE POŁĄCZENIE

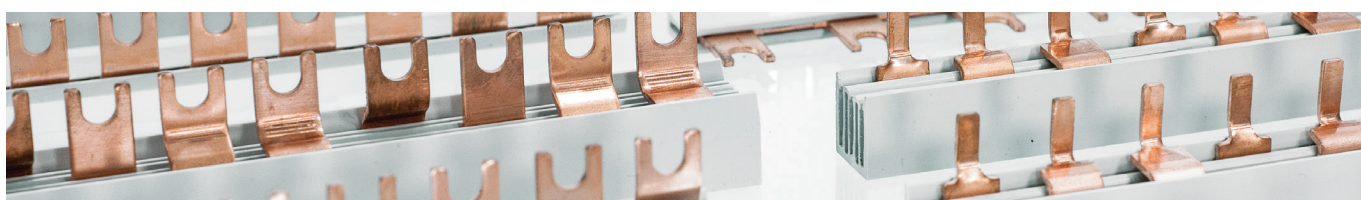Szyony łączeniowe o przekroju 16 mm². Wykonanie sztyftowe


Numer katalogowy	Typ / długość w modułach 27 mm	Ilość torów	Długość szyny [m]	Waga [g]	#
E.4116/12VSZ	12 V	1F	0,32	90	1
E.4116/36VSZ	36 V	1F	1	260	1

Szyony do łączenia aparatów modułowych niskiego napięcia o module 27mm, głównie rozłączników na wkładki topikowe

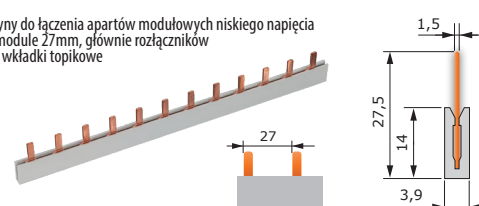Szyony łączeniowe o przekroju 16 mm². Wykonanie sztyftowe


Numer katalogowy	Typ / długość w modułach 27 mm	Ilość torów	Długość szyny [m]	Waga [g]	#
E.4316/12VSZ	12 V	3F	0,32	200	1
E.4316/36VSZ	36 V	3F	1	665	1

Szyony do łączenia aparatów modułowych niskiego napięcia o module 27mm, głównie rozłączników na wkładki topikowe

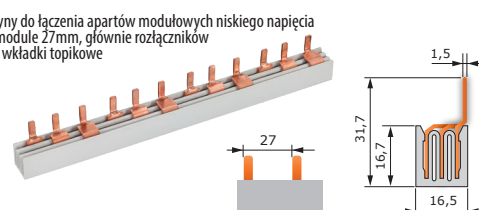Szyony łączeniowe o przekroju 16 mm². Wykonanie sztyftowe


Numer katalogowy	Typ / długość w modułach 17,8 mm	Ilość torów	Długość szyny [m]	Waga [g]	#
E.4116/12SZ	12	1F	0,21	60	1
E.4116/54SZ	54	1F	1	241	1

Szyony do łączenia aparatury modułowej głównie wyłączników nadmiarowo-prądowych jednofazowych.

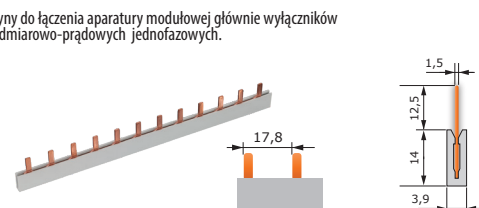Szyony łączeniowe o przekroju 16 mm². Wykonanie sztyftowe


Numer katalogowy	Typ / długość w modułach 17,8 mm	Ilość torów	Długość szyny [m]	Waga [g]	#
E.4316/12SZ	12	3F	0,21	140	1
E.4316/18SZ	18	3F	0,32	220	1
E.4316/54SZ	54	3F	1	670	1

Szyony do łączenia aparatury modułowej głównie wyłączników nadmiarowo-prądowych trójfazowych.

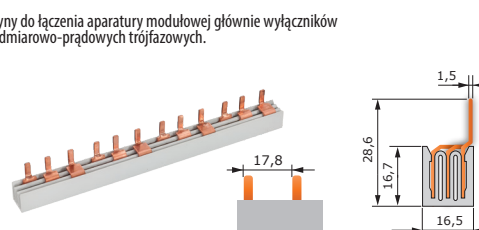Szyony łączeniowe o przekroju 10 mm². Wykonanie sztyftowe


Numer katalogowy	Typ / długość w modułach 17,8 mm	Ilość torów	Długość szyny [m]	Waga [g]	#
E.4110/12SZ	12	1F	0,21	42	1
E.4110/54SZ	54	1F	1	207	1

Szyony do łączenia aparatury modułowej głównie wyłączników nadmiarowo-prądowych jednofazowych.

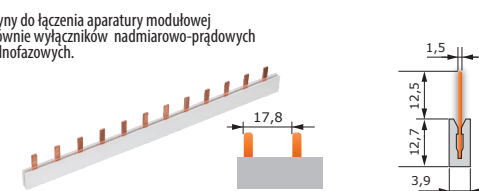Szyony łączeniowe o przekroju 10 mm². Wykonanie sztyftowe

Numer katalogowy	Typ / długość w modułach 17,8 mm	Ilość torów	Długość szyny [m]	Waga [g]	#
E.4310/12SZ	12	3F	0,21	100	1
E.4310/54SZ	54	3F	1	480	1

Szyony do łączenia aparatury modułowej głównie wyłączników nadmiarowo-prądowych trójfazowych.

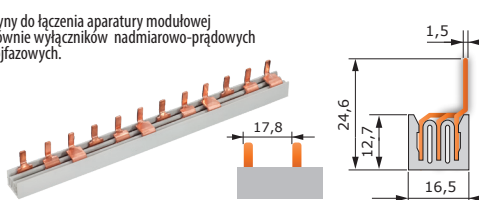

IZOLOWANE SZYNY ZBIORCZE



NORMA PN-EN 60947-7-1

Zastosowanie:

Izolowane szyny zbiorcze zapewniają komfortowe łączenie wyłączników różnicowoprądowych i nadmiarowo-prądowych oraz rozłączników i ochronników. Oferowane przez Pawbol S.A. izolowane szyny zbiorcze to szeroka gama profesjonalnych rozwiązań oraz duża różnorodność wykonania zapewniająca wiele możliwości zastosowań dla elektroinstalatorów.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 400 V

Wytrzymałość izolacji: 2,5 kV

Temperatura pracy: od - 20°C do + 50°C

Test rozżarzonym drutem: T - 850°C

Prąd znamionowy obciążenia dla szyn o przekroju 10 mm²: 63 APrąd znamionowy obciążenia dla szyn o przekroju 16 mm²: 100A


Materiał wykonania obudowy szyny przewodzącej: PVC

Materiał wykonania szyny przewodzącej: miedź M1E

Szyny łączeniowe o przekroju 16 mm². Wykonanie widełkowe


Numer katalogowy	Typ / długość w modułach 18,0 mm	Ilość torów	Długość szyny [m]	Waga [g]	#
E.4216/12W	S - 12	2F	0,21	120	1
E.4216/18W	S - 18	2F	0,32	200	1
E.4216/24W	S - 24	2F	0,44	250	1
E.4216/54W	S - 54	2F	1	540	1

Szyny dwutorowe służą do łączenia wyłączników różnicowo-prądowych, oraz nadmiarowo-prądowych z torem zero, lub rozłączników 2-polowych.

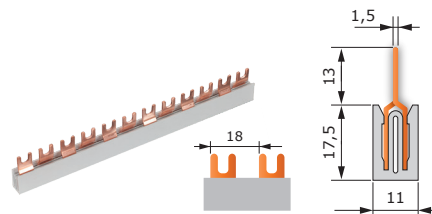Szyny łączeniowe o przekroju 16 mm². Wykonanie widełkowe


Numer katalogowy	Typ / długość w modułach 18,0 mm	Ilość torów	Długość szyny [m]	Waga [g]	#
E.4416/12W	S - 12	4F	0,21	230	1
E.4416/12DW	S - 12 dzielona	4F	0,21	200	1
E.4416/56W	S - 56	4F	1	1000	1
E.4416/56DW	S - 56 dzielona	4F	1	1000	1

Szyny czterotorowe służą do łączenia wyłączników różnicowo-prądowych, oraz nadmiarowo-prądowych z torem zero, lub rozłączników 4-polowych.

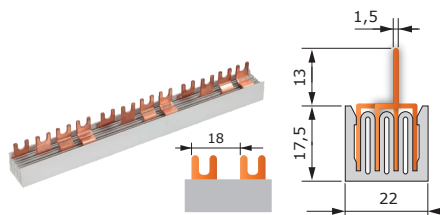Szyny łączeniowe o przekroju 16 mm² zagięte. Wykonanie widełkowe


Numer katalogowy	Typ / długość w modułach 17,8 mm	Ilość torów	Długość szyny [m]	Waga [g]	#
E.4116/2LW	2L	1F	0,03	10	1
E.4116/3LW	3L	1F	0,05	15	1
E.4116/4LW	4L	1F	0,07	22	1
E.4116/12LW	12L	1F	0,21	65	1
E.4116/54LW	54L	1F	1	300	1

Szyny służą do łączenia wyłączników 1 F nadmiarowo-prądowych oraz ochronników.

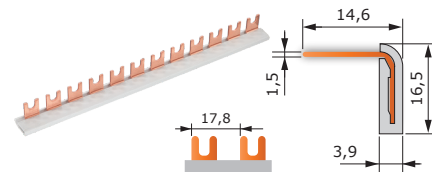Szyny łączeniowe o przekroju 16 mm². Wykonanie widełkowe


Numer katalogowy	Typ / długość w modułach 27 mm	Ilość torów	Długość szyny [m]	Waga [g]	#
E4116/12STVW	12 STV	1F	0,21	90	1
E4116/36STVW	36 STV	1F	1	270	1

Szyny do łączenia apartów modułowych niskiego napięcia o module 27mm, głównie rozłączników na wkładki topikowe

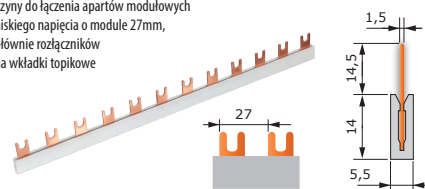Szyny łączeniowe o przekroju 16 mm². Wykonanie widełkowe

Numer katalogowy	Typ / długość w modułach 27 mm	Ilość torów	Długość szyny [m]	Waga [g]	#
E4316/12STVW	12 STV	3F	0,21	205	1
E4316/36STVW	36 STV	3F	1	650	1

Szyny do łączenia apartów modułowych niskiego napięcia o module 27mm, głównie rozłączników na wkładki topikowe

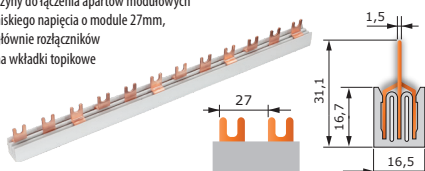

GRUPA H




 **PAWBOL®**

UCHWYTY, OPASKI KABLOWE

UCHWYTY KABLOWE Z GWOŹDZIEM WBITYM







NORMA PN-EN 61914



Biały

Brązowy

Czarny

Typ Dla kabli O - okrągłe P - płaskie		Rozmiar gwoźdźcia długość / średnica	 # 100	 # 50	 # 25	 # 50	 # 25	 # 100
3 mm	O	18 / 2	H.7001A	H.7001A-50	H.7001A-25	H.7001B-50	H.7001B-25	-
4 mm	O	18 / 2	H.7002A	H.7002A-50	H.7002A-25	H.7002B-50	H.7002B-25	H.7002C
5 mm	O	18 / 2	H.7003A	H.7003A-50	H.7003A-25	-	H.7003B-25	-
6 mm	O	20 / 2	H.7004A	H.7004A-50	H.7004A-25	H.7004B-50	H.7004B-25	H.7004C
7 mm	O	20 / 2	H.7005A	H.7005A-50	H.7005A-25	-	H.7005B-25	H.7005C
8 mm	O	20 / 2	H.7007A	H.7007A-50	H.7007A-25	H.7007B-50	H.7007B-25	H.7007C
10 mm	O	25 / 2	H.7008A	H.7008A-50	H.7008A-25	H.7008B-50	H.7008B-25	H.7008C
12 mm	O	25 / 2	H.7009A	H.7009A-50	H.7009A-25	-	H.7009B-25	H.7009C
14 mm	O	30 / 2	H.7017A	H.7017A-50	H.7017A-25	-	H.7017B-25	-
YDYp 2x1 6/4	P	18 / 2	H.7010A	H.7010A-50	H.7010A-25	H.7010B-50	H.7010B-25	-
YDYp 3x1 8/4	P	18 / 2	H.7011A	H.7011A-50	H.7011A-25	-	H.7011B-25	-
YDYp 2x1,5 7/5	P	20 / 2	H.7012A	H.7012A-50	H.7012A-25	-	H.7012B-25	H.7012C
YDYp 2x2,5 8/6	P	20 / 2	H.7013A	H.7013A-50	H.7013A-25	-	H.7013B-25	H.7013C
YDYp 3x1,5 10/6	P	20 / 2	H.7014A	H.7014A-50	H.7014A-25	H.7014B-50	H.7014B-25	H.7014C
YDYp 3x2,5 13/7	P	20 / 2	H.7018A	H.7018A-50	H.7018A-25	-	H.7018B-25	H.7018C
OMYp 2x0,5 5/3	P	18 / 2	H.7015A	H.7015A-50	H.7015A-25	-	H.7015B-25	-
SMYp 2x0,75 5/4	P	18 / 2	H.7016A	H.7016A-50	H.7016A-25	H.7016B-50	H.7016B-25	-




Uchwyty kablowe z wbitym gwoździem do kabli o przekroju okrągłym i płaskim, to szybki montaż przewodów do konstrukcji drewnianych!




OPASKI KABLOWE


HALOGEN FREE

 NORMA PN-EN 62275

 Opaska biała	 Opaska czarna	Typ	Wymiar A	Wymiar B	 #
H.7256	H.7256B	140 / 3,6	140	3,6	100
H.7255	H.7255B	200 / 2,5	200	2,5	100
H.7257	H.7257B	200 / 3,6	200	3,6	100
H.7265	H.7265B	200 / 4,8	200	4,8	100
H.7266	H.7266B	250 / 4,8	250	4,8	100
H.7259	H.7259B	300 / 3,6	300	3,6	100
H.7268	H.7268B	300 / 4,8	300	4,8	100
H.7271	H.7271B	430 / 4,8	430	4,8	100
H.7276	H.7276B	550 / 7,6	550	7,6	100



UCHWYTY MONTAŻOWE

 NORMA PN-EN 61914

Uchwyty montażowe

Numer katalogowy	Typ	Ø otworu montażowego	Wymiar A [mm]	#
H.7206A	UM 6	6 mm	75	25
H.7206	UM 6	6 mm	75	50
H.7203	UM 8	8 mm	75	100
H.7204A	UM 10	10 mm	130	25
H.7204	UM 10	10 mm	130	50



UCHWYTY MONTAŻOWE USMO

 NORMA PN-EN 61914

Uchwyty montażowe USMO

Numer katalogowy	Typ	Średnica przewodu	Średnica wiertła	#
H.7309	USMO 6	6 mm	6 mm	100
H.7309-300	USMO 6	6 mm	6 mm	600
H.7310	USMO 8	8 mm	6-7 mm	100
H.7310-400	USMO 8	8 mm	6-7 mm	400
H.7303	USMO 10	10 mm	6-7 mm	100



Uchwyty montażowe USMO


Numer katalogowy	Typ	Średnica przewodu	Średnica wiertła	#
H.7317	USMO 14	12-14 mm	6 mm	50
H.7317-25	USMO 14	12-14 mm	6 mm	25
H.7318	USMO 20	16-20 mm	6 mm	50
H.7318-25	USMO 20	16-20 mm	6 mm	25



UCHWYTY MONTAŻOWE USMP


 NORMA PN-EN 61914


Uchwyty USMP

Numer katalogowy	Typ	Typ przewodu	Średnica wiertła	 #
H.7311	USMP 2	2 x 2,5 mm ² / 3 x 1,5 mm ²	5-6 mm	100
H.7313	USMP 3	3 x 2,5 mm ²	5-6 mm	100
H.7313-300	USMP 3	3 x 2,5 mm ²	5-6 mm	300
H.7315	USMP 4	4 x 2,5 mm ²	6-7 mm	100
H.7316	USMP 5	5 x 2,5 mm ²	6-7 mm	100
H.7316-250	USMP 5	5 x 2,5 mm ²	6-7 mm	250




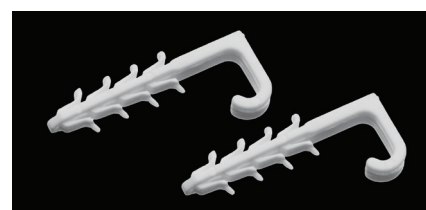
Uchwyty podwójne USMP - bis

Numer katalogowy	Typ	Typ przewodu	Średnica wiertła	 #
H.7314	USMP 3 - bis	2 x 3x2,5 mm ²	6 mm	100
H.7314-250	USMP 3 - bis	2 x 3x2,5 mm ²	6 mm	250

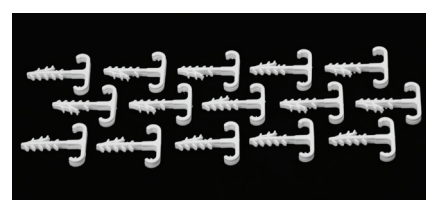

Uchwyty montażowe USMP3 H



Numer katalogowy	Typ	Typ przewodu	Średnica wiertła	 #
H.7313HP	USMP3 H	3 x 2,5mm ²	6 mm	100
H.7313HP-300	USMP3 H	3 x 2,5mm ²	6 mm	300



UCHWYTY MONTAŻOWE


 NORMA PN-EN 61914


Uchwyty HUK

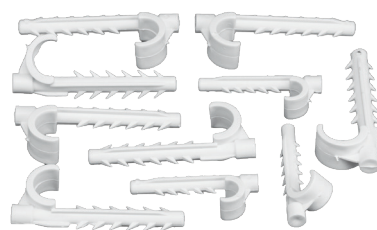

Numer katalogowy	Typ	Ø otworu montażowego	Wymiar A	 #
H.7200	fi 8	8 mm	36 mm	100
H.7201	fi 12	9 mm	48 mm	100

Uchwyty wciskane UWR



Numer katalogowy	Typ	Przekrój rury	Wymiar A	Ø otworu montażowego	 #
H.7209	UWR12	10-12 mm	51,4 mm	6 mm	100
H.7210	UWR16	14-16 mm	47 mm	6 mm	100
H.7211	UWR20	16-20 mm	43,2 mm	6 mm	100

OBEJMY POJEDYNCZE I PODWÓJNE


 NORMA PN-EN 61914

Materiał: modyfikowany polietylen wysokiej gęstości, kolor biały

Obejmy pojedyncze i podwójne

- Przeznaczone do mocowania w podłożach typu: beton zwykły, beton komórkowy, cegła ceramiczna pełna, pustak ceramiczny

Nr katalogowy	Typ	Max. średnica rury	L	Ø otworu montażowego	 #
H.7332	Pojedyncza	14-25 mm	80 mm	10 mm	100
H.7333	Podwójna	14-25 mm	97 mm	10 mm	100

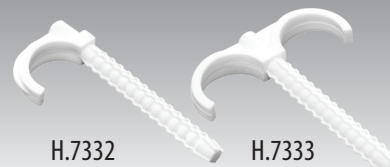


Obejmy pojedyncze i podwójne z kołkiem

- Przeznaczone do mocowania w podłożach typu: beton niespękany (strefa ściskana), cegła ceramiczna pełna, beton komórkowy, klinkier, kamień

Nr katalogowy	Typ	Max. średnica rury	L	Ø otworu montażowego	 #
H.7334	Pojedyncza z kołkiem rozporowym	14-25 mm	80 mm	6 mm	100
H.7335	Podwójna z kołkiem rozporowym	14-25 mm	80 mm	6 mm	100



UCHWYTY PASKOWE

 NORMA PN-EN 61914


Uchwyty paskowe

Numer katalogowy	Typ	Max. średnica przewodu	Wymiar A	 #
H.7202A	UP-22	22 mm	65 mm	25
H.7202	UP-22	22 mm	65 mm	100
H.7207A	UP-30	30 mm	100 mm	25
H.7207	UP-30	30 mm	100 mm	100




Uchwyty paskowe odporne na UV, czarne

Numer katalogowy	Typ	Max. średnica przewodu	Wymiar A	 #
H.7202AC	UP-22	22 mm	65 mm	25
H.7202C	UP-22	22 mm	65 mm	100
H.7207AC	UP-30	30 mm	100 mm	25
H.7207C	UP-30	30 mm	100 mm	100




UCHWYTY DWUDZIELNE ODSTĘPOWE UM

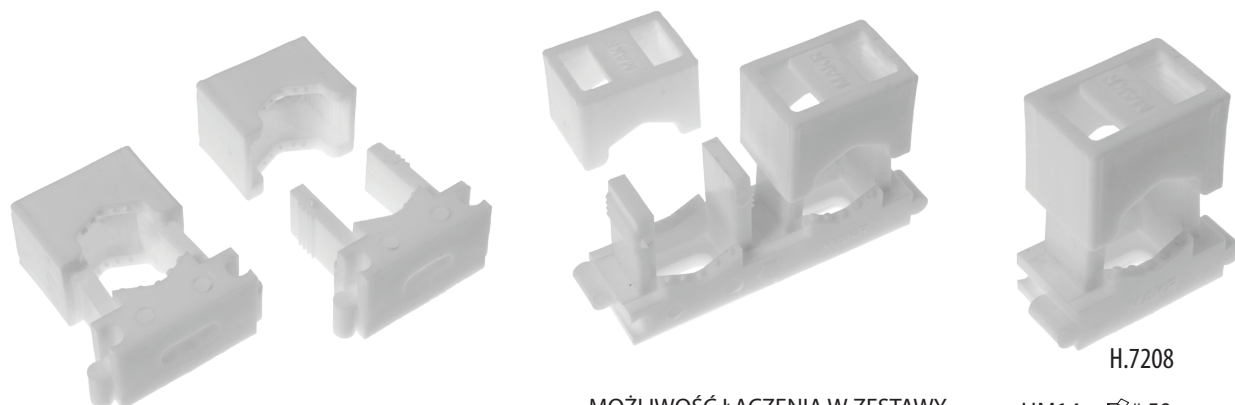 NORMA PN-EN 61914
Możliwość mocowania przewodów od 3 x 1 mm² do 5 x 2,5 mm²

H.7208

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA W ZESTAWY
Mocowanie do podłoża: śruba M4 lub wkręt Ø4 mm


UM14  # 50
Wymiary: 40 / 33,5 / 15,5 mm

UCHWYTY TYPU RING, RING BIS



NORMA PN-EN 61914

HALOGEN FREE

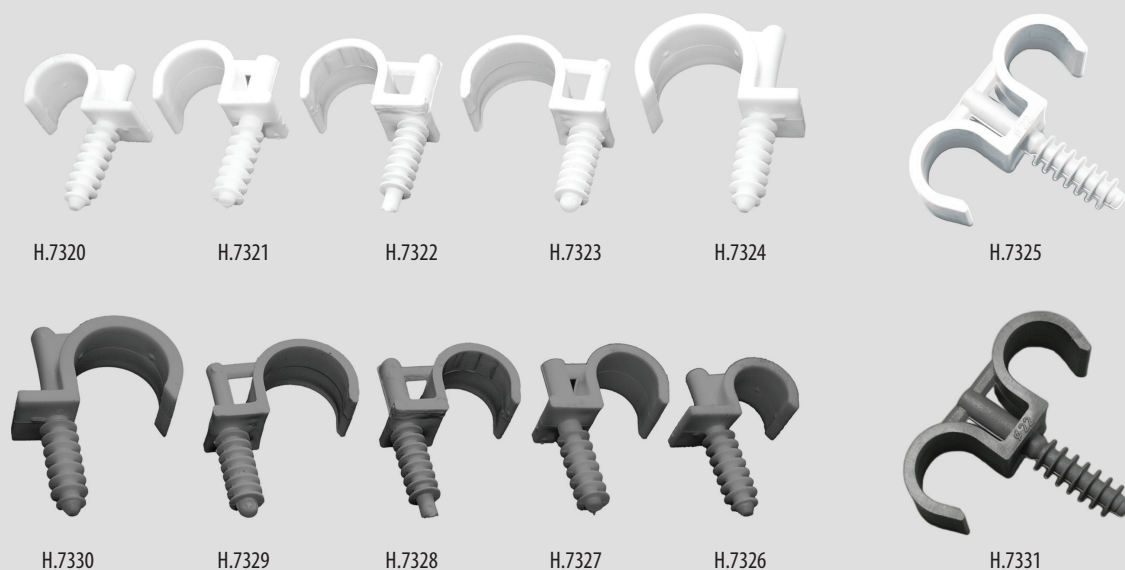

Uchwyty typu RING

Numer katalogowy	Kolor	Typ	Ø otworu montażowego	#
H.7320	●	RING 18	8 mm	100
H.7321		RING 20		
H.7322		RING 22		
H.7323		RING 25		
H.7324		RING 28		
H.7326	●	RING 18		
H.7327		RING 20		
H.7328		RING 22		
H.7329		RING 25		
H.7330		RING 28		

Uchwyty typu RING znajdują zastosowanie przy montażu rur PCV, rur karbowanych i innych o maksymalnym przekroju od 18 mm do 28 mm.

Posiadamy uchwyty do najczęściej stosowanych średnic rur - $\varnothing 18$, $\varnothing 20$, $\varnothing 22$, $\varnothing 25$, $\varnothing 28$

- Materiał wykonania: modyfikowany polietylen wysokiej gęstości
- Kolor: biały lub szary
- Długość kołka: 30 mm
- Długość całkowita: w zależności od rozmiaru ok. 60 mm

Uchwyty typu RING BIS

Numer katalogowy	Kolor	Typ	Ø otworu montażowego	#
H.7325	●	RING 22/2	8 mm	100
H.7331	●			

Uchwyty typu RING BIS znajdują zastosowanie przy montażu rur PCV, rur karbowanych i innych o maksymalnym przekroju 2x22 mm



- Materiał wykonania: modyfikowany polietylen wysokiej gęstości
- Kolor: biały lub szary
- Długość kołka: 30 mm
- Długość całkowita: w zależności od rozmiaru ok. 60 mm

GRUPA R



 **PAWBOL®**


INSTALACJA ODGROMOWA



A




D

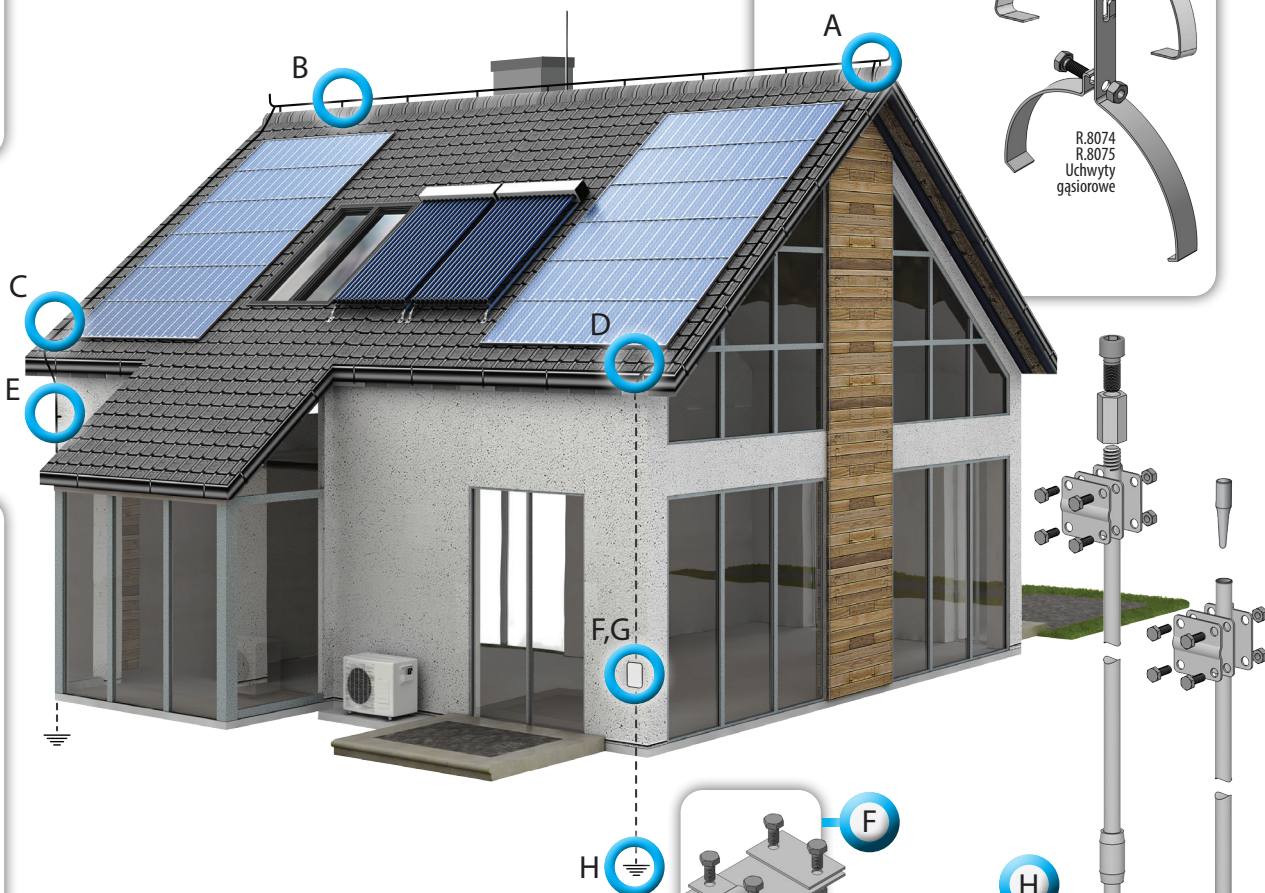

C

E

C

R.8297, R.8298
Uchwyty dachówkowe
regulowaneR.8085-R.8086
Uchwyty
dachówkowe
skręcone
regulowaneR.8010
Uchwyt
kątowy
prostyR.8089-R.8090
Uchwyty
dachówkowe
skręcone




B

R.8081
Uchwyt
gąsiorowy
RobenR.8078
Uchwyty
gąsioroweR.8065
Uchwyt
dachowy
szczytowyR.8242
Uchwyt
gąsiorowy
rozsuwanyR.8074
R.8075
Uchwyty
gąsiorowe

E


Puszka do złącza
odgromowego
R.8145R.8170P
Studzienka gruntowa
kontrolno-pomiarowa
- mała


G



F

H

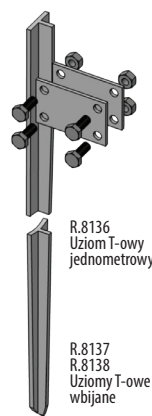R.8055
Uziom
składanyR.8055BG
Uziom
składany
bezwłutowyR.8137
R.8138
Uziomy T-owy
wbijane

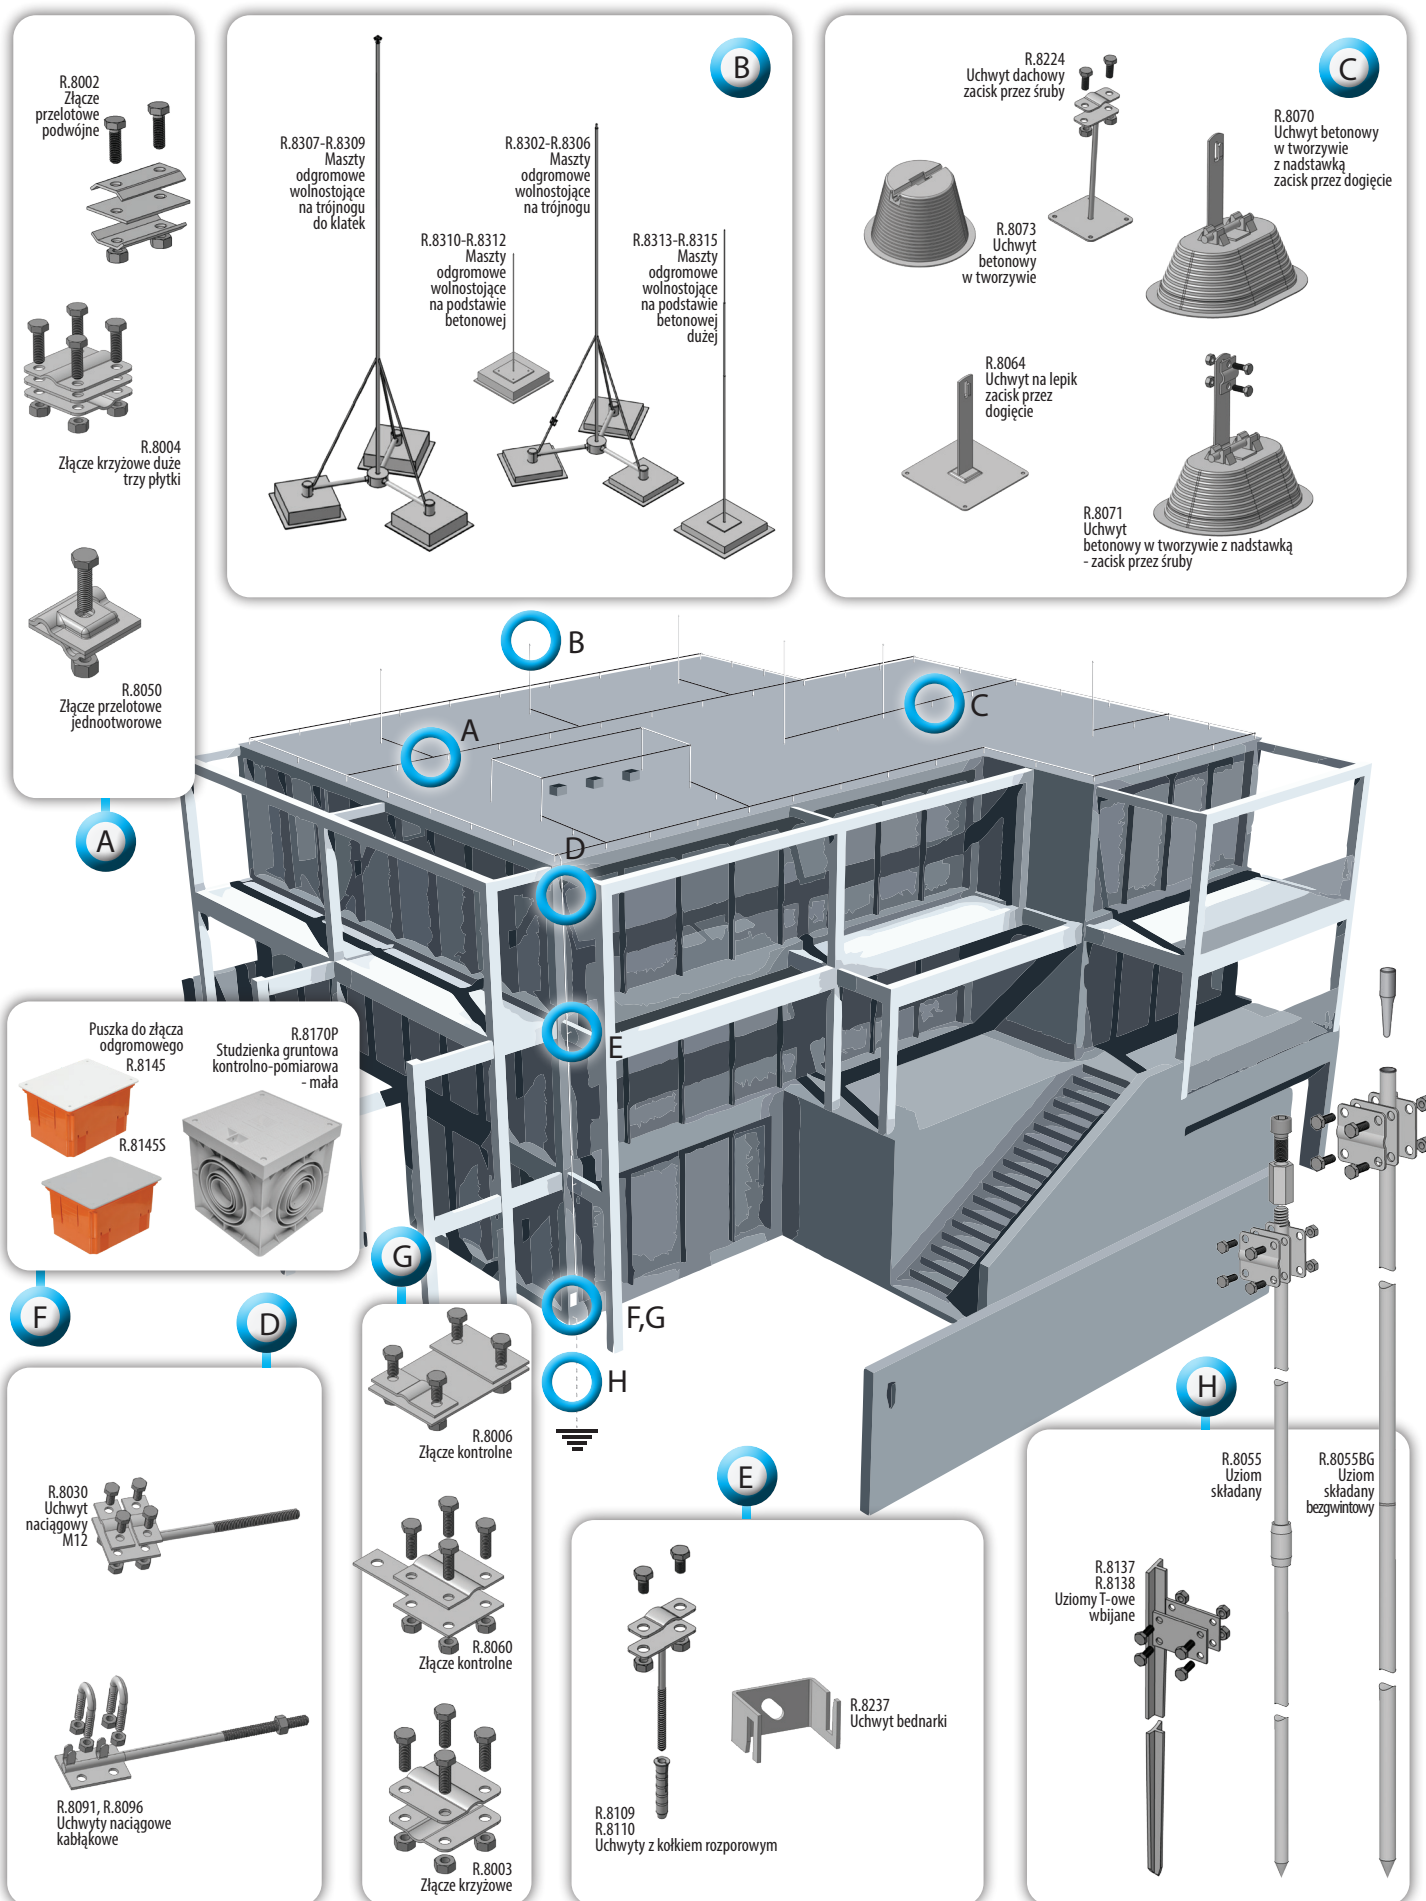

PUSZKI DO ZŁĄCZA ODGROMOWEGO

 NORMA PN-EN-62561






Puszka do złącza odgromowego wykonana z materiału PS cechuje się wysoką funkcjonalnością i możliwościami adaptacji do potrzeb użytkownika. Puszka jest przeznaczona do wtykowej zabudowy złącza kontrolnego instalacji odgromowej. Sama puszka zbudowana jest z dwóch zasadniczych elementów, połączonych ze sobą. Konstrukcja puszek umożliwia jej rozsuwanie i zsuwanie, dając w rezultacie płynną regulację wysokości, dzięki czemu można ją dostosować do różnej grubości ścian. Zaletą ta szczególnie przydatna jest w przypadku ścian z dociepleniem. Puszka nadaje się do instalacji w ścianach z dociepleniem o grubości nawet 20 cm. Trzecim elementem składowym puszek jest pokrywa, wykonana z polistyrenu. Zakręcana wkrętami stalowymi pokrywa skutecznie zabezpiecza złącze przed dostępem osób niepowołanych oraz przypadkowym kontaktem ze złączem. Materiał pokrywy jest odporny na promienie UV, dzięki czemu można bez obaw montować ją na nasłonecznionych ścianach. Modułowa konstrukcja puszek umożliwia szybki i łatwy montaż, nawet w nietypowym położeniu. Zamontowana puszka zapewnia bardzo skuteczną ochronę złącza kontrolnego instalacji odgromowej przed działaniem warunków atmosferycznych.

Puszka do złącza odgromowego




● R.8145

● R.8145S

 H	 D	 W	 IP	 #
82-150 mm	165 mm	210 mm	IP20	1

Zakres regulacji głębokości R.8145: 82-150mm

R.8145 - wymiary

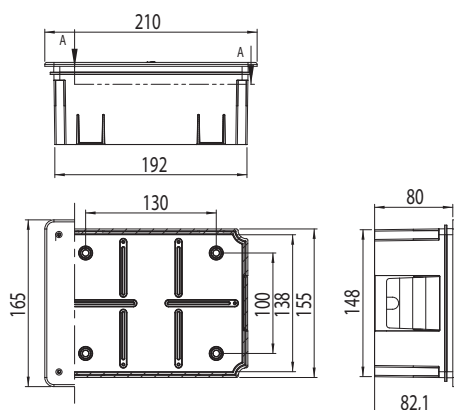

Puszka do złącza odgromowego




● R.8147

 H	 D	 W	 IP	 #
149-210 mm	165 mm	210 mm	IP20	1

Zakres regulacji R.8147: 149-210mm

R.8147 - wymiary

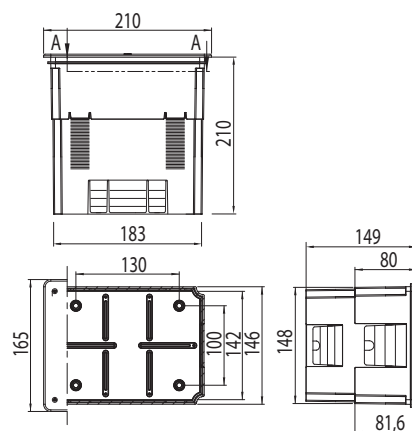

PUSZKI DO ZŁĄCZA ODGROMOWEGO

 NORMA PN-EN-62561

Zalety puszek do złącza odgromowego

- Pokrywa odporna na działanie promieni UV
- Skuteczne zabezpieczenie złącza przed działaniem warunków atmosferycznych
- Prosta instalacja złącza kontrolnego
- Idealne rozwiązanie do instalacji w ścianach nawet do 15 cm dzięki płynnej regulacji głębokości
- Prosta konstrukcja zapewnia komfort montażu

Wiele nowych zastosowań puszek w wersji z drzwiczkami!

Teraz oprócz ochrony złącza odgromowego możesz użyć puszek z drzwiczkami np. w celu dodatkowej ochrony i zabudowy gniazd natynkowych BETA.




Gniazdo BETA nie jest częścią комплекtu - pokazano go w celach demonstracyjnych

Puszka do złącza odgromowego

Kolor pokrywy: Biały




● R.8144

 H	 D	 W	 IP	 #
79-141mm	145 mm	175 mm	IP20	1

Zakres regulacji głębokości: R.8144: 79-141mm

R.8144 - wymiary

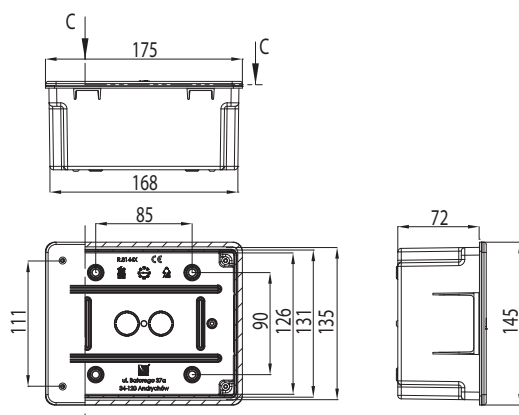

Puszka do złącza odgromowego z drzwiczkami

Kolor pokrywy: Biały




● R.8144D

 H	 D	 W	 IP	 #
83-145 mm	150 mm	180 mm	IP20	1

Zakres regulacji głębokości: R.8144D: 83-145mm

R.8144D - wymiary


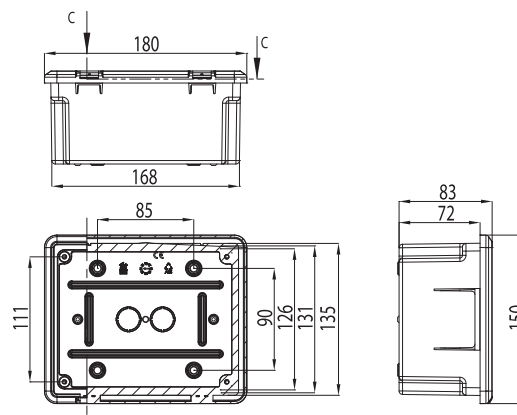


STUDZIENKI GRUNTOWE KONTROLNO-POMIAROWE

 NORMA PN-EN 124:2000 PN-EN 62305-1/3

Studzienki gruntowe kontrolno-pomiarowe umożliwiają kontrolę połączeń uziom – przewód uziemiający i wykonywanie kontrolnych pomiarów rezystancji uziemień.

Studzienki przeznaczone są do osadzania na utwardzonej powierzchni.



NOWOŚĆ
R.8170P



R.8171



R.8172

Numer katalogowy	IP	Studzienka gruntowa kontrolno-pomiarowa Typ	Wymiary [mm]	Materiał	Dopuszczalna siła nacisku na pokrywę [kN/kg]	Wejścia Ø [mm]	Wyjścia Ø [mm]	Mocowanie pokrywy
R.8170P	IP40	Mała	196/196/198	Wzmocniony PP (polipropylen)	2,1 / 210	50 - 60 - 75 120 - 125	50 - 60 - 75 110 - 125	Wcisk, możliwość dokręcenia
R.8171	IP55	Uszczelniona	283/283/235		2,1 / 210	63 - 50 (2x) 40 - 32	75 - 25, 90 - 32	4 wkręty M6
R.8172	IP40	Duża	290/290/297		7,39 / 739	60 - 80 - 90 - 110 125 - 140	60 - 80 - 100 110 - 125 - 140	Wcisk

ZŁĄCZA PRZELOTOWE

 NORMA PN-EN-62561-1


Złącza przełotowe służą do połączeń drut odgromowy - drut odgromowy.

Wykonane są z blachy stalowej grubości 2mm cynkowanej na gorąco.



R.8001


A / B = 50 / 40 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Złącze przełotowe, pojedyncze
Zacisk - 2 śruby M8

R.8002


A / B = 50 / 40 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Złącze przełotowe, podwójne
Zacisk - 2 śruby M8

R.8050

A / B = 42 / 42 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm




Złącze przełotowe, 1 otworowe
Zacisk - 1 śruba M10

ZŁĄCZA KRZYŻOWE


 NORMA PN-EN-62561-1

R.8051

A / B = 70 / 70 mm
Odległość między śrubami: 42 mm



Złącze krzyżowe, uziomowe duże, 3 płytki
do uziomu fi 16, 4 śruby M10, ocynk ogniowy

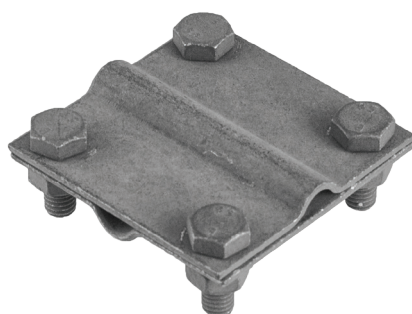


Złącza krzyżowe służą do połączeń drut - drut, drut - bednarka, bednarka - bednarka.

Wykonane są w różnych wersjach z blachy stalowej grubości 2mm. Połączone za pomocą 4 śrub M8 (M10).

R.8003


A / B = 65 / 65 mm,
Odległość między śrubami: 42 mm,
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Złącze krzyżowe duże
Dwie płytki, 4 x M8

R.8004


A / B = 65 / 65 mm
Odległość między śrubami: 42 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Złącze krzyżowe duże
Trzy płytki, 4 x M8

R.8052


A / B = 55 / 55 mm
Odległość między śrubami: 30 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Złącze krzyżowe małe
Dwie płytki, 4 x M8

R.8295

A / B = 55 / 55 mm
Odległość między śrubami: 30 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Złącze uniwersalne
Trzy płytki 4 x M8

Produkty z Grupy R niniejszego katalogu dostępne są w wersji ocynkowanej ogniowo

ZŁĄCZA RYNNOWE

NORMA PN-EN-62561-1

Złącza rynnowe służą do połączenia rynny z drutem odgromowym. Służą do wyprowadzenia przewodu odgromowego na połącz dachową.

Złącza umożliwiają stabilne połączenie i prowadzenie przewodu odgromowego przy przejściu nad rynną okapową.


Uchwyty przeznaczone są do prowadzenia i stabilizacji przewodu odgromowego wzdłuż rury spustowej.

Elementy są z blachy cynkowanej na gorąco o grubości 2mm.



R.8005A


A / B / C = 45 / 75 / 45 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Złącze rynnowe
Zacisk 1 śruba M8, 1 śruba M10

R.8005


A / B / C = 25 / 75 / 45 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Złącze rynnowe
Zacisk 2 śruby M6

R.8229


B = 100 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt do rury spustowej
Zacisk 2 śruby M6

R.8231

B = 100 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm




Uchwyt do rury spustowej
Zacisk przez dogięcie

ZŁĄCZA KONTROLNE

NORMA PN-EN-62561-1


Złącza kontrolne służą do szybkiego i sprawnego pomiaru rezystancji uziemień, celem sprawdzenia poprawności działania całego układu.

Do połączeń złącza wykonanego z blachy grubości 2mm ocynkowanej na gorąco służą śruby M6 i M8.

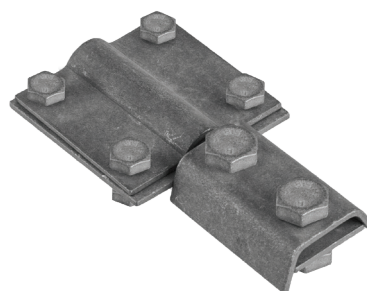

R.8006


A / B = 100 / 65 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Złącze kontrolne,
Zacisk - 4 śruby M8

R.8060


A / B / C = 57 / 57 / 57 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Złącze kontrolne
Zacisk - 4 śruby M8

R.8061

A / B / C = 57 / 57 / 57 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm




Złącze kontrolne
Zacisk - 4 śruby M6, 2 śruby M8



UCHWYTY DACHÓWKOWE

 NORMA PN-EN-62561-1

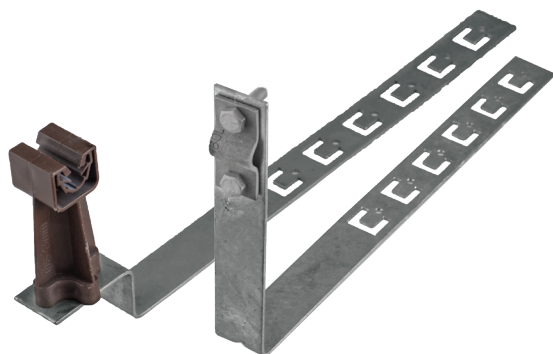

Uchwyty dachówkowe służą do mocowania drutu odgromowego na dachach krytych dachówką. Uchwyty te wykonane są z blachy stalowej o grubości 2mm, ocynkowanej ogniowo.


Mocowane są do łąt przez przybicie bądź zaczip.

A = 160 mm R.8018

A = 280 mm R.8019

A = 400 mm R.8020


B = 120 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt dachówkowy, zacisk przez dogięcie

A = 400 mm R.8026

B = 120 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm




Uchwyt dachówkowy, zacisk 2 śruby M6

A = 160 mm R.8021

A = 400 mm R.8023

B = 120 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm




Uchwyt dachówkowy, skręcony, zacisk przez dogięcie

A = 160 mm R.8027

A = 280 mm R.8028

A = 400 mm R.8029


B = 120 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt dachówkowy, skręcony, zacisk 2 śruby M6

R.8084


A / B = 420 / 135 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt dachówkowy, regulowany
Zacisk przez dogięcie

R.8088


A / B = 420 / 135 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt dachówkowy, regulowany
Zacisk 2 śruby M6

R.8085


A / B = 280 / 135 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt dachówkowy, skręcony
regulowany, zacisk przez dogięcie

R.8089


A / B = 280 / 135 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt dachówkowy, skręcony
regulowany, Zacisk 2 śruby M6

R.8086


A / B = 420 / 135 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt dachówkowy, skręcony
regulowany, zacisk przez dogięcie

R.8090


A / B = 420 / 135 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt dachówkowy, skręcony
regulowany, Zacisk 2 śruby M6

R.8297


A / B = 325 / 100 mm
Dla drutu: Ø8 mm



Uchwyt dachówkowy, regulowany

R.8298

A / B = 420 / 100 mm
Dla drutu: Ø8 mm



Uchwyt dachówkowy, regulowany

UCHWYTY GĄSIOROWE

 NORMA PN-EN-62561-1

Uchwyty gąsiorowe służą do prowadzenia drutu odgromowego na szczytach dachów krytych dachówką.


Wykonane są z blachy o grubości 2mm ocynkowanej ogniowo.

Drut odgromowy mocowany jest do uchwyty gąsiorowego przez zagięcie bądź za pomocą śrub.



R.8074

A / B = 230 / 240 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm




Uchwyt gąsiorowy
Zacisk przez dogięcie



R.8075

A / B = 250 / 240 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm




Uchwyt gąsiorowy
Zacisk przez dogięcie



R.8146

A / B = 210 / 240 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm




Uchwyt gąsiorowy, rozsuwany
uniwersalny. Zacisk 2 śruby M6



R.8078

A / B = 250 / 240 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm




Uchwyt gąsiorowy.
Zacisk 2 śruby M6



R.8079

A / B = 210 / 240 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm




Uchwyt gąsiorowy, rozsuwany, uniwersalny
Zacisk przez dogięcie



R.8080

A / B = 210 / 220 mm
Dla drutu: Ø8 mm




Uchwyt gąsiorowy, rozsuwany, uniwersalny



R.8081

A / B = 210 / 240 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm




Uchwyt gąsiorowy "Roben"
Zacisk przez dogięcie



R.8082

A / B = 210 / 240 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm




Uchwyt gąsiorowy "Roben"
Zacisk 2 śruby M6



R.8241

A / B = 210 / 240 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm




Uchwyt gąsiorowy, rozsuwany max
Zacisk przez dogięcie



R.8242

A / B = 210 / 240 mm
Dla drutu: Ø8 mm



Uchwyt gąsiorowy, rozsuwany max

UCHWYTY KĄTOWE

 NORMA PN-EN-62561-1




Uchwyty kątowe służą do prowadzenia drutu odgromowego nad powierzchnią chronioną. Wykonane są z blachy o grubości 2mm, cynkowanej na gorąco.

Mocowanie drutu odbywa się poprzez śruby lub zagięcie.

 **R.8007**


A / B = 60 / 120 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt kątowy, skręcony
Zacisk - 2 śruby M6

 **R.8008**


A / B = 60 / 120 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt kątowy, skręcony
Zacisk przez dogięcie

 **R.8009**


A / B = 60 / 120 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt kątowy
Zacisk - 2 śruby M6

 **R.8010**

A / B = 60 / 120 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt kątowy
Zacisk przez dogięcie

UCHWYTY NA ŁĄCZENIE BEDNARKI

 NORMA PN-EN-62561-1


Uchwyty na łączenie bednarki służą do prowadzenia drutu odgromowego i bednarki o różnych rozmiarach.

Wykonane są z blachy stalowej o grubości 2mm cynkowanej na gorąco. Elementy te mocowane są do ściany poprzez wbijanie bądź przykręcanie za pomocą kołka rozporowego.



R.8015


A / B / C = 55 / 35 / 25 mm



Uchwyt na łączenie bednarki
C-25 mm, Zacisk 2 śruby M8

R.8016


A / B / C = 65 / 35 / 35 mm



Uchwyt na łączenie bednarki
C-30-35 mm, Zacisk 2 śruby M8

R.8017

A / B / C = 80 / 55 / 40 mm




Uchwyt na łączenie bednarki
C-40 mm, Zacisk 2 śruby M8

UCHWYTY UNIWERSALNE

 NORMA PN-EN-62561-1


R.8237

A / B = 54 / 24 mm




Uchwyt do bednarki



R.8299


A / B = 40 / 160 mm



Uchwyt do bednarki z kołkiem rozporowym, zacisk 2 śruby M6



UCHWYTY Z KOŁKIEM ROZPOROWYM


 NORMA PN-EN-62561-1
Uchwyt z kołkiem rozporowym Ø12
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm, Zacisk 2 śruby M6

B = 100 mm	R.8109
B = 120 mm	R.8110
B = 160 mm	R.8045
B = 180 mm	R.8046
B = 210 mm	R.8047
B = 250 mm	R.8114



UCHWYTY NA FELC

 NORMA PN-EN-62561-1

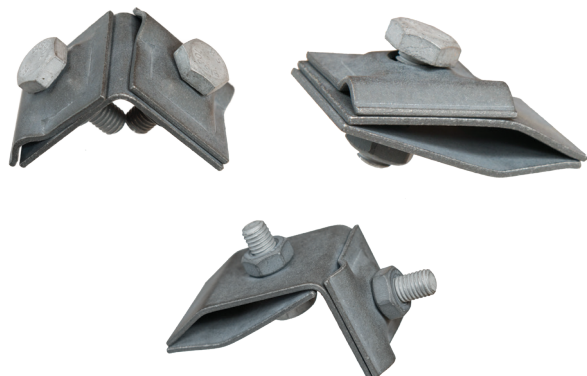


Uchwyty na felc służą do prowadzenia drutu odgromowego $\varnothing 8$ lub $\varnothing 10$ wzdłuż rynien, okuć dachowych i spustów.

Odpowiednie uchwyty stosowane są w zależności od sposobu prowadzenia drutu odgromowego względem punktu mocowania.

 R.8173


A / B / C / D = 42 / 45 / 20 / 2 mm
Dla drutu: $\varnothing 8$, $\varnothing 10$ mm



Uchwyt na felc, prosty, ocynk termodyfuzyjny
Zacisk 1 śruba M10

 R.8174


A / B / C / D / E = 42 / 45 / 50 / 20 / 2 mm
Dla drutu: $\varnothing 8$, $\varnothing 10$ mm



Uchwyt na felc, kątowy, ocynk termodyfuzyjny, zacisk 2 śruby M10

 R.8176

A / B / C = 45 / 42 / 2 mm
Dla drutu: $\varnothing 8$, $\varnothing 10$ mm



Uchwyt na felc, uniwersalny, ocynk termodyfuzyjny
Zacisk 2 śruby M10

UCHWYTY NA BLACHĘ

 NORMA PN-EN-62561-1




Prowadzenie drutu odgromowego $\varnothing 8$ lub $\varnothing 10$ na dachach krytych blachą.

Drut odgromowy prowadzony jest 130 mm powyżej punktu mocowania uchwyty.

Możliwość mocowania uchwyty do okuć i felców.

 R.8062


A / B / C = 30 / 130 / 25
Dla drutu: $\varnothing 8$, $\varnothing 10$ mm



Uchwyt na blachę, kątowy, skręcony, ocynk termodyfuzyjny, zacisk 2 śruby M6

 R.8062A


A / B / C = 30 / 130 / 25
Dla drutu: $\varnothing 8$, $\varnothing 10$ mm



Uchwyt na blachę, kątowy, ocynk termodyfuzyjny, zacisk 2 śruby M6

 R.8063


A / B / C = 30 / 130 / 25
Dla drutu: $\varnothing 8$, $\varnothing 10$ mm



Uchwyt na blachę, kątowy, skręcony, ocynk termodyfuzyjny, zacisk przez dogięcie

 R.8063A

A / B / C = 30 / 130 / 25
Dla drutu: $\varnothing 8$ mm




Uchwyt na blachę, kątowy, ocynk termodyfuzyjny, zacisk przez dogięcie

UCHWYTY NACIĄGOWE


 NORMA PN-EN-62561-1

Uchwyty naciągowe służą do naciągu drutu odgromowego.
Wykonane są z blachy o grubości 2 mm.

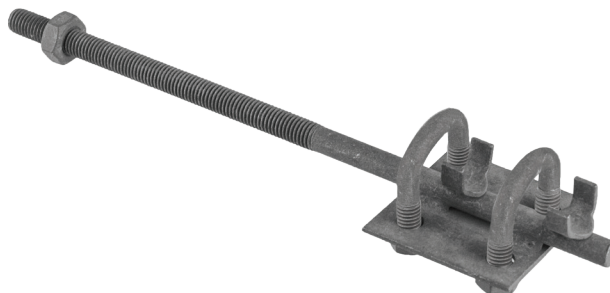

R.8030


A / B = 170 / 220 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt naciągowy M12
Zacisk - 4 śruby M8

R.8095


A / B = 170 / 220 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm




Uchwyt naciągowy M12 z nakrętką
Zacisk - 4 śruby M8

R.8096

R.8091



Uchwyt naciągowy kabłąkowy
Zacisk - 4 śruby M8




A = 350 mm

R.8100

A = 400 mm

R.8101

Uchwyt do naciągów, wbijany, kutły, gładki



B = 200 mm

R.8265

B = 500 mm

R.8266

Uchwyt naciągowy z hakiem Ø10 mm



UCHWYTY DACHOWE

NORMA PN-EN-62561-1


Uchwyty dachowe służą do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich i spadzistych. Wykonane są z tworzywa sztucznego oraz blachy o grubości 2mm, cynkowanej na gorąco.

Drut odgromowy mocowany jest do uchwyty poprzez śruby lub zginany zacisk, a w produkcie wykonanym z tworzywa poprzez wciśnięcie w rowek.



R.8067


B = 60 mm
Dla drutu: Ø8 mm



Uchwyt betonowy w tworzywie
Podstawa z betonem i tworzywem

R.8073


A = 150 mm, B = 80 mm
Dla drutu: Ø8 mm



Uchwyt betonowy w tworzywie
do dachów krytych papą
Podstawa betonowa

R.8073P

A = 150 mm, B = 80 mm
Dla drutu: Ø8 mm



Uchwyt betonowy w tworzywie
do dachów krytych membraną i blachą
Podstawa z tworzywa sztucznego

R.8073P **NOWOŚĆ**


Podstawa z tworzywa sztucznego

Uchwyty te idealnie sprawdzają się na:
• dachach płaskich
• powierzchniach betonowych
• pokryciach z papy termozgrzewalnej
• membranach PVC, TPO, EPDM
• pokryciach blaszanych

Zastosowanie plastikowej podstawy to świetne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się ochrona powierzchni dachu oraz szybkość montażu.

R.8064


B = 120 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt na lepek
Zacisk przez dogięcie

R.8071


B = 200 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt betonowy w tworzywie z nadstawką
Podstawa z betonem i tworzywem
Zacisk 2 śruby M6

R.8070


B = 200 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt betonowy w tworzywie z nadstawką
Podstawa z betonem i tworzywem
Zacisk przez dogięcie

R.8065


B = 110 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt dachowy, szczytowy
Zacisk 2 śruby M6

R.8066


B = 110 mm
Dla drutu: Ø8, Ø10 mm



Uchwyt dachowy, szczytowy
Zacisk przez dogięcie

R.8236

B = 70 mm
Dla drutu: Ø8 mm



Uchwyt dachowy, szczytowy

MASZTY ODGROMOWE WOLNOSTOJĄCE

NORMA PN-EN-62561-1

Maszty odgromowe wolnostojące

R.8310

Maszty odgromowe wolnostojące
Wysokość masztu: 1 [m]
Średnica iglicy: Ø10
Waga podstawy: 15 [kg]
Podstawa betonowa: 350x350x50 [mm]

R.8311

Maszty odgromowe wolnostojące
Wysokość masztu: 1,5 [m]
Średnica iglicy: Ø12
Waga podstawy: 15 [kg]
Podstawa betonowa: 350x350x50 [mm]

R.8312

Maszty odgromowe wolnostojące
Wysokość masztu: 2 [m]
Średnica iglicy: Ø12
Waga podstawy: 15 [kg]
Podstawa betonowa: 350x350x50 [mm]

Maszty odgromowe wolnostojące

R.8313

Maszty odgromowe wolnostojące
Wysokość masztu: 2 [m]
Średnica iglicy: Ø16
Waga podstawy: 40 [kg]
Podstawa betonowa: 500x500x70 [mm]

R.8314

Maszty odgromowe wolnostojące
Wysokość masztu: 3 [m]
Średnica iglicy: Ø18/Ø10
Waga podstawy: 40 [kg]
Podstawa betonowa: 500x500x70 [mm]

R.8315

Maszty odgromowe wolnostojące
Wysokość masztu: 4 [m]
Średnica iglicy: Ø18/Ø12
Waga podstawy: 40 [kg]
Podstawa betonowa: 500x500x70 [mm]

R.8302

Maszty odgromowe wolnostojące na trójnogu
Wysokość masztu: 4 [m]
Średnica iglicy: Ø33,7/Ø12
Waga podstawy: 3x40 [kg]
Podstawa betonowa: 500x500x70 [mm]

R.8303

Maszty odgromowe wolnostojące na trójnogu
Wysokość masztu: 5 [m]
Średnica iglicy: Ø33,7/Ø18/Ø10
Waga podstawy: 3x40 [kg]
Podstawa betonowa: 500x500x70 [mm]

R.8304

Maszty odgromowe wolnostojące na trójnogu
Wysokość masztu: 6 [m]
Średnica iglicy: Ø33,7/Ø18/Ø12
Waga podstawy: 3x40 [kg]
Podstawa betonowa: 500x500x70 [mm]

R.8305

Maszty odgromowe wolnostojące na trójnogu
Wysokość masztu: 7 [m]
Średnica iglicy: Ø33,7/Ø18/Ø10
Waga podstawy: 6x40 [kg]
Podstawa betonowa: 2x500x500x70 [mm]

R.8306

Maszty odgromowe wolnostojące na trójnogu
Wysokość masztu: 8 [m]
Średnica iglicy: Ø42,4/Ø33,7/Ø18/Ø12
Waga podstawy: 6x40 [kg]
Podstawa betonowa: 2x500x500x70 [mm]

Maszty odgromowe wolnostojące na trójnogu

Maszty odgromowe na podstawie betonowej stosuje się w miejscach, gdzie występuje konieczność utworzenia strefy ochronnej na dachach obiektów i placach. W zależności od rodzaju chronionego obiektu stosuje się maszty z jedną lub trzema podporami betonowymi. Wykonane są one z prętów stalowych ocynkowanych ogniowo.

Maszty odgromowe wolnostojące na trójnogu do klatek ochronnych

R.8307

Maszty odgromowe wolnostojące na trójnogu, do klatek ochronnych
Wysokość masztu: 3 [m]
Średnica iglicy: Ø33,7
Waga podstawy: 3x40 [kg]
Podstawa betonowa: 500x500x70 [mm]
Maksymalna rozpiętość linki: 4 metry

R.8308

Maszty odgromowe wolnostojące na trójnogu, do klatek ochronnych
Wysokość masztu: 4 [m]
Średnica iglicy: Ø33,7
Waga podstawy: 3x40 [kg]
Podstawa betonowa: 500x500x70 [mm]
Maksymalna rozpiętość linki: 5 metrów

R.8309

Maszty odgromowe wolnostojące na trójnogu, do klatek ochronnych
Wysokość masztu: 5 [m]
Średnica iglicy: Ø42,4
Waga podstawy: 6x40 [kg]
Podstawa betonowa: 2x500x500x70 [mm]
Maksymalna rozpiętość linki: 6 metrów

IGLICE KOMINOWE

NORMA PN-EN-62561-1


Igllice kominowe

Mocowanie: Kołki rozporowe M12
Możliwość podłączenia drutu odgromowego Ø8 i Ø10
Ilość sztuk w opakowaniu: 1
Materiał: Stal ocynkowana

R.8166 Igllica kominowa
Wysokość H=1 m, Ø10, B=180 mm

R.8167 Igllica kominowa
Wysokość H=1,5 m, Ø10, B=180 mm


R.8168 Igllica kominowa
Wysokość H=2 m, Ø12, B=180 mm



Dołny uchwyt umożliwia podłączenie drutu odgromowego


UZIOMY WBIJANE

 NORMA PN-EN 62561-2

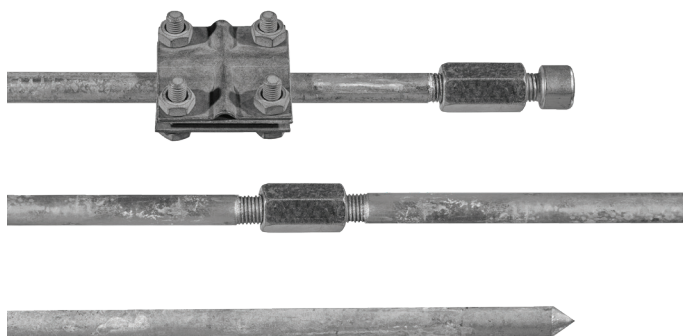

Uziom - główna część uziemienia zakopana częściowo w ziemi.
Wykonany jest ze stali cynkowanej ogniowo. Do połączeń elementów instalacji odgromowej z uziomem służy złącze krzyżowe.


B = 2000 mm	R.8138
B = 1500 mm	R.8137
B = 1000 mm	R.8136



Uziom teowy wbijany

R.8055	R.8055G
ocynk galwaniczny	


A / B = 1500 / 1500 mm
R.8055 Ø=16



Uziom składany (iglica) 3m, złącze krzyżowe + podstawa + przedłużka + pobijak + łączniki

R.8055BG	R.8055BGG
ocynk galwaniczny	


A / B = 1500 / 1500 mm
R.8055BG - Ø16
R.8055BGG - Ø16



Uziom składany bezgwintowy (iglica) 3m, złącze krzyżowe + 2 x przedłużka + pobijak

R.8056


A = 1500 mm
R.8056 Ø=16



Uziom - podstawa (iglica) 1,5m
ocynk ogniowy

R.8164


A = 1500 mm
R.8164 Ø=16



Uziom - przedłużka 1,5m
ocynk ogniowy

R.8164BG	R.8164BGG
ocynk galwaniczny	


A = 1500 mm
R.8164BG - Ø16
R.8164BGG - Ø16



Uziom - bezgwintowy iglica/przedłużka 1,5m
ocynk ogniowy

R.8051


A / B = 70 / 70 mm
Odległość między śrubami: 42 mm



Złącze krzyżowe, uziomowe duże, 3 płytki do uziomu fi 16, 4 śruby M10, ocynk ogniowy

R.8163


Gwint M16



Uziom - łącznik do pobijaka sześciokątny, ocynk ogniowy


R.8163G-P

Gwint M16




Uziom - łącznik do pobijaka sześciokątny, ocynk galwaniczny

R.8161G



Uziom - pobijak ocynk galwaniczny

R.8161BG



Uziom bezgwintowy - pobijak ocynk ogniowy

BEDNARKA I DRUT


 NORMA PN-EN 62561-2

Bednarka i drut odgromowy cynkowany ogniowo.
Produkt w sprzedaży w opakowaniu zbiorczym.

R.8143-25 - drut odgromowy ocynkowany (op. ~25kg)
fi-8 ocynk ogniowy (1kg ~2,597m)

R.8139-25 - bednarka ocynk 25x4mm (op. ~25kg),
ocynk ogniowy (1kg ~1,274m)

Czas realizacji do 7 dni roboczych

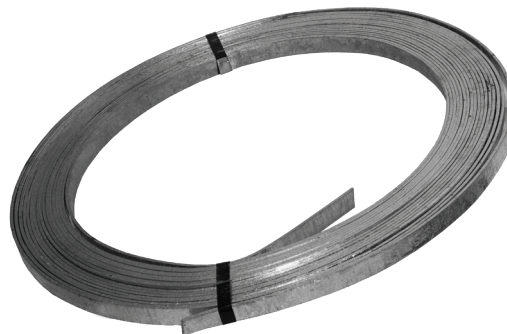

R.8143-25 Ø8 mm / 25 kg

R.8139-25 25 x 4 mm / 25 kg

R.8143-20AL Ø8 mm / 20 kg



Drut odgromowy stalowy
ocynkowany i drut aluminiowy



Bednarka ocynkowana



OPASKI UZIEMIAJĄCE

 NORMA PN-EN-62561-1


Opaski uziemiające – służą do wykonywania połączeń wyrównawczych
gwarantując poprawność działania ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym

Materiał opaski: stal nierdzewna. Materiał zamka: stal ocynkowana.
Szerokość x grubość: 20 x 0,3 mm.




R.8183

A = 601 mm




R.8182

A = 426 mm




R.8181

A = 207 mm



R.8180

A = 135 mm



Opaska uziemiająca 1/8-6"

Opaska uziemiająca 1/8-4"


Opaska uziemiająca 1/8-3/2"

Opaska uziemiająca 1/8-3/8"

Jedną z kluczowych grup asortymentowych w ofercie PAWBOL S.A. jest grupa systemów odgromowych, których firma PAWBOL S.A. jest producentem od 30 lat. Wysoką jakość naszych wyrobów oraz usług potwierdza certyfikat ISO 9001:2008, czuwający nad poziomem zgodności oferty z wszelkimi normami. Firma PAWBOL S.A. posiada profesjonalne zaplecze produkcyjne wyposażone w nowoczesny park maszynowy, a gatunek stali wykorzystywany do produkcji elementów instalacji odgromowej posiada najwyższą jakość. Ponadto produkty poddawane są regularnej kontroli jakościowej.

W swojej ofercie firma PAWBOL S.A. posiada szeroki wachlarz elementów instalacji odgromowej podzielony na podgrupy:

- » Złącza (przelotowe, rynnowe, krzyżowe, kontrolne)
- » Uchwyty (dachówkowe, dachowe, gąsiorowe, naciągowe, na blachę, uniwersalne)
- » Uziomy
- » Maszty odgromowe
- » Puszki odgromowe
- » Akcesoria do instalacji odgromowej
- » Studzienki odgromowe
- » Iglice kominowe
- » Opaski uziemiające

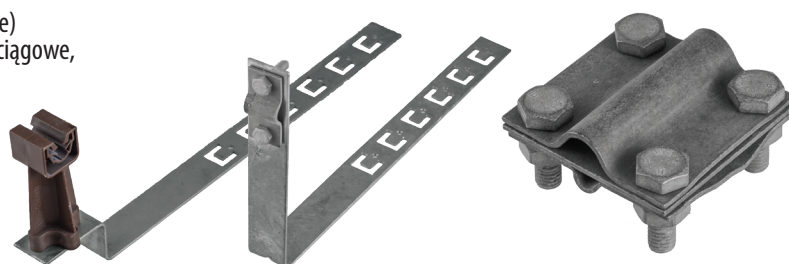


Elementy instalacji odgromowej w ofercie PAWBOL S.A. dostępne są w wersji ocynkowanej ogniowo, co gwarantuje uzyskanie powłoki antykorozyjnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, korozję, udary i wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża. Ogniowa powłoka cynkowa na elementach instalacji odgromowej zapewnia ochronę stali przez długie lata. Części składowe nie wymagają konserwacji, gdyż cynk jako metal jest bardziej aktywny niż stal, sam ulega utlenianiu, chroniąc tym samym materiał właściwy, czyli stal.

Wszystkie elementy instalacji odgromowej dostępne w ofercie PAWBOL S.A. są zgodne z wymaganiami zawartymi w normach: PN-EN 62561-1, PN-EN IEC 62561-2, PN-EN 62305-1 oraz PN-EN 62305-3

PAWBOL S.A. oferuje wybrane elementy instalacji odgromowej w czterech kolorach RAL - 7024, 8004, 8017, 9005. Elementy dostępne w wersji kolorystycznej to: złącza rynnowe, uchwyty kątowe, gąsiorowe, dachówkowe, dachowe, uniwersalne. Termin realizacji 5 dni od daty zamówienia.



Wśród produktów w grupie elementów instalacji odgromowej firma PAWBOL S.A. oferuje rozsuwaną puszkę do złącza odgromowego, której wzór został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym pod numerem Wp-19870. Modułowa konstrukcja puszki umożliwia szybki i łatwy montaż, nawet w nietypowym położeniu, zapewnia ona bardzo skuteczną ochronę złącza kontrolnego instalacji odgromowej przed działaniem warunków atmosferycznych.

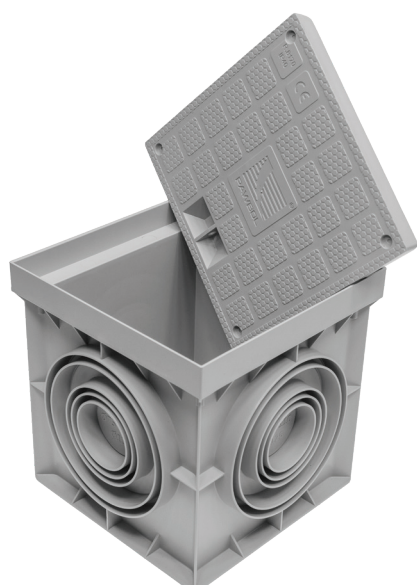

Firma PAWBOL S.A. zapewnia wysokiej jakości produkty:

- » Zgodne z normą
- » Zabezpieczone antykorozyjnie, dzięki zastosowaniu cynkowania ogniowego
- » Łatwe w montażu
- » Atrakcyjne cenowo

Nasze produkty. Twoje bezpieczeństwo.

**3 lata gwarancji
na elementy instalacji odgromowej
w wersji ocynkowanej ogniowo**



☎ +48 33 870 12 05

☎ +48 33 870 12 06

✉ sprzedaz@pawbol.pl

