



INSTALUJ
Z NAJLEPSZYMI
www.pawbol.com

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Declaration of conformity UE

Nr CZ01/07/2017

Nazwa produktu : **Kanały elektroinstalacyjne i akcesoria**

Product name :

<p>Nazwa: Kanały elektroinstalacyjne : białe, brązowe, szare Przegrody do kanałów Listwa podłogowa Kanały elektroinstalacyjne - imitacja drewna Listwa podłogowa - imitacja drewna lista kanałów w załączniku do deklaracji</p>
--

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymogami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

The aforementioned object of the declaration is in conformity with the relevant requirements of EU harmonization legislation.

Nr dyrektywy	Tytuł
LVD 2014/35/UE	Urządzenia elektryczne niskonapięciowe
RoHS II 2011/65/UE	Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych

Odwolania do odnośnych norm zharmonizowanych lub odniesienia do innych specyfikacji technicznych w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność.

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Nr normy	Tytuł
PN-EN 50085-1:2010	Systemy listw instalacyjnych i listw zamkniętych do instalacji elektrycznych Część1: wymagania ogólne Część 2-1: Systemy listw instalacyjnych otwieranych i listw instalacyjnych zamkniętych przeznaczonych do montażu na ścianach i sufitach Część 2-2: Wymagania szczególne dotyczące systemu listw instalacyjnych otwieranych i zamkniętych przeznaczonych do instalowania pod podłogą, w podłodze, lub na podłodze Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.
PN-EN 50085-2-1:2008	
PN-EN 50085-2-2:2009	
PN-EN 50581:2013	

Identyfikacja historii produktu poprzez numer katalogowy z datą produkcji.

Identification of history of product through catalog number with date of production.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Andrychów 11.07.2017 r.
place and date

Podpis
Sign.

PAWBOL Sp. z o.o.
Dział Techniczny
Tel.: 33 873 44 70
Mateusz Majchrzak

Nr kat.			Wymiary szer.A x wys.B	Opakowanie	Montaż	Możliwe przegrody	Materiał	Temperatura pracy	Uwagi
białe	jasny brąz	ciemny brąz							
1030	-	-	7 x 6 mm	40m	Samoprzylepny			od -5 do +60 °C	Standardowo kanały dostępne w długościach 2m Dostępne również w kolorach: brąz (RAL 8011) szary (RAL 7023)
1031	-	-	9 x 8 mm	40m					
1032	1032-8802	1032-8835	12 x 7 mm	40m					
1033	1033-8802	1033-8835	10 x 10 mm	40m					
1034	-	-	15 x 10 mm	40m					
D1001K	D1001-8802	D1001-8835	15 x 10 mm	288m	Przykręcany	Nie	Samogasnące PVC	od -5 do +60 °C	
D1040K	-	-	15 x 15 mm	192m					
D1010K	D1010-8802	D1010-8835	18 x 13 mm	200m					
D1002K	D1002-8802	D1002-8835	18 x 18 mm	140m					
D1009K	D1009-8802	D1009-8835	25 x 20 mm	90m					
D1041K	D1041-8802	D1041-8835	30 x 15 mm	88m					
D1003K	D1003-8802	D1003-8835	30 x 25 mm	60m					
D1042K	-	-	30 x 30 mm	48m					
D1004K	D1004-8802	D1004-8835	40 x 20 mm	54m					
D1005K	D1005-8802	D1005-8835	40 x 40 mm	48m					
D1043K	D1043-8802	D1043-8835	60 x 40 mm	40m					
D1006K	-	-	70 x 40 mm	32m					
D1013K	-	-	70 x 60 mm	24m					
D1007K	-	-	100 x 40 mm	24m					
D1008K	-	-	130 x 40 mm	16m					
D1014K	-	-	110 x 60 mm	8m					



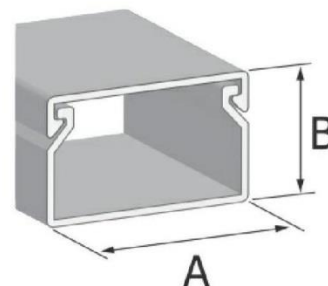
białe



imitacja drewna - jasny brąz




imitacja drewna - ciemny brąz



Przegrody do kanałów kablowych

Divide for cable ducts

Nr kat.	Wysokość	Opakowanie	Opis		Materiał	Temperatura pracy	Uwagi
5209	40 mm	32 m	do kanałów wys.B 40 mm		Samogasnące PVC	od -5 do +60 °C	Przegrody dostępne w długościach 2m
5210	60 mm	24 m	do kanałów wys.B 60 mm				

Kanały kablowe podłogowe

Floor cable ducts

Nr kat.				Wymiary szer.A x wys.B	Opakowanie	Montaż	Możliwe przegrody	Materiał	Temperatura pracy	Uwagi
białe	szare	jasny brąz	ciemny brąz							
5211	5215	5222	5223	40 x 12 mm	8x2m(16m)	Przykręcany	Nie	Samogasnące PVC	od -5 do +60 °C	Kanały dostępne w długościach 2m
5217	5221	5224	5225	50 x 12 mm	8x2m(16m)					



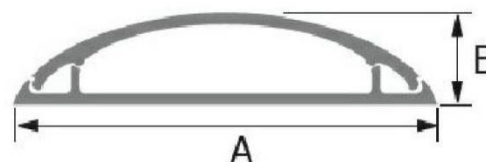
białe





imitacja drewna - jasny brąz





imitacja drewna - ciemny brąz





Do kanału kablowego	Nr kat.			Opakowanie szt.	Materiał	Temperatura pracy	Uwagi	Kolanko zewnętrzne
	białe	jasny brąz	ciemny brąz					
15x10	41510	41510-8802	41510-8835	10	Samogasnące PVC	od -5 do +60 °C	Dostępne również w kolorach: brąz (RAL 8011) szary (RAL 7023)	
18x13	41813	41813-8802	41813-8835	10				
18x18	41818	41818-8802	41818-8835	10				
20x25	42025	42025-8802	42025-8835	10				
30x25	43025	43025-8802	43025-8835	10				
40x20	44020	44020-8802	44020-8835	10				
40x40	44040	44040-8802	44040-8835	10				
70x40	47040	47040-8802	47040-8835	6				
70x60	47060	47060-8802	47060-8835	6				
100x40	410040	410040-8802	410040-8835	4				
110x60	411060	-	-	4				

Do kanału kablowego	Nr kat.			Opakowanie szt.	Materiał	Temperatura pracy	Uwagi	Łącznik
	białe	jasny brąz	ciemny brąz					
15x10	51510	51510-8802	51510-8835	10	Samogasnące PVC	od -5 do +60 °C	Dostępne również w kolorach: brąz (RAL 8011) szary (RAL 7023)	
18x13	51813	51813-8802	51813-8835	10				
18x18	51818	51818-8802	51818-8835	10				
20x25	52025	52025-8802	52025-8835	10				
30x25	53025	53025-8802	53025-8835	10				
40x20	54020	54020-8802	54020-8835	10				
40x40	54040	54040-8802	54040-8835	10				
70x40	57040	57040-8802	57040-8835	6				
70x60	57060	57060-8802	57060-8835	6				
100x40	5233	5233-8802	5233-8835	4				
110x60	5234	-	-	4				

Do kanału kablowego	Nr kat.			Opakowanie szt.	Materiał	Temperatura pracy	Uwagi	Końcówka
	białe	jasny brąz	ciemny brąz					
15x10	61510	61510-8802	61510-8835	10	Samogasnące PVC	od -5 do +60 °C	Dostępne również w kolorach: brąz (RAL 8011) szary (RAL 7023)	
18x13	61813	61813-8802	61813-8835	10				
18x18	61818	61818-8802	61818-8835	10				
20x25	62025	62025-8802	62025-8835	10				
30x25	63025	63025-8802	63025-8835	10				
40x20	64020	64020-8802	64020-8835	10				
40x40	64040	64040-8802	64040-8835	10				
70x40	67040	67040-8802	67040-8835	6				
70x60	67060	67060-8802	67060-8835	6				
100x40	610040	610040-8802	610040-8835	4				
110x60	611060	-	-	4				

Do kanału kablowego	Nr kat.			Opakowanie szt.	Materiał	Temperatura pracy	Uwagi	Kolanko
	białe	jasny brąz	ciemny brąz					
15x10	11510	11510-8802	11510-8835	10	Samogasnące PVC	od -5 do +60 °C	Dostępne również w kolorach: brąz (RAL 8011) szary (RAL 7023)	
18x13	11813	11813-8802	11813-8835	10				
18x18	11818	11818-8802	11818-8835	10				
20x25	12025	12025-8802	12025-8835	10				
30x25	13025	13025-8802	13025-8835	10				
40x20	14020	14020-8802	14020-8835	10				
40x40	14040	14040-8802	14040-8835	10				
70x40	17040	17040-8802	17040-8835	6				
70x60	17060	17060-8802	17060-8835	6				
100x40	110040	110040-8802	110040-8835	4				
110x60	111060	-	-	4				

Do kanału kablowego	Nr kat.			Opakowanie szt.	Materiał	Temperatura pracy	Uwagi	Trójnik
	białe	jasny brąz	ciemny brąz					
15x10	21510	21510-8802	21510-8835	10	Samogasnące PVC	od -5 do +60 °C	Dostępne również w kolorach: brąz (RAL 8011) szary (RAL 7023)	
18x13	21813	21813-8802	21813-8835	10				
18x18	21818	21818-8802	21818-8835	10				
20x25	22025	22025-8802	22025-8835	10				
30x25	23025	23025-8802	23025-8835	10				
40x20	24020	24020-8802	24020-8835	10				
40x40	24040	24040-8802	24040-8835	10				
70x40	27040	27040-8802	27040-8835	6				
70x60	27060	27060-8802	27060-8835	6				
100x40	210040	210040-8802	210040-8835	4				
110x60	211060	-	-	4				

Do kanału kablowego	Nr kat.			Opakowanie szt.	Materiał	Temperatura pracy	Uwagi	Kolanko wewnętrzne
	białe	jasny brąz	ciemny brąz					
15x10	31510	31510-8802	31510-8835	10	Samogasnące PVC	od -5 do +60 °C	Dostępne również w kolorach: brąz (RAL 8011) szary (RAL 7023)	
18x13	31813	31813-8802	31813-8835	10				
18x18	31818	31818-8802	31818-8835	10				
20x25	32025	32025-8802	32025-8835	10				
30x25	33025	33025-8802	33025-8835	10				
40x20	34020	34020-8802	34020-8835	10				
40x40	34040	34040-8802	34040-8835	10				
70x40	37040	37040-8802	37040-8835	6				
70x60	37060	37060-8802	37060-8835	6				
100x40	310040	310040-8802	310040-8835	4				