



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Declaration of conformity UE

Nr CZ02/07/2017

INSTALUJ
NAJLEPSZYMI

www.pawbol.com

Nazwa produktu : **RURY elektroinstalacyjne i akcesoria**

Product name :

<p>Nazwa Rura karbowana PCV 320N Rura karbowana PCV 750N Rura karbowana PCV z pilotem 320N/750N Rura karbowana spiralna 320N/750N Rurki gładkie z kielichem i bez kielicha Akcesoria do rurek lista rur w załączniku do deklaracji</p>

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymogami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

The aforementioned object of the declaration is in conformity with the relevant requirements of EU harmonization legislation.

Nr dyrektywy	Tytuł
LVD 2014/35/UE	Urządzenia elektryczne niskonapięciowe
RoHS II 2011/65/UE	Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych

Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych lub odniesienia do innych specyfikacji technicznych w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność.

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Nr normy	Tytuł
PN-EN 61386-1:2011	Systemy rur instalacyjnych do przewodzenia przewodów Część1: Wymagania ogólne
PN-EN 61386-21:2005 PN-EN 61386-21:2005/A11:2011	Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych
PN-EN 61386-22:2005 PN-EN 61386-22:2005/A11:2011	Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla systemu rur instalacyjnych giętkich
PN-EN 61386-23:2005 PN-EN 61386-23:2005/A11:2011	Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych
PN-EN 50581:2013	Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

Identyfikacja historii produktu poprzez numer katalogowy z datą produkcji.

Identification of history of product through catalog number with date of production.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Andrychów 11.07.2017 r.
place and date

Podpis
Sign.


PAWBOL Sp. z o.o.
Dział Techniczny
Tel.: 33 873 44 70
Mateusz Majchrzak

Nr kat.		Wymiary ØA / ØB	Opakowanie	Typ	Materiał	Kolor	Temperatura pracy	Montaż na powierzchni	Uwagi
-	z pilotem								
6110	6166-25	Ø32 / Ø25	25mb.	lekki 320N	PVC	RAL 7035	od -25 do +60°C	A - C3	samogasnący stabilizacja wapienno-cynkowa częściowo odporny na UV pilot - rozciągliwy przewód stalowy Ø0,5mm
6110-50	6166-50		50mb.						
6102A-25	6163A-25	Ø25 / Ø19	25mb.						
6102A-50	6163A-50		50mb.						
6100A-25	6161A-25	Ø20 / Ø14,5	25mb.						
6100A-50	6161A-50		50mb.						
6109-25	6160-25	Ø16 / Ø11	25mb.						
6109-50	6160-50		50mb.						

Rura karbowana (750N)

Flexible corrugated pipes (750N)

Nr kat.		Wymiary ØA / ØB	Opakowanie	Typ	Materiał	Kolor	Temperatura pracy	Montaż na powierzchni	Uwagi
-	z pilotem								
6110/750	6166-25/750	Ø32 / Ø25	25mb.	średni 750N	PVC	RAL 7012	od -25 do +60°C	A - C3	samogasnący stabilizacja wapienno-cynkowa częściowo odporny na UV pilot - rozciągliwy przewód stalowy Ø0,5mm
6110-50/750	6166-50/750		50mb.						
6102A-25/750	6163A-25/750	Ø25 / Ø19	25mb.						
6102A-50/750	6163A-50/750		50mb.						
6100A-25/750	6161A-25/750	Ø20 / Ø14,5	25mb.						
6100A-50/750	6161A-50/750		50mb.						
6109-25/750	6160-25/750	Ø16 / Ø11	25mb.						
6109-50/750	6160-50/750		50mb.						

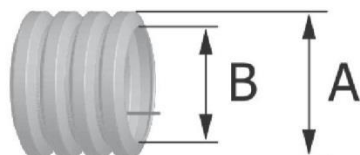

Rura karbowana spiralna (320N)

Flexible spiral corrugated pipes (320N)

Nr kat.	Wymiary ØA / ØB	Opakowanie	Typ	Materiał	Kolor	Temperatura pracy	Montaż na powierzchni	Uwagi
17012	16 / 12,4	30 mb.	lekki 320N	PVC	RAL 7035	od -25 do +60°C	A - C3	-
17016	20,7 / 16	30 mb.						
17020	24,7 / 20	30 mb.						
17025	30,6 / 25	30 mb.						



Nr kat.		Wymiar ØA	Opakowanie	Typ	Materiał	Kolor	Temperatura pracy	Montaż na powierzchni	Uwagi
z kielichem	bez kielicha								
PT32016/3	PT32016/3-BK	Ø16 mm	87 m / 29 szt.	lekki 320N	PVC	RAL 7035	od -25 do +60°C	A - C3	Długość rury: 3m Samogasnąca, stabilizacja wapienno-cynkowa częściowo odporny na UV Można stosować w środowisku wybuchowym strefa 2
PT32020/3	PT32020/3-BK	Ø20 mm	90 m / 30 szt.						
PT32025/3	PT32025/3-BK	Ø25 mm	81 m / 27 szt.						
PT32032/3	PT32032/3-BK	Ø32 mm	45 m / 15 szt.						
PT32040/3	PT32040/3-BK	Ø40 mm	60 m / 20 szt.						
PT32050/3	PT32050/3-BK	Ø50 mm	24 m / 8 szt.						
PT32063/3	PT32063/3-BK	Ø63 mm	18 m / 6 szt.						

Rura gładka 3m (750N)


Rigid pipes 3m (750N)

Nr kat.		Wymiar ØA	Opakowanie	Typ	Materiał	Kolor	Temperatura pracy	Montaż na powierzchni	Uwagi
z kielichem	bez kielicha								
PT75016/3	PT75016/3-BK	Ø16 mm	87 m / 29 szt.	średni 750N	PVC	RAL 7012	od -25 do +60°C	A - C3	Długość rury: 3m Samogasnąca, stabilizacja wapienno-cynkowa częściowo odporny na UV Można stosować w środowisku wybuchowym strefa 2
PT75020/3	PT75020/3-BK	Ø20 mm	90 m / 30 szt.						
PT75025/3	PT75025/3-BK	Ø25 mm	81 m / 27 szt.						
PT75032/3	PT75032/3-BK	Ø32 mm	45 m / 15 szt.						
PT75040/3	PT75040/3-BK	Ø40 mm	60 m / 20 szt.						
PT75050/3	PT75050/3-BK	Ø50 mm	24 m / 8 szt.						
PT75063/3	PT75063/3-BK	Ø63 mm	18 m / 6 szt.						






Rura gładka 2m (320N)

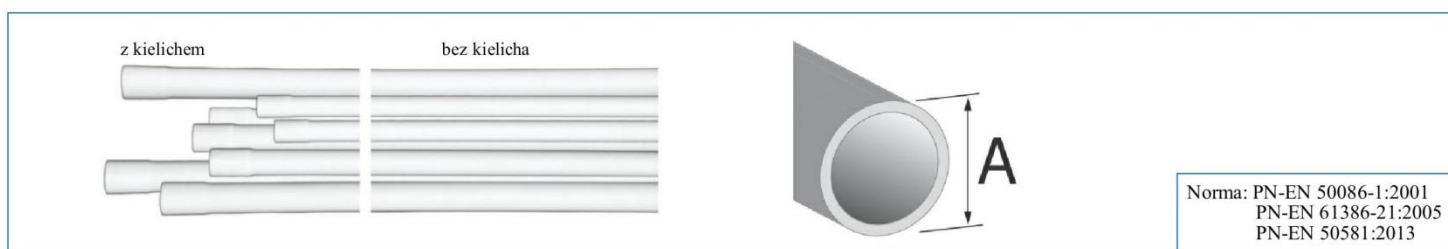Rigid pipes 2m (750N)

Nr kat.		Wymiar ØA	Opakowanie	Typ	Materiał	Kolor	Temperatura pracy	Montaż na powierzchni	Uwagi
z kielichem	bez kielicha								
PT32016		Ø16 mm	87 m / 29 szt.	lekki 320N	PVC	RAL 7035	od -25 do +60°C	A - C3	Długość rury: 2m Samogasnąca, stabilizacja wapienno-cynkowa częściowo odporny na UV Można stosować w środowisku wybuchowym strefa 2
PT32020		Ø20 mm	90 m / 30 szt.						
PT32025		Ø25 mm	81 m / 27 szt.						
PT32032		Ø32 mm	45 m / 15 szt.						
PT32040		Ø40 mm	60 m / 20 szt.						
PT32050		Ø50 mm	24 m / 8 szt.						
PT32063		Ø63 mm	18 m / 6 szt.						



Norma: PN-EN 50086-1:2001
PN-EN 61386-21:2005
PN-EN 50581:2013

Aksesoria do rur gładkich Accessories for pipes									
	Wymiar ØA	Nr kat.	Opakowanie	Nr kat.	Opakowanie	Nr kat.	Opakowanie	Nr kat.	Opakowanie
	Ø16 mm	CLOB16	100 szt.	CLU16	100 szt.	KOL16	100 szt.	KOLD16	100 szt.
	Ø20 mm	CLOB20	100 szt.	CLU20	100 szt.	KOL20	100 szt.	KOLD20	100 szt.
	Ø25 mm	CLOB25	100 szt.	CLU25	100 szt.	KOL25	100 szt.	KOLD25	50 szt.
	Ø32 mm	CLOB32	100 szt.	CLU32	50 szt.	KOL32	50 szt.	KOLD32	50 szt.
	Ø40 mm	CLOB40	50 szt.	-	-	KOL40	25 szt.	-	-
Ø50 mm	CLOB50	25 szt.	-	-	KOL50	25 szt.	-	-	