


PRODUCENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO

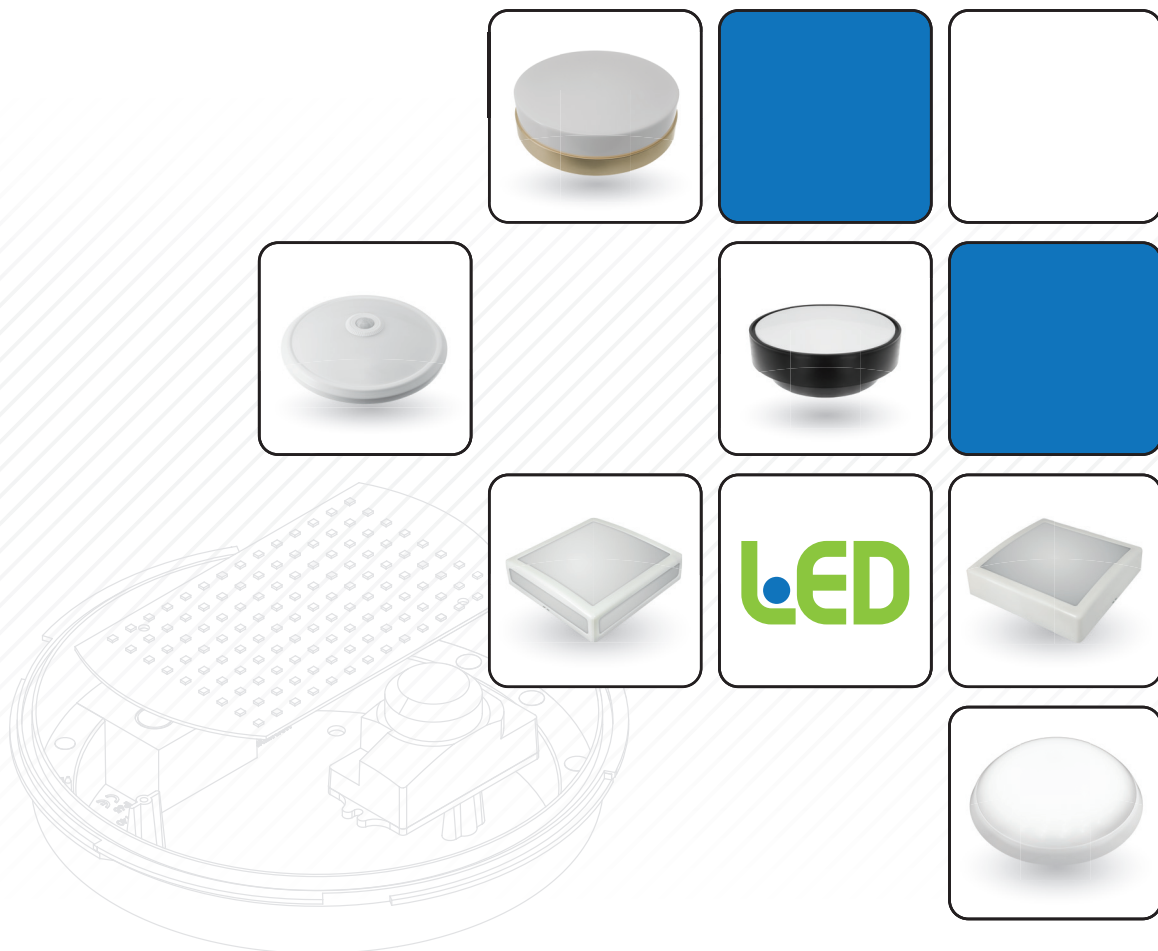

KATALOG OŚWIETLENIA 2016

Nowoczesne oświetlenie
Nowatorskie rozwiązania

PAWBOL

POLSKI PRODUCENT - EUROPEJSKA JAKOŚĆ

PAWBOL to uznany producent osprzętu elektrotechnicznego, działający na rynku od 1989 roku. Od 27 lat firma dostarcza na rynek krajowy i zagraniczny szeroką gamę produktów do nowoczesnych instalacji elektrycznych. Obecnie oferta produktowa firmy - w wersji podstawowej zawiera ponad 2 tysiące pozycji skategoryzowanych w 10 grupach asortymentowych. Rozwój firmy oraz wzrost standardów jakości na rynku przyczynił się do wdrożenia w 2002 roku Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008. System został certyfikowany przez DAS Certification Ltd. Uzyskany certyfikat obejmuje proces produkcji oraz dystrybucję artykułów elektroinstalacyjnych. Dzięki stałej kontroli produkcji - jakość produktów i usług świadczonych przez nas w zakresie sprzedaży i opieki posprzedażowej stoi na najwyższym poziomie.

OD POMYSŁU DO PRODUKTU

Oprawy oświetleniowe PAWBOL tworzone są przez projektantów zatrudnionych w firmie, wspieranych przez Dział Badawczy - Rozwojowy, który zapewnia uzyskanie najwyższej funkcjonalności oraz efektywności projektowanych opraw. Niejednokrotnie produkty powstają we współpracy z doświadczonymi specjalistami wyższych uczelni, którzy stanowią kluczowe wsparcie w obszarze projektowania i wykorzystania nowatorskich rozwiązań oraz innowacyjnych procesów technologicznych. Wzory wprowadzanych opraw oświetleniowych nawiązują do najnowszych trendów, a rozwiązania oświetleniowe stosowane w oprawach odpowiadają wymaganiom, które stawiane są przez dynamicznie rozwijający się sektor oświetlenia.

OFERTA DLA KAŻDEGO - WIELE MODELI, WIELE KONFIGURACJI

Oprawy oświetleniowe będące w ofercie PAWBOL to produkty nowoczesne, estetyczne, funkcjonalne, charakteryzujące się wysokim stopniem ochrony od IP44 do IP65 oraz klasą odporności mechanicznej do IK10. Dostępne są w wielu wersjach wykonania. Zdecydowana większość z nich posiada do wyboru klosz mleczny lub przezroczysty (z poliwęglanu), pierścienie ozdobne oraz podstawy lub ramki w czterech podstawowych kolorach: białym, czarnym, srebrnym lub złotym. Wszystkie oprawy mogą być wyposażone w czujniki ruchu. Oprawy produkowane są w wersjach standardowych na żarówce z trzonkiem E27 oraz w wersjach energooszczędnych wyposażonych w płytki LED o zróżnicowanej mocy - 9W, 13W, 20W, współczynnikiem oddawania barw CRI > 80. Każdy model w wersji LED oferowany jest w dwóch barwach światła - białej neutralnej (4000K) oraz białej zimnej (6500K). Oprawy mogą być wyposażone w radarowy czujnik ruchu, który w wersji LED w wybranych modelach posiada dodatkowo użyteczną i energooszczędną funkcję korytarzową, umożliwiającą ściemnianie źródła światła do określonego progu świecenia - 0% (całkowite wyłączenie), 10%, 20% lub 30% mocy znamionowej. Oprawy PAWBOL ze względu na swoją trwałość, ciekawe wzornictwo i różnorodne wersje kolorystyczne oraz wyposażenie - dedykowane są, ze względu na podwyższoną odporność mechaniczną nie tylko do ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych w obiektach użyteczności publicznej, ale też do efektywnego oświetlenia hoteli oraz domów mieszkalnych.

POSTAW NA PRODUKT POLSKI!


Marka PAWBOL to nie tylko doświadczenie oraz elastyczność w działaniu, ale również gwarancja najwyższej jakości produktów oraz satysfakcji Klientów.

Firma zapewnia:

- dostępność części zamiennych
- doradztwo techniczne
- szybkość i terminowość w realizacji zamówień



AFRODYTA


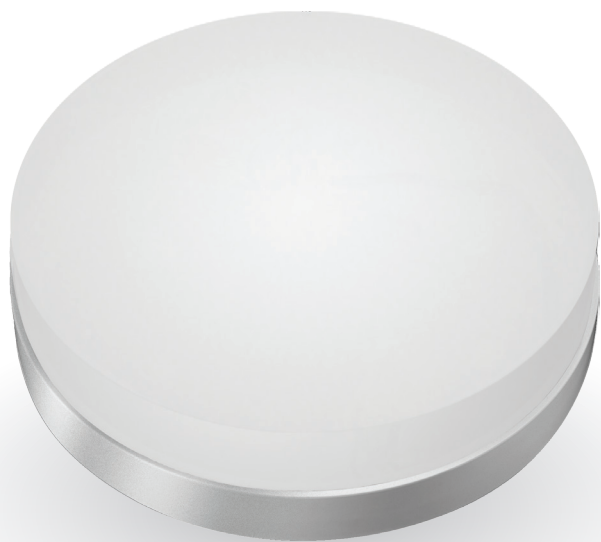


Oprawa
ścienna i sufitowa



AFRODYTA

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.3139M
	czarny	D.3139CM
	srebrny	D.3139SM
	złoty	D.3139ZM
przeźroczysty	biały	D.3139
	czarny	D.3139C
	srebrny	D.3139S
	złoty	D.3139Z



AFRODYTA

z radarowym czujnikiem ruchu

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.3139RM
	czarny	D.3139CRM
	srebrny	D.3139SRM
	złoty	D.3139ZRM
przeźroczysty	biały	D.3139R
	czarny	D.3139CR
	srebrny	D.3139SR
	złoty	D.3139ZR

AFRODYTA



AFRODYTA LED

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Moc -9W		Moc -13W		Moc -20W	
		biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
		Nr katalogowy					
mleczny	biały	D.3139M-BN-9W	D.3139M-BZ-9W	D.3139M-BN-13W	D.3139M-BZ-13W	D.3139M-BN-20W	D.3139M-BZ-20W
	czarny	D.3139CM-BN-9W	D.3139CM-BZ-9W	D.3139CM-BN-13W	D.3139CM-BZ-13W	D.3139CM-BN-20W	D.3139CM-BZ-20W
	srebrny	D.3139SM-BN-9W	D.3139SM-BZ-9W	D.3139SM-BN-13W	D.3139SM-BZ-13W	D.3139SM-BN-20W	D.3139SM-BZ-20W
	złoty	D.3139ZM-BN-9W	D.3139ZM-BZ-9W	D.3139ZM-BN-13W	D.3139ZM-BZ-13W	D.3139ZM-BN-20W	D.3139ZM-BZ-20W

AFRODYTA LED

ze zintegrowanym radarowym czujnikiem ruchu i funkcją korytarzową

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Moc - 9W		Moc - 13W		Moc - 20W	
		biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
		Nr katalogowy					
mleczny	biały	D.3139RM-BN-9W	D.3139RM-BZ-9W	D.3139RM-BN-13W	D.3139RM-BZ-13W	D.3139RM-BN-20W	D.3139RM-BZ-20W
	czarny	D.3139CRM-BN-9W	D.3139CRM-BZ-9W	D.3139CRM-BN-13W	D.3139CRM-BZ-13W	D.3139CRM-BN-20W	D.3139CRM-BZ-20W
	srebrny	D.3139SRM-BN-9W	D.3139SRM-BZ-9W	D.3139SRM-BN-13W	D.3139SRM-BZ-13W	D.3139SRM-BN-20W	D.3139SRM-BZ-20W
	złoty	D.3139ZRM-BN-9W	D.3139ZRM-BZ-9W	D.3139ZRM-BN-13	D.3139ZRM-BZ-13W	D.3139ZRM-BN-20W	D.3139ZRM-BZ-20W



W ofercie również AFRODYTA LED z kloszem przezroczystym

Moc	Biała neutralna 4000K	Biała zimna 6500K
	Strumień świetlny	
9W	900 lm	800 lm
13W	1400 lm	1300 lm
20W	2300 lm	1800 lm



PC

IP44


IK10

CRI >80

PANTERA




Oprawa
ścienna i sufitowa

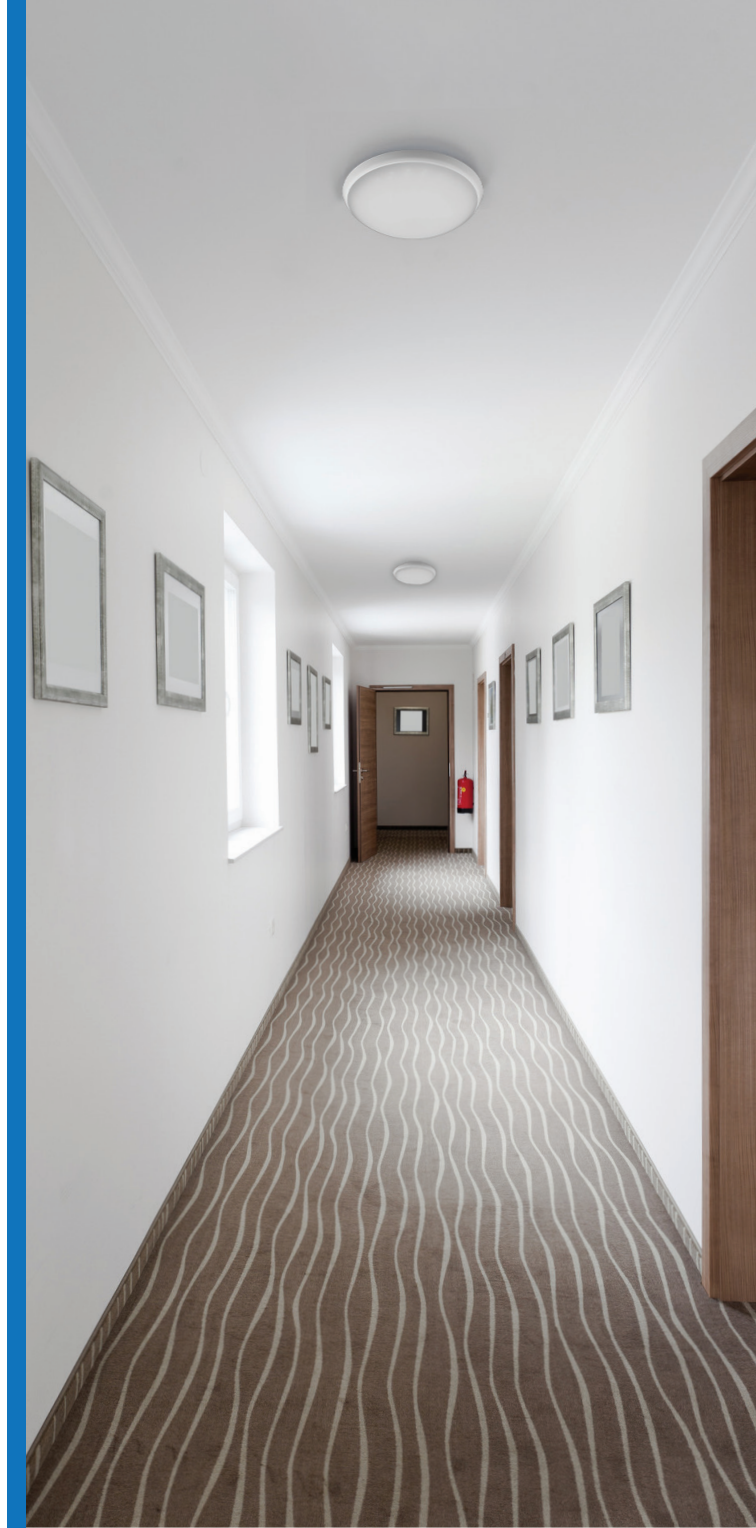

PANTERA

Rodzaj klosza	Kolor pierścienia	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.3190M
	czarny	D.3190CM
	srebrny	D.3190SM
	złoty	D.3190ZM
przeźroczysty	biały	D.3190
	czarny	D.3190C
	srebrny	D.3190S
	złoty	D.3190Z

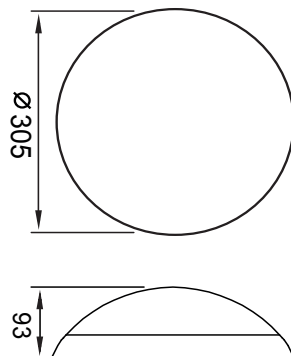

PANTERA

z radarowym czujnikiem ruchu

Rodzaj klosza	Kolor pierścienia	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.3190RM
	czarny	D.3190CRM
	srebrny	D.3190SRM
	złoty	D.3190ZRM
przeźroczysty	biały	D.3190R
	czarny	D.3190CR
	srebrny	D.3190SR
	złoty	D.3190ZR

PANTERA

LED

PANTERA LED

Rodzaj klosza	Kolor pierścienia	Moc - 9W		Moc - 13W		Moc - 20W	
		biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
		Nr katalogowy					
mleczny	biały	D.3198M-BN-9W	D.3198M-BZ-9W	D.3198M-BN-13W	D.3198M-BZ-13W	D.3198M-BN-20W	D.3198M-BZ-20W
	czarny	D.3198CM-BN-9W	D.3198CM-BZ-9W	D.3198CM-BN-13W	D.3198CM-BZ-13W	D.3198CM-BN-20W	D.3198CM-BZ-20W
	srebrny	D.3198SM-BN-9W	D.3198SM-BZ-9W	D.3198SM-BN-13W	D.3198SM-BZ-13W	D.3198SM-BN-20W	D.3198SM-BZ-20W
	złoty	D.3198ZM-BN-9W	D.3198ZM-BZ-9W	D.3198ZM-BN-13W	D.3198ZM-BZ-13W	D.3198ZM-BN-20W	D.3198ZM-BZ-20W

PANTERA LED

ze zintegrowanym radarowym czujnikiem ruchu i funkcją korytarzową

Rodzaj klosza	Kolor pierścienia	Moc - 9W		Moc - 13W		Moc - 20W	
		biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
		Nr katalogowy					
mleczny	biały	D.3198RM-BN-9W	D.3198RM-BZ-9W	D.3198RM-BN-13W	D.3198RM-BZ-13W	D.3198RM-BN-20W	D.3198RM-BZ-20W
	czarny	D.3198CRM-BN-9W	D.3198CRM-BZ-9W	D.3198CRM-BN-13W	D.3198CRM-BZ-13W	D.3198CRM-BN-20W	D.3198CRM-BZ-20W
	srebrny	D.3198SRM-BN-9W	D.3198SRM-BZ-9W	D.3198SRM-BN-13W	D.3198SRM-BZ-13W	D.3198SRM-BN-20W	D.3198SRM-BZ-20W
	złoty	D.3198ZRM-BN-9W	D.3198ZRM-BZ-9W	D.3198ZRM-BN-13W	D.3198ZRM-BZ-13W	D.3198ZRM-BN-20W	D.3198ZRM-BZ-20W



Na życzenie Klienta oferujemy inne kolory pierścienia z palety RAL
- przy zamówieniu minimum 100 szt.

W ofercie również PANTERA LED z kloszem przezroczystym

Moc	Biała neutralna 4000K	Biała zimna 6500K
	Strumień świetlny	
9W	900 lm	800 lm
13W	1400 lm	1300 lm
20W	2300 lm	1800 lm



PC

IP44

IK10

CRI

>80

DIONE




Oprawa
ścienna i sufitowa



DIONE

Rodzaj klosza	Kolor		Nr katalogowy
	pierścienia	podstawy	
mleczny	biały	biały	D.3140M
	czarny	czarny	D.3140CCM
	srebrny	biały	D.3140SM
	złoty	biały	D.3140ZM
przeźroczysty	biały	biały	D.3140
	czarny	czarny	D.3140CC
	srebrny	biały	D.3140S
	złoty	biały	D.3140Z

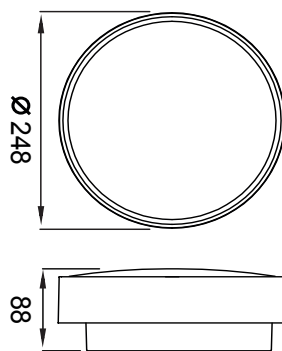

DIONE

z radarowym czujnikiem ruchu

Rodzaj klosza	Kolor		Nr katalogowy
	pierścienia	podstawy	
mleczny	biały	biały	D.3140RM
	czarny	czarny	D.3140CCRM
	srebrny	biały	D.3140SRM
	złoty	biały	D.3140ZRM
przeźroczysty	biały	biały	D.3140
	czarny	czarny	D.3140CCR
	srebrny	biały	D.3140SR
	złoty	biały	D.3140ZR

DIONE

LED

DIONE LED

Rodzaj klosza	Kolor pierścienia	Kolor podstawy	Moc - 9W		Moc - 13W	
			biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
mleczny	biały	biały	D.3140M-BN-9W	D.3140M-BZ-9W	D.3140M-BN-13W	D.3140M-BZ-13W
	czarny	czarny	D.3140CCM-BN-9W	D.3140CCM-BZ-9W	D.3140CCM-BN-13W	D.3140CCM-BZ-13W
	srebrny	biały	D.3140SM-BN-9W	D.3140SM-BZ-9W	D.3140SM-BN-13W	D.3140SM-BZ-13W
	złoty	biały	D.3140ZM-BN-9W	D.3140ZM-BZ-9W	D.3140ZM-BN-13W	D.3140ZM-BZ-13W

DIONE LED

z radarowym czujnikiem ruchu

Rodzaj klosza	Kolor pierścienia	Kolor podstawy	Moc - 9W		Moc - 13W	
			biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
mleczny	biały	biały	D.3140RM-BN-9W	D.3140RM-BZ-9W	D.3140RM-BN-13W	D.3140RM-BZ-13W
	czarny	czarny	D.3140CCRM-BN-9W	D.3140CCRM-BZ-9W	D.3140CCRM-BN-13W	D.3140CCRM-BZ-13W
	srebrny	biały	D.3140SRM-BN-9W	D.3140SRM-BZ-9W	D.3140SRM-BN-13W	D.3140SRM-BZ-13W
	złoty	biały	D.3140ZRM-BN-9W	D.3140ZRM-BZ-9W	D.3140ZRM-BN-13W	D.3140ZRM-BZ-13W



Moc	Biała neutralna 4000K	Biała zimna 6500K
	Strumień świetlny	
9W	900 lm	850 lm
13W	1400 lm	1200 lm



PC

IP65

IK10

CRI
>80

W ofercie również DIONE LED z kloszem przezroczystym

PANDA

OKRĄGŁA




Oprawa
ścienna i sufitowa



PANDA OKRĄGŁA IP65

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.3175M
	czarny	D.3175CM
przeźroczysty	biały	D.3175
	czarny	D.3175C



PANDA OKRĄGŁA IP44 z czujnikiem ruchu PIR

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.3175RM-PIR
	czarny	D.3175CRM-PIR



PANDA OKRĄGŁA IP65 z radarowym czujnikiem ruchu

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.3175MR
	czarny	D.3175CRM
przeźroczysty	biały	D.3175R
	czarny	D.3175CR

LED

PANDA

OKRĄGŁA

PANDA OKRĄGŁA LED

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Moc - 9W		Moc - 20W	
		biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
		Nr katalogowy			
mleczny	biały	D.3175M-BN-9W	D.3175M-BZ-9W	D.3175M-BN-20W	D.3175M-BZ-20W
	czarny	D.3175CM-BN-9W	D.3175CM-BZ-9W	D.3175CM-BN-20W	D.3175CM-BZ-20W

PANDA OKRĄGŁA LED

ze zintegrowanym radarowym czujnikiem ruchu i funkcją korytarzową

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Moc - 9W		Moc - 20W	
		biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
		Nr katalogowy			
mleczny	biały	D.3175RM-BN-9W	D.3175RM-BZ-9W	D.3175RM-BN-20W	D.3175RM-BZ-20W
	czarny	D.3175CRM-BN-9W	D.3175CRM-BZ-9W	D.3175CRM-BN-20W	D.3175CRM-BZ-20W



Moc	Biała neutralna 4000K	Biała zimna 6500K
	Strumień świetlny	
9W	900 lm	800 lm
20W	2300 lm	1800 lm



PC

IP65

IK10

CRI
>80


W ofercie również PANDA OKRĄGŁA LED z kloszem przezroczystym

PANDA

KARO




Oprawa
ścienna i sufitowa

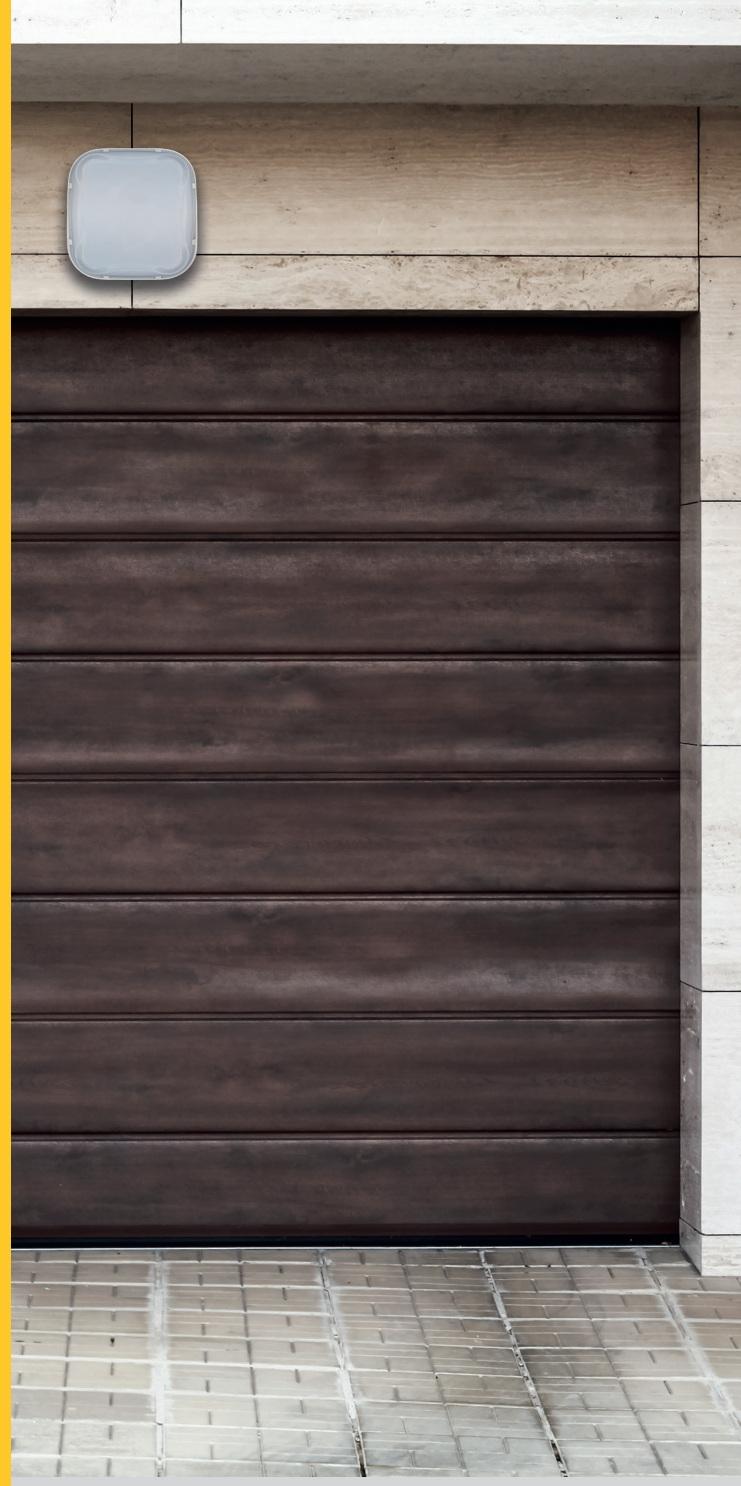

PANDA KARO IP65

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.3173M
	czarny	D.3173CM
przezroczysty	biały	D.3173
	czarny	D.3173C

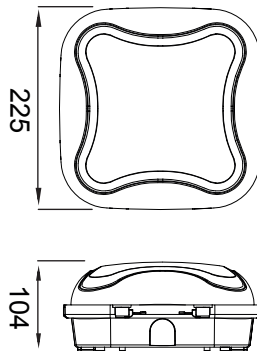

PANDA KARO IP44 z czujnikiem ruchu PIR

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.3173RM-PIR
	czarny	D.3173CRM-PIR



PANDA KARO IP65 z radarowym czujnikiem ruchu

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.3173MR
	czarny	D.3173CRM
przezroczysty	biały	D.3173R
	czarny	D.3173CR

PANDA

KARO LED

PANDA KARO LED

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Moc - 9W		Moc - 13W	
		biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
		Nr katalogowy			
mleczny	biały	D.3173M-BN-9W	D.3173M-BZ-9W	D.3173M-BN-13W	D.3173M-BZ-13W
	czarny	D.3173CM-BN-9W	D.3173CM-BZ-9W	D.3173CM-BN-13W	D.3173CM-BZ-13W

PANDA KARO LED

ze zintegrowanym radarowym czujnikiem ruchu i funkcją korytarzową

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Moc - 9W		Moc - 13W	
		biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
		Nr katalogowy			
mleczny	biały	D.3173RM-BN-9W	D.3173RM-BZ-9W	D.3173RM-BN-13W	D.3173RM-BZ-13W
	czarny	D.3173CRM-BN-9W	D.3173CRM-BZ-9W	D.3173CRM-BN-13W	D.3173CRM-BZ-13W



Moc	Biała neutralna 4000K	Biała zimna 6500K
	Strumień świetlny	
9W	900 lm	800 lm
13W	1400 lm	1300 lm



PC


IP65

IK10

CRI
>80

W ofercie również PANDA KARO LED z kloszem przezroczystym

IRYS

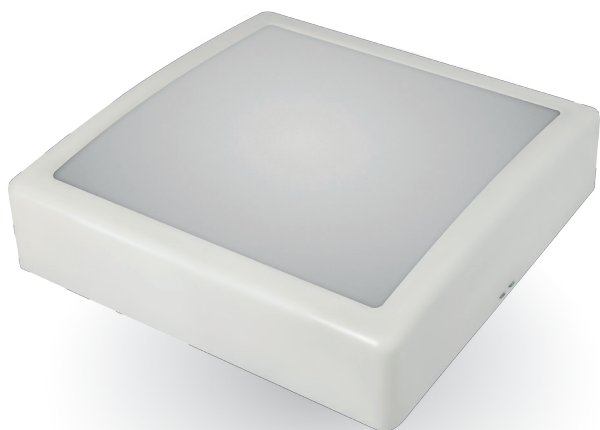


Oprawa
ścienna i sufitowa



IRYS

Rodzaj klosza	Kolor ramki	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.31101M
	czarny	D.31101CM
	srebrny	D.31101SM
	złoty	D.31101ZM
przeźroczysty	biały	D.31101
	czarny	D.31101C
	srebrny	D.31101S
	złoty	D.31101Z



IRYS

z radarowym czujnikiem ruchu

Rodzaj klosza	Kolor ramki	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.31101RM
	czarny	D.31101CRM
	srebrny	D.31101SRM
	złoty	D.31101ZRM
przeźroczysty	biały	D.31101R
	czarny	D.31101CR
	srebrny	D.31101SR
	złoty	D.31101ZR

IRYS

LED


IRYS LED

Rodzaj klosza	Kolor ramki	Moc - 9W		Moc - 13W	
		biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
		Nr katalogowy			
mleczny	biały	D.31101M-BN-9W	D.31101M-BZ-9W	D.31101M-BN-13W	D.31101M-BZ-13W
	czarny	D.31101CM-BN-9W	D.31101CM-BZ-9W	D.31101CM-BN-13W	D.31101CM-BZ-13W
	srebrny	D.31101SM-BN-9W	D.31101SM-BZ-9W	D.31101SM-BN-13W	D.31101SM-BZ-13W
	złoty	D.31101ZM-BN-9W	D.31101ZM-BZ-9W	D.31101ZM-BN-13W	D.31101ZM-BZ-13W

IRYS LED

ze zintegrowanym radarowym czujnikiem ruchu i funkcją korytarzową

Rodzaj klosza	Kolor ramki	Moc - 9W		Moc - 13W	
		biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
		Nr katalogowy			
mleczny	biały	D.31101RM-BN-9W	D.31101RM-BZ-9W	D.31101RM-BN-13W	D.31101RM-BZ-13W
	czarny	D.31101CRM-BN-9W	D.31101CRM-BZ-9W	D.31101CRM-BN-13W	D.31101CRM-BZ-13W
	srebrny	D.31101SRM-BN-9W	D.31101SRM-BZ-9W	D.31101SRM-BN-13W	D.31101SRM-BZ-13W
	złoty	D.31101ZRM-BN-9W	D.31101ZRM-BZ-9W	D.31101ZRM-BN-13W	D.31101ZRM-BZ-13W

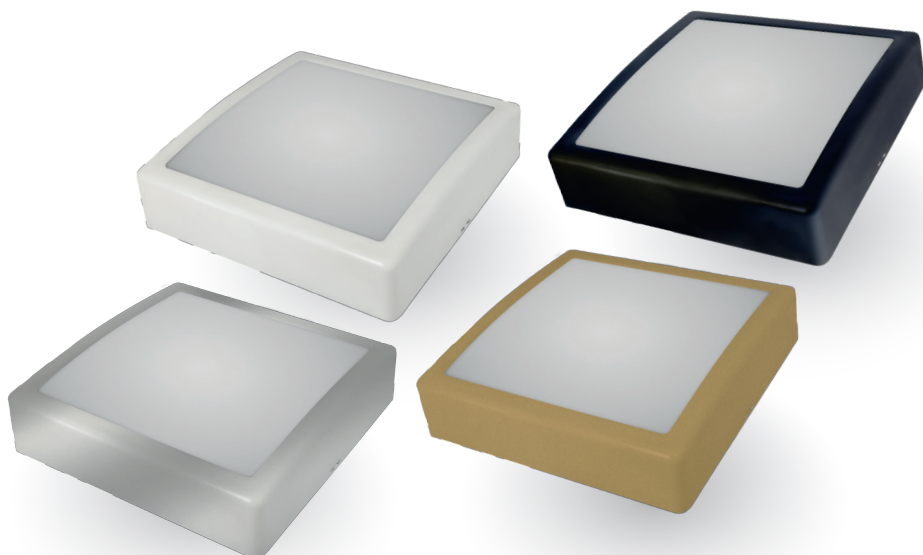

Moc	Biała neutralna 4000K	Biała zimna 6500K
	Strumień świetlny	
9W	900 lm	800 lm
13W	1400 lm	1300 lm



PC


IP44

IK10

CRI
>80

W ofercie również IRYS LED z kloszem przezroczystym

ERIS

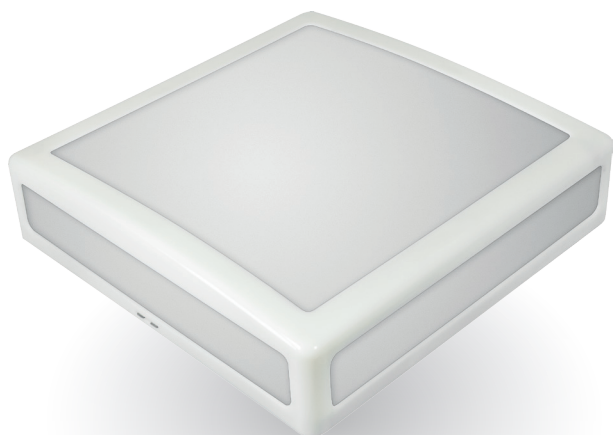


Oprawa
ścienna i sufitowa



ERIS

Rodzaj klosza	Kolor ramki	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.31100M
	czarny	D.31100CM
	srebrny	D.31100SM
	złoty	D.31100ZM
przeźroczysty	biały	D.31100
	czarny	D.31100C
	srebrny	D.31100S
	złoty	D.31100Z

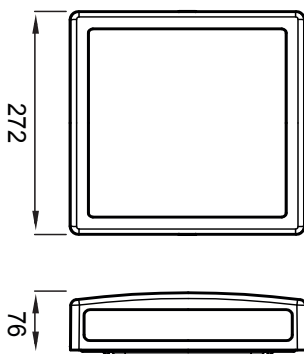

ERIS

z radarowym czujnikiem ruchu

Rodzaj klosza	Kolor ramki	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.31100RM
	czarny	D.31100CRM
	srebrny	D.31100SRM
	złoty	D.31100ZRM
przeźroczysty	biały	D.31100R
	czarny	D.31100CR
	srebrny	D.31100SR
	złoty	D.31100ZR

ERIS

LED




ERIS LED

Rodzaj klosza	Kolor ramki	Moc - 9W		Moc - 13W	
		biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
		Nr katalogowy			
mleczny	biały	D.31100M-BN-9W	D.31100M-BZ-9W	D.31100M-BN-13W	D.31100M-BZ-13W
	czarny	D.31100CM-BN-9W	D.31100CM-BZ-9W	D.31100CM-BN-13W	D.31100CM-BZ-13W
	srebrny	D.31100SM-BN-9W	D.31100SM-BZ-9W	D.31100SM-BN-13W	D.31100SM-BZ-13W
	złoty	D.31100ZM-BN-9W	D.31100ZM-BZ-9W	D.31100ZM-BN-13W	D.31100ZM-BZ-13W

ERIS LED

ze zintegrowanym radarowym czujnikiem ruchu
i funkcją korytarzową

Rodzaj klosza	Kolor ramki	Moc - 9W		Moc - 13W	
		biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
		Nr katalogowy			
mleczny	biały	D.31100RM-BN-9W	D.31100RM-BZ-9W	D.31100RM-BN-13W	D.31100RM-BZ-13W
	czarny	D.31100CRM-BN-9W	D.31100CRM-BZ-9W	D.31100CRM-BN-13W	D.31100CRM-BZ-13W
	srebrny	D.31100SRM-BN-9W	D.31100SRM-BZ-9W	D.31100SRM-BN-13W	D.31100SRM-BZ-13W
	złoty	D.31100ZRM-BN-9W	D.31100ZRM-BZ-9W	D.31100ZRM-BN-13W	D.31100ZRM-BZ-13W

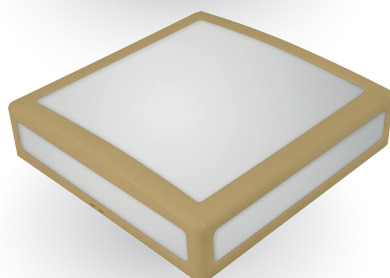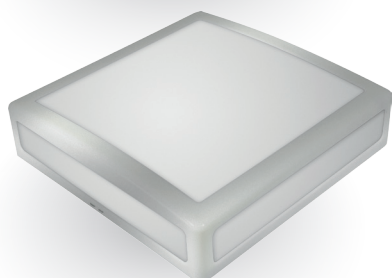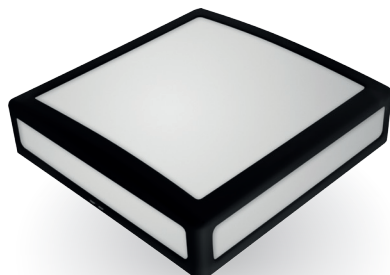

Moc	Biała neutralna 4000K	Biała zimna 6500K
	Strumień świetlny	
9W	900 lm	800 lm
13W	1400 lm	1300 lm



PC

IP44

IK10

CRI
>80

W ofercie również ERIS LED z kloszem przezroczystym

JUNONA



Oprawa
ścienna i sufitowa





JUNONA

Rodzaj klosza	Nr katalogowy
mleczny	D.3150M

JUNONA

z radarowym czujnikiem ruchu

Rodzaj klosza	Nr katalogowy
mleczny	D.3150RM



PC

IP44

IK10

CRI

>80

JUNONA LED

Rodzaj klosza	Moc - 9W		Moc - 13W	
	biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
mleczny	D.3150M-BN-9W	D.3150M-BZ-9W	D.3150M-BN-13W	D.3150M-BZ-13W

JUNONA LED

ze zintegrowanym czujnikiem radarowym i funkcją korytarzową


Rodzaj klosza	Moc - 9W		Moc - 13W	
	biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
mleczny	D.3150RM-BN-9W	D.3150RM-BZ-9W	D.3150RM-BN-13W	D.3150RM-BZ-13W

Moc	Biała neutralna 4000K	Biała zimna 6500K
	Strumień świetlny	
9W	900 lm	800 lm
13W	1400 lm	1300 lm

SELENA



Oprawa
sufitowa

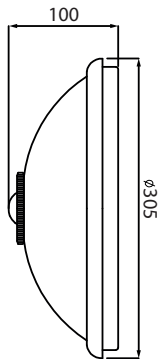


PC

IP20

SELENA z czujnikiem ruchu PIR

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
matowy - szkło	biały - metal	D.3181R

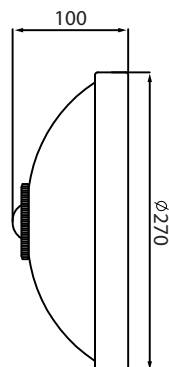

PC

IP20

CRI >80

SELENA LED - z czujnikiem ruchu PIR

Moc	Biała neutralna 4000K	Biała zimna 6500K	Moc - 12W	
	Strumień świetlny		biała neutralna	biała zimna
12W	520 lm	520 lm		
Rodzaj klosza	Kolor podstawy		Nr katalogowy	
matowy - PC	biały		D.3181R-BN	D.3181R-BZ



SEZAR




Oprawa
ścienna i sufitowa



SEZAR IP44

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
biały	biały	D.3125
czerwony		D.3126
pomarańczowy		D.3127
zielony		D.3128

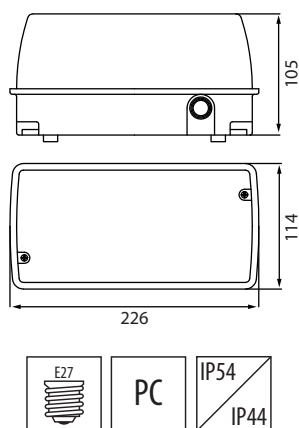

SEZAR IP54

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
biały	biały	D.3125A
czerwony		D.3126A
pomarańczowy		D.3127A
zielony		D.3128A

SEZAR

LED



SEZAR LED - IP44

	Moc - 9W		Moc - 13W	
	biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
Kolor podstawy	Nr katalogowy			
biały	D.3125-BN-9W	D.3125-BZ-9W	D.3125-BN-13W	D.3125-BZ-13W



Moc	Biała neutralna 4000K	Biała zimna 6500K
	Strumień świetlny	
9W	850 lm	900 lm
13W	1200 lm	1400 lm



PC

IP44

CRI
>80

SAVU



Oprawa
ścienna i sufitowa



SAVU



IP54

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
matowy - szkło	biały - metal	D.3192





SAVU z siatką metalową



IP54

Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
matowy - szkło	biały - metal	D.3191



VERA



Oprawa ścienna i sufitowa

Możliwość naklejania piktogramów



VERA




Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.3322

VERA z automatem zmiernym



Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.3422

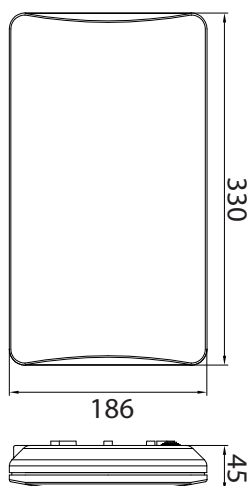

VERA z modułem awaryjnym jednofunkcyjnym



Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.3421

VERA z modułem awaryjnym dwufunkcyjnym



Rodzaj klosza	Kolor podstawy	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.3421-2F

OSZCZĘDNOŚĆ

RADAROWY CZUJNIK RUCHU

D.3407



Napięcie zasilania: ~220-240V AC, 50-60Hz
 Moc znamionowa: 0,9 W
 Obciążenie znamionowe: 1200W
 Moc promieniowania fali: <10mW
 Częstotliwość fali: 5,8 GHz
 Kąt działania w pozycji na suficie: 360°
 Zasięg: 1-8m
 Czas działania: 8 sekund -12 minut
 Zakres działania: 2-2000 Lx
 Wymiary: 90 x 42 x 44 mm

RADAROWY CZUJNIK RUCHU 24V

D.3408



Napięcie zasilania: ~24V AC, 50-60Hz
 Moc znamionowa: 0,9 W
 Obciążenie znamionowe: 1200W
 Moc promieniowania fali: <10mW
 Częstotliwość fali: 5,8 GHz
 Kąt działania w pozycji na suficie: 360°
 Zasięg: 1-8m
 Czas działania: 8 sekund -12 minut
 Zakres działania: 2-2000 Lx
 Wymiary: 90 x 42 x 44 mm

RADAROWY CZUJNIK RUCHU MINI

D.3407M



Napięcie zasilania: ~220-240V AC, 50-60Hz
 Moc znamionowa: 0,9 W
 Obciążenie znamionowe: 1200W
 Moc promieniowania fali: <10mW
 Częstotliwość fali: 5,8 GHz
 Kąt działania w pozycji na suficie: 360°
 Zasięg: 1-8m
 Czas działania: 8 sekund -12 minut
 Zakres działania: 2-2000 Lx
 Wymiary: 70 x 42 x 40 mm

RADAROWY CZUJNIK RUCHU MAXI

D.3417




Napięcie zasilania: ~220-240V AC, 50-60Hz
 Moc znamionowa: 0,9 W
 Obciążenie znamionowe: 1200W
 Moc promieniowania fali: <10mW
 Częstotliwość fali: 5,8 GHz
 Kąt działania w pozycji na suficie: 360°
 Zasięg: 1-8m
 Czas działania: 8 sekund -12 minut
 Zakres działania: 2-2000 Lx
 Wymiary: Ø94 x 43 mm

SPIIS TREŚCI

FIRMA PAWBOL



AFRODYTA



1

2

PANTERA



4

DIONE



6

PANDA OKRĄGŁA




8

PANDA KARO




10

IRYS



12

ERIS



14

JUNONA



16

SELENA



17

SEZAR



18

SAVU



20

VERA




21

CZUJNIKI RUCHU



22

www.pawbol.com

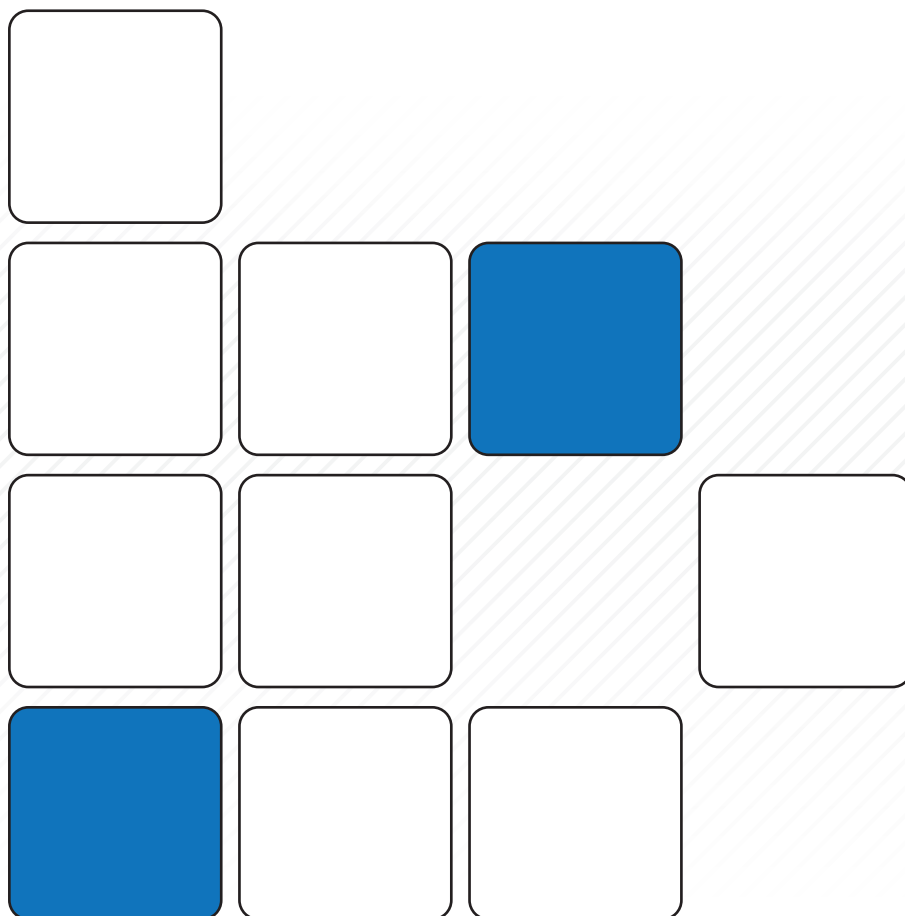

PAWBOL Sp. z o.o.
34-125 Sułkowice
ul. Raclawicka 139a

Zakład Produkcyjny
34-120 Andrychów
ul. Batorego 37a

☎ 33 870 12 05
☎ fax 33 300 33 95
✉ firma@pawbol.com